




TÉRKÖVEK

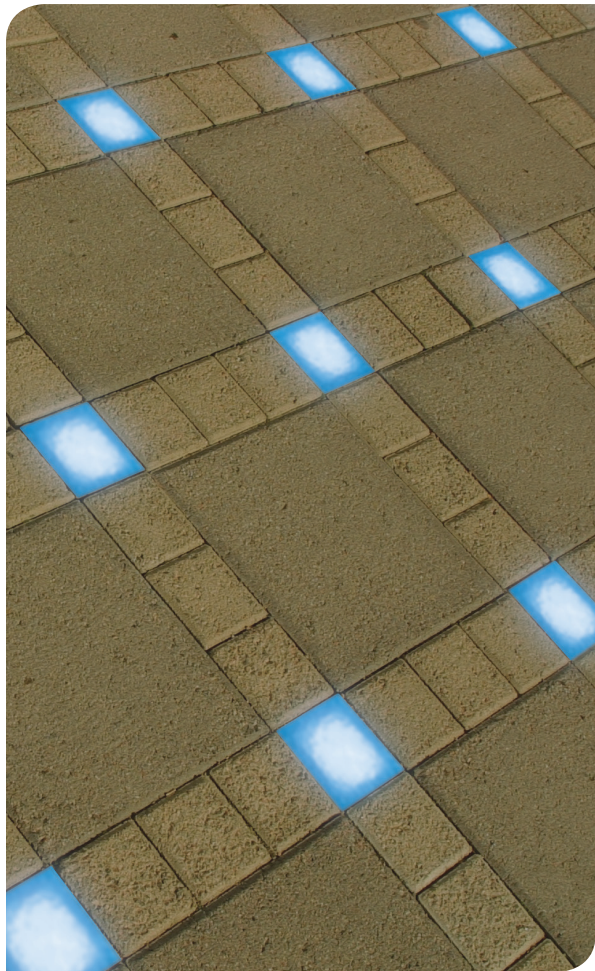

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: betonlap és beépítőkeret szükséges
- Alkalmazás: szobrok, épülethomlokzatok, hidak, tornyok, idegenforgalmi látványosságok kiemelő dekoratív világítása

MŰSZAKI ADATOK

- Rozsdamentes acél beépítőkeret
- Választható formák: NAGY KOCKA, KIS HENGER, NAGY HENGER
- Edzett üveg burkolat
- IP 67
- IK 10
- Fényforrások: piros, zöld, kék, sárga, meleg vagy hideg fehér
- Színhőmérséklet (fehér): 3.000K vagy 6.000K

VÉDETTség

- IP 67 EN 60 529 szabvány szerint

FELSZERELHETŐSÉG

- Beépítőkeret szükséges



Nagy kocka beépítőkeret




Kis henger beépítőkeret





Nagy henger beépítőkeret



JAVASOLT BEÉPÍTÉS

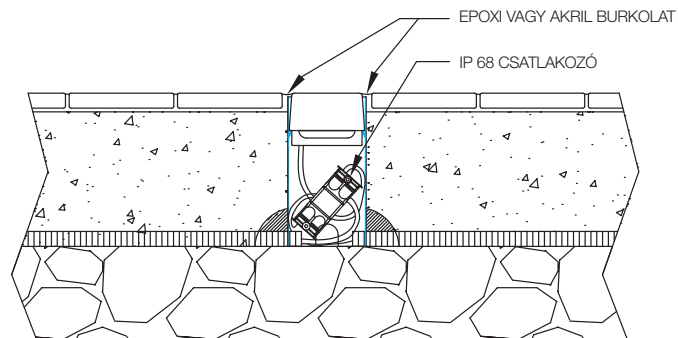



NAGY KOCKA

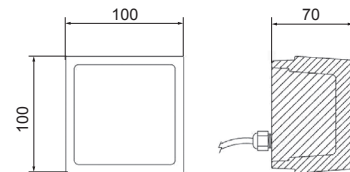

KIS HENGER



NAGY HENGER



TÉRKÖVEK

		NAGY KOCKA	KIS HENGER	NAGY HENGER
Alkalmazás		szobrok, épülethomlokzatok, hidak, tornyok, idegenforgalmi látványosságok kiemelő dekoratív világítása		
Telepítés		rozsdamentes acél sülyesztőkeret		
Méretek	Szélesség/Átmérő	100 mm	60 mm	105 mm
	Magasság	70 mm	60 mm	70 mm
	Hosszúság	100 mm		
Névleges feszültség		12 V AC (transzformátor szükséges)		
Teljesítmény		max. 1,3 W		