Kiterjesztett Valóság

TEXTO

Design: ECLATEC

TEXTO

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 3-6 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Víztiszta PC búra
- IP 66
- IK 10 – 60 J
- ULR < 1%
- Optika: **ZedLED C** modul **ORALENS** lencsével
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín (LED modul minden esetben szürke)
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 59%, műanyag 32%, acél 8%, egyéb 1%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénszűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül
- Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges

Ø 60 mm oszlopfejre

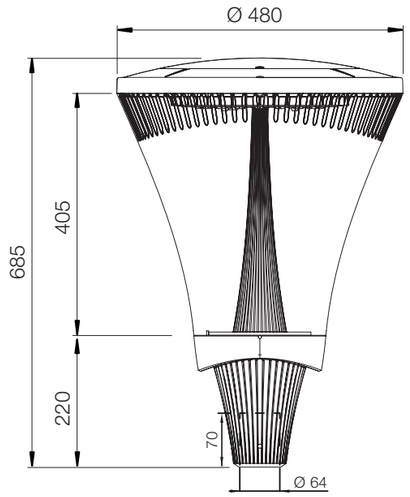

		TEXTO
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		3-6 m
Felszerelhetőség		oszlopfejre
Méretek	**Átmérő**	480 mm
	Magasság	685 mm
Súly		9 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,15 m²
Választható optika típusok		ERS, ERL, LRM, ECL
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 56 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem

ZEDLED C - ECL

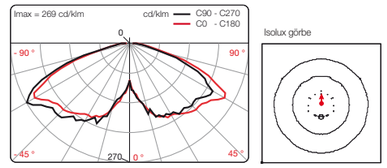

ZEDLED C - ERL

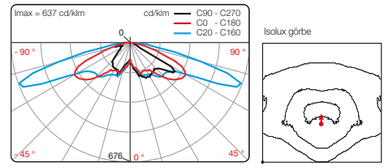

ZEDLED C - ERS

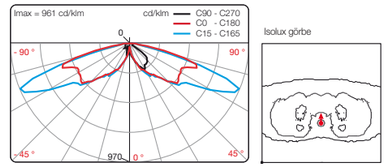
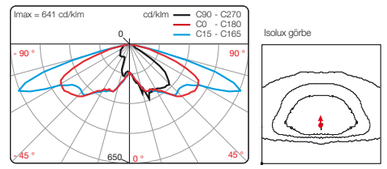
ZEDLED C - LRM