





TIHANY




TIHANY MINI

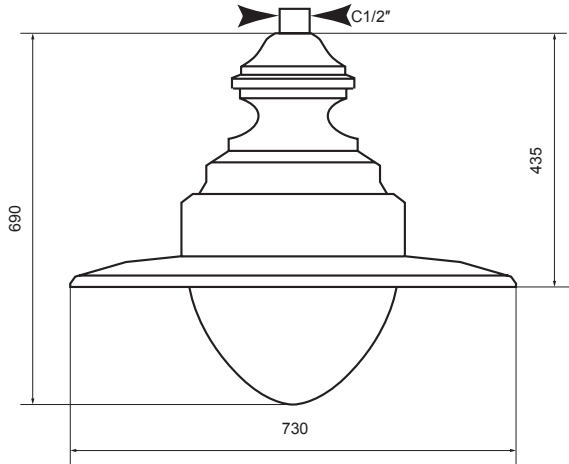


TIHANY MAXI


OPÁL




TYPE I




TYPE II



TYPE III



TYPE V



TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopkarra vagy sodronyra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-8 m

MŰSZAKI ADATOK

- Fémnyomott ház
- Választható méret: TIHANY MINI, TIHANY MAXI
- Ütésálló műanyag (PC) búra
- Szerszám nélkül cserélhető szerelőlap
- IP 66
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet (LED): 3.000 K vagy 4.000 K

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Függesztve 1/2"-os menet
- Egyedi oszlop és oszlopkar megoldások



		TIHANY MINI	TIHANY MAXI
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság		4-8 m	
Felszerelhetőség		oszlopkarra vagy sodronyra	
Méretek	Magasság	408 mm	690 mm
	Szélesség	380 mm	730 mm
Súly		2,9 kg	9,8 kg
Választható optika típusok		OPÁL, Type I, Type II, Type III, Type V	
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz	
Védelem (LED)		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

