



Kiterjesztett
Valóság

TILT T

Design: Eclatec





TERMÉKJELLEMZŐK


- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-12 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: TILT T1, TILT T2, TILT T3, TILT T4
- IP 66
- IK 09
- ULR < 1%
- Optika: **PADLED** modul **ORALENS** lencse
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Tilt T1: alumínium 65%, egyéb 16%, üveg 13%, acél 5%, műanyag 1%
- Tilt T2: alumínium 63%, üveg 17%, egyéb 13%, acél 6%, műanyag 1%
- Tilt T3: alumínium 62%, üveg 19%, egyéb 13%, acél 5%, műanyag 1%
- Tilt T4: alumínium 68%, üveg 23%, műanyag 6%, acél 2%, egyéb 1%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek



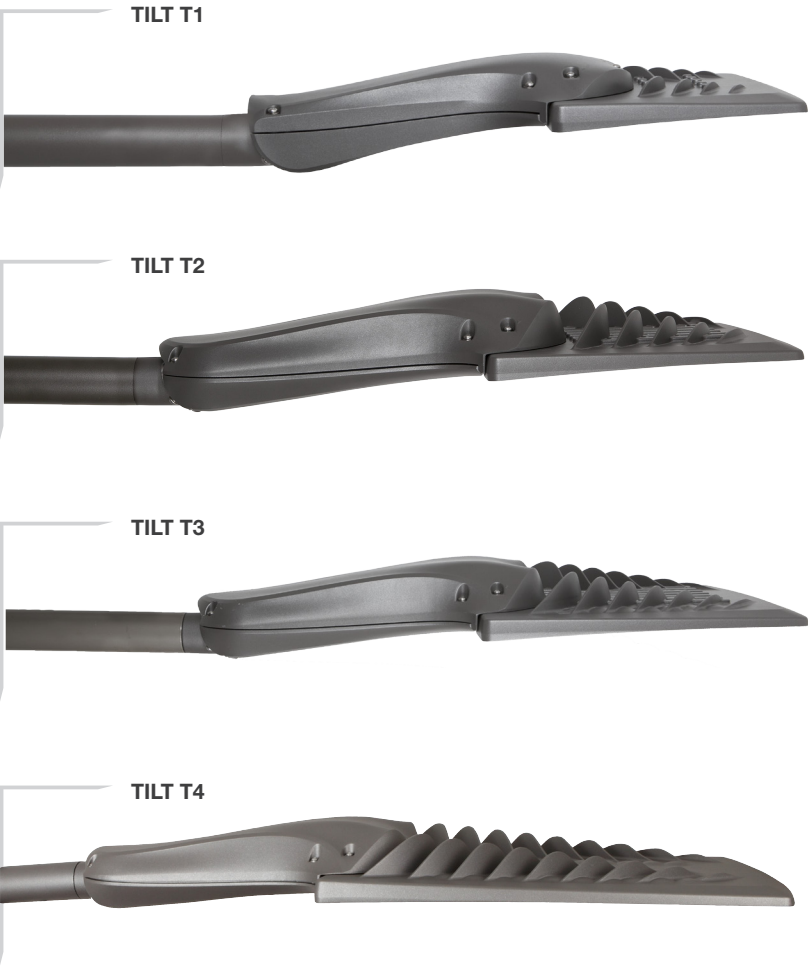


VÉDETTség

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm vagy Ø 76 mm oszlopfejre közvetlenül
- Ø 60/62 mm vagy Ø 76 mm oszlopkarra közvetlenül
- Állíthatóság
Oszlopcsúcson: 0°; +5°; +10°;+15°
Oszlopkaron: 0°; -5°; -10°;-15°

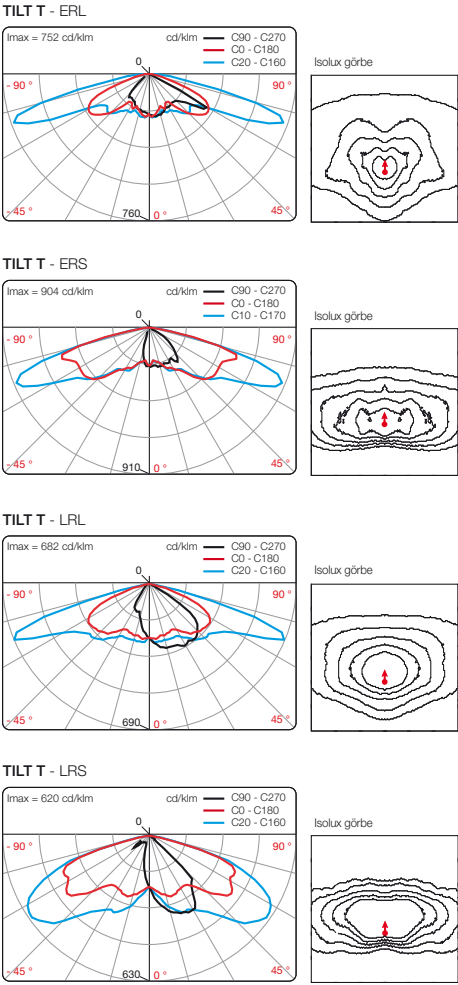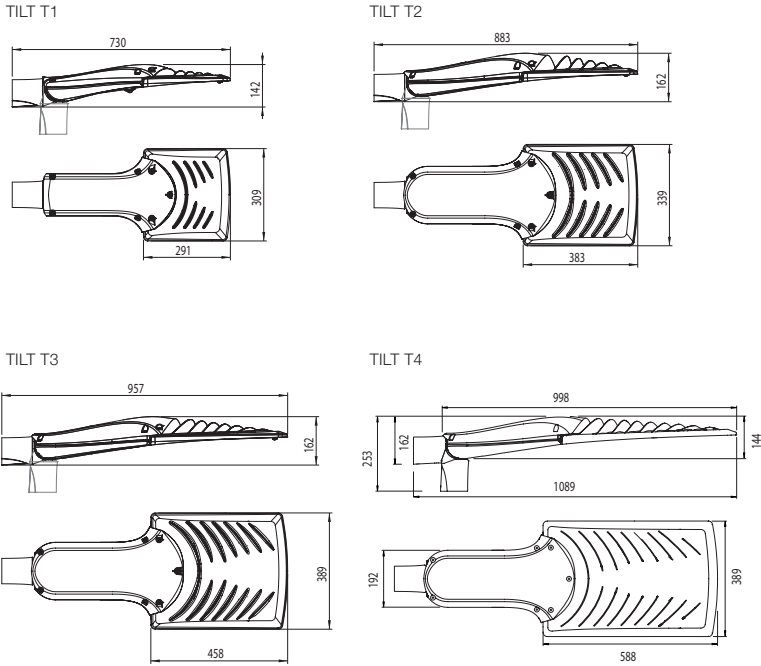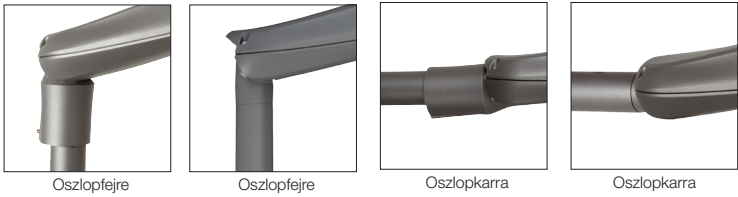

		TILT T1	TILT T2	TILT T3	TILT T4
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására			
Ajánlott fénypontmagasság		4-6 m	6-8 m	7-10 m	7-12 m
Felszerelhetőség		oszlopfejre és oszlopkarra			
Méretek	Hosszúság Szélesség Magasság	730 mm 309 mm 142 mm	883 mm 339 mm 162 mm	975 mm 389 mm 162 mm	998 mm 389 mm 162 mm
Súly		7 kg	10 kg	11,5 kg	13,5 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,06 m²	0,07 m²	0,08 m²	0,08 m²
Választható optika típusok		ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA			
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz			
Teljesítmény		max. 54 W	max.101 W	max. 123 W	max. 233 W
Védelem		túl feszültség, túl áram, túlmelegedés elleni védelem			