














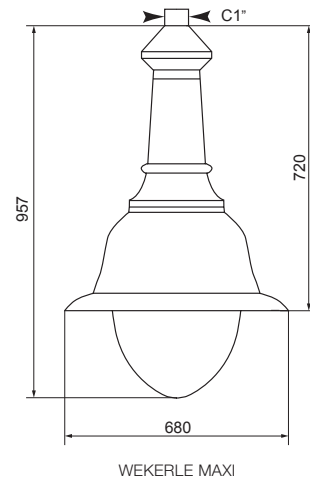

WEKERLE

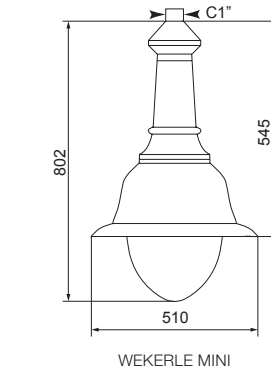

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopkarra vagy sodronyra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 8-12 m

MŰSZAKI ADATOK

- Fémnyomott ház
- Választható méret: WEKERLE MINI, WEKERLE MAXI
- Ütésálló műanyag (PC) búra
- Szerszám nélkül cserélhető szerelőlap
- IP 66
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet (LED): 3.000 K vagy 4.000 K

VÉDETTSÉG

- IP 65 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Függesztve 1"-os menet
- Egyedi oszlop és oszlopkar megoldások



	WEKERLE MINI	WEKERLE MAXI
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság	8-12 m	
Felszerelhetőség	oszlopkarra vagy sodronyra	
Méretek	Magasság	802 mm
	Szélesség	510 mm
Méretek	Magasság	957 mm
	Szélesség	680 mm
Súly	8,7-13 kg	
Választható optika típusok	CIT, COU, ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA, Type I, Type II, Type III, Type V	
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz	
Védelem (LED)	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	