



Kiterjesztett
Valóság

ZESTO

Design: Jean-Marie DUTHILLEUL





TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopkarra vagy függesztve
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-8 m


MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Edzett síkúveg búra
- IP 66
- IK 08
- ULR < 1%
- Optika: BLS
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K


ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 66%, üveg 24%, acél 5%, egyéb 5%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek


ZESTO

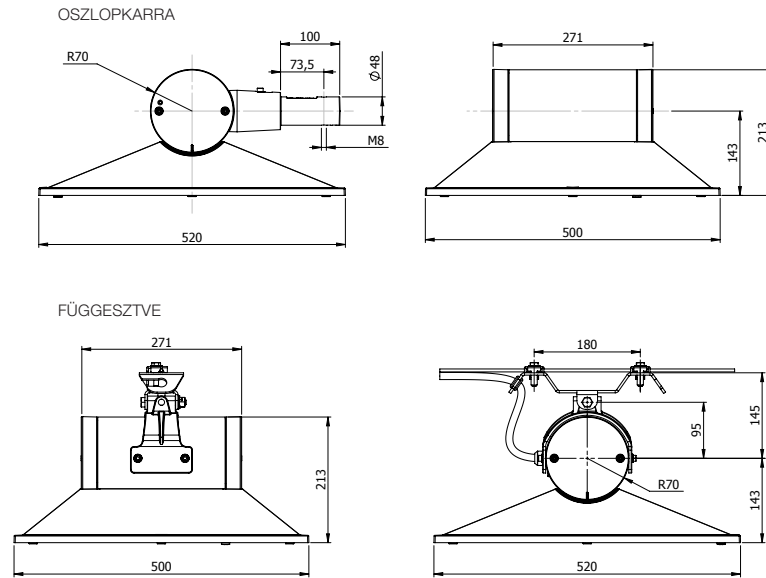


ZESTO - ECL

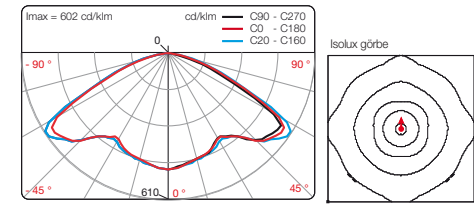


ZESTO - ERS

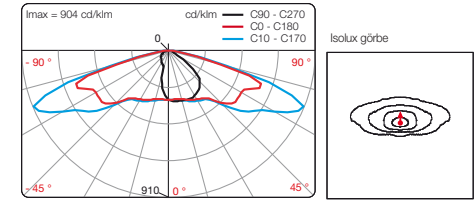


ZESTO - LRL

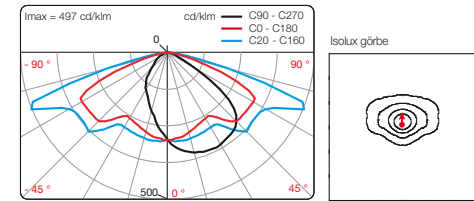


ZESTO - LRS

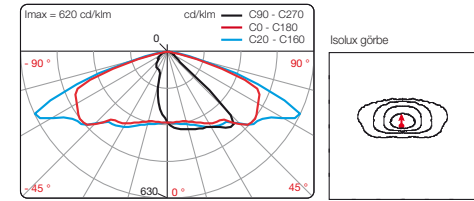

ZESTO - ERL

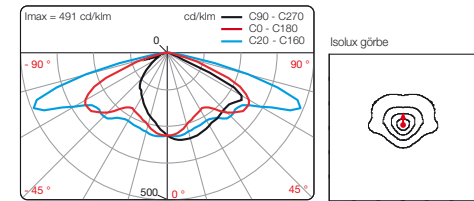

ZESTO - PFA

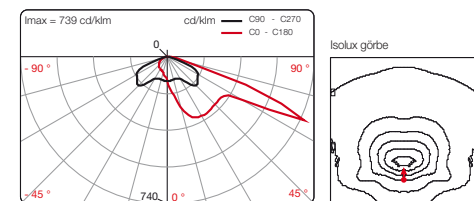

ZESTO	
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság	4-8 m
Felszerelhetőség	oszlopkarra vagy függesztve
Méret	Hosszúság Szélesség Magasság
	520 mm 500 mm 216 mm
Súly	13 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,26 m ²
Választható optika típusok	ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény	max. 101 W
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem

VÉDETTSÉG


- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénszűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Függesztve
- Ø 60/62 mm oszlopkarra közvetlenül
- Állíthatóság -15° és +15° között, 5 fokként



Függesztve



Oszlopkarra