




TWINI

Design: Hofeka



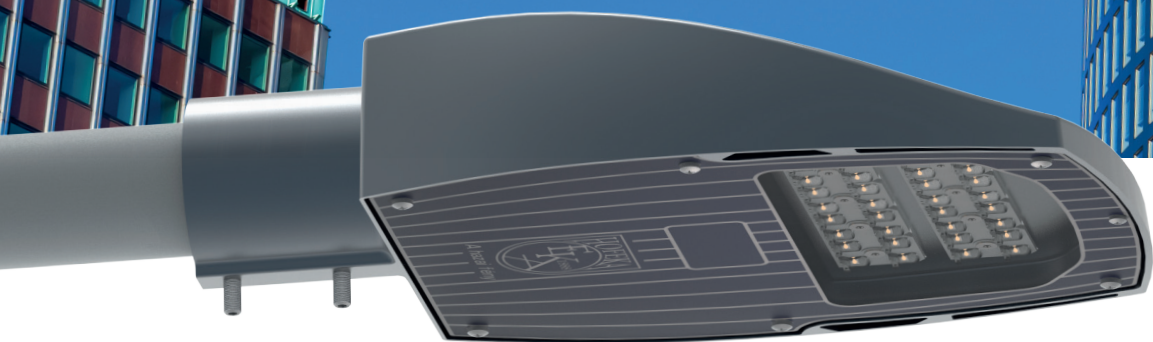

TWINI S1
– FIX NYAKÖNTVÉNNYEL




TWINI ST1
– ÁLLÍTHATÓ NYAKÖNTVÉNNYEL



TWINI S2
– FIX NYAKÖNTVÉNNYEL




TWINI ST2
– ÁLLÍTHATÓ NYAKÖNTVÉNNYEL

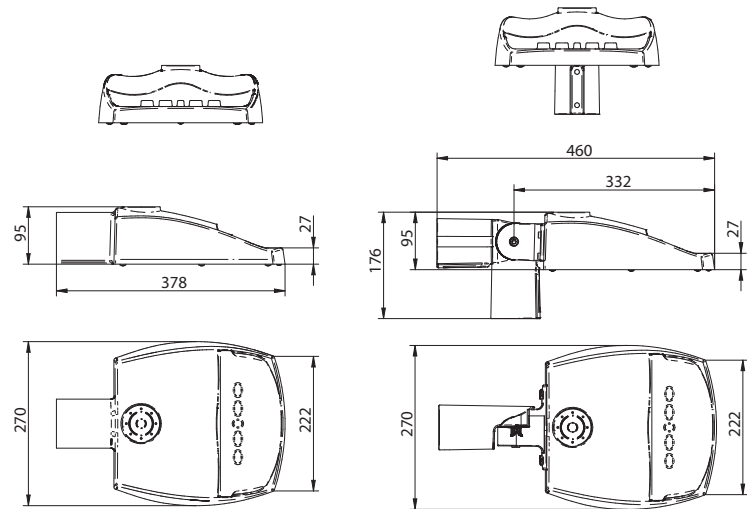

TWINI S1 fix nyaköntvénnnyel


TWINI ST1 állítható nyaköntvénnnyel

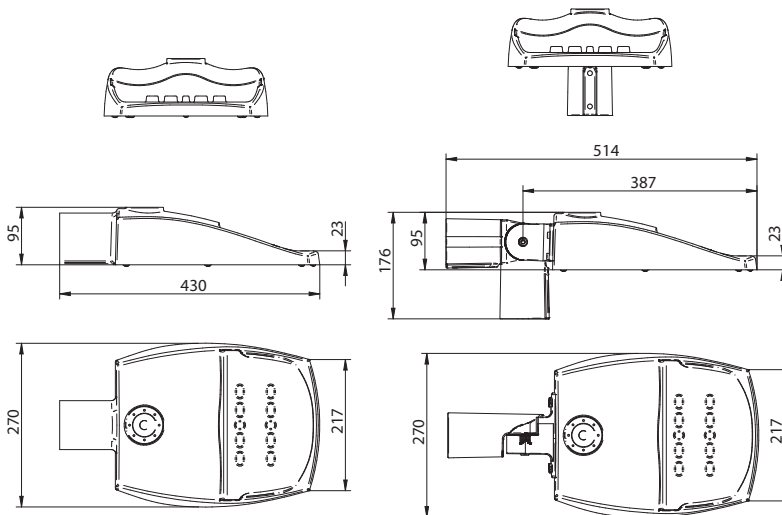


TWINI S2 fix nyaköntvénnnyel

TWINI ST2 állítható nyaköntvénnnyel


TWINI – LRL

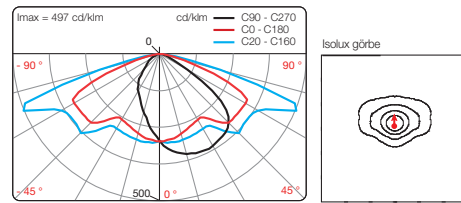


TWINI – LRS

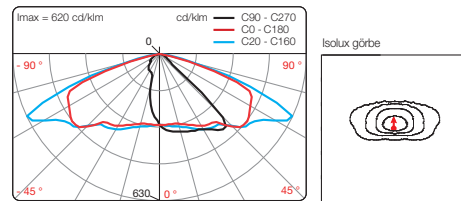

TWINI – ERL

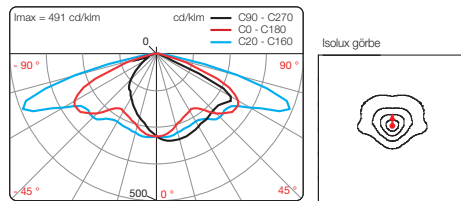

TWINI – ERS

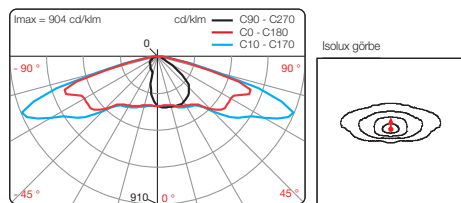

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-12 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Smart City előkészítés
- Vandalbiztos PC vagy PMMA Resist 45 búra
- IP 66
- IK 10
- ULR < 1%
- Optika: **ORALENS BLS** modul
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 2.200 K, 2.400 K, 2.700 K, 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL


- Twini S1: alumínium 70%, egyéb 10%, műanyag 11%, acél 9%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTség


- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG


- Twini S1 és Twini S2: Ø 48 mm vagy Ø 60 mm oszlopkarra közvetlenül – fix nyaköntvénnnyel
- Twini ST1 és Twini ST2: Ø 48 mm, Ø 60 mm vagy Ø 76 mm oszlopfejre vagy oszlopkarra közvetlenül – állítható nyaköntvénnnyel
- Állíthatóság: -95°– +45°



Oszlopfejre vagy oszlopkarra
(állítható nyaköntvénnnyel)



Oszlopkarra
(fix nyaköntvénnnyel)



Oszlopfejre vagy oszlopkarra
(állítható nyaköntvénnnyel)

TWINI ST1 ÉS TWINI ST2 ÁLLÍTHATÓ NYAKÖNTVÉNY TÍPUSOK



Ø 48 mm



Ø 60 mm



Ø 76 mm

	TWINI 1	TWINI 2
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság	4-8 m	6-12 m
Felszerelhetőség	oszlopfejre vagy oszlopkarra	
Méretek	Hosszúság	460 mm
	Szélesség	270 mm
	Magasság	95 mm
Súly	3,5 kg	4 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,045 m²	
Választható optika típusok	ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA	
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény	max. 52 W	max. 103 W
Smart City ready (opcionálisan)	NEMA vagy Zhaga csatlakozó	
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

SMART CITY ELŐKÉSZÍTÉS

- NEMA/Zhaga csatlakozó előkészítés



A folyamatos műszaki fejlesztés érdekében a termékek változtatásának jogát fenntartjuk!