

Nagyfeszültségű távvezeték és alállomás szerelvények

HOFEKA 1888

A hazai fény...

MAGYAR TERMÉK

HOFEKA – A hazai fény

*A **HOFEKA Kft.** az 1888-ban alapított EKA Rt. (Elektromos Készülékek- és Anyagok Gyára) jogutóda, amely nagy tekintélyt és ismertséget szerzett magának Magyarország közvilágításában és a nagyfeszültségű távvezeték-szerelvények gyártásában. Cégünk két telephelyen, budapesti kereskedelmi és fejlesztő központtal és dióskáli gyártóbázissal végzi tevékenységét. Mindkét telephelyünkön a legkorszerűbb ipari berendezésekkel, minőségi kompromisszumok nélkül végezzük tevékenységünket és gyártjuk berendezéseinket.*

A HOFEKA az alábbi termékeket gyártja:

- *nagyfeszültségű TVO távvezeték-szerelvények (kizárólagos magyarországi gyártás)*
- *villamos távvezetéki- és alállomási szerelvények*
- *speciális nagyfeszültségű (750kV) szerelvények*
- *köz- és díszvilágítási lámpatestek*
- *kültéri-, sport- és ipari lámpatestek*
- *egyedi lámpatestek és világítóberendezések*
- *kiegészítő és design lámpatestek*
- *dekoratív utcabútorok*

Cégünk két fő szakterületéről bővebben:

A magyarországi nagyfeszültségű hálózat 100%-ban a jogelőd cég szerelvényeivel épült ki. Ezeket a szerelvényeket és az energiaipar által igényelt új szerelvényeket a HOFEKA a magyarországi áramszolgáltatók igényei legyártja.
Minőségükre jellemző, hogy az utóbbi 50 évre visszatekintve nem volt szerelvényhibára visszavezethető üzemzavar az energiarendszerben.

Lámpatesteink kizárólag fémből készülnek, ennek megfelelően kimagaslóan hosszú, 25 éves garanciát vállaunk lámpaházainkra.
Termékeink műszaki és esztétikai színvonalát mutatja, hogy lámpatest-kínálatunk több tagja jelentős szakmai elismerésben részesült. (Pl.: 2009. és 2010. évben Magyar Terméknagydíj, a FLORIDA lámpatesre, 2006. évben INDUSTRIA-különdíj a CLAUDIA lámpatestre)

Az általunk ajánlott típusok gyártásához szükséges korszerű gyártóeszközökkel, illetve gépparkkal rendelkezünk, így termékeinket határidőn belül biztonságosan, ütemezésnek megfelelően határidőre tudjuk gyártani.

Cégünk ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerben dolgozik, így több stratégiai fontosságú vállalat minősített beszállítói vagyunk.

Elérhetőségeink bármelyikén szívesen állunk rendelkezésére!

Hoffman Iván
ügyvezető


- Tartalomjegyzék -

TVO 9	400 mm-es távolságtartó	98. oldal
TVO 14	DIN Ø 16 mm-es egyszerű egyenes bunkósszem	65. oldal
TVO 15	Rövid csavart kettősszem	81. oldal
TVO 75	Vezetéktartó Ø 30 mm-es sodronyhoz	144. oldal
TVO 123	500 mm-es távolságtartó	99. oldal
TVO 129	80 mm-es villás közdarab	89. oldal
TVO 130	105 mm-es villás közdarab	90. oldal
TVO 131	150 mm-es villás közdarab	91. oldal
TVO 134	Földelőbak tartóoszlopra (50-70 mm^2-es AV4 sodronyra)	3. oldal
TVO 137	Ellensúly tárcsa	117. oldal
TVO 176	Vezetéktartó Ø 20,5 mm-es sodronyhoz	142. oldal
TVO 205	180 mm-es villás közdarab	92. oldal
TVO 206	290 mm-es villás közdarab	93. oldal
TVO 207	310 mm-es villás közdarab	94. oldal
TVO 228	Földelőbak feszítőoszlopra	22. oldal
TVO 243	Zápfogszorító Ø 11 mm-es sodronyhoz	24. oldal
TVO 255	Zápfogszorító Ø 8 mm-es sodronyhoz	23. oldal
TVO 291	Koordináló szikraköz szarv„A” típus	53. oldal
TVO 292	Koordináló szikraköz szarv „B” típus	54. oldal
TVO 297	M16-os U-kengyel	55. oldal
TVO 298	60 mm-es feszítőcsukló	58. oldal
TVO 391	T-leágazó 2x6 megfogással	124. oldal
TVO 399	Vezetéktartó Ø 14 mm-es sodronyhoz	141. oldal
TVO 430	Zápfogszorító Ø 14 mm-es sodronyhoz	25. oldal
TVO 431	Zápfogszorító Ø 16 mm-es sodronyhoz	26. oldal
TVO 432	Zápfogszorító Ø 19 mm-es sodronyhoz	27. oldal
TVO 433	Zápfogszorító Ø 22 mm-es sodronyhoz	28. oldal
TVO 434	Zápfogszorító Ø 24 mm-es sodronyhoz	29. oldal
TVO 477	Bunkósszem DIN Ø 16 mm-es ívvédő szerelvénycsatlakozással	66. oldal
TVO 479	DIN Ø 16 mm-es rövid kosarasszem	78. oldal
TVO 480	DIN Ø 16 mm-es egyenes kosarasszem	73. oldal
TVO 494	Áramösszekötő Ø 6,8-7,9 mm-es sodronyhoz	39. oldal
TVO 495	Áramösszekötő Ø 8-9,9 mm-es sodronyhoz	40. oldal
TVO 496	Áramösszekötő Ø 10-12,9 mm-es sodronyhoz	41. oldal
TVO 497	Zárt ívvédő gyűrű	50. oldal
TVO 498	DIN Ø 16 mm-es csavart kosarasszem	76. oldal
TVO 500	Nyitott ívvédő gyűrű	51. oldal
TVO 501	500-400/160 mm-es távolságtartó kötegvezetőhöz	103. oldal
TVO 515	Áramösszekötő Ø 13-15,9 mm-es sodronyhoz	42. oldal
TVO 548	FÖLDELŐVEZETÉK ÖSSZEKÖTŐ	46. oldal
TVO 550	Ø 22 mm-es nyújtott csavart kettősszem	82. oldal
TVO 614	Stockbridge rezgéscsillapító III. változat	121. oldal
TVO 615	Stockbridge rezgéscsillapító II. változat	120. oldal
TVO 616	Stockbridge rezgéscsillapító I. változat	119. oldal
TVO 622	M-rugó	111. oldal

TVO 652	Markolópréses feszítő 70 mm²-es sodronyra	13. oldal
TVO 653	Markolópréses összekötő 70 mm²-es sodronyra	37. oldal
TVO 655	Ívvédő szarv egy- és kétsapkás szigetelőhöz	47. oldal
TVO 657	Távolságtartó állomásra kötegvezetőhöz	109. oldal
TVO 658	Ívvédő hurok egy- és kétsapkás szigetelőhöz	49. oldal
TVO 665	Túlfeszültség levezetői szigetelő porcelán	149. oldal
TVO 674	Egyenes laposcsatlakozó Ø 20 mm-es sodronyhoz	130. oldal
TVO 682	T-leágazó 2x4 megfogással	123. oldal
TVO 728	Áramösszekötő Ø 16-18,9 mm-es sodronyhoz	43. oldal
TVO 734	Markolópréses feszítő 50 mm²-es sodronyra	12. oldal
TVO 740	Feszítőcsavar 690-1000 mm-ig használható	114. oldal
TVO 744	Markolópréses összekötő 50 mm²-es sodronyra	36. oldal
TVO 749	Egyenes kettősszem Ø 22 mm-es lyukkal	79. oldal
TVO 750	Áramösszekötő Ø 19-22,9 mm-es sodronyhoz	44. oldal
TVO 764	Áramösszekötő Ø 23-26,2 mm-es sodronyhoz	45. oldal
TVO 773	Markolópréses feszítő 95 mm²-es sodronyra	14. oldal
TVO 779	Univerzális csatlakozó M20-as menettel	134. oldal
TVO 783	Markolópréses összekötő 150/25 mm²-es sodronyra	30. oldal
TVO 784	Egyenes laposcsatlakozó Ø 23 mm-es sodronyhoz	131. oldal
TVO 785	Univerzális csatlakozó Ø 40 mm-es	133. oldal
TVO 789	Univerzális csatlakozó Ø 30 mm-es	132. oldal
TVO 796	Univerzális csatlakozó Ø 30 mm-es	135. oldal
TVO 811	Univerzális csatlakozó lapos rézről lapos alumíniumra	136. oldal
TVO 813	Markolópréses összekötő 250/40 mm²-es sodronyra	31. oldal
TVO 814	Vezetéktartó Ø 22,5 mm-es sodronyhoz	143. oldal
TVO 832	Egyenes laposcsatlakozó Ø 15 mm-es sodronyhoz	129. oldal
TVO 840	94 mm-es feszítőcsukló	60. oldal
TVO 841	DIN Ø 20 mm-es csavart bunkósszem	70. oldal
TVO 842	Kettős bunkó közbenső szarvakkal	84. oldal
TVO 843	Ø 14 mm-es földelősodrony	148. oldal
TVO 849	Csavart villásszem csapszeggel	85. oldal
TVO 854	M22-es U-kengyel	56. oldal
TVO 855	Lemezes V-himba	57. oldal
TVO 873	Kettősszem Ø 25 mm-es lyukkal	80. oldal
TVO 878	Markolópréses összekötő 95 mm²-es sodronyra	38. oldal
TVO 882	Markolópréses laposcsatlakozó 300 mm²-es AASC sodronyhoz	139. oldal
TVO 883	Markolópréses laposcsatlakozó 240 mm²-es AASC sodronyhoz	138. oldal
TVO 884	Markolópréses laposcsatlakozó 120 mm²-es AASC sodronyhoz	137. oldal
TVO 885	Markolópréses T-leágazó 300 mm²-es sodronyhoz	127. oldal
TVO 886	Markolópréses T-leágazó 240 mm²-es sodronyhoz	126. oldal
TVO 887	Markolópréses T-leágazó 120 mm²-es sodronyhoz	125. oldal
TVO 891	74 mm-es feszítőcsukló	59. oldal
TVO 892	97 mm-es feszítőcsukló	61. oldal
TVO 893	DIN Ø 16 mm-es csavart bunkósszem	69. oldal
TVO 896	500/400 mm-es távolságtartó hármas kötegvezetőhöz I.	104. oldal
TVO 898	500/400 mm-es távolságtartó hármas kötegvezetőhöz II.	105. oldal

TVO 901	Közdarab	86. oldal
TVO 902	Ø 9 mm-es földelősodrony	147. oldal
TVO 904	Feszítőcsavar max. 852 mm-ig használható	113. oldal
TVO 906	Állítható közdarab	87. oldal
TVO 907	Távolságtartó hármas feszítőláncra	107. oldal
TVO 908	1000 mm-es villás közdarab	5. oldal
TVO 910	BEHÚZÓKENGYEL	7. oldal
TVO 913	M16/55 csavar, anyával és alátétekkel	145. oldal
TVO 914	M16/65 csavar, anyával és alátétekkel	146. oldal
TVO 915	Markolópréses laposcsatlakozó 643 mm²-es ASC sodronyhoz	140. oldal
TVO 930	Markolópréses alállomási feszítő 643 mm²-es sodronyra	17. oldal
TVO 931	Markolópréses alállomási végfeszítő 643 mm²-es sodronyra	21. oldal
TVO 932	Markolópréses T-leágazó 643 mm²-es sodronyhoz	128. oldal
TVO 933	Közdarab fázisforgatáshoz	88. oldal
TVO 934	Markolópréses összekötő 240 mm²-es sodronyra	34. oldal
TVO 937	Távtartóléc kötegvezetőhöz 160 mm-es	115. oldal
TVO 938	Távtartóléc kötegvezetőhöz 400 mm-es	116. oldal
TVO 939	500 mm-es távolságtartó feszítőláncra I.	101. oldal
TVO 948	500 mm-es távolságtartó feszítőláncra II.	102. oldal
TVO 949	Ø 25 mm-es nyújtott csavart kettősszem	83. oldal
TVO 956	Markolópréses összekötő 300 mm2-es sodronyra	35. oldal
TVO 958	Markolópréses összekötő 95/55 mm2-es sodronyra	32. oldal
TVO 960	Markolópréses összekötő 500/65 mm²-es sodronyra	33. oldal
TVO 962	Stockbridge rezgéscsillapító IV. változat	122. oldal
TVO 963	Univerzális földelőbak (50-95 mm²-es sodronyra)	4. oldal
TVO 964	Univerzális lengőszorító Ø 14-27 mm-es sodronyra	1. oldal
TVO 968	400 mm-es távolságtartó feszítőláncra	100. oldal
TVO 971	Ellensúlytartó szerelvény	118. oldal
TVO 974	ÍVVÉDŐ GYŰRŰ HOSSZÚRÚD SZIGETELŐHÖZ	52. oldal
TVO 975	Közbenső univerzális ívvédőszarv HR szigetelőhöz	48. oldal
TVO 982	IEC Ø 16 mm-es bunkósszem	67. oldal
TVO 983	IEC Ø 20 mm-es bunkósszem	68. oldal
TVO 984	IEC Ø 20 mm-es csavart bunkósszem	72. oldal
TVO 986	IEC Ø 20 mm-es egyenes kosarasszem	75. oldal
TVO 993	400 mm-es csillag távolságtartó	108. oldal
TVO 1007	Univerzális lengőszorító Ø 27-36 mm-es sodronyra	2. oldal
TVO 1022	Távolságtartó	110. oldal
TVO 1023	97 mm-es feszítőcsukló M27-es oszlopcsatlakozással	63. oldal
TVO 1024	97 mm-es feszítőcsukló M24-es oszlopcsatlakozással	62. oldal
TVO 1034	IEC Ø 16 mm-es egyenes kosarasszem	74. oldal
TVO 1035	IEC Ø 16 mm-es csavart kosarasszem	77. oldal
TVO 1036	IEC Ø 16 mm-es csavart bunkósszem	71. oldal
TVO 1050	Távolságtartó készlet 500/400 mm-es feszítőláncokhoz	106. oldal
TVO 1051	Villás közdarab	96. olda
TVO 1052	Fordító villa	64. oldal
TVO 1080	Markolópréses feszítő 500/65 mm²-es sodronyra	8. oldal
TVO 1081	Markolópréses feszítő 250/40 mm²-es sodronyra	7. oldal
TVO 1082	Markolópréses feszítő 150/25 mm²-es sodronyra	6. oldal

TVO 1083	Markolópréses feszítő 95/55 mm²-es sodronyra	5. oldal
TVO 1084	Markolópréses feszítő 300 mm²-es sodronyra	11. oldal
TVO 1085	Markolópréses feszítő 240 mm²-es sodronyra	10. oldal
TVO 1086	Markolópréses feszítő 120 mm²-es sodronyra	9. oldal
TVO 1088	Markolópréses alállomási feszítő 240 mm²-es sodronyra	15. oldal
TVO 1089	Markolópréses alállomási feszítő 300 mm²-es sodronyra	16. oldal
TVO 1090	Markolópréses alállomási végfeszítő 240 mm²-es sodronyra	19. oldal
TVO 1091	Markolópréses alállomási végfeszítő 300 mm²-es sodronyra	20. oldal
TVO 1092	Markolópréses alállomási végfeszítő 120 mm²-es sodronyra	18. oldal
TVO 1138	M-rugó IEC	112. oldal
TVO 1149	Szerelt egyenes sekli	150. oldal
TVO 1150	Markolópréses feszítő 50/30 mm²-es ACSR sodronyhoz I.	152. oldal
TVO 1151	Markolópréses feszítő 50/30 mm²-es ACSR sodronyhoz II.	153. oldal
TVO 1152	Földelés bekötő Ø 10-18 mm-es sodronyhoz	157. oldal
TVO 1153	Közdarab (HÁTERV tip.)	159. oldal
TVO 1154	Csavart sekli	151. oldal
TVO 1155	M22/90 mm-es U-kengyel	160. oldal
TVO 1157	Térköztartó 400/53 mm²-es ACSR sodronyra I.	161. oldal
TVO 1158	Térköztartó 400/53 mm²-es ACSR sodronyra II.	162. oldal
TVO 1160	Markolópréses feszítő 400/53 mm²-es ACSR sodronyra	154. oldal
TVO 1162	Markolópréses összekötő 800 mm²-es ASC sodronyhoz	155. oldal
TVO 1163	M24-es csavarkészlet	158. oldal
TVO 1166	Markolópréses hajlított lapos csatl. 800 mm²-es ASC sodr.	156. oldal

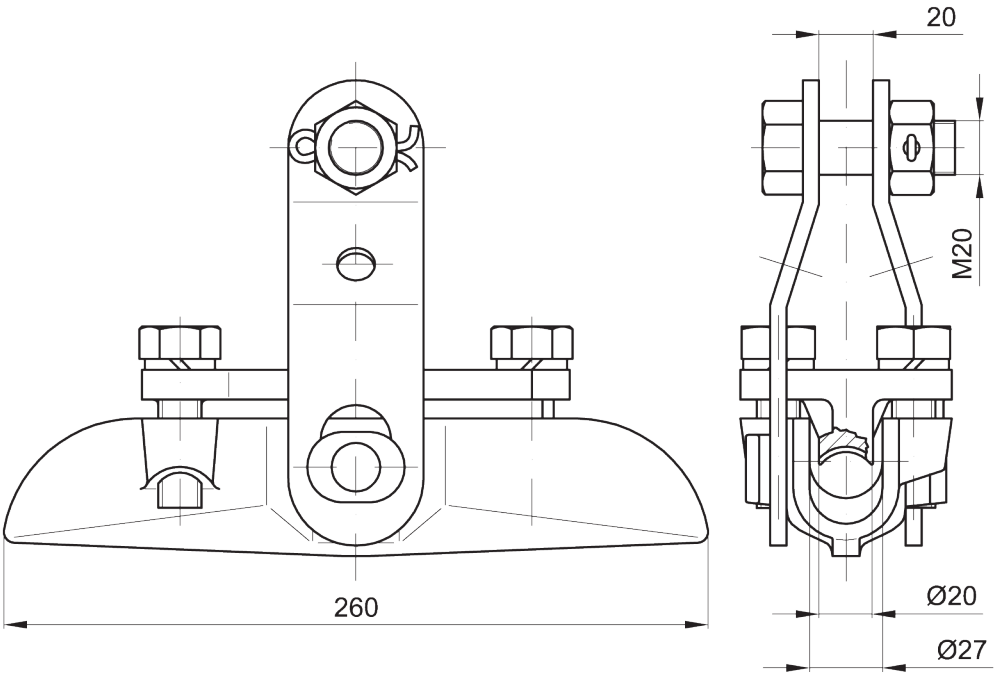

Kivitel: a lengõszorító test különleges, hõkezelt alumínium ötvözetbõl készül. A heveder tüzihorganyozva. A kötõelemek korrózió elleni védelemmel ellátottak.

Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek tartóoszlopain az áramvezető sodrony megfogására. Kis tömege és tehetetlenségi nyomatéka folytán a vezeték rezgését könnyen követi, így fárasztó hatását csökkenti.

Sodrony átmérő: Ø14 - Ø27 mm


Súlya: 2,1 kg/db

Szakítósziárdság: 80 kN

Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

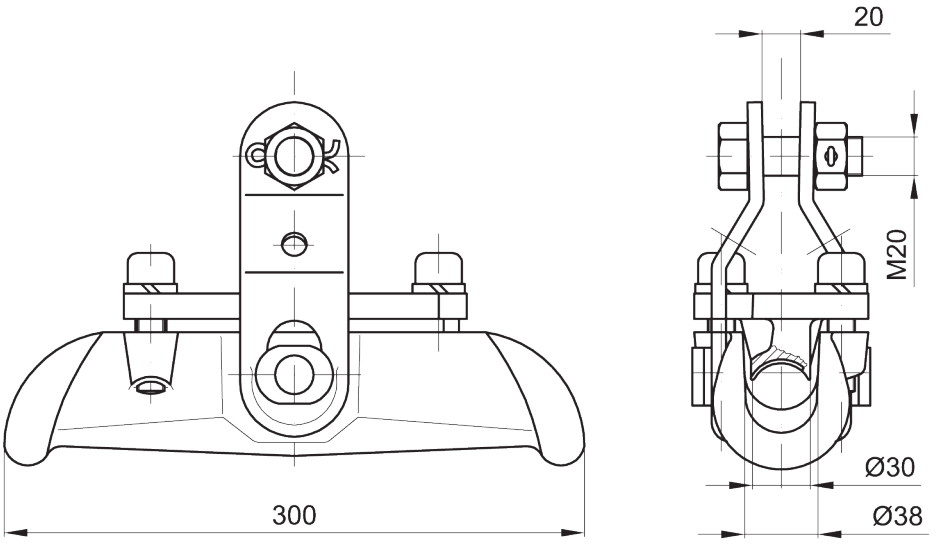

Kivitel: a lengőszorító test különleges, hökezelt alumínium ötvözetből készül.
A heveder tüzihorganyozva. A kötőelemek tüzihorganyozva.

Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek tartóoszlopain az áramvezető sodrony megfogására. Kis tömege és tehetetlenségi nyomatéka folytán a vezeték rezgését könnyen követi, így fárasztó hatását csökkenti.


Súlya: 2,87 kg/db.

Sodrony átmérő: Ø27 - Ø36 mm .

Zárlati áram: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

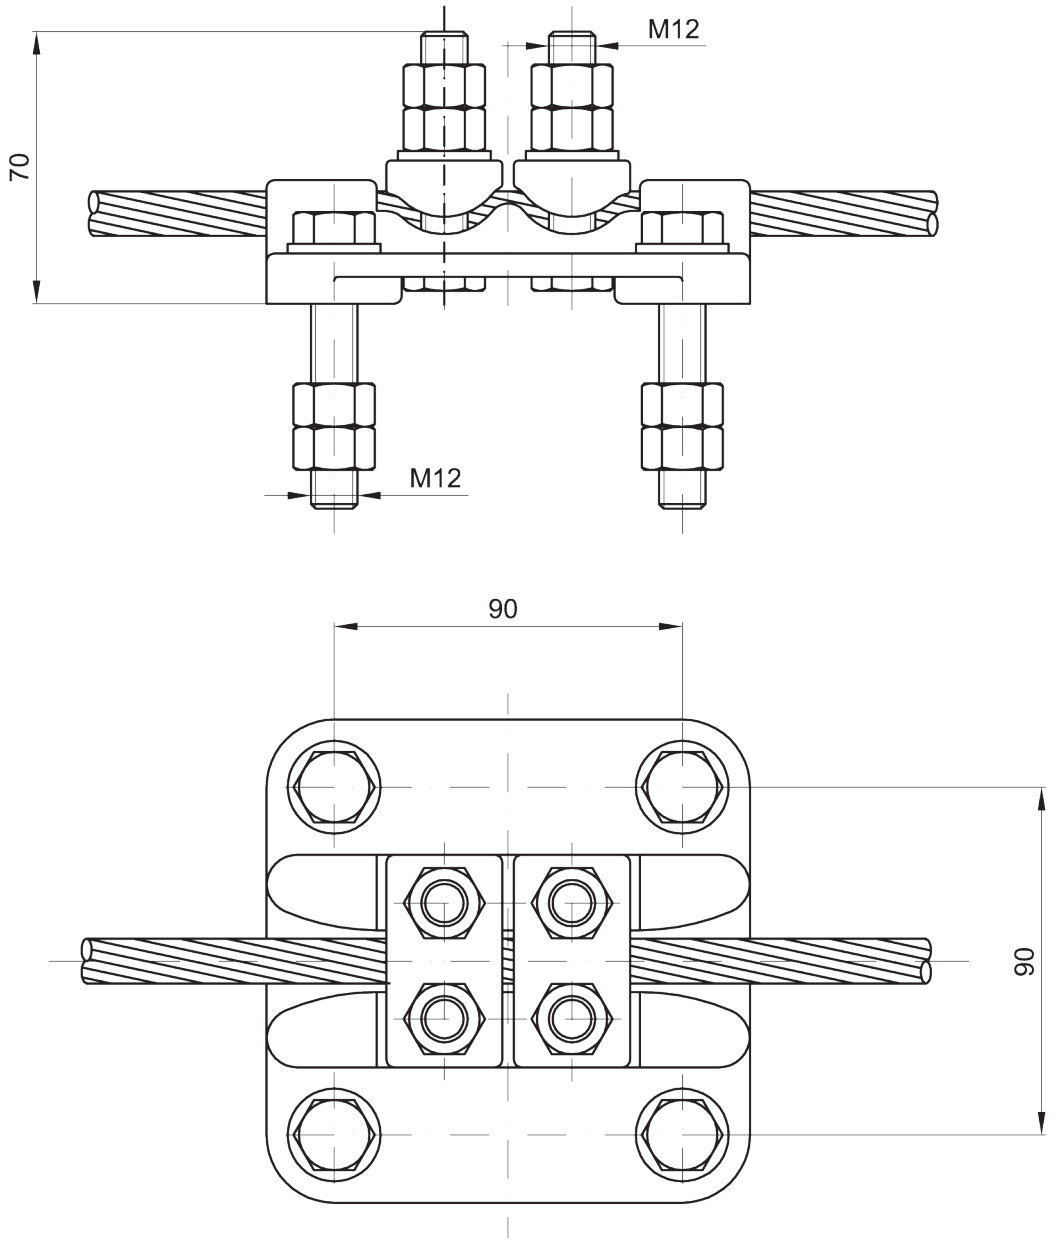

Kivitel: tüzihorganyzott temperöntvény csavarokkal, anyákkalés alátétekkel.


Alkalmazható: tartóoszlopokon a földelősodrony rögzítésére.

Súlya: 1,8 kg/db.

Sodrony típusa: 50-70 mm² AV4.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

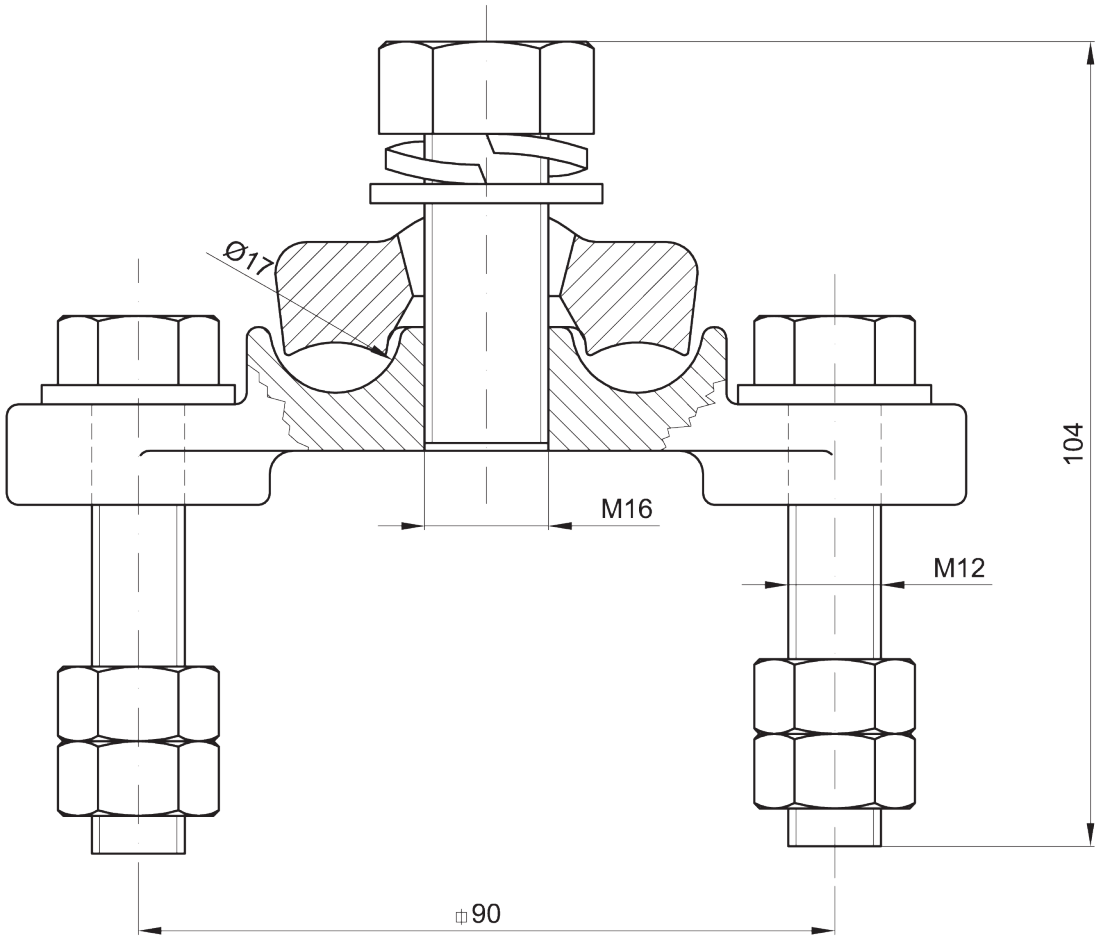


Kivitel: tüzihorganyzott temperöntvény, a kötőelemek korrózió elleni védelemmel ellátva (tüzi Zn 100).

Alkalmazható: tartóoszlopon földelõ sodrony rögzítésére.

Súlya: 2,32 kg/db

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

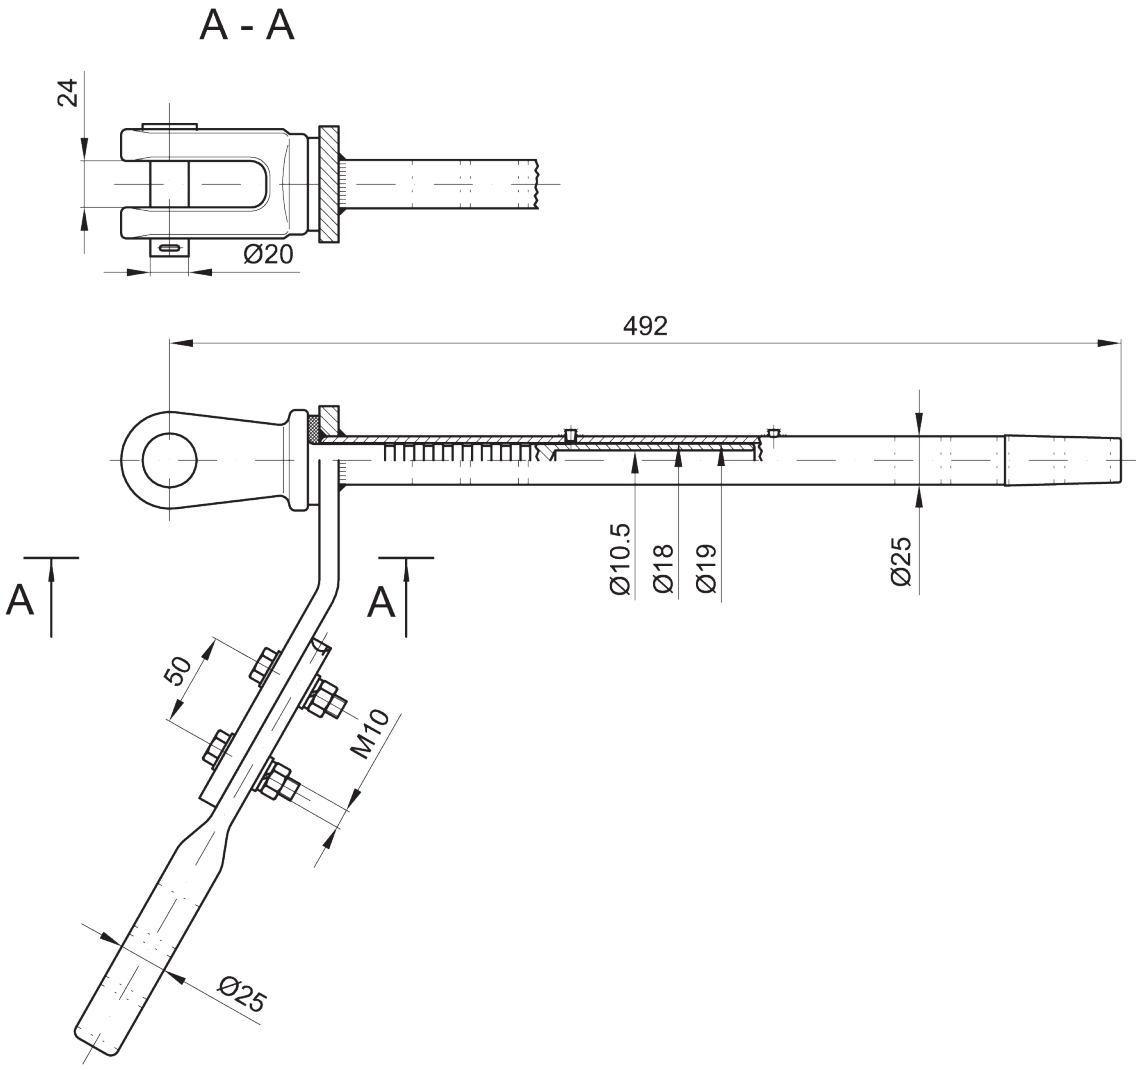

Kivitel: az acélhüvely a füllel együtt kovácsolva és tüzihorganyozva, alumínium külső hüvely, az acél kötőelemek korrózió elleni védelemmel ellátva.

Alkalmazható: ASCR távvezetéksodronyok kihorgonyzására. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Vezeték keresztmetszet: 95/55 mm² ACSR.


Súlya: 2,6 kg/db.

Szakítósziárdság: 80 kN

Zárlati szilárság: 17 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

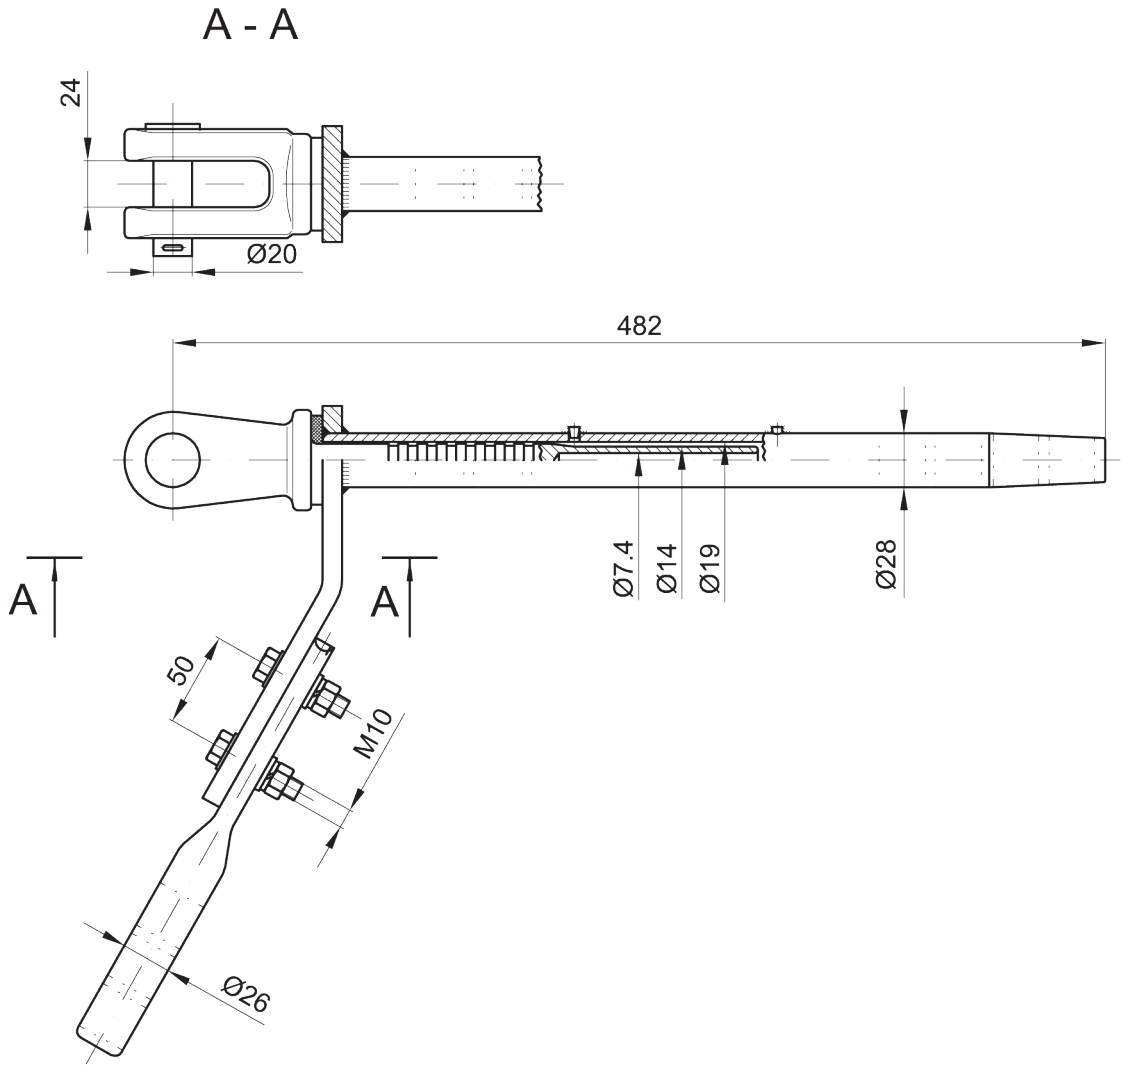

Kivitel: az acélhüvely a füllel együtt kovácsolva és tüzihorganyozva, alumínium külső hüvely, az acél kötőelemek korrózió elleni védelemmel ellátva.

Alkalmazható: ASCR távvezetéksodronyok kihorgonyzására. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Vezeték keresztmetszet: 150/25 mm² ASCR.


Súlya: 2,2 kg/db.

Szakítósziárdság: 60 kN

Zárlati szilárság: 17 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

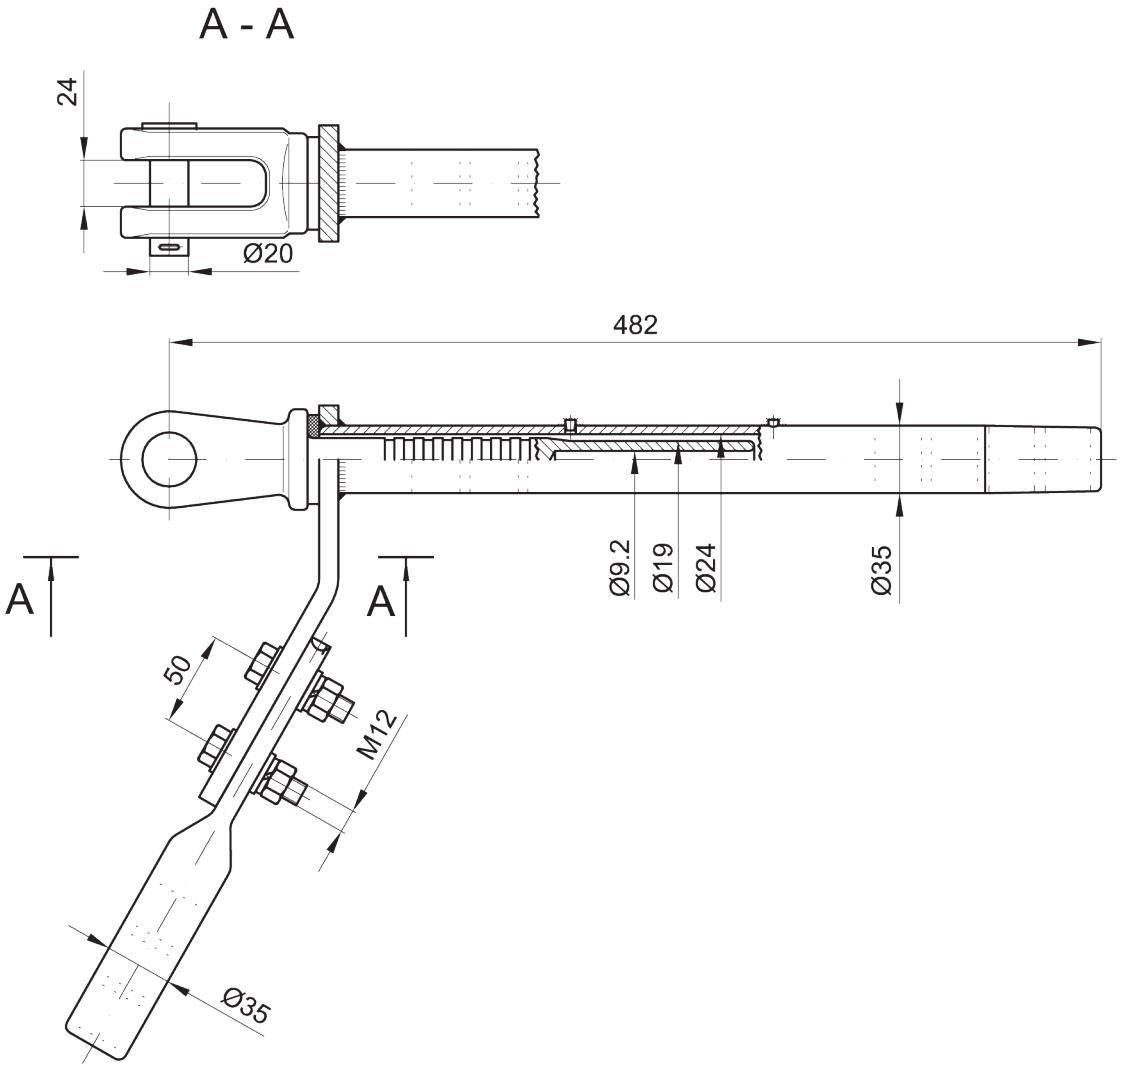

Kivitel: az acélhüvely a füllel együtt kovácsolva és tüzihorganyozva, alumínium külső hüvely, az acél kötőelemek korrózió elleni védelemmel ellátva.

Alkalmazható: ACSR távvezetéksodronyok kihorgonyzására. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Vezeték keresztmetszet: 250/40 mm² ACSR.


Súlya: 3,1 kg/db.

Szakítósziárdság: 90 kN

Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

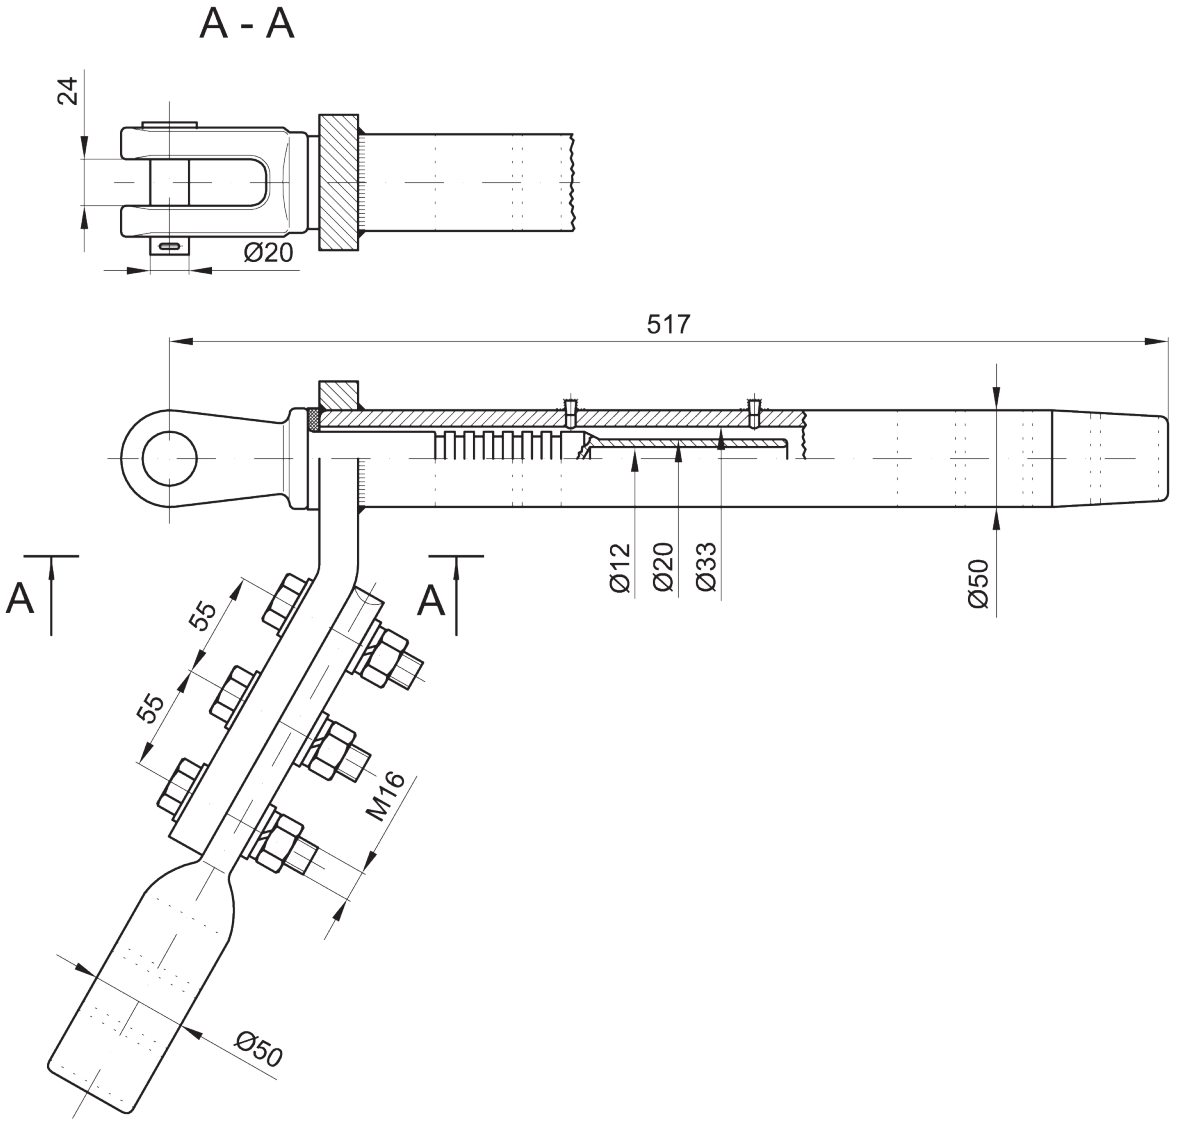

Kivitel: az acélhüvely a füllel együtt kovácsolva és tüzihorganyozva, alumínium külső hüvely, az acél kötőelemek korrózió elleni védelemmel ellátva.


Alkalmazható: ACSR távvezetéksodronyok kihorgonyzására. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Vezeték keresztmetszet: 500/65 mm² ACSR.

Súlya: 6,0 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

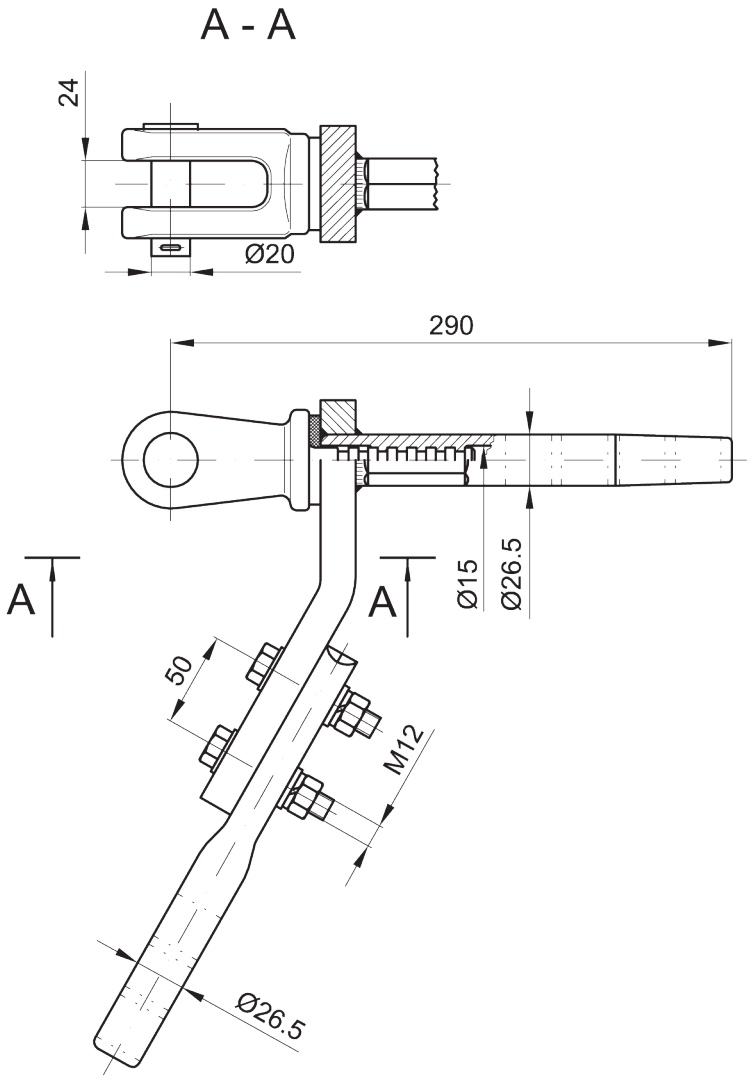

Kivitel: az acélbetét a füllel együtt kovácsolva és tüzihorganyozva, alumínium külső hüvely, az acél kötőelemek korrózió elleni védelemmel ellátva.


Alkalmazható: AASC távvezetéksodronyok kihorgonyzására. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Vezeték keresztmetszet: 120 mm² AASC.

Súlya: 2,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

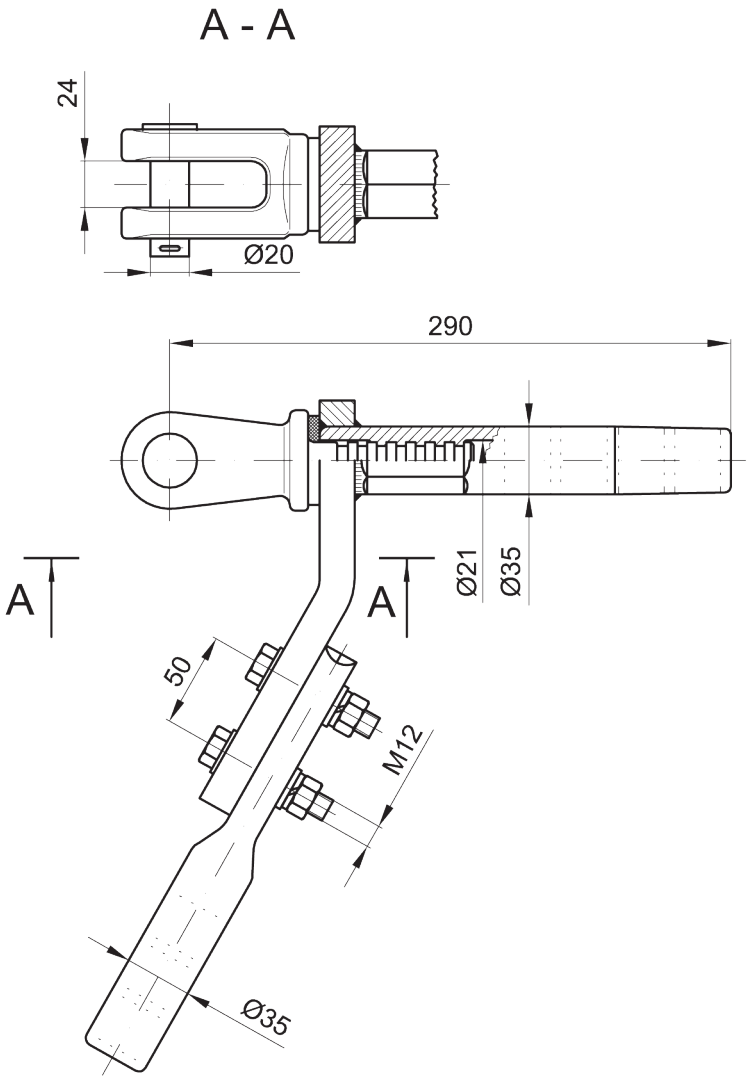

Kivitel: az acélbetét a füllel együtt kovácsolva és tüzihorganyozva, alumínium külső hüvely, az acél kötőelemek korrózió elleni védelemmel ellátva.


Alkalmazható: AASC távvezetéksodronyok kihorgonyzására. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Vezeték keresztmetszet: 240 mm² AASC.

Súlya: 2,4 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

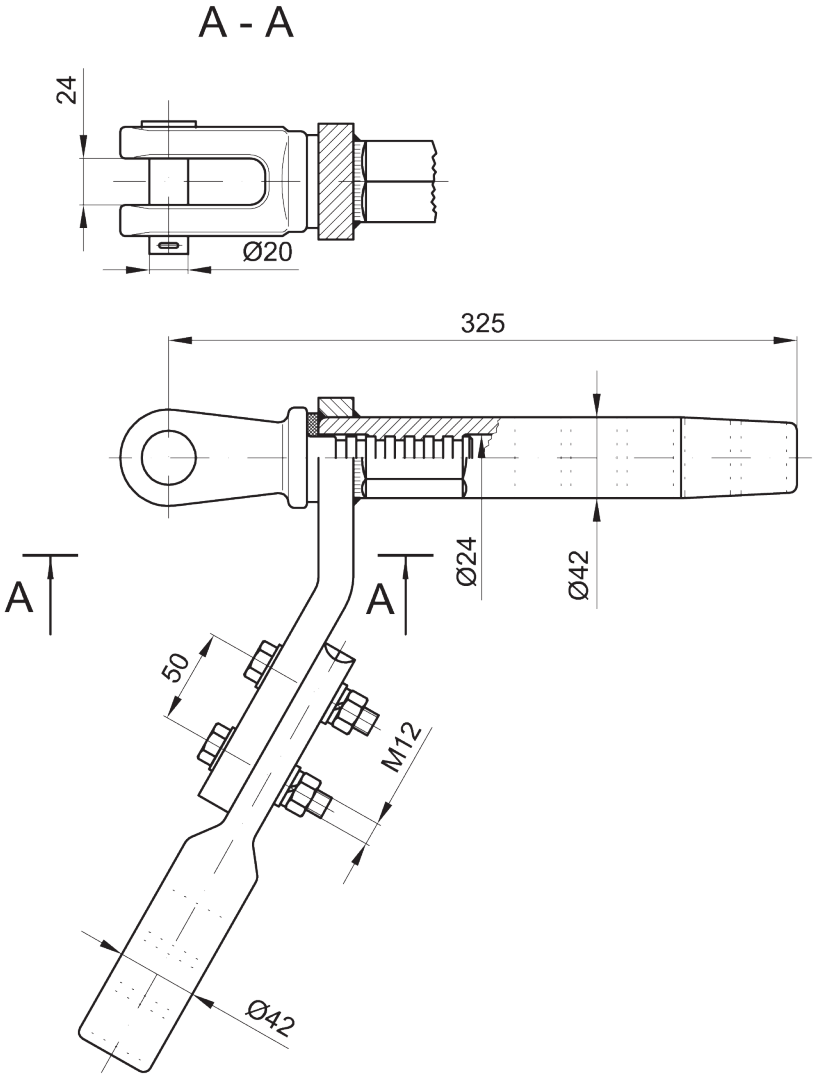

Kivitel: az acélbetét a füllel együtt kovácsolva és tüzihorganyozva, alumínium külső hüvely, az acél kötőelemek korrózió elleni védelemmel ellátva.


Alkalmazható: AASC távvezetéksodronyok kihorgonyzására. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.


Vezeték keresztmetszet: 300 mm² AASC.

Súlya: 3,7 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

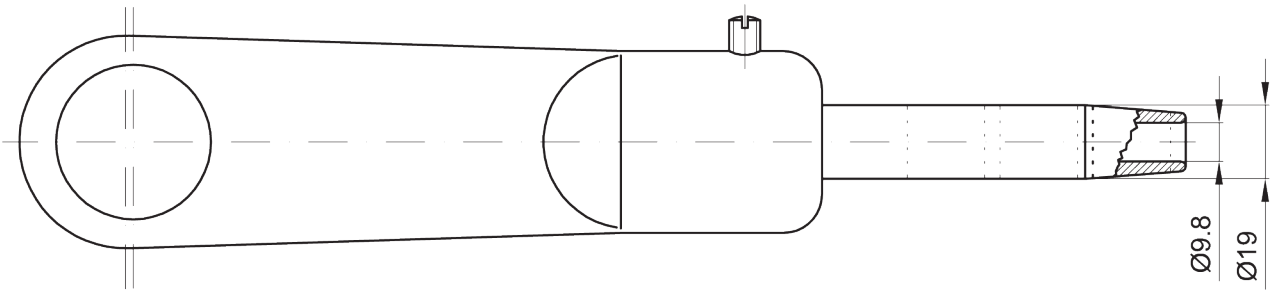

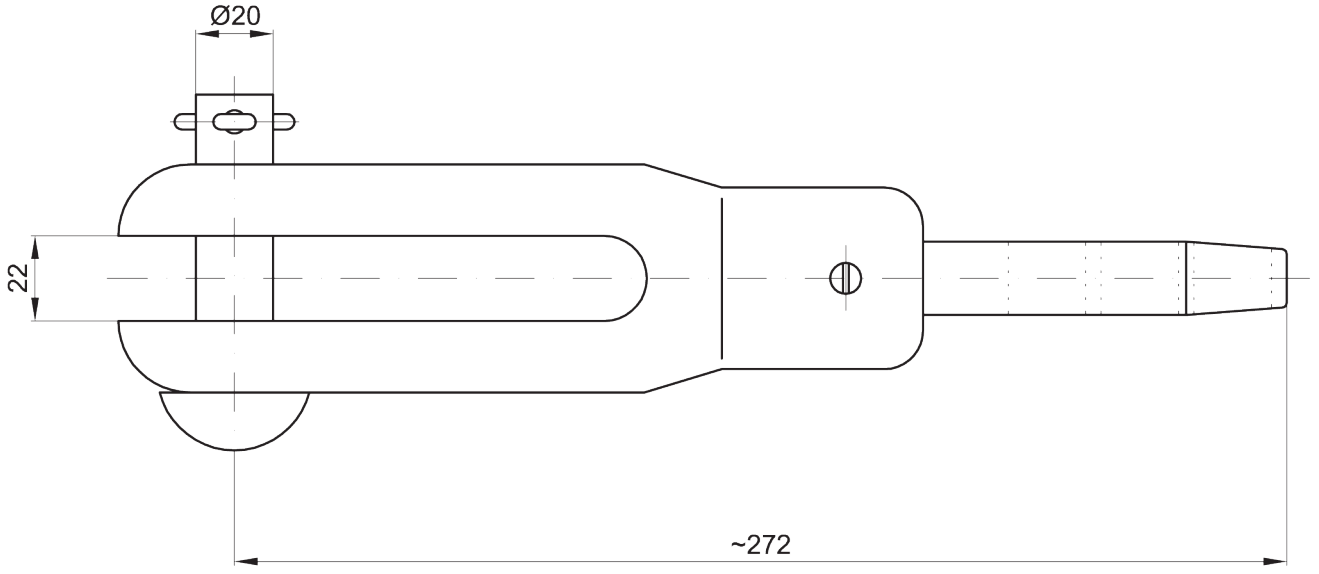

Kivitel: préselésre alkalmas acélhüvely, tüzihorganyzott temperöntvény és csap. Tüzihorganyzott csavar, alátét és sasszeg.

Alkalmazható: távvezeték földelősodronyának kihorgonyzására. A szerelés speciális présszerszámokkal történik. A présszerszám a jelölt helyeken hatszögalakban préseli a vezetékre az acélhüvelyt. A nagy nyomás következtében jó mechanikai és villamos kötés jön létre.

Súlya: 2,61 kg/db.


Sodrony típusa: 50 mm² AV4.

Szakítósziárdság: 60 kN

Zárlati szilárság: 4 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

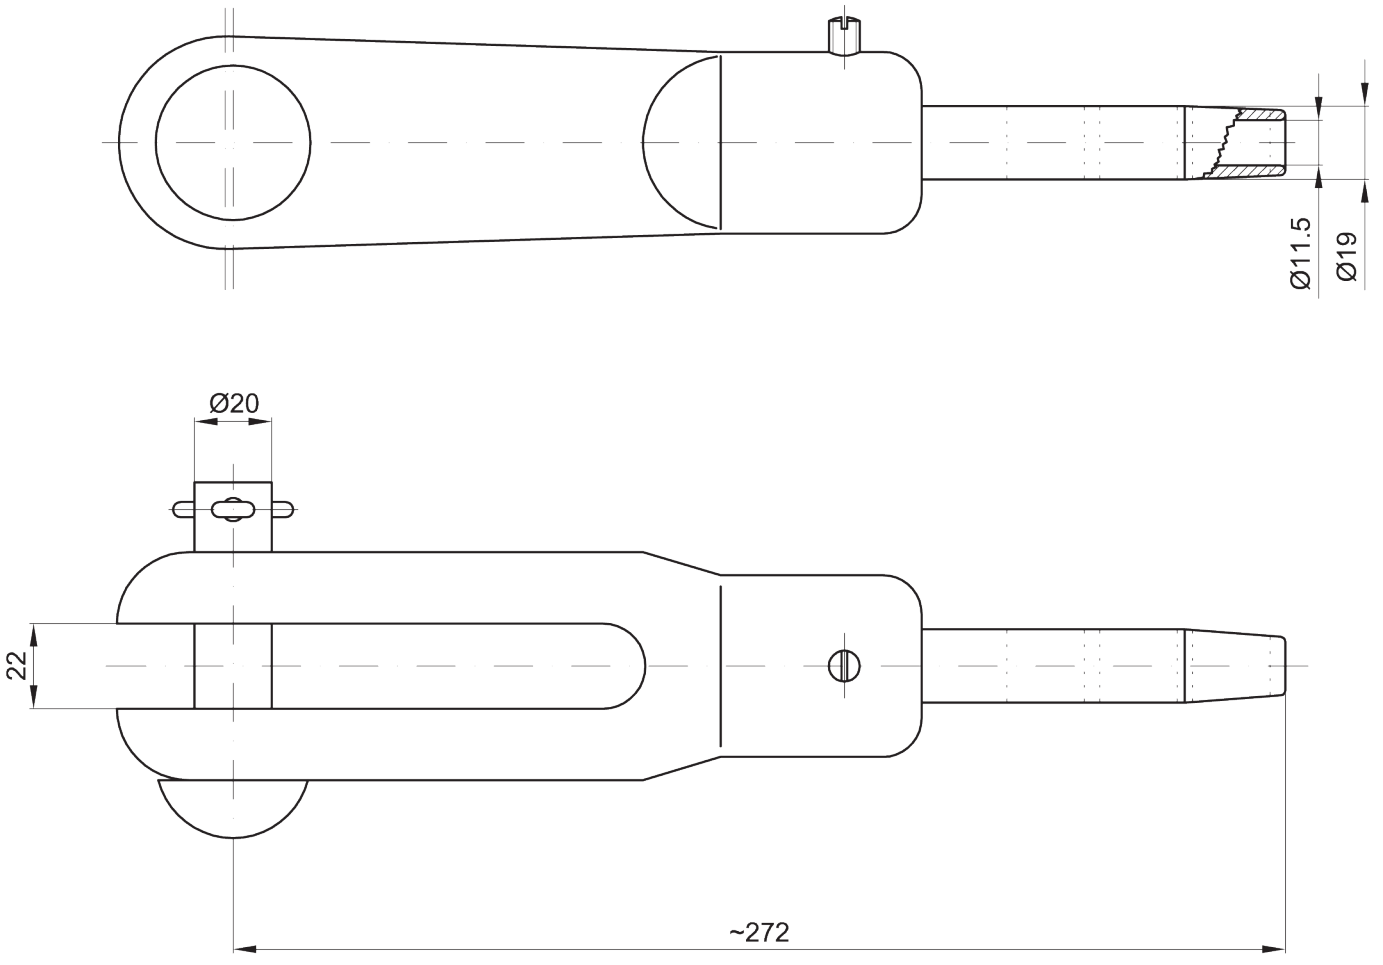

Kivitel: préselésre alkalmas acélhüvely, tüzihorganyzott temperöntvény és csap. Tozsdamentes csavar, alátét és sasszeg.


Alkalmazható: távvezeték földelősodronyának kihorgonyzására. A szerelés speciális présszerszámokkal történik. A présszerszám a jelölt helyeken hatszögalakban préseli a vezetékre az acélhüvelyt. A nagy nyomás következtében jó mechanikai és villamos kötés jön létre.

Súlya: 2,7 kg/db.

Sodrony típusa: 70 mm² AV4

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

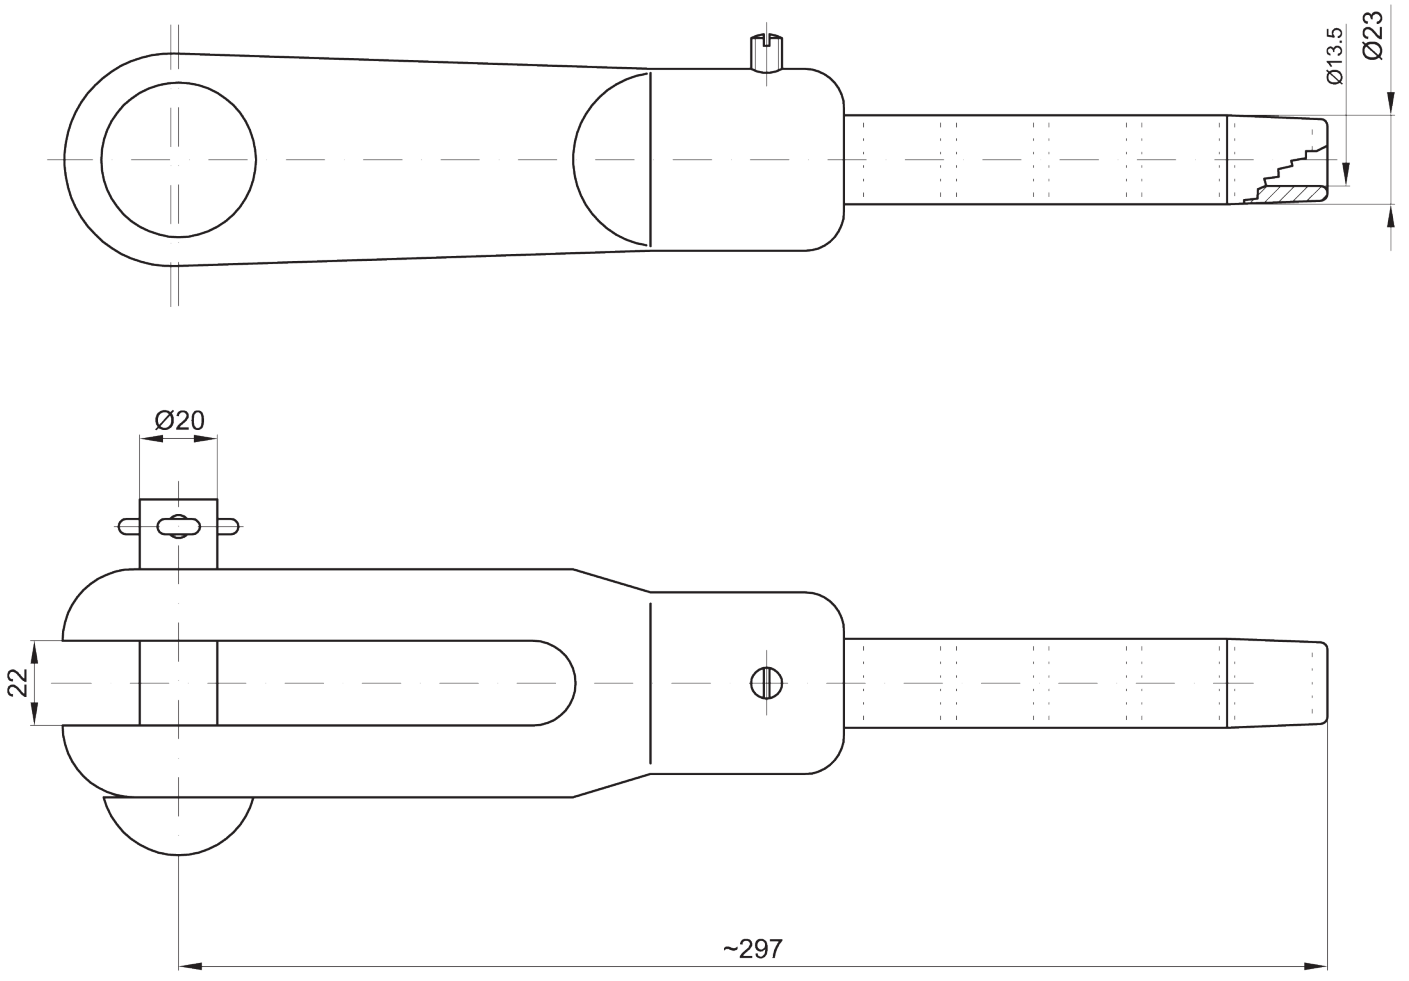

Kivitel: préselésre alkalmas acélhüvely, tüzihorganyzott temperöntvény és csap. Tüzihorganyzott csavar, alátét és sasszeg.


Alkalmazható: távvezeték földelősodronyának kihorgonyzására. A szerelés speciális présszerszámokkal történik. A présszerszám a jelölt helyeken hatszögalakban préseli a vezetékre az acélhüvelyt. A nagy nyomás következtében jó mechanikai és villamos kötés jön létre.

Súlya: 2,9 kg/db.

Sodrony típusa: 95 mm² AV4.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

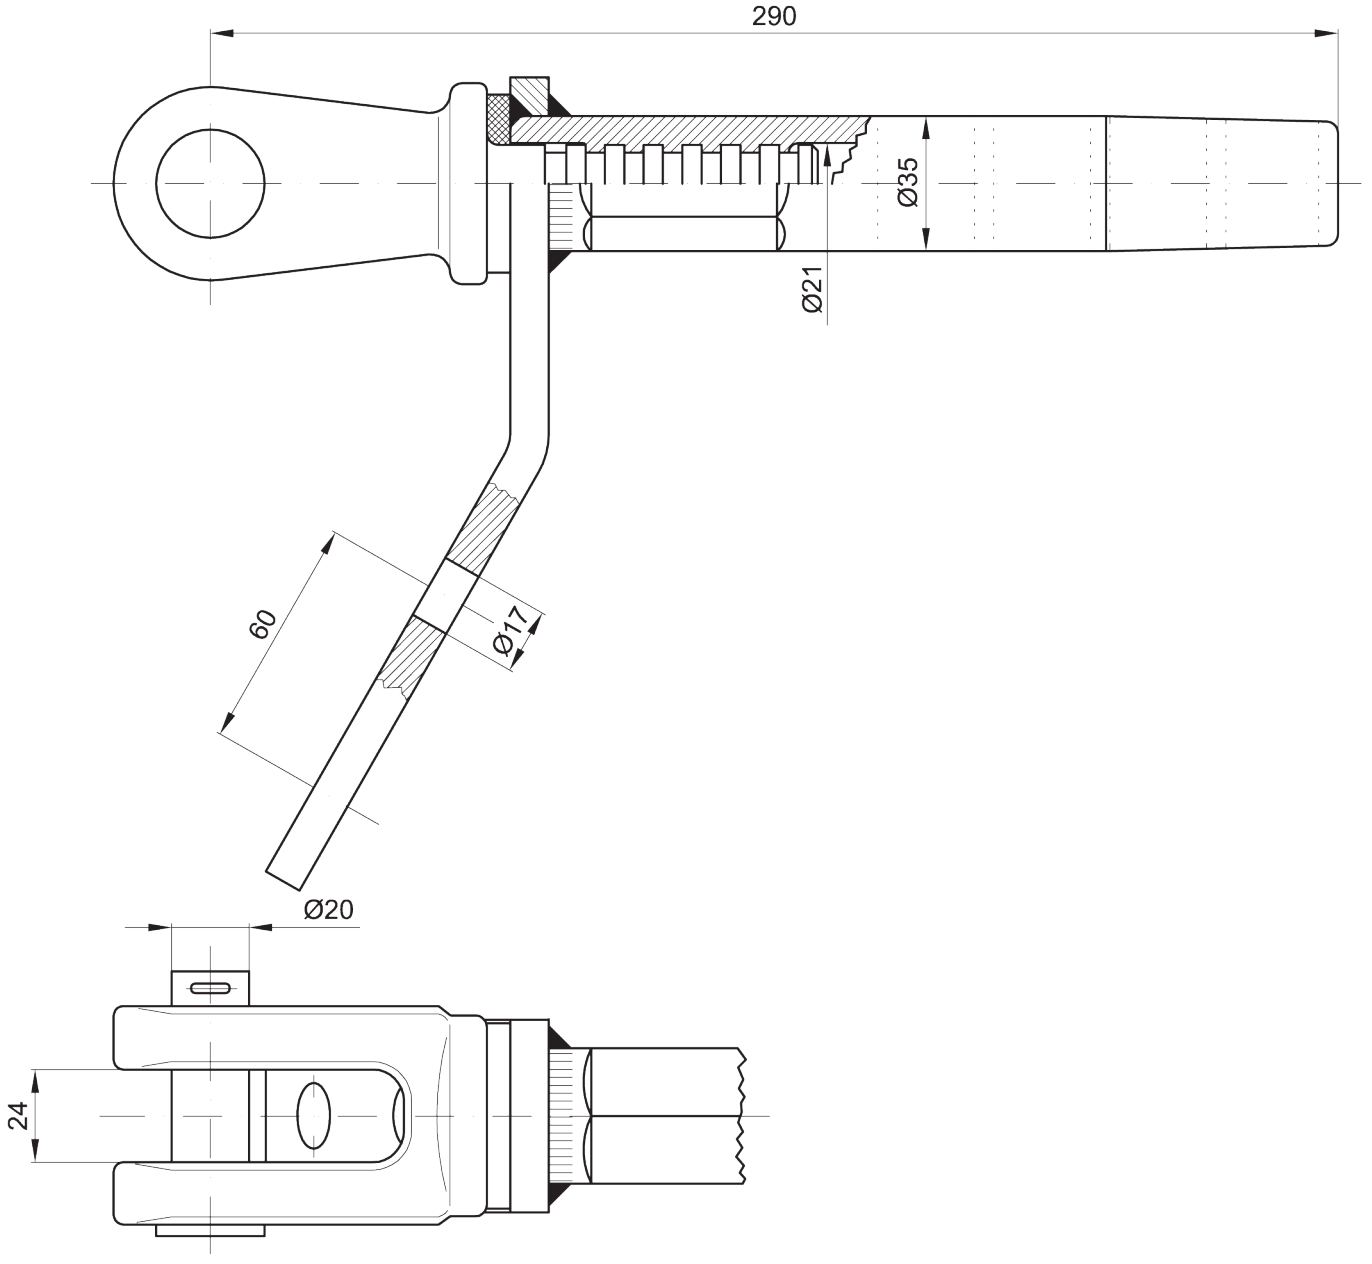

Kivitel: préselésre alkalmas alumínium-hüvely, tüzihorganyzott temrepöntvény.


Alkalmazható: ASC távvezetéksodronyok kihorgonyzására. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Sodrony keresztmetszete: 240 mm² ASC.

Súlya: 2,4 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

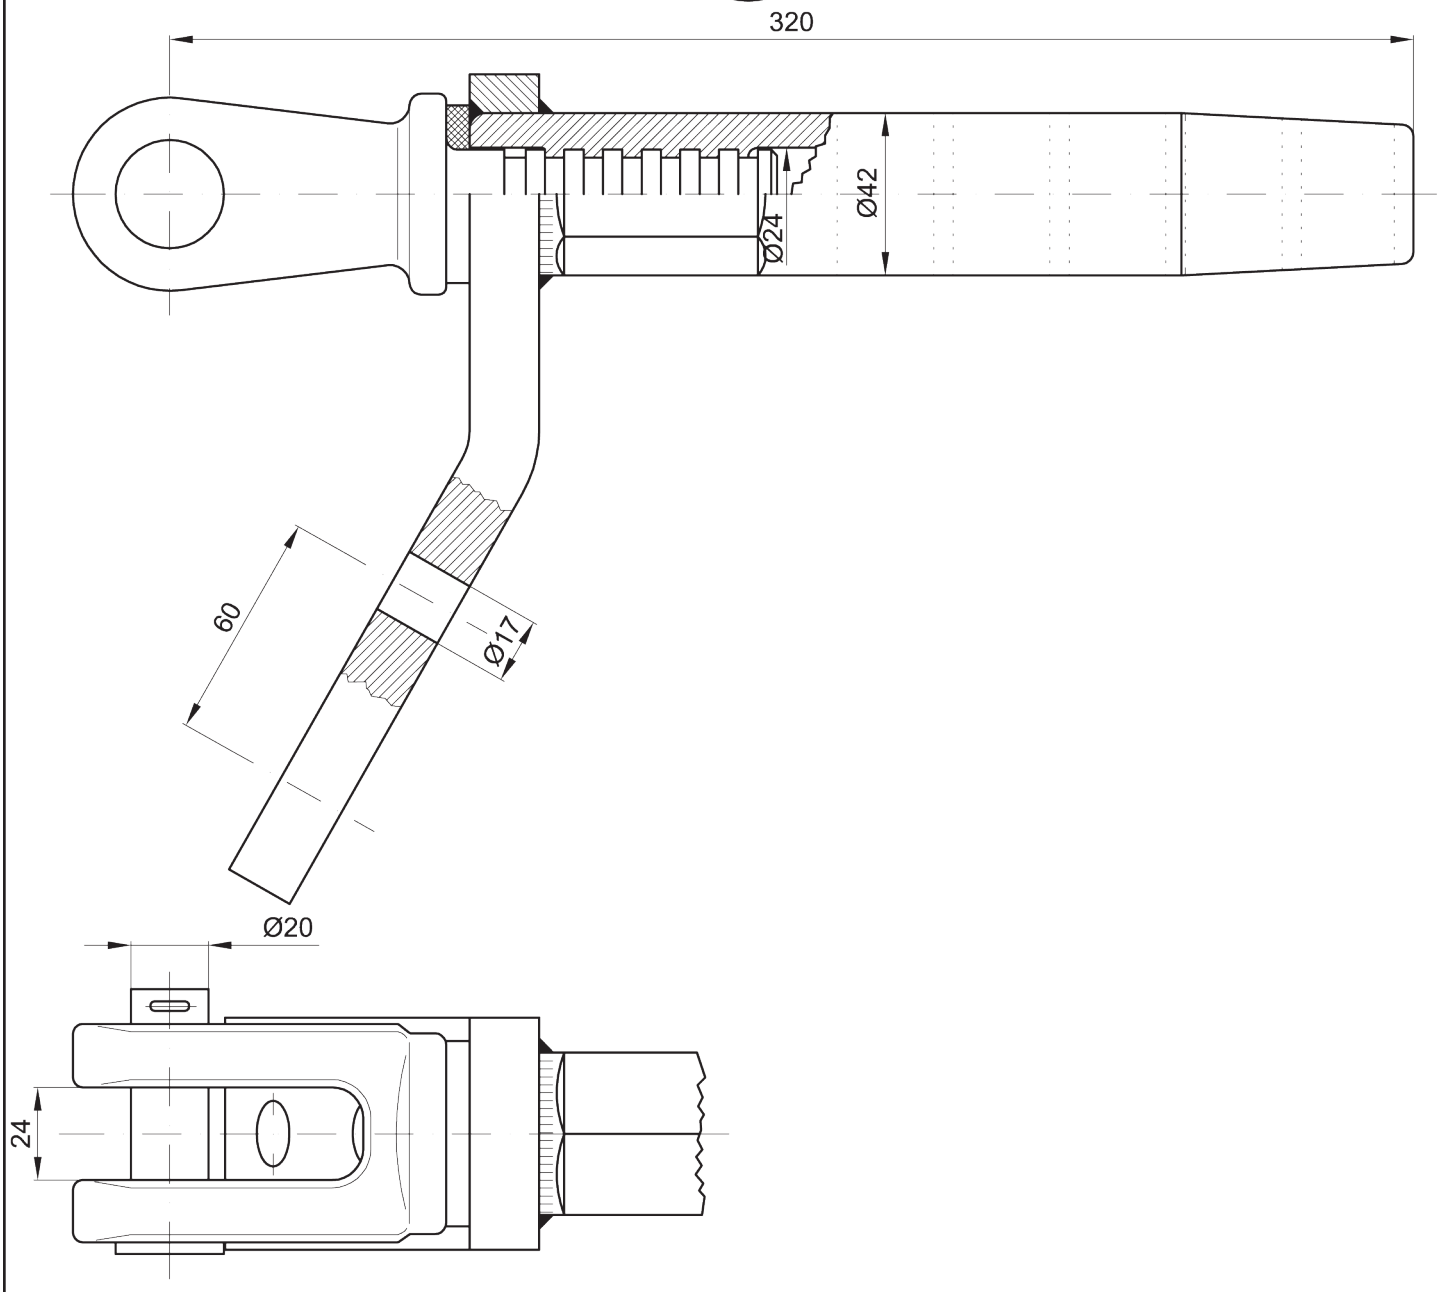

Kivitel: préselésre alkalmas alumínium-hüvely, tüzihorganyzott temrepöntvény.


Alkalmazható: ASC távvezetéksodronyok kihorgonyzására. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Sodrony keresztmetszete: 300 mm² ASC.

Súlya: 2,4 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

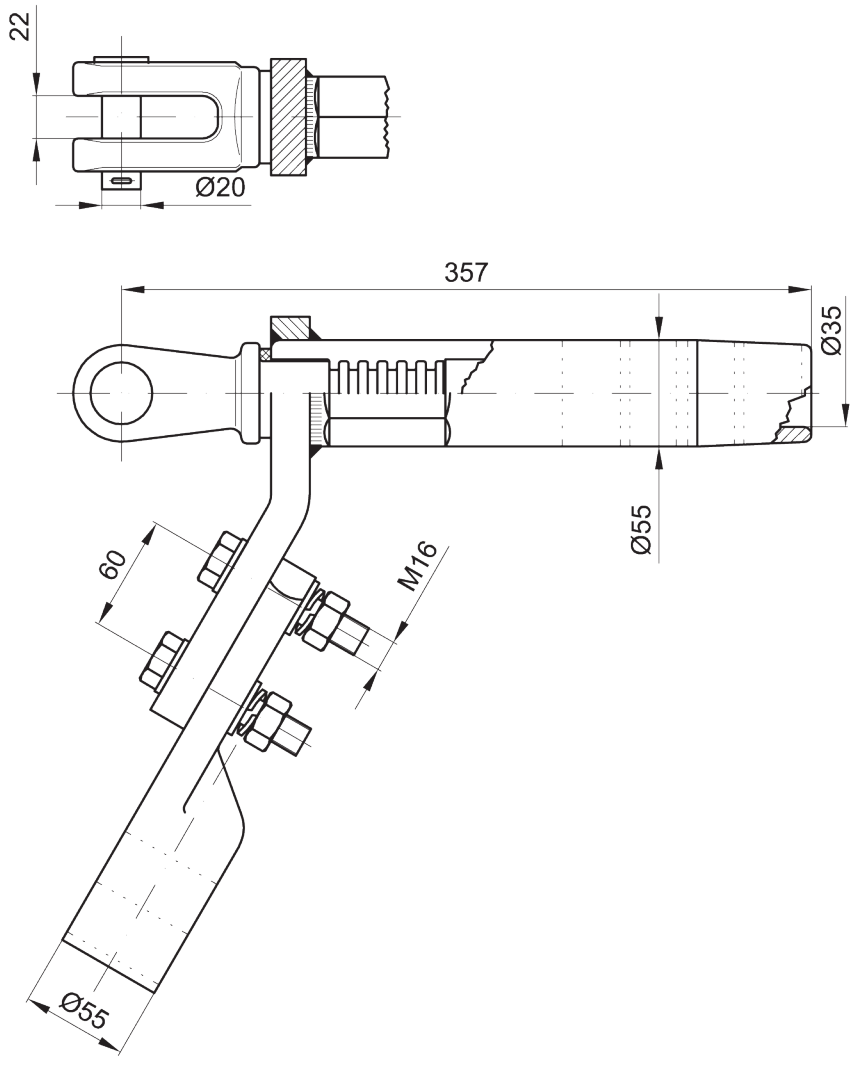

Kivitel: az acélbetét a füllel együtt kovácsolva és tüzihorganyozva, alumínium külső hüvely, az acél kötőelemek korrózió elleni védelemmel ellátva.


Alkalmazható: ASC távvezetéksodronyok kihorgonyzására. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Vezeték keresztmetszet: 643 mm² ASC.

Súlya: 4,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

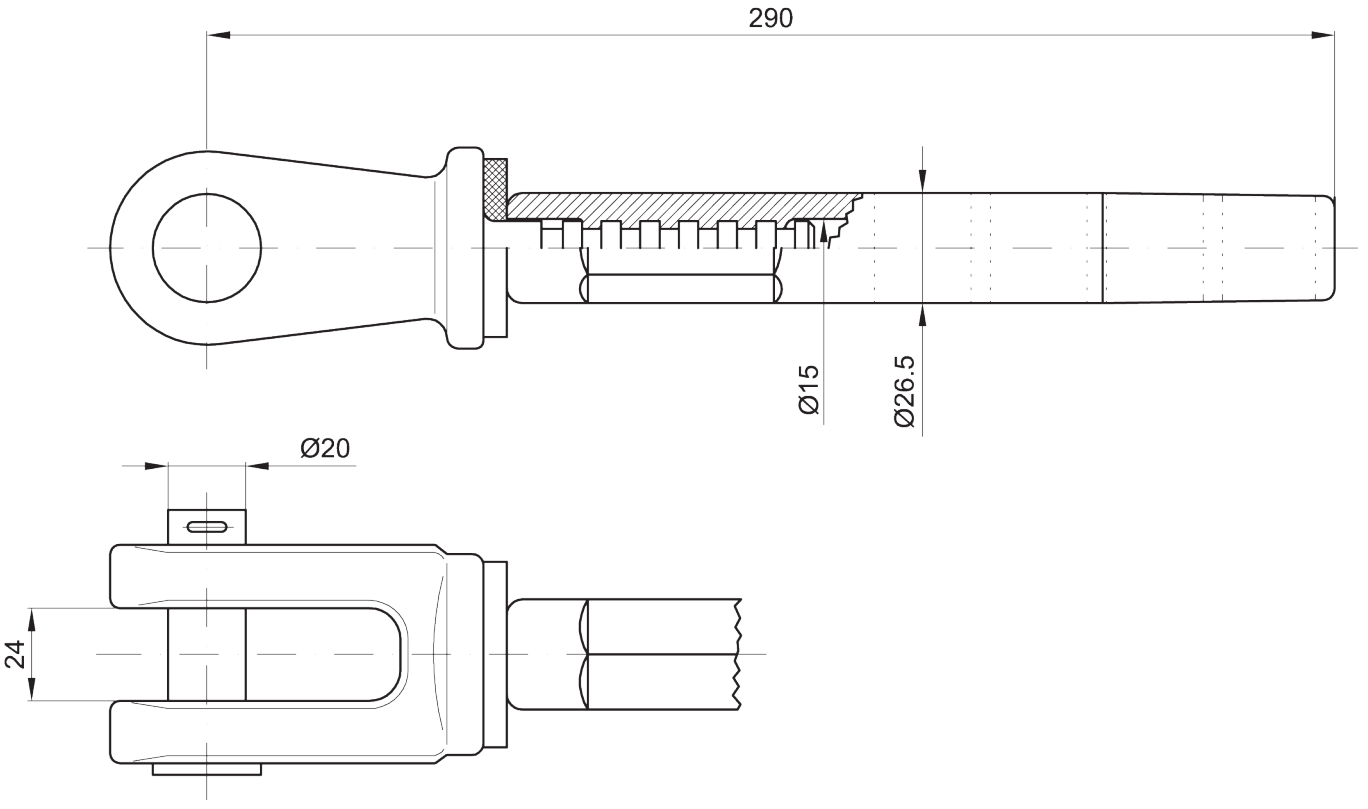

Kivitel: a fül kovácsolt acél tüzihorganyozva, alumínium hüvely, acél csap tüzihorganyozva.

Alkalmazható: nagyfeszültségű szabadtéri állomásokon végkötések készítésére. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Vezeték keresztmetszet: 120 mm² ASC.


Súlya: 1,5 kg/db.

Szakítósziárdság: 30 kN

Zárlati szilárság: 12 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

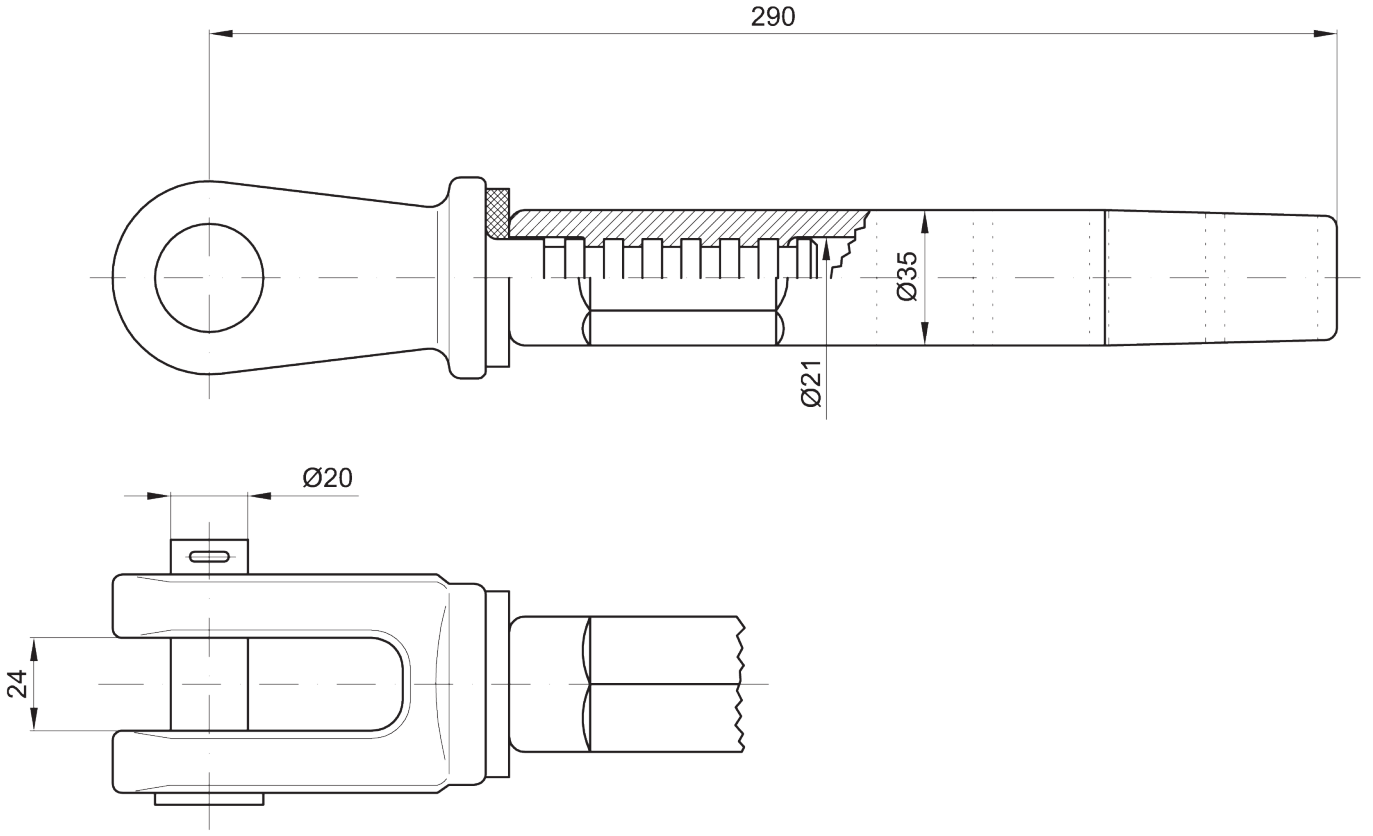

Kivitel: a fül kovácsolt acél tüzihorganyozva, alumínium hüvely, acél csap tüzihorganyozva.

Alkalmazható: nagyfeszültségű szabadtéri állomásokon végkötések készítésére. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Vezeték keresztmetszet: 240 mm² ASC.


Súlya: 1,95 kg/db.


Szakítósziárdság: 60 kN

Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

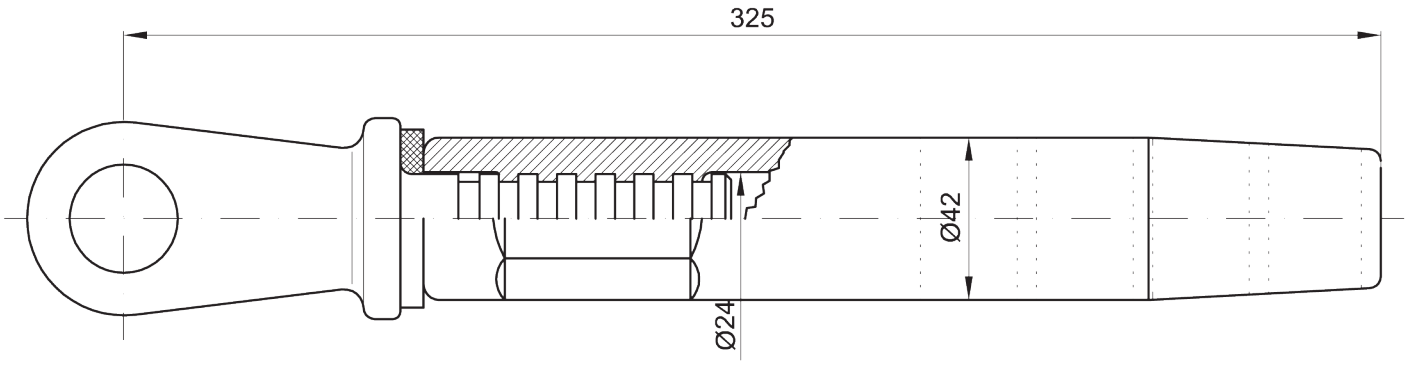

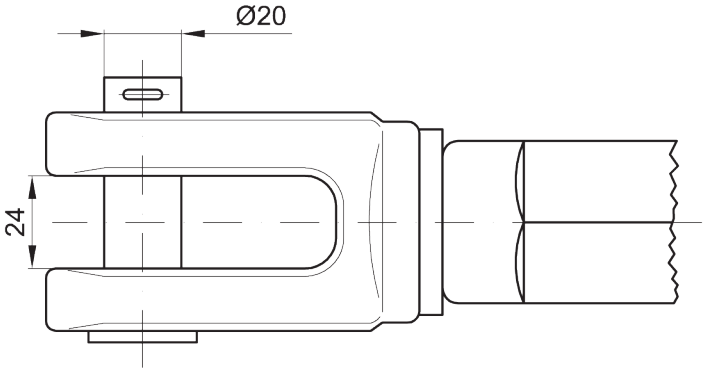

Kivitel: a fül kovácsolt acél tüzihorganyozva, alumínium hüvely, acél csap tüzihorganyozva.


Alkalmazható: nagyfeszültségű szabadtéri állomásokon végkötések készítésére. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Vezeték keresztmetszet: 300 mm² ASC.

Súlya: 2,1 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

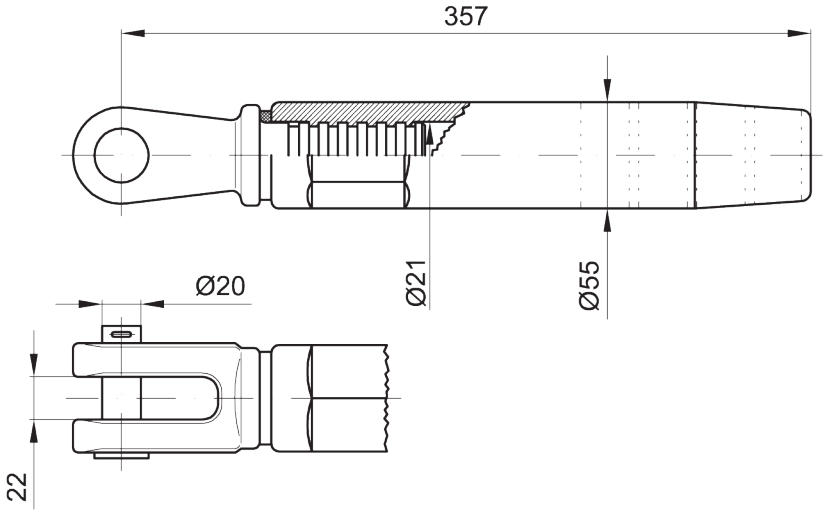

Kivitel: a fül kovácsolt acél tüzihorganyozva, alumínium hüvely, acél csap tüzihorganyozva.


Alkalmazható: nagyfeszültségű szabadtéri állomásokon végkötések készítésére. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Vezeték keresztmetszet: 643 mm² ASC.

Súlya: 3,0 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

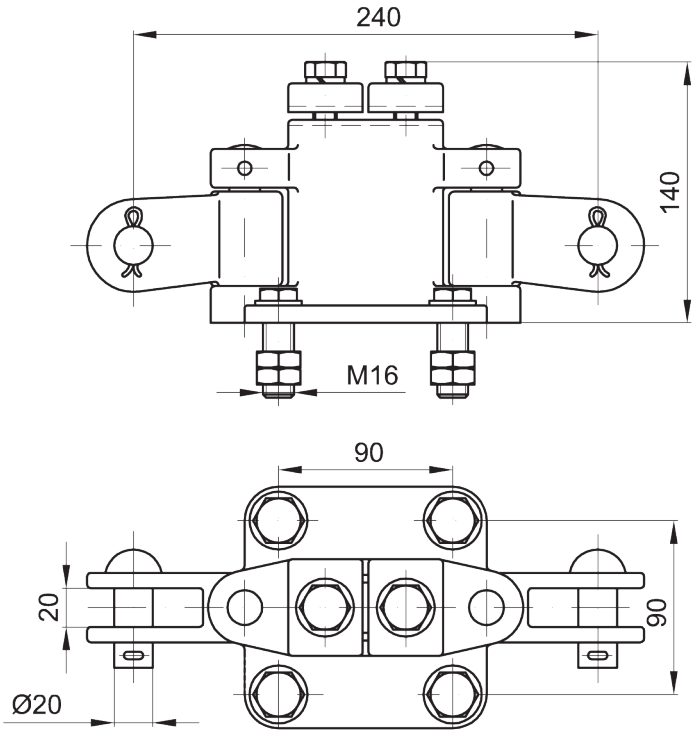


Kivitel: temperöntvény tüzihorganyozva, csavarok, anyák, alátétek sasszegek tüzihorganyozva.

Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek acél földelősodronyán. A feszítőoszlopra erősített földelőbakhoz közvetlenül, vagy közdarab beiktatásával csatlakoztatható a feszítőszerelvény.

Súlya: 6,7 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

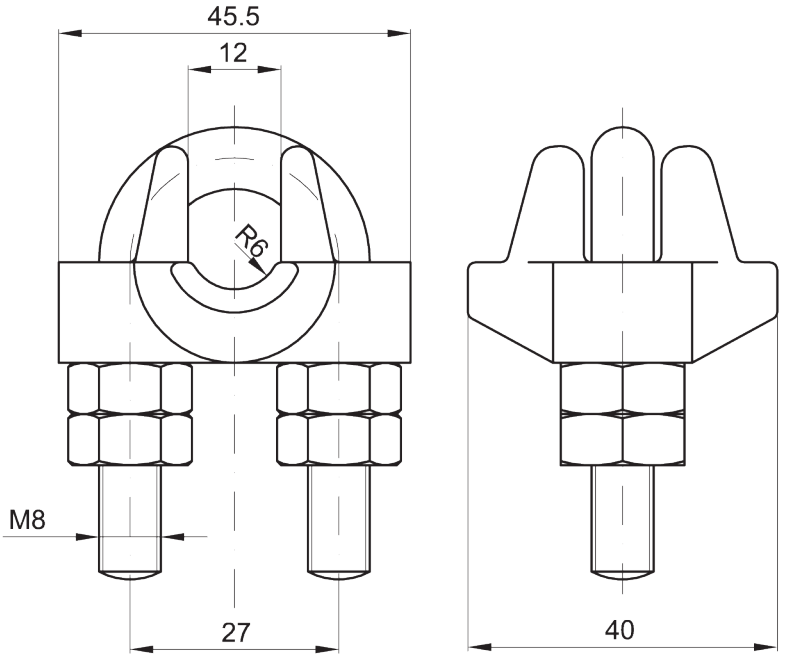


Kivitel: temperöntvény, kengyel, anyák tüzihorganyozva.

Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek acél földelősodronyának megfog ására.

Súlya: 0,2 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

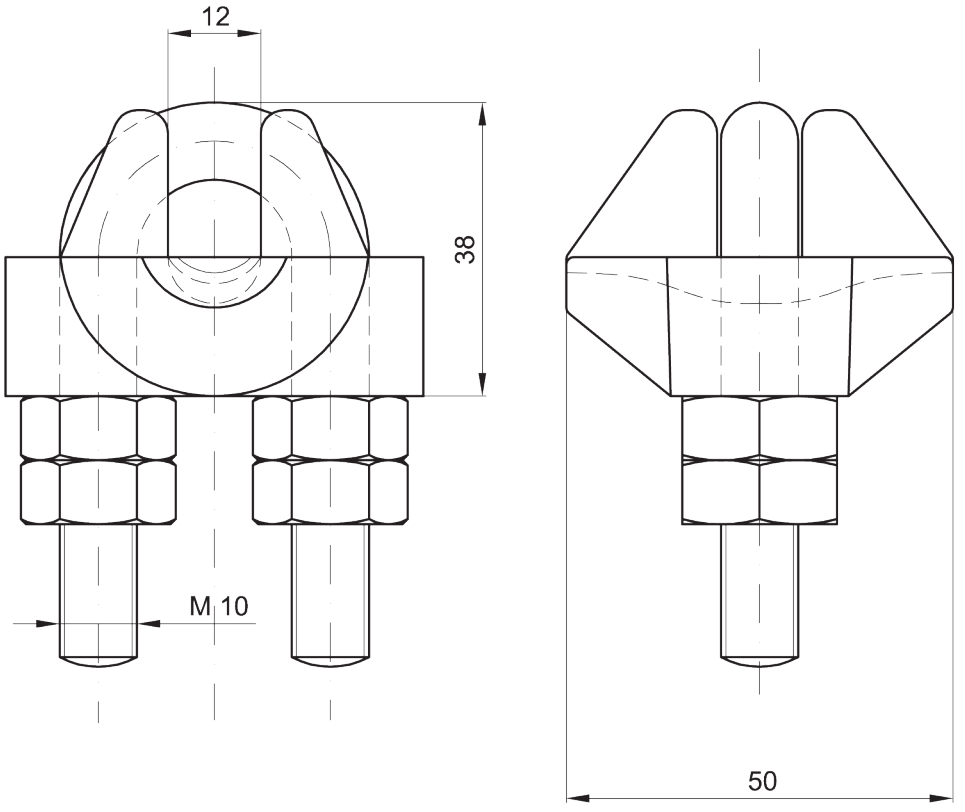


Kivitel: temperöntvény, kengyel, anyák tüzihorganyozva.

Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek acél földelősodronyának megfogéséra.

Súlya: 0,4 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

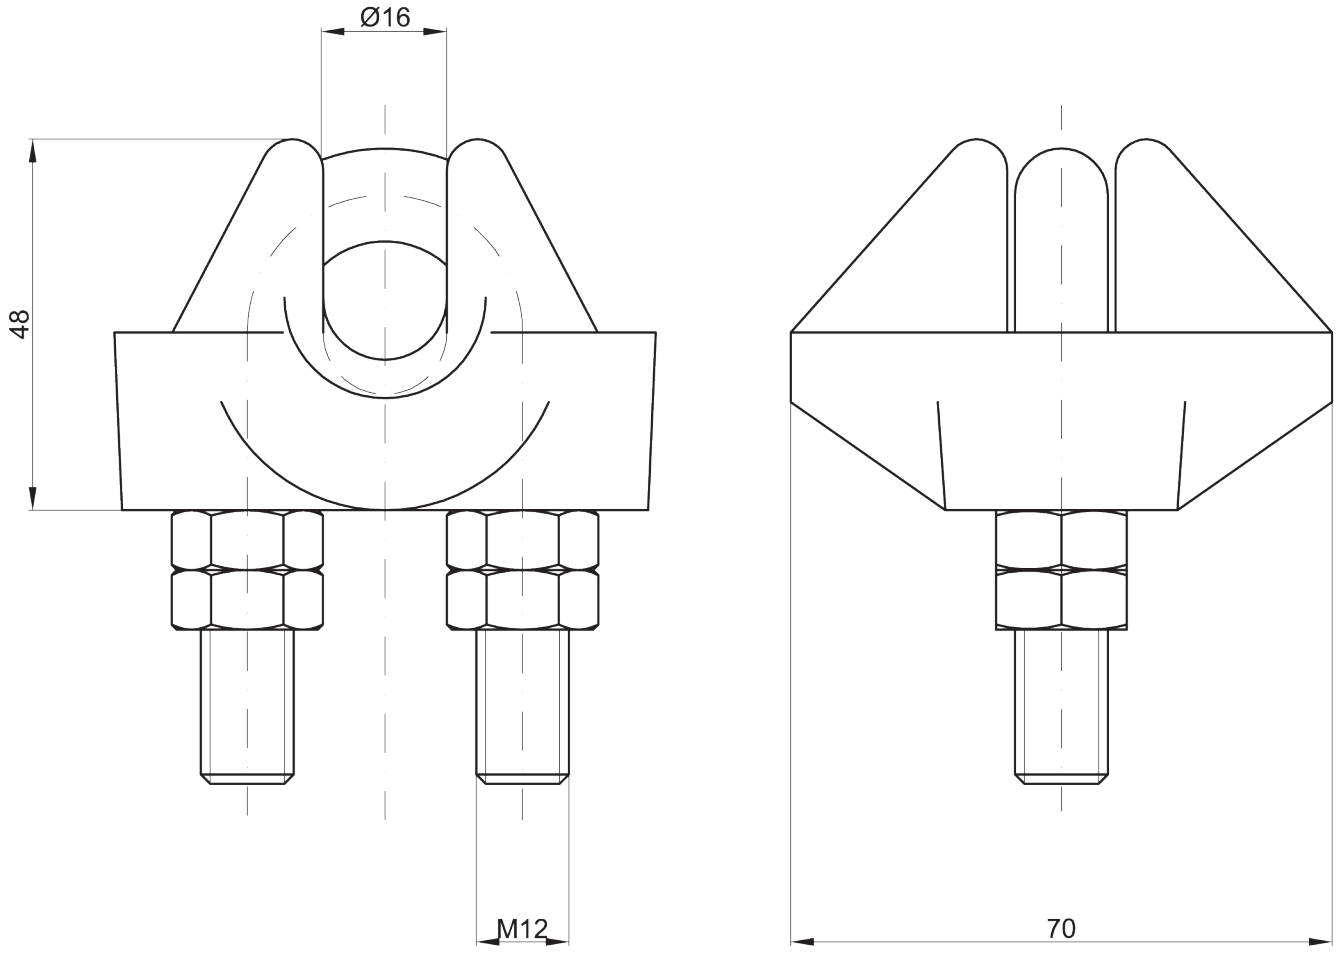

Kivitel: temperöntvény, kengyel, anyák tüzihorganyozva.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek AV4 típusú földelősodronyának megfogására.

Súlya: 0,7 kg/db.

Sodrony átmérő: Ø14 mm.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

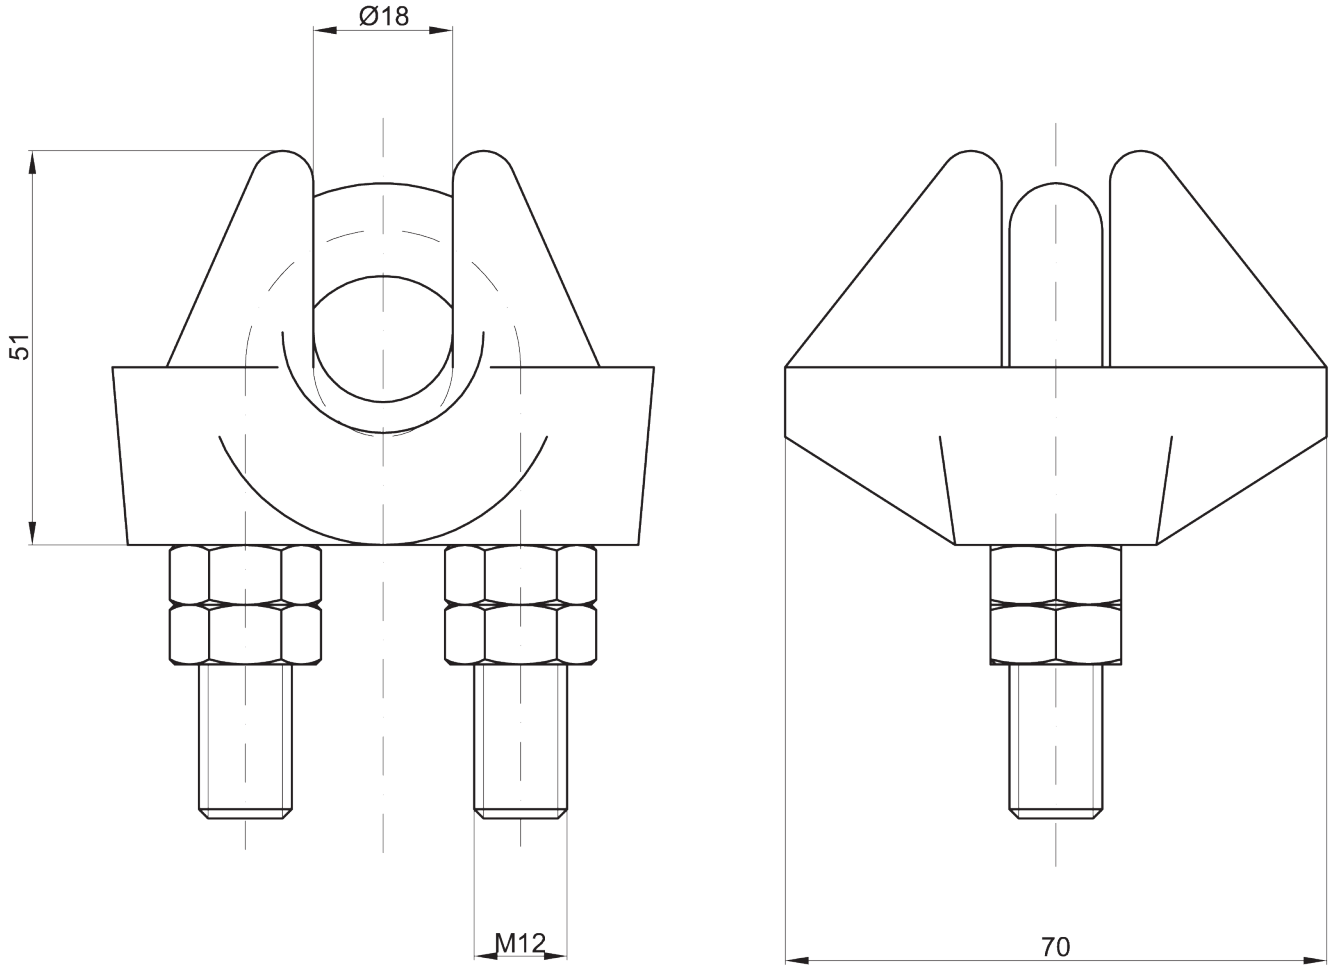

Kivitel: temperöntvény, kengyel, anyák tüzihorganyozva.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek AV4 típusú földelősodronyának megfogására.

Súlya: 1,0 kg/db.

Sodrony átmérő: Ø16 mm.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

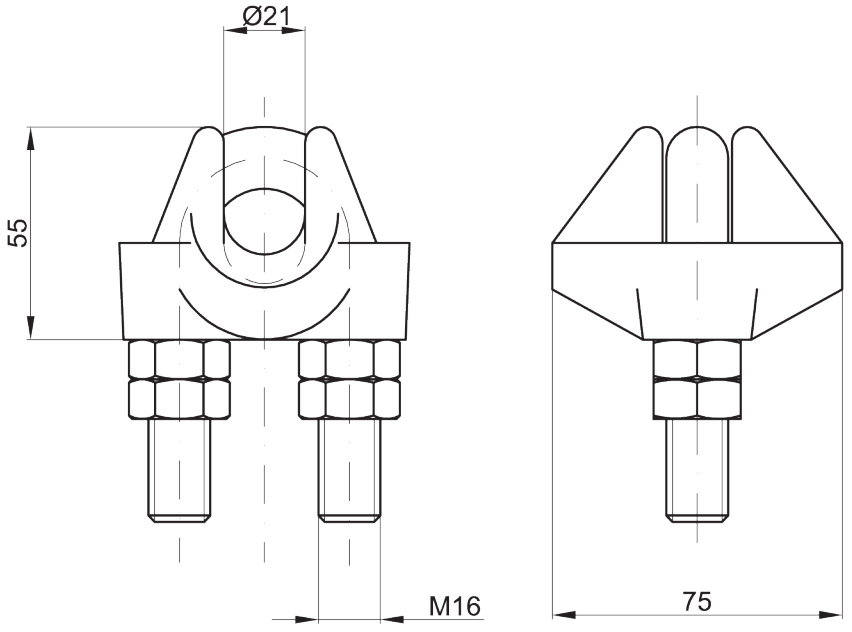

Kivitel: temperöntvény, kengyel, anyák tüzihorganyozva.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek AV4 típusú földelősodronyának megfogására.

Súlya: 1,3 kg/db.

Sodrony átmérő: Ø19 mm.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

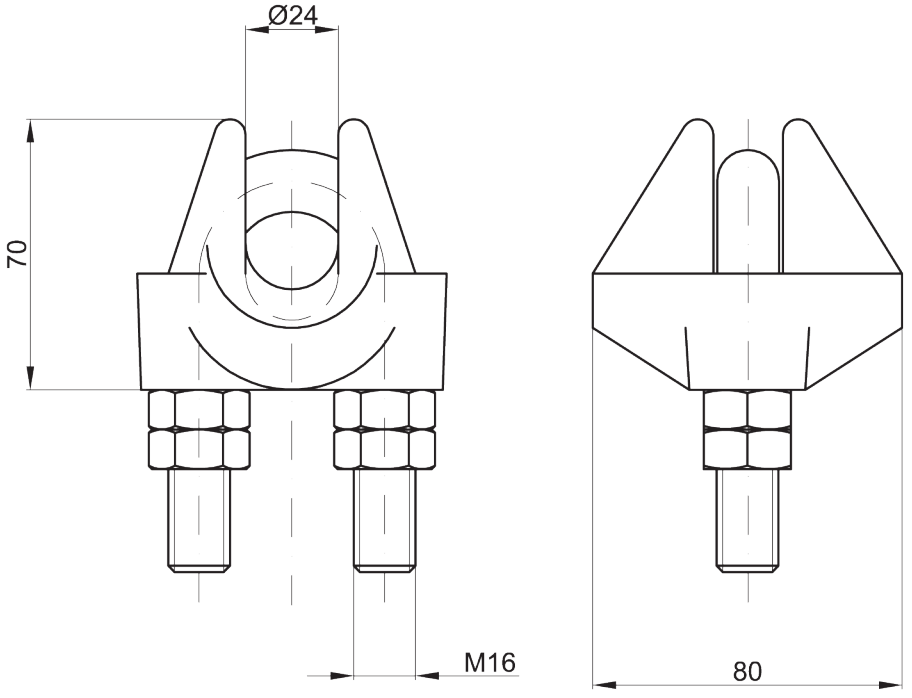

Kivitel: temperöntvény, kengyel, anyák tüzihorganyozva.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek AV4 típusú földelősodronyának megfogására.

Súlya: 1,9 kg/db.

Sodrony átmérő: Ø22 mm.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

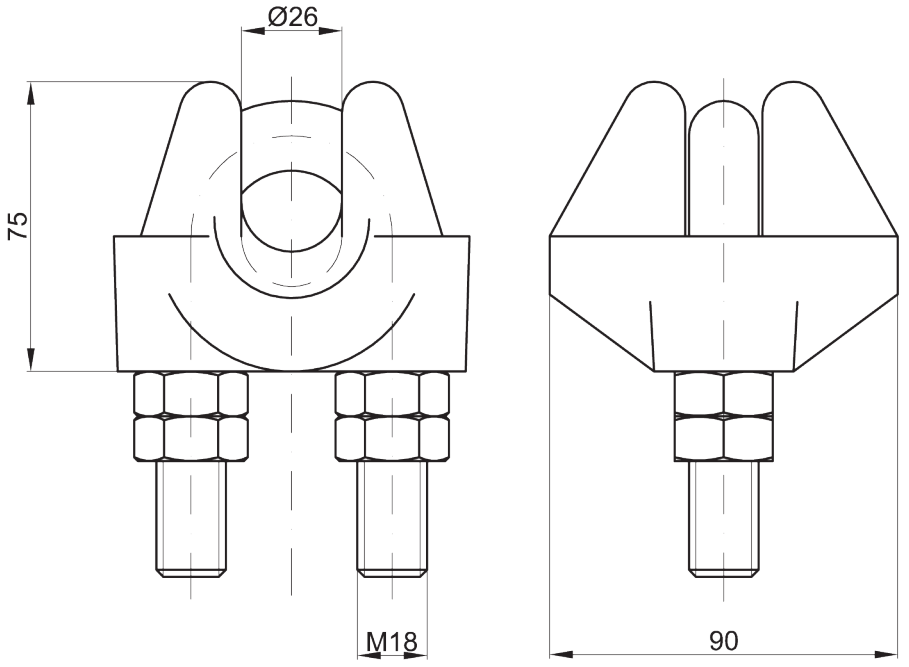

Kivitel: temperöntvény, kengyel, anyák tüzihorganyozva.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek AV4 típusú földelősodronyának megfogására.

Súlya: 3,0 kg/db.

Sodrony átmérő: Ø24 mm.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

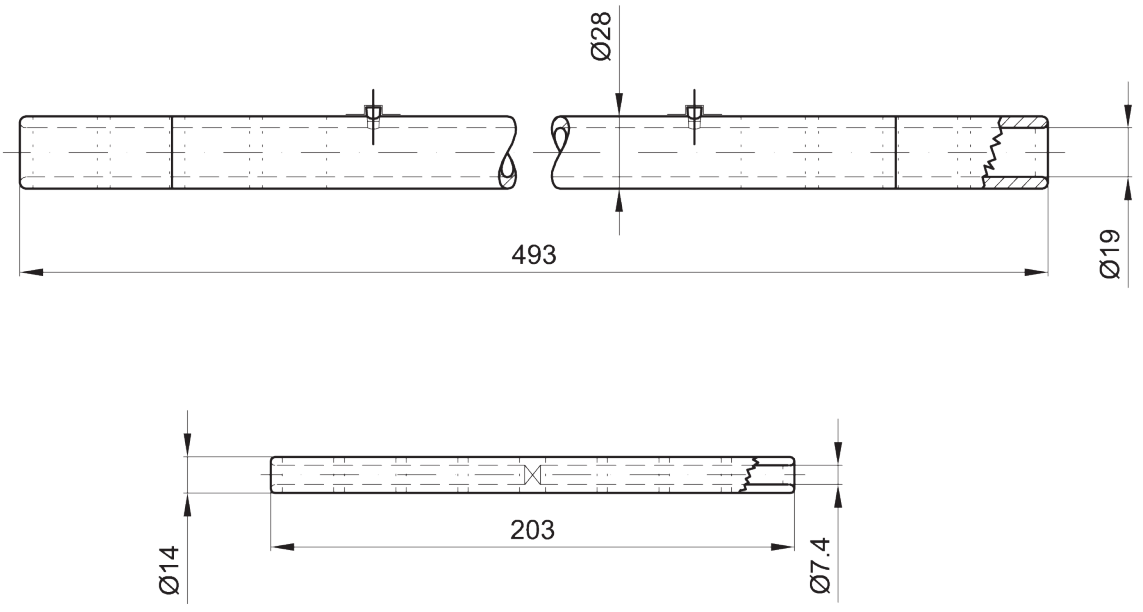

Kivitel: préselésre alkalmas alumínium ill. acélhüvely.

Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetéksodronyok összekötésére.
A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Súlya: 0,62 kg/db.


Sodrony tipusa: 150/25 mm² ASCR.

Szakítósziárdság: 80 kN

Zárlati szilárság: 18 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

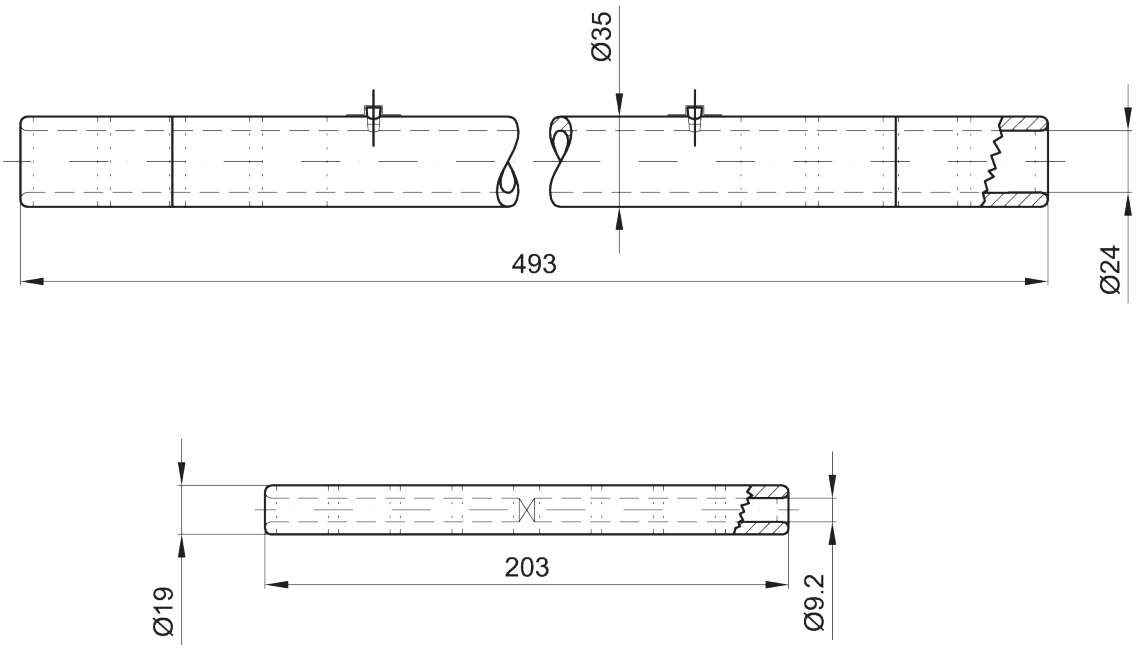

Kivitel: préselésre alkalmas alumínium ill. acélhüvely.

Alkalmazható: nagyfeszültségû távvezetéksodronyok végeinek összekötésére.
A szerelés speciális présszerszámokkal történi.

Súlya: 1,0 kg/db.


Sodrony tipusa: 250/40 mm² ACSR.

Szakítósziárdság: 85 kN

Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

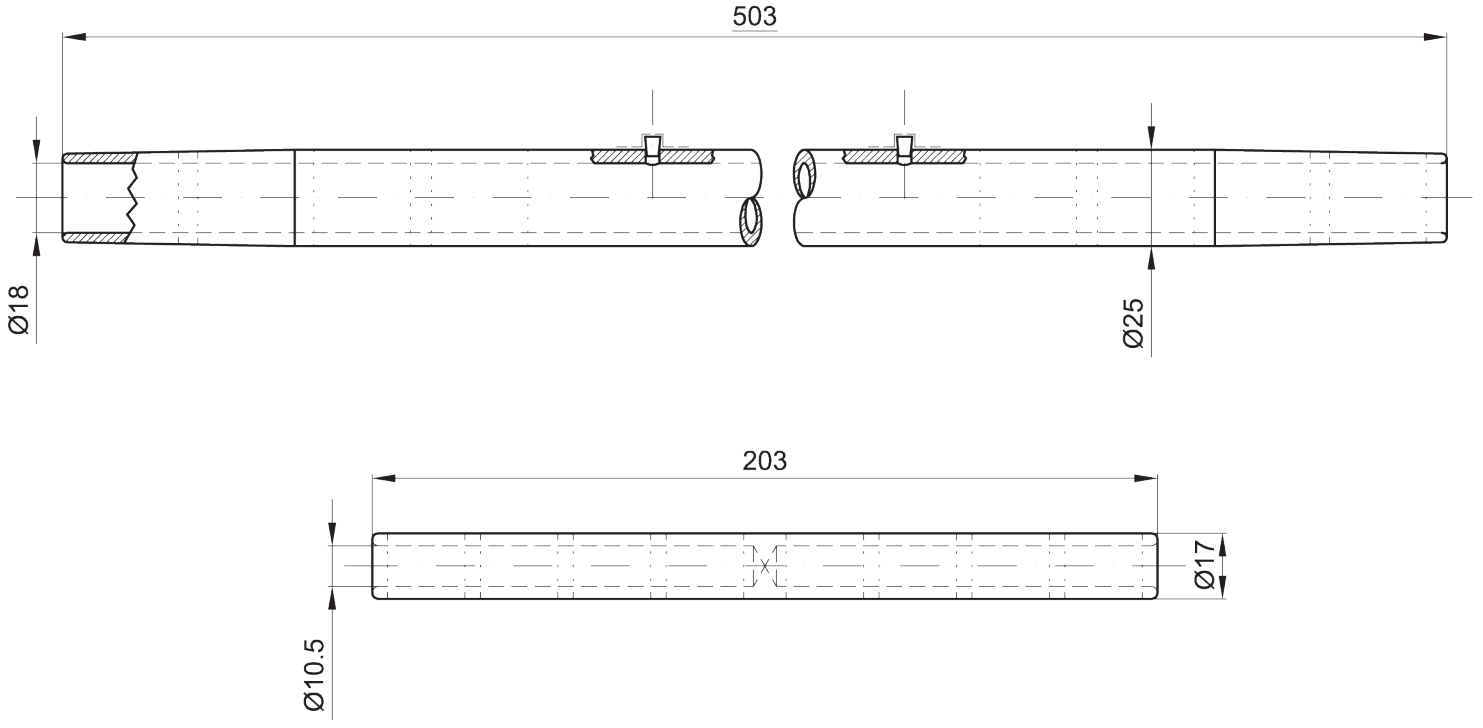

Kivitel: préselésre alkalmas alumínium, illetve acélhüvely.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetéksodronyok összekötésére. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Sodrony típus: 95/55 mm² ACSR.

Súlya: 0,32 kg/db

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

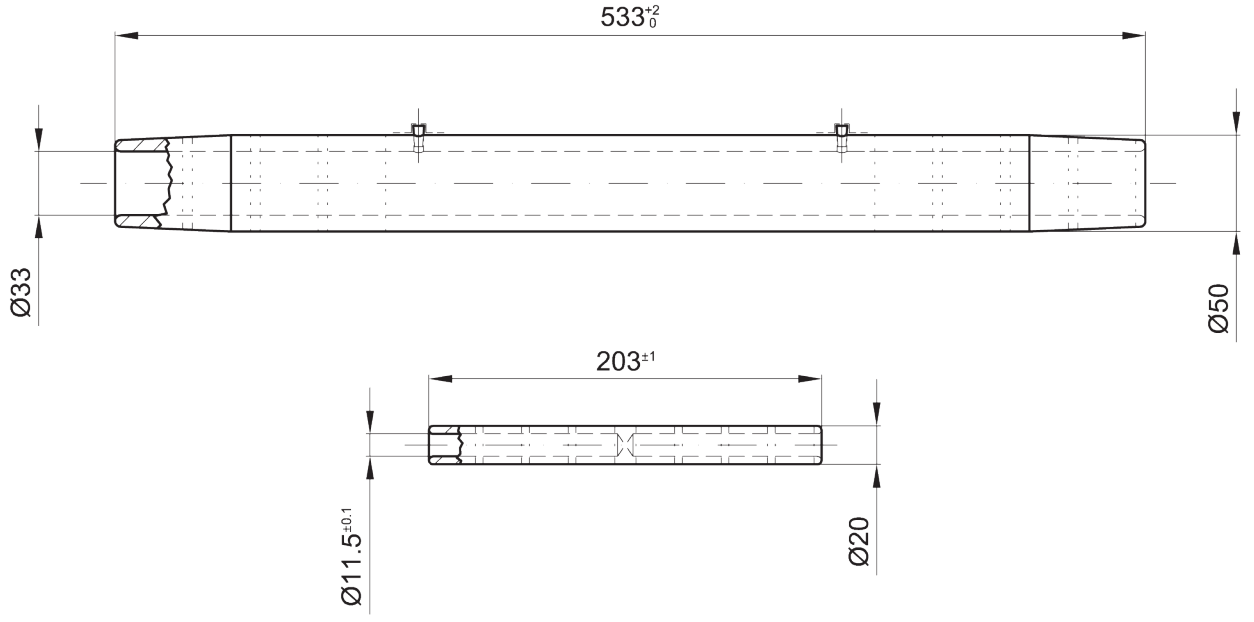

Kivitel: préselésre alkalmas alumínium, illetve acélhüvely.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetéksodronyok összekötésére. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Sodrony típus: 500/65 mm² ACSR.

Súlya: 1,5 kg/db

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

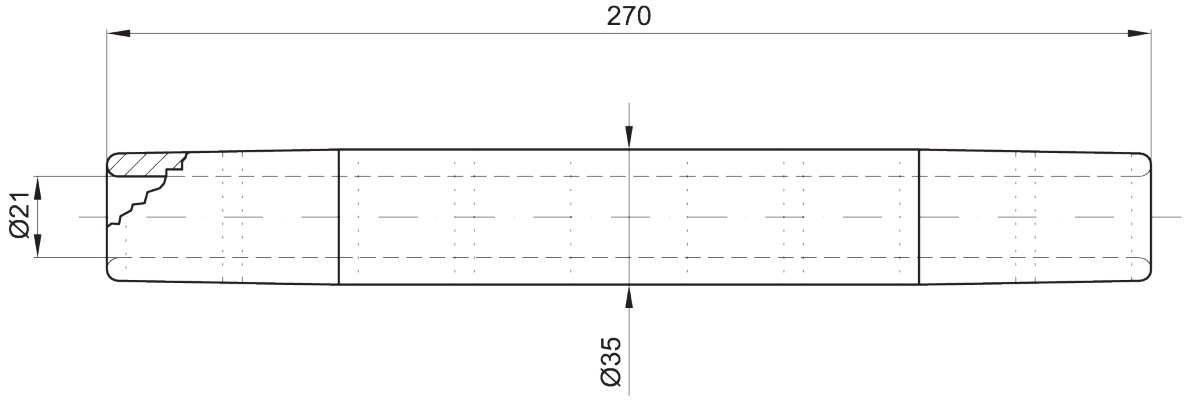

Kivitel: préselésre alkalmas alumíniumcső.

Alkalmazható: nagyfeszültségû távvezetéksodronyok összekötésére. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Sodrony típus: 240 mm² AASC.


Súlya: 0,41 kg/db

Szakítósziárdság: 60 kN

Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

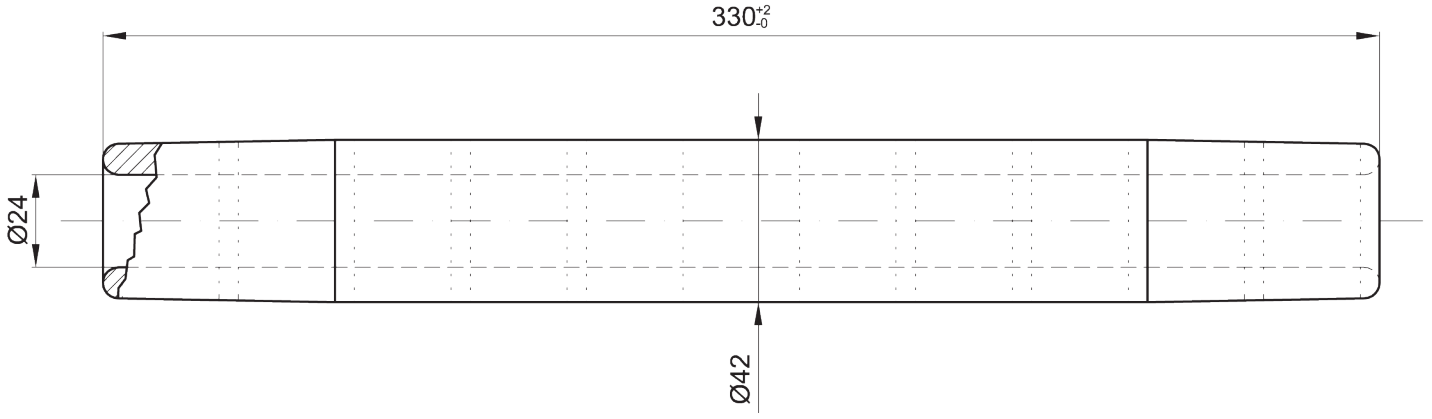

Kivitel: préselésre alkalmas alumíniumcső.


Alkalmazható: nagyfeszültségû távvezetéksodronyok összekötésére. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Sodrony típus: 300 mm² AASC.

Súlya: 0,5 kg/db

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

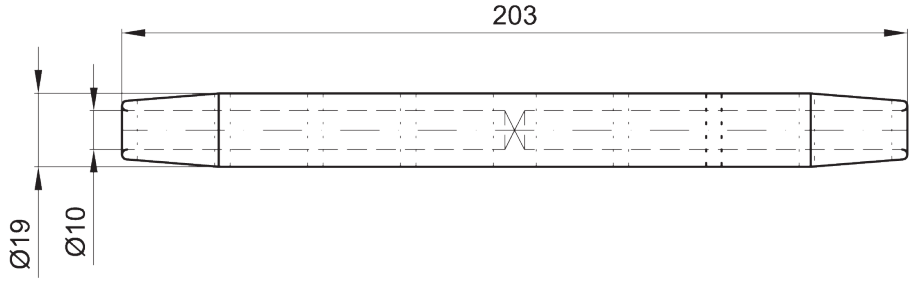

Kivitel: préselésre alkalmas acélhüvely.

Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetéksodronyok összekötésére.
A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Súlya: 0,3 kg/db.


Sodrony típusa: 50 mm² AV4.

Szakítósziárdság: 60 kN

Zárlati szilárság: 5 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

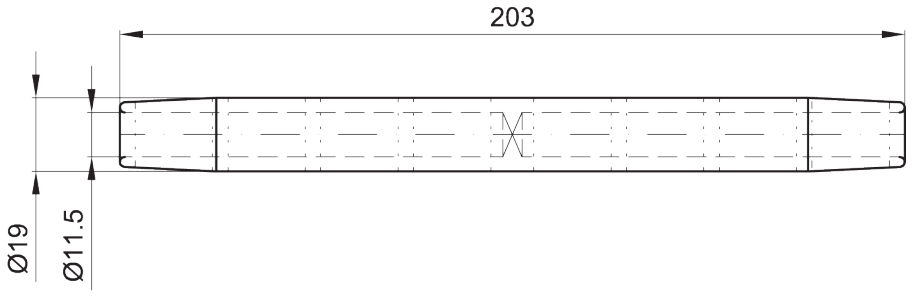

Kivitel: préselésre alkalmas acélhüvely.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetéksodronyok összekötésére.
A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Súlya: 0,3 kg/db.

Sodrony típusa: 70 mm² AV4.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

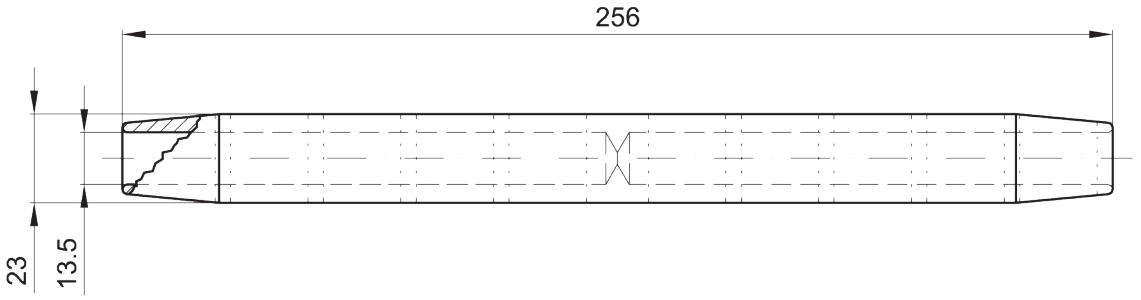

Kivitel: préselésre alkalmas acélhüvely.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetéksodronyok összekötésére. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Súlya: 0,5 kg/db.

Sodrony típusa: 95 mm² AV4

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

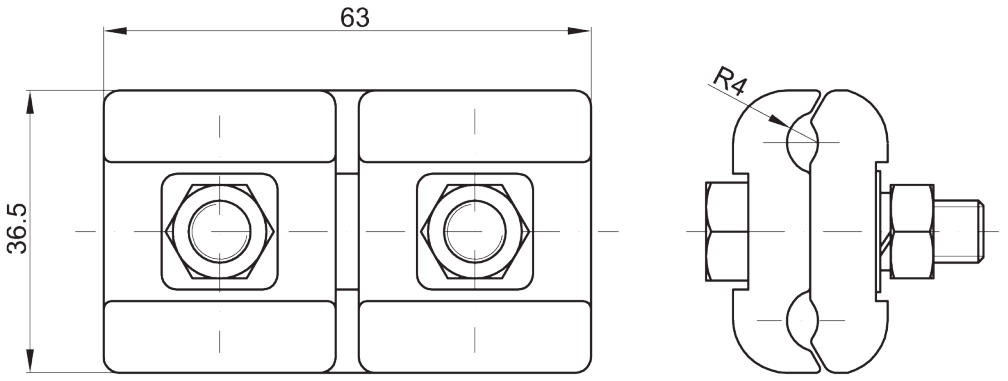

Kivitel: szilumin szorítópofák, rozsdamentes acélcsavarokkal és anyákkal.


Alkalmazható: vezetékvégek összekötésére a végkötések közötti laza vezetékrészen. Csak villamos kötésre használható, húzásra nem vehető igénybe. Egy kötéshez két áramösszekötő felszerelését ajánljuk.

Súlya: 0,12 kg/db.

Vezeték átmérő: Ø6,8-7,9 mm.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

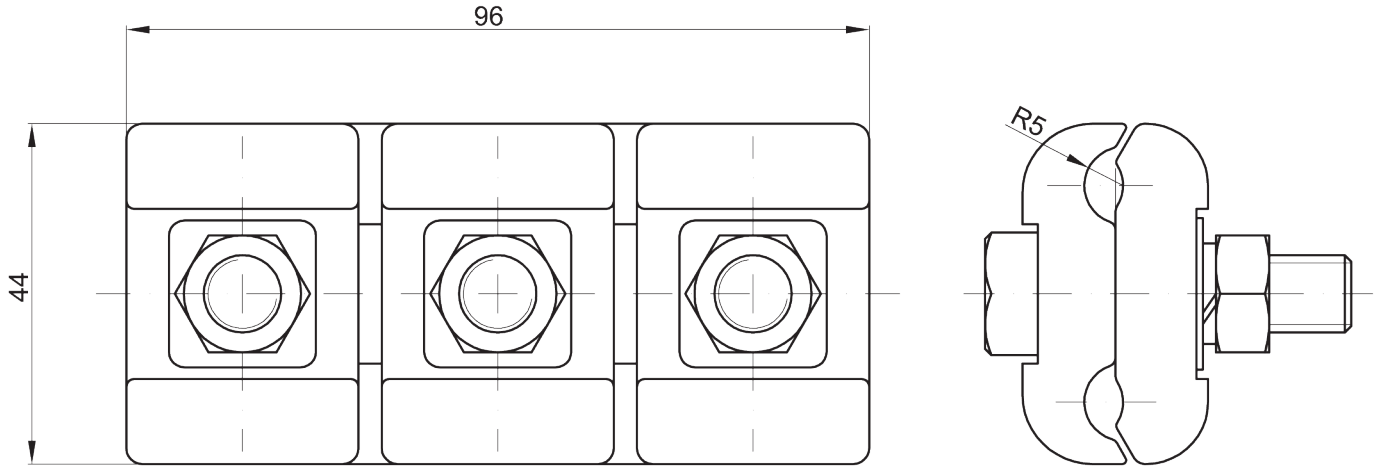

Kivitel: szilumin szorítópofák, rozsdamentes acélcsavarokkal és anyákkal.


Alkalmazható: vezetékvégek összekötésére a végkötések közötti laza vezetékrészen. Csak villamos kötésre használható, húzásra nem vehető igénybe. Egy kötéshez két áramösszekötő felszerelését ajánljuk.

Súlya: 0,3 kg/db.

Vezeték átmérő: Ø8-9,9 mm.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

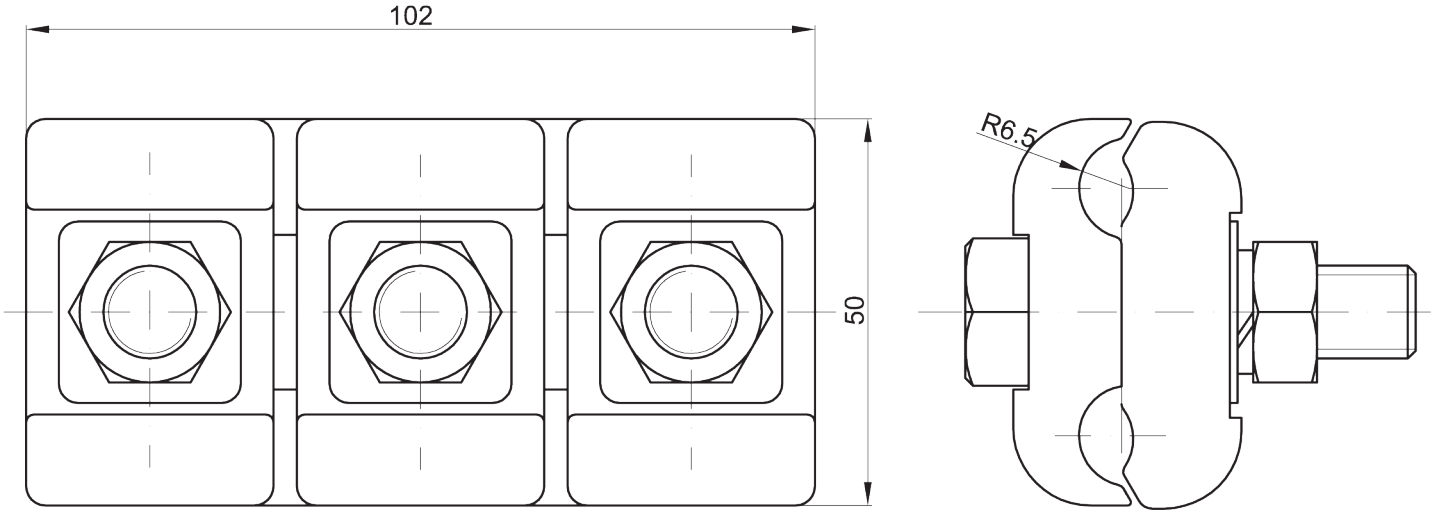

Kivitel: szilumin szorítópofák, rozsdamentes acélcsavarokkal és anyákkal.

Alkalmazható: vezetékvégek összekötésére a végkötések közötti laza vezetékrészen. Csak villamos kötésre használható, húzásra nem vehető igénybe. Egy kötéshez két áramösszekötő felszerelését ajánljuk.


Súlya: 0,5 kg/db.

Vezeték átmérő: Ø10-12,9 mm.

Zárlati szilárság: 10 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

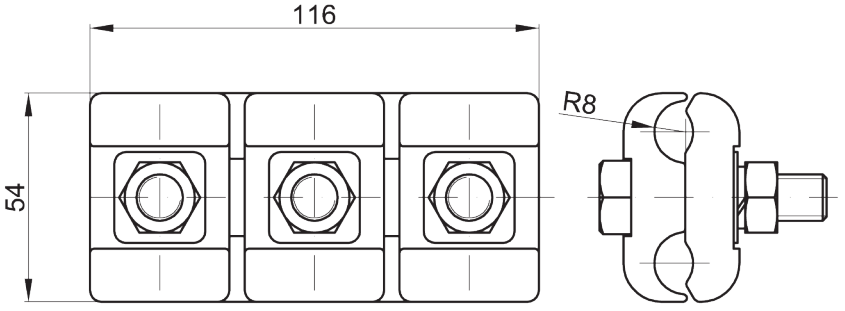

Kivitel: szilumin szorítópofák, rozsdamentes acélcsavarokkal és anyákkal.

Alkalmazható: vezetékvégek összekötésére a végkötések közötti laza vezetékrészen. Csak villamos kötésre használható, húzásra nem vehető igénybe. Egy kötéshez két áramösszekötő felszerelését ajánljuk.


Súlya: 0,55 kg/db.

Vezeték átmérő: Ø13-15,9 mm.

Zárlati szilárság: 12 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

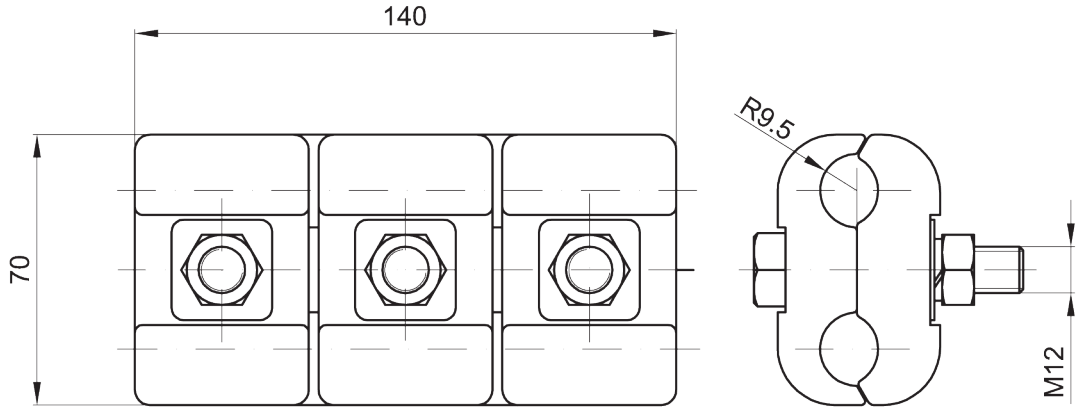

Kivitel: szilumin szorítópofák, rozsdamentes acélcsavarokkal és anyákkal.

Alkalmazható: vezetékvégek összekötésére a végkötések közötti laza vezetékrészen. Csak villamos kötésre használható, húzásra nem vehető igénybe. Egy kötéshez két áramösszekötő felszerelését ajánljuk.


Súlya: 0,8 kg/db.

Vezeték átmérő: Ø16-18,9 mm

Zárlati szilárság: 17 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

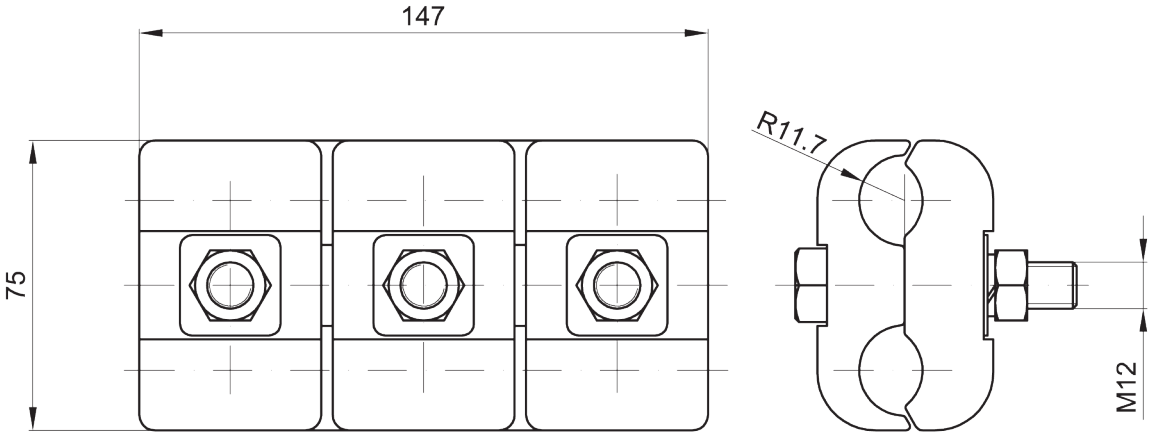

Kivitel: szilumin szorítópofák, rozsdamentes acélcsavarokkal és anyákkal.

Alkalmazható: vezetékvégek összekötésére a végkötések közötti laza vezetékrészen. Csak villamos kötésre használható, húzásra nem vehető igénybe. Egy kötéshez két áramösszekötő felszerelését ajánljuk.


Súlya: 0,9 kg/db.

Vezeték átmérő: Ø19-22,9 mm

Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

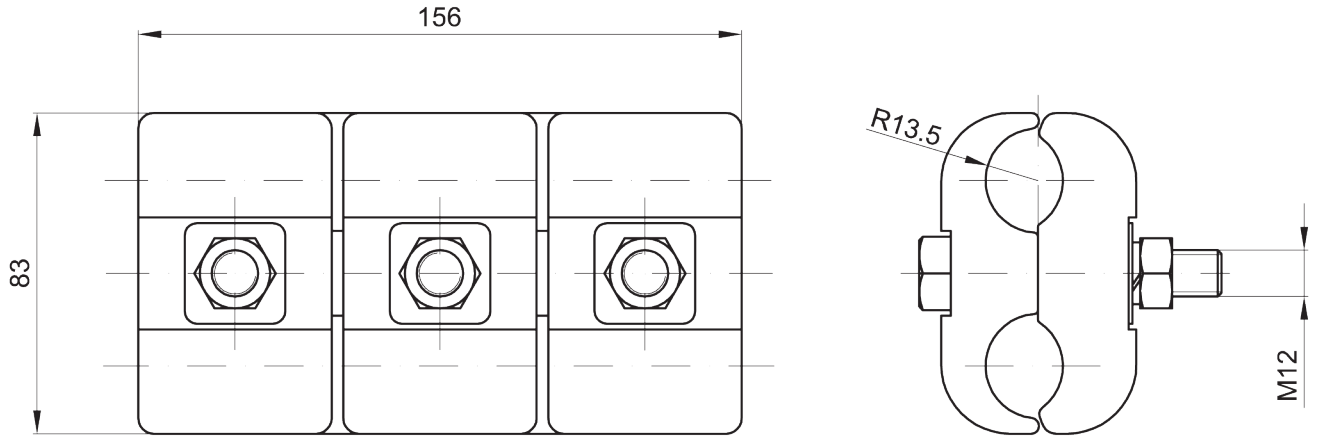

Kivitel: szilumin szorítópofák, rozsdamentes acélcsavarokkal és anyákkal.


Alkalmazható: vezetékvégek összekötésére a végkötések közötti laza vezetékrészen. Csak villamos kötésre használható, húzásra nem vehető igénybe. Egy kötéshez két áramösszekötő felszerelését ajánljuk.

Súlya: 1,0 kg/db.

Vezeték átmérő: Ø23-26,2 mm

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

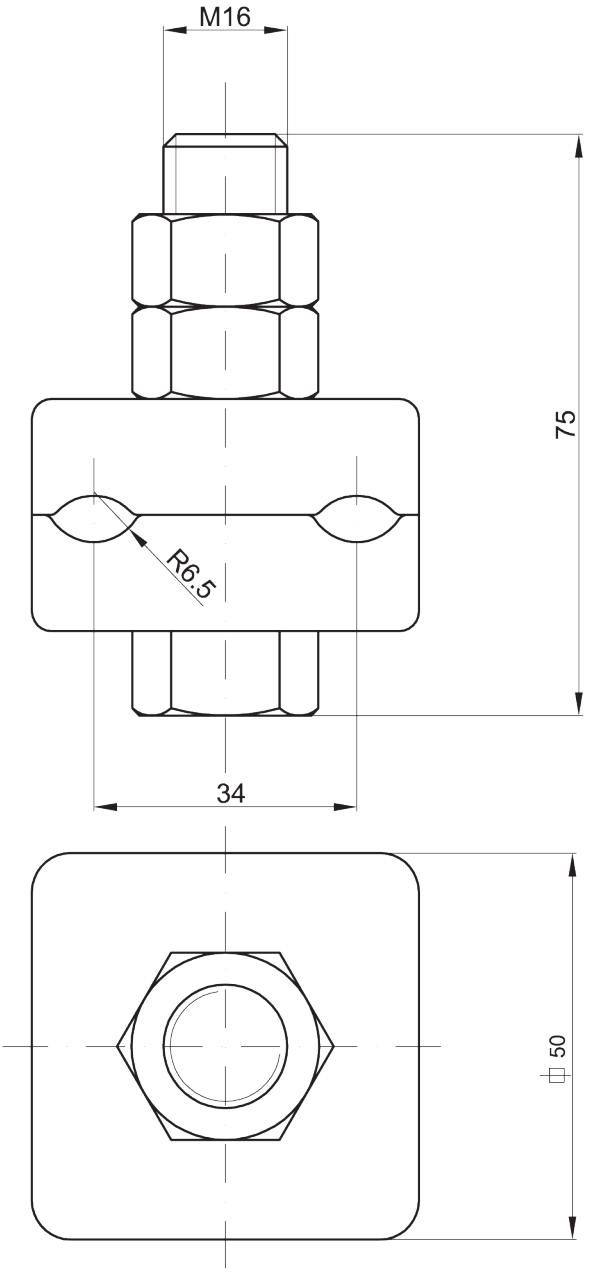

Kivitel: tüzihorganyzott temperöntvény tüzihorganyzott csavarokkal és anyákkal.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek AV4 típusú földelősodronyának és a tartó ill. feszítőoszlopnak összekötésére.


Súlya: 0,6 kg/db.

Sodrony típusa: Ø6,3-12,5 mm.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

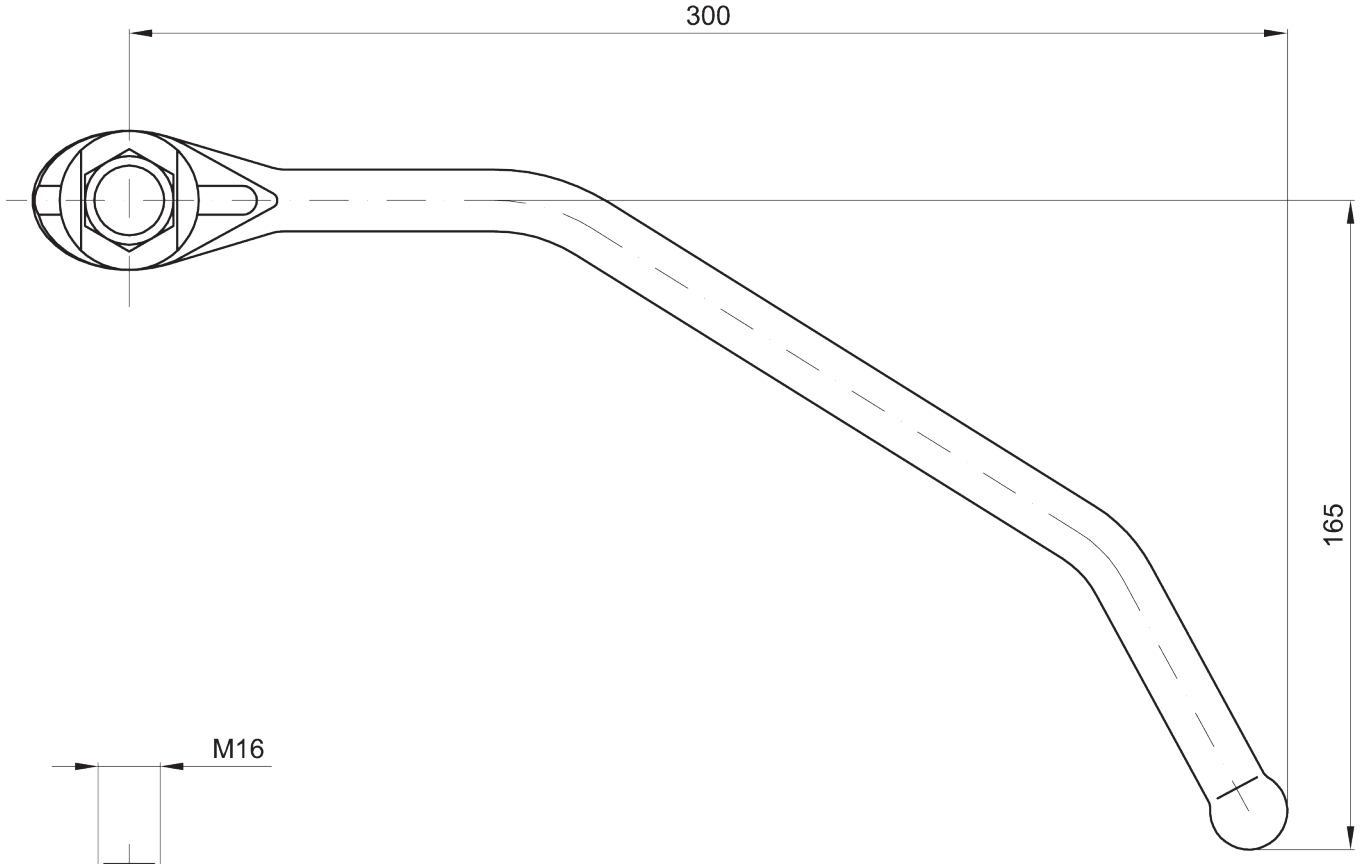

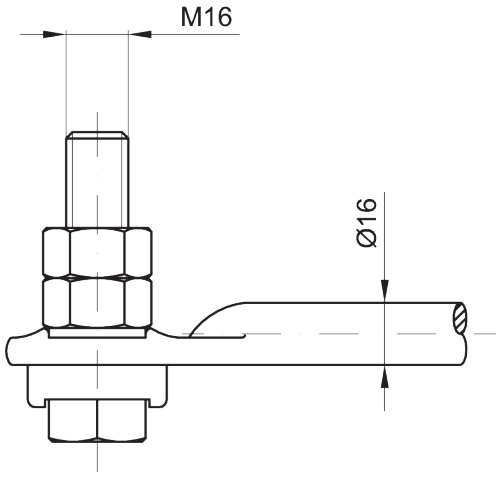

Kivitel: tüzihorganyzott kovácsolt acélrúd, tüzihorganyzott csavarokkal és anyákkal.

Alkalmazható: 120 és 220 kV-os egy és kétsapkás szigetelő láncainak földelt végén.


Feladata: átívelés esetén az ív felvétele, elterelése és kioltása.

Súlya: 0,8 kg/db.

Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

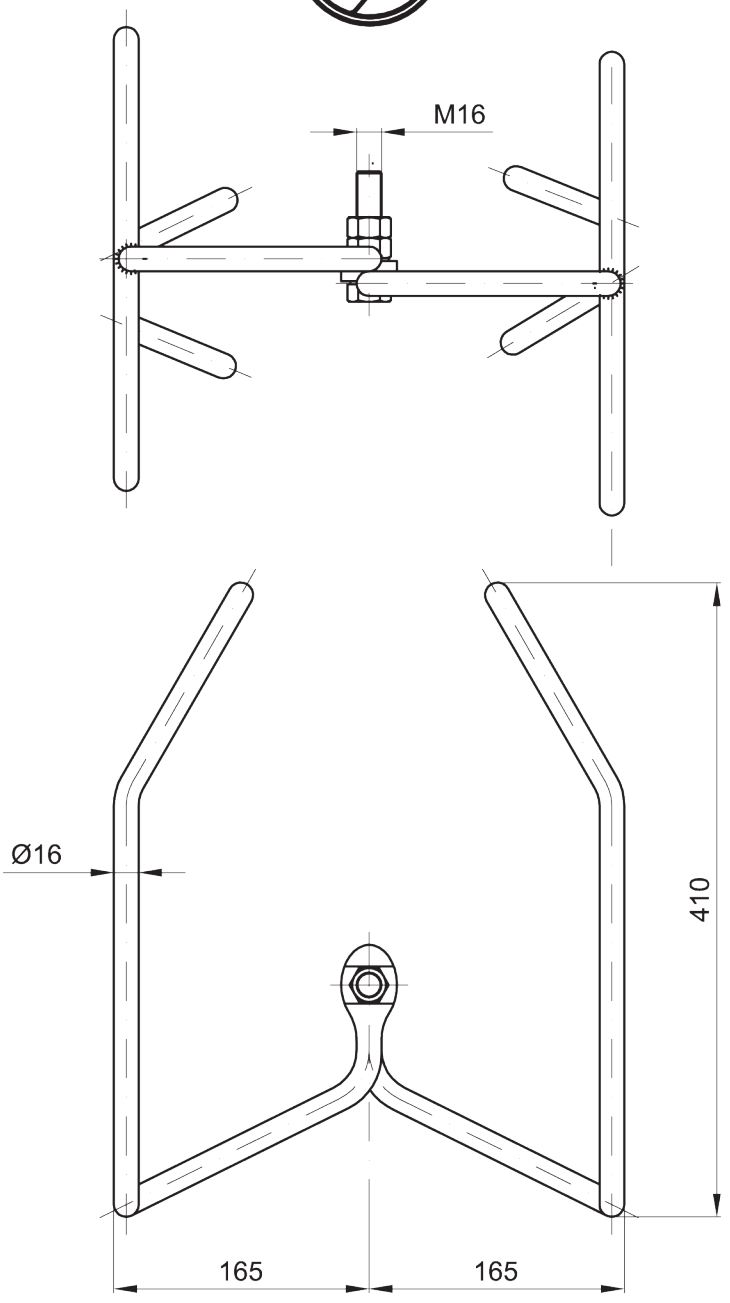

Kivitel: tüzihorganyzott kovácsolt acérúd, csavarok, anyák, alátétek korrózió ellen védve (tüzi Zn 100).


Alkalmazható: HR szigetelõvel szerelt 120, 220,.400 kV-os távvezetékek tartó szigetelõ láncain az átívelések által okozott porcelánsérülések elhárítására.

Feladata: átívelés esetén az ív felvétele és kioltása. Alkalmazását az elrendezési példa mutatja.

Súlya: 3,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

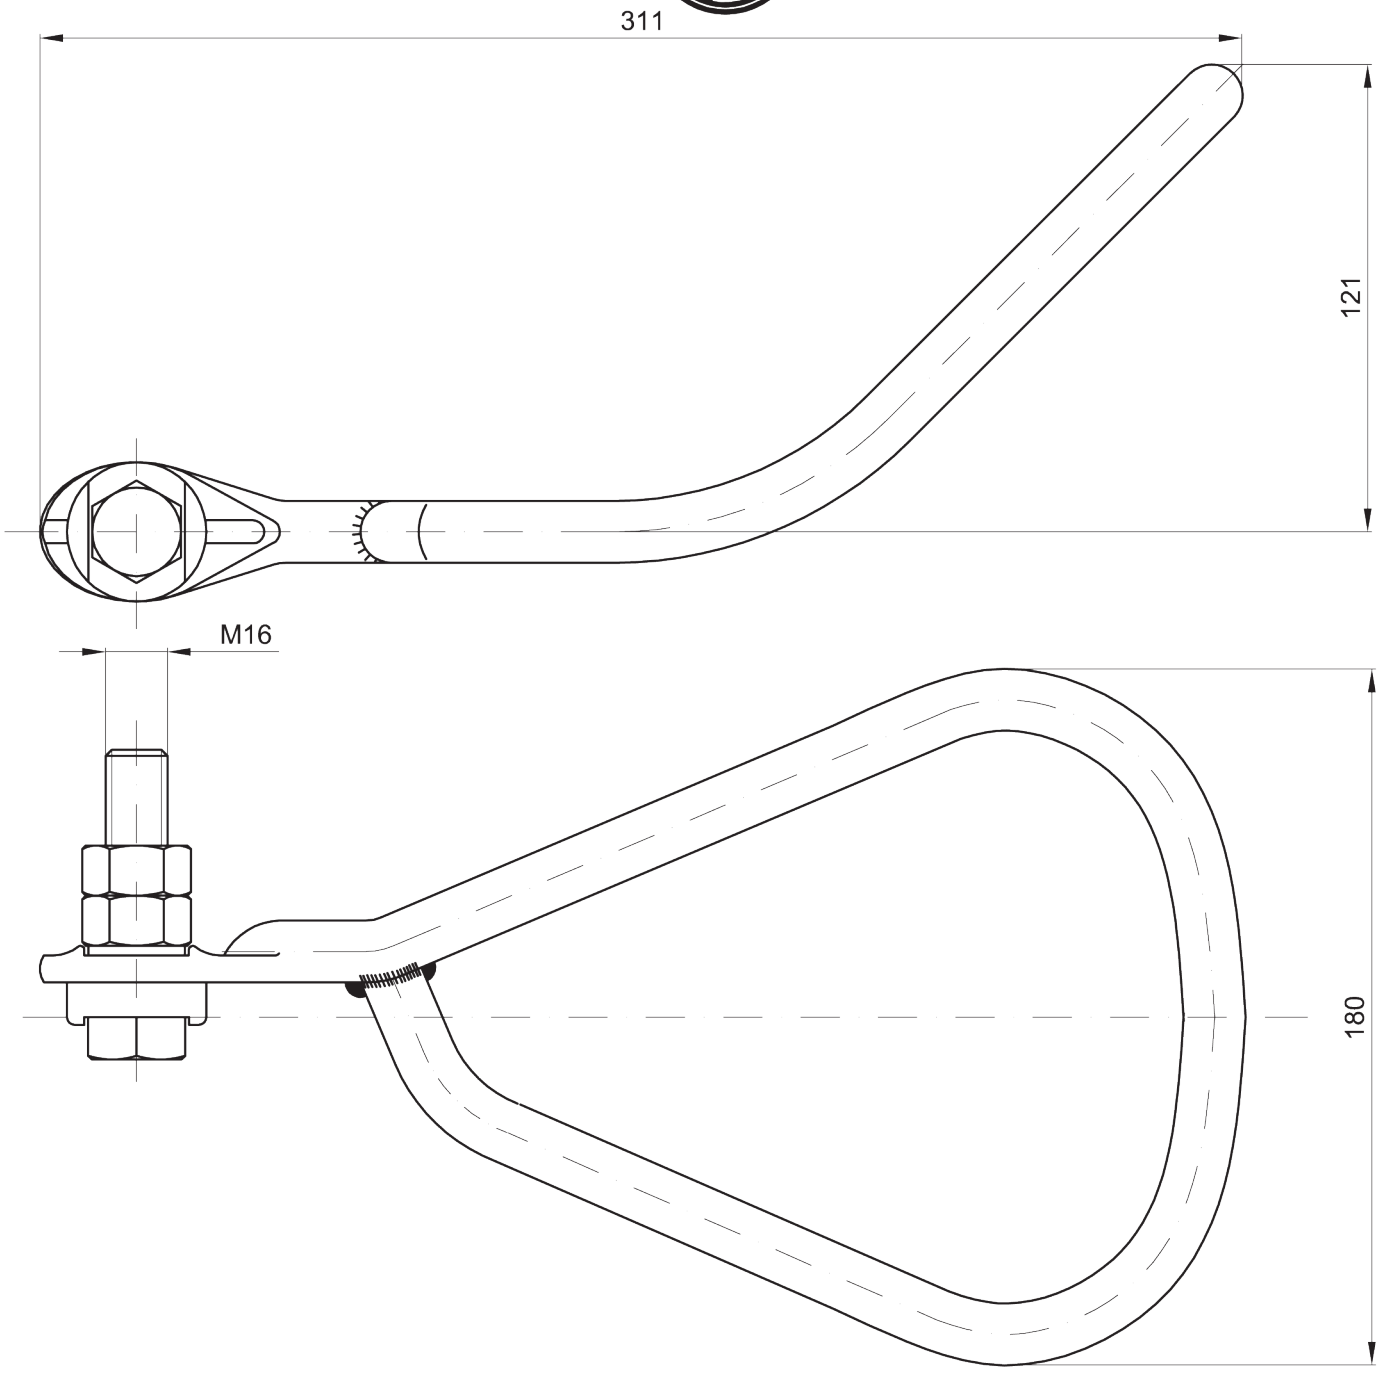

Kivitel: tüzihorganyzott kovácsolt acélrúd, t üzihorganyzott csavarokkal és anyákkal.

Alkalmazható: 120 kV-os egy és kétsapkás szigetelő láncainak feszültség alatti végén.


Feladata: átívelés esetén az ív felvétele, elterelése és kioltása.

Súlya: 1,4 kg/db.

Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

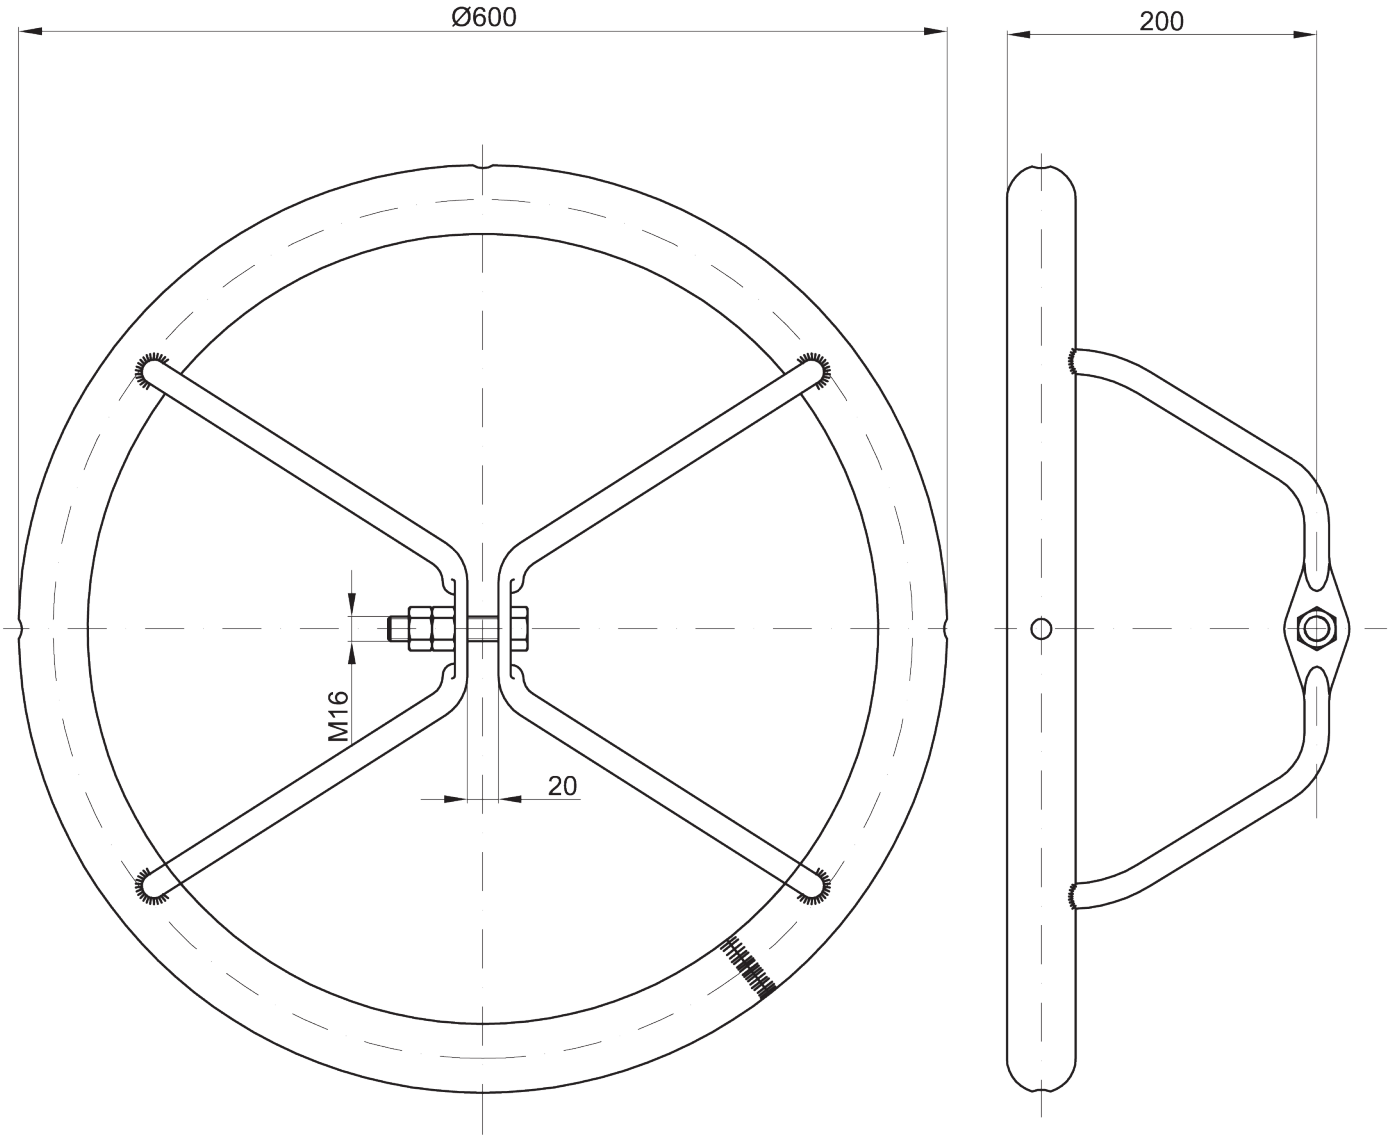

Kivitel: hegesztett rúd és cső tüzihorganyozva, tüzihorganyzott csavarokkal és anyákkal.


Alkalmazható: a szigetelőláncon keletkező feszültség egyenletes elosztására, átívelés esetén pedig az ív felvételére, elterelésére és kioltására.

Súlya: 8,0 kg/db.

Alkalmazási feszültségszint: 220 kV

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

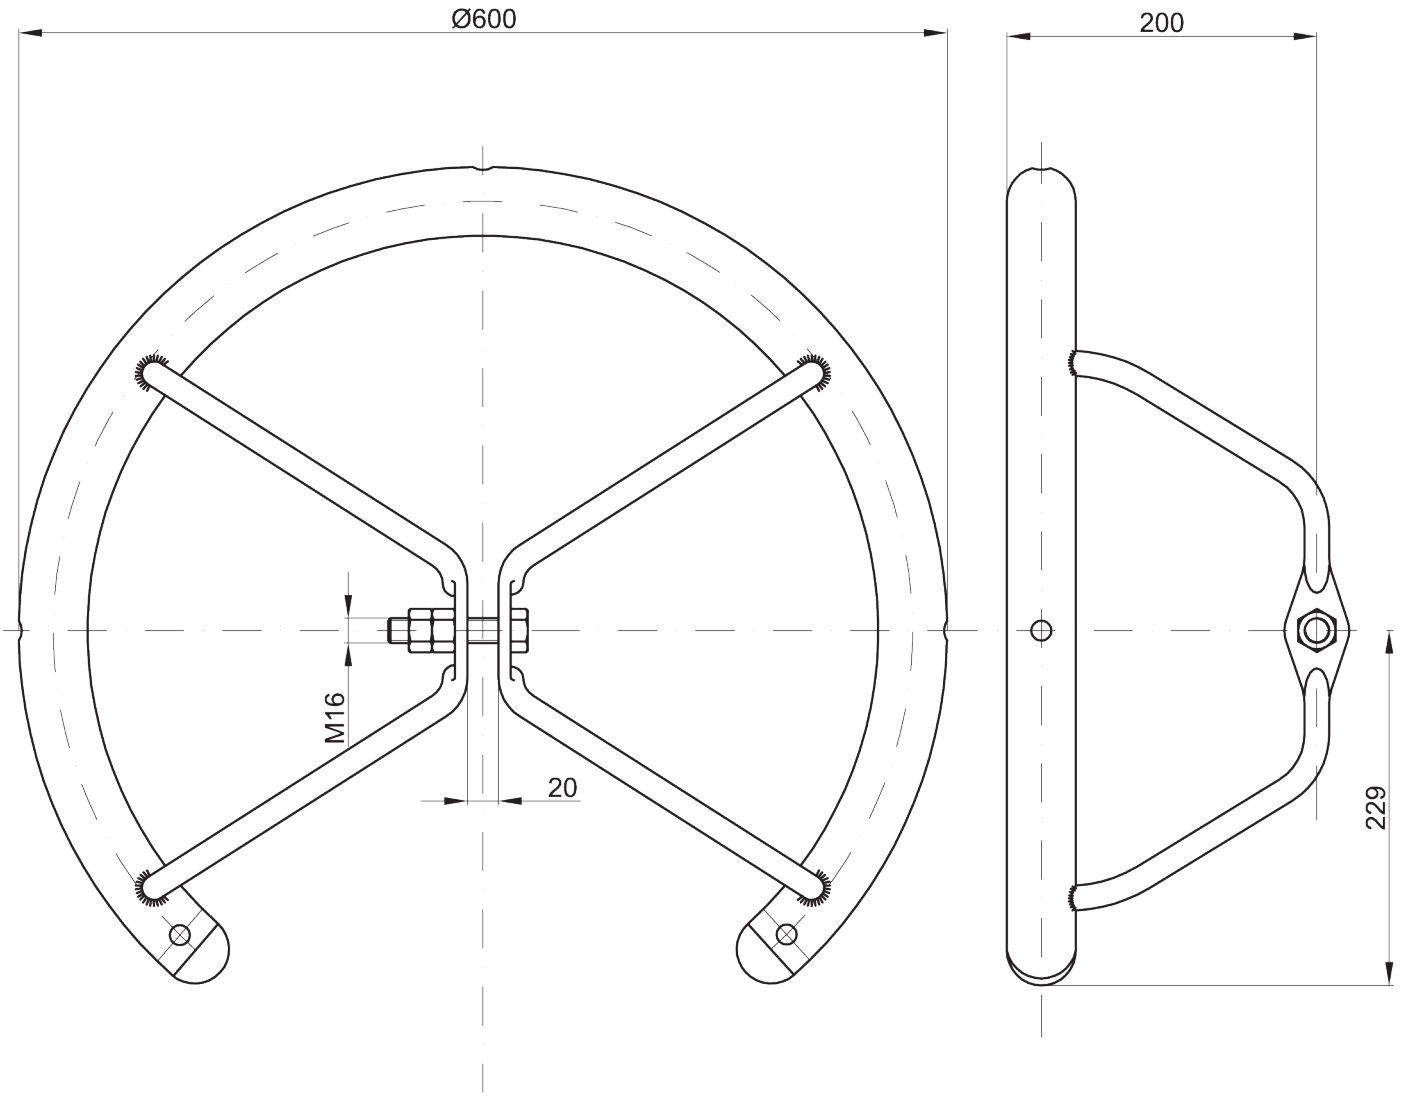

Kivitel: hegesztett rúd és cső tüzihorganyozva, t üzihorganyzott csavarokkal és anyákkal.


Alkalmazható: a szigetelőláncon keletkező feszültség egyenletes elosztására, átívelés esetén pedig az ív felvételére, elterelésére és kioltására.


Súlya: 7,5 kg/db.

Alkalmazási feszültségszint: 220 kV

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

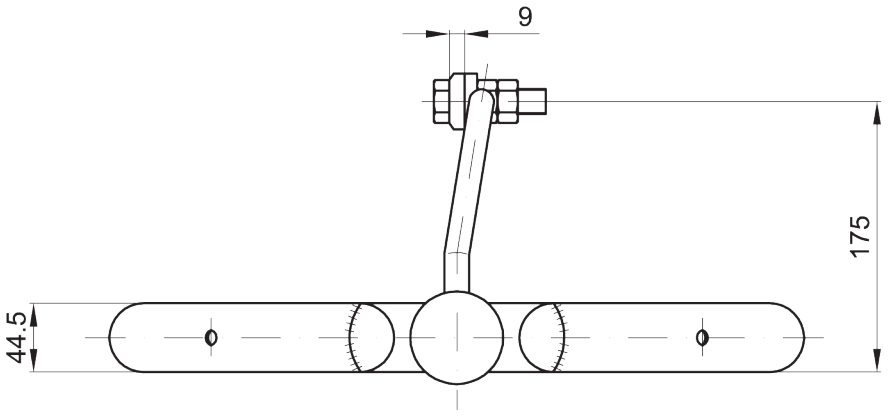

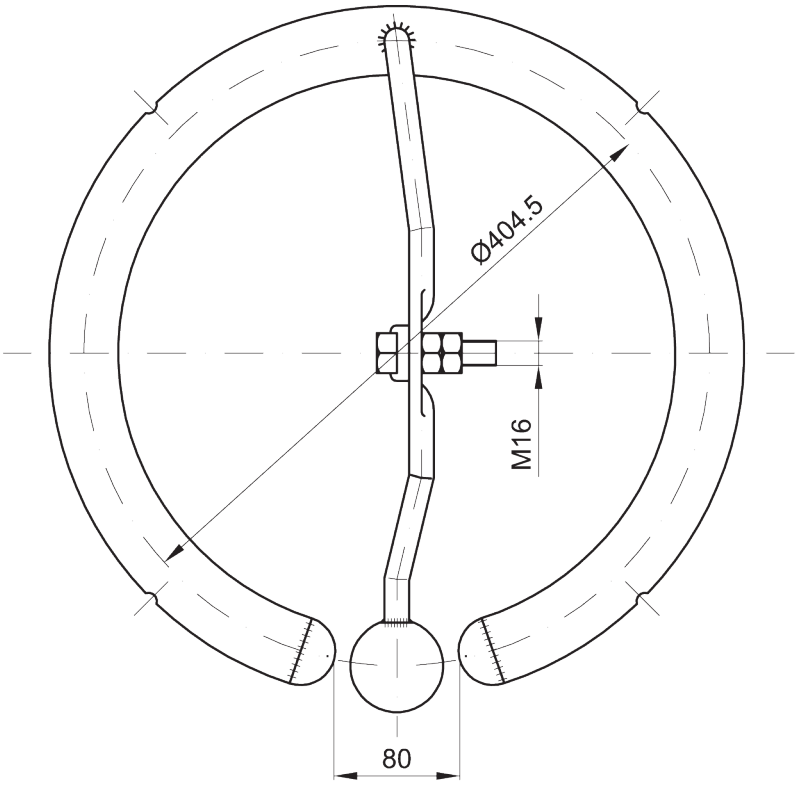

Kivitel: kovácsolt acélrúd a megfelelően kialakított acélcsővel hegesztve és tüzihorganyozva, csavarok, anyák és alátétek korrózió elleni védelemmel ellátva.


Alkalmazható: HR szigetelővel szerelt 120, 220, 400 kV-os távvezetékek tartó szigetelő láncain az átívelések által okozott porcelánsérülések elhárítására.

Feladata: a szigetelőláncon keletkező feszültség egyenletes elosztása, átívelés esetén pedig az ív felvétele és elterelése. Alkalmazását elrendezési rajzaink mutatják.

Súlya: 4,8 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

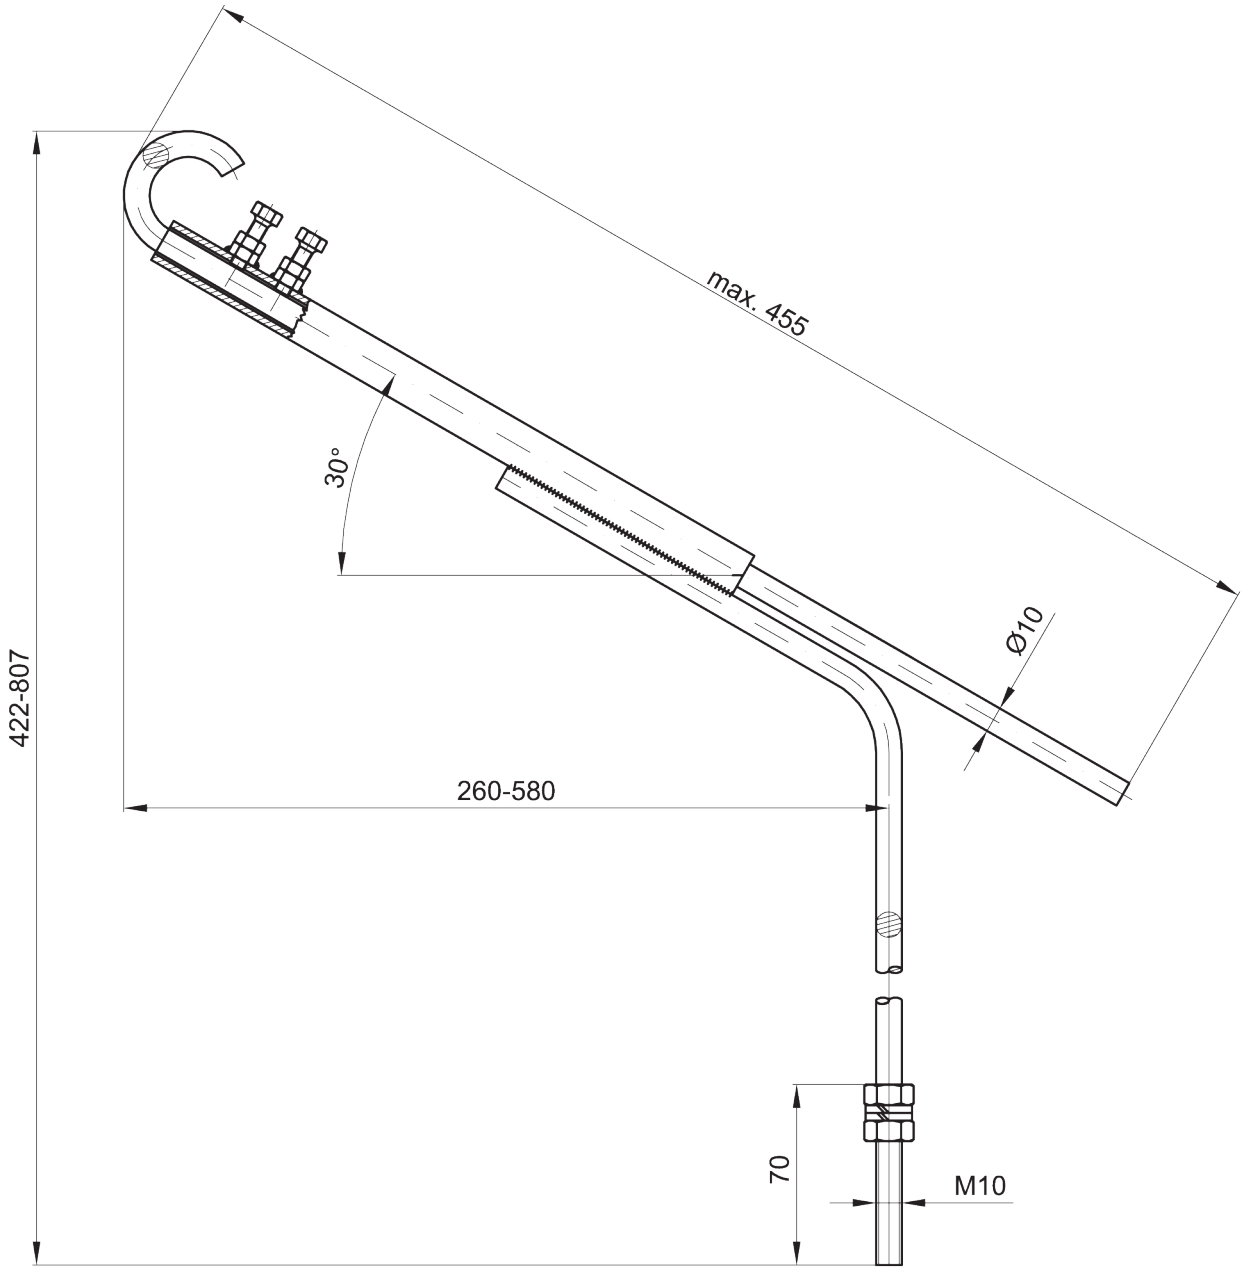


Kivitel: lapos és rúdacél, valamint acélcső hegesztve, majd tüzihorganyova. Szerelve rozsdamentes csavarokkal, anyákkal, alátétekkel.

Alkalmazható: az MSZ 9250 sz. szabvány alapján. Rendeltetésük a túlfeszültségből átíveléseket olyan helyre korlátozni, ahol az üzem berendezésében a legkisebb kárt okozzák.

Súlya: 0,8 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

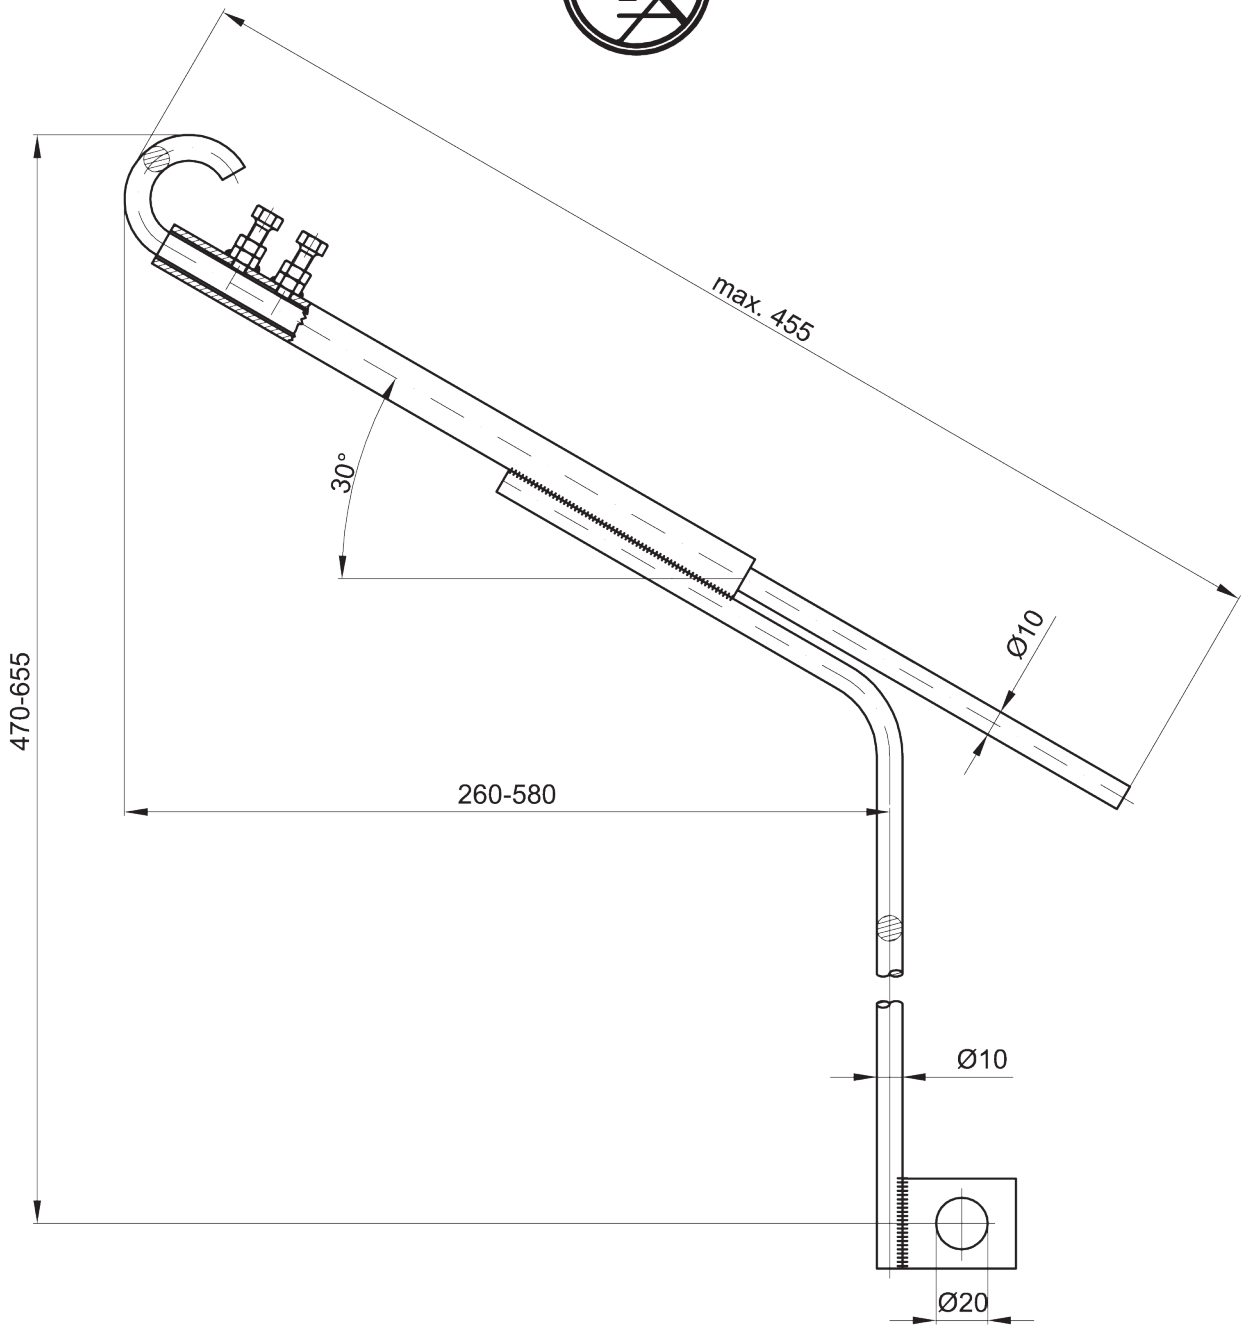


Kivitel: lapos és rúdacél, vlamit acélcső hegesztve, majd tüzihorganyova.
Szerelve rozsdamentes csavarokkal, anyákkal, alátétekkel.

Alkalmazható: az MSZ 9250 sz. szabvány alapján. Rendeltetésük a túlfeszültségből átíveléseket olyan helyre korlátozni, ahol az üzem berendezésében a legkisebb kárt okozzák.

Súlya: 0,9 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

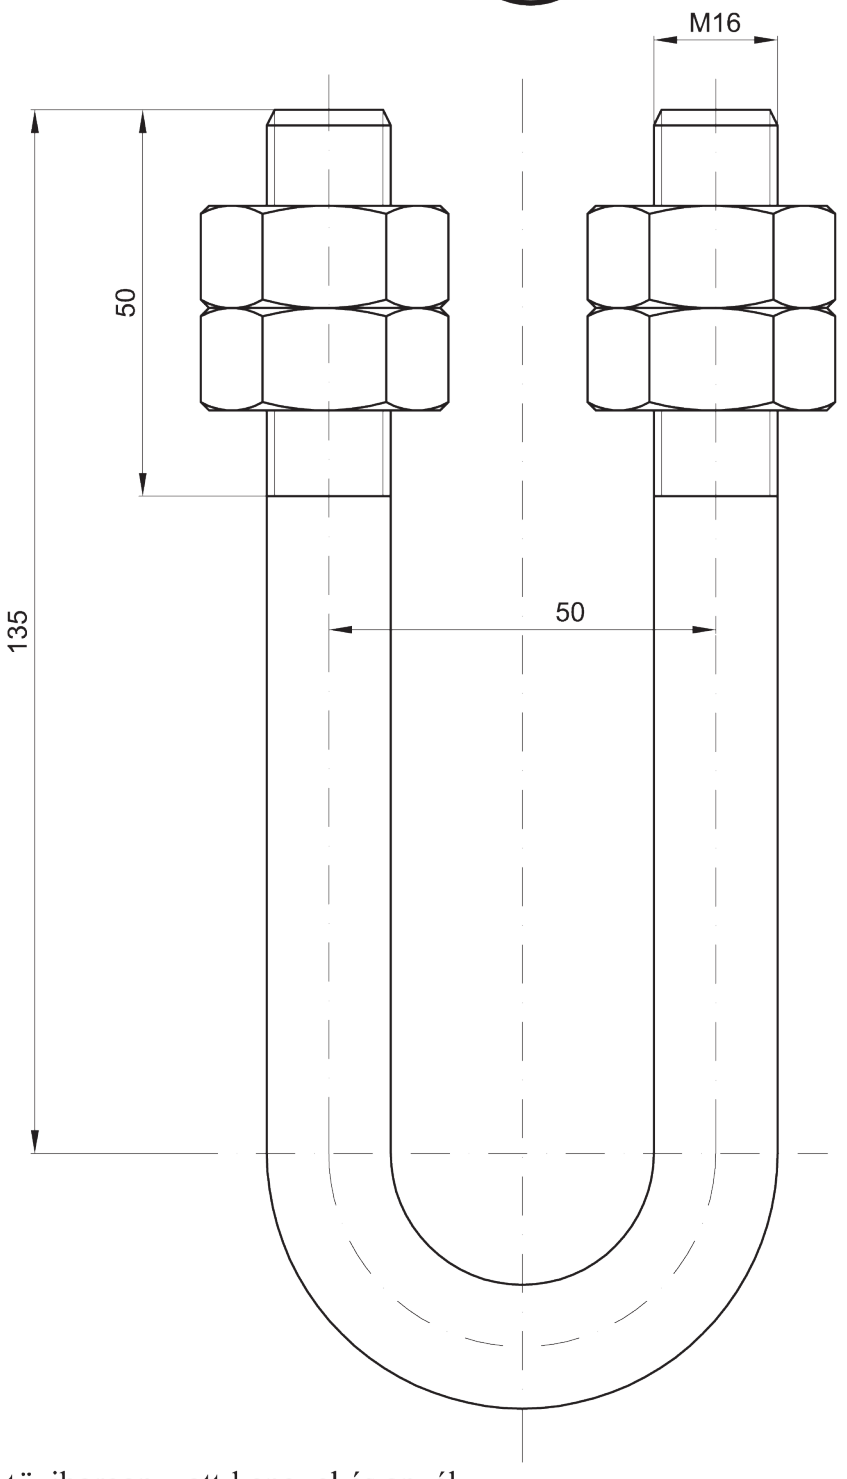


Kivitel: tüzihorganyzott kengyel és anyák.

Alkalmazható: egyes vagy kettes tartólámcok felfüggesztésére.

Súlya: 0,6 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

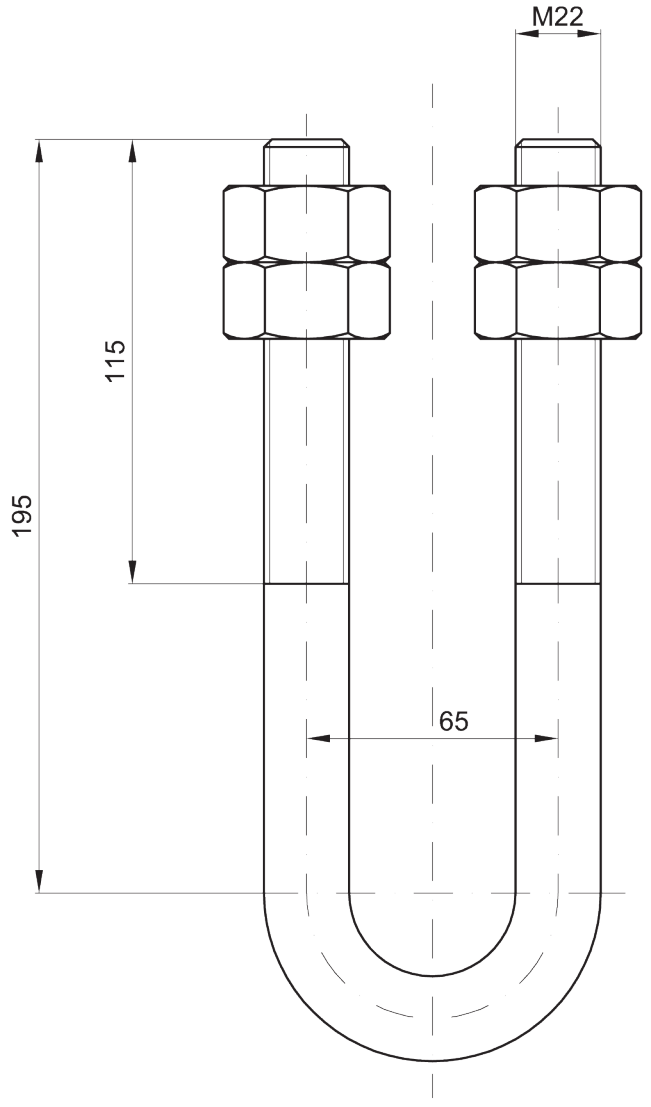


Kivitel: a kengyel és anyák tüzihorganyozva.

Alkalmazható: egyes vagy kettős tartóláncok felfüggesztésére.

Súlya: 1,6 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

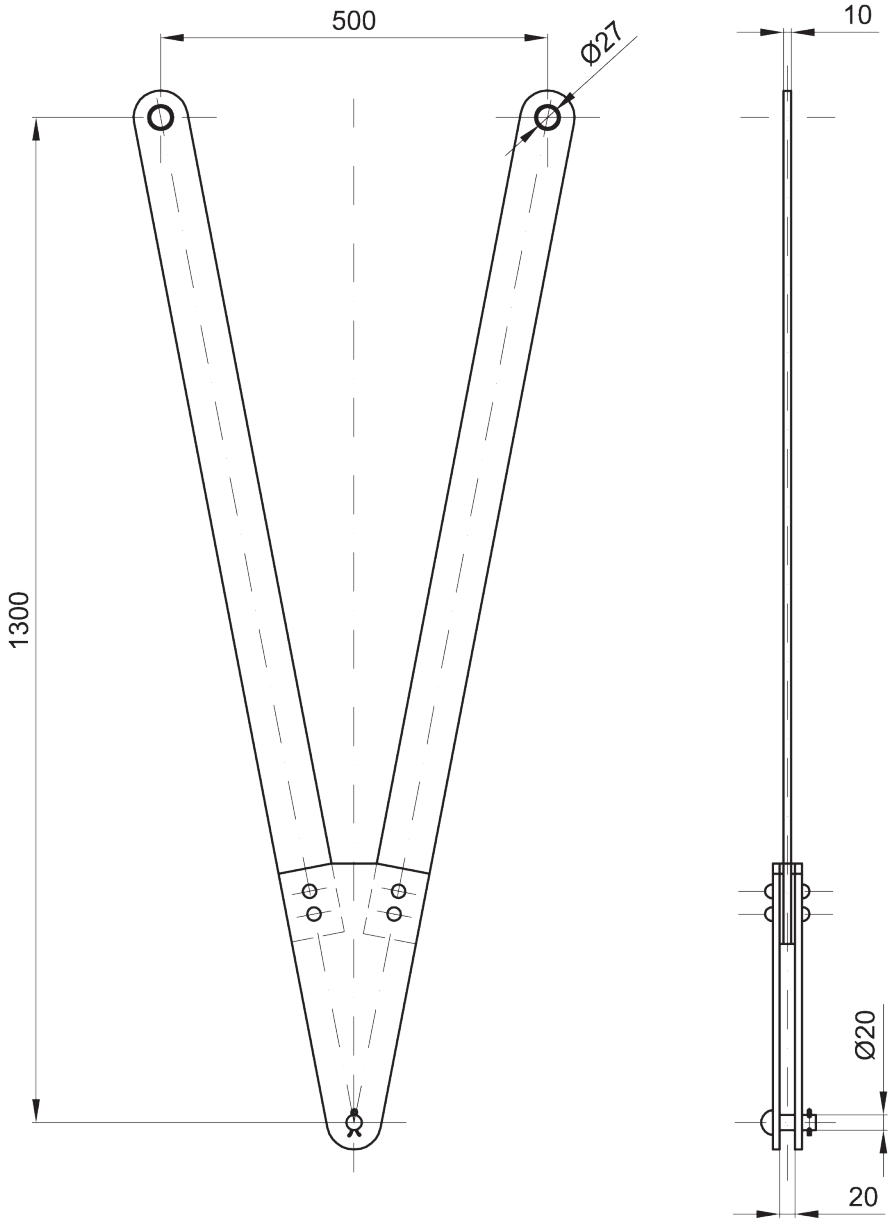


Kivitel: tüzihorganyzott acéllemez és szegecsek, valamint az alátétk és sasszegek korrózió ellen védve.

Alkalmazható: egyes és kéttávolságtartós kettős tartóláncok felfüggesztésére.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

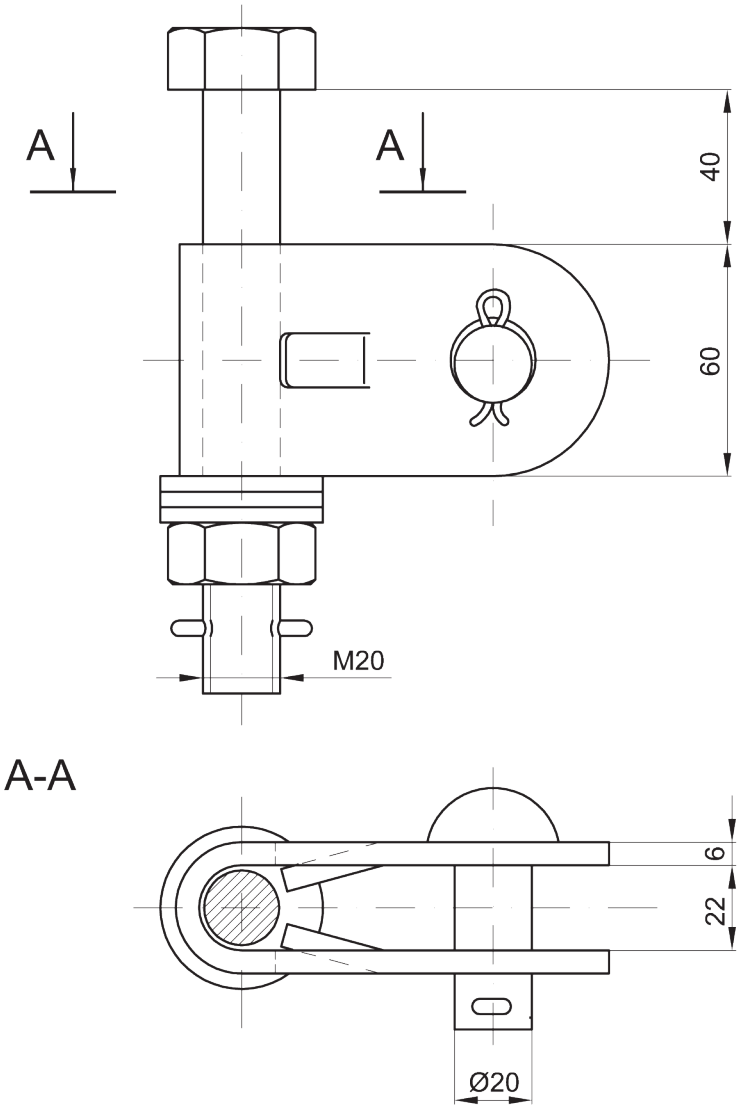

Kivitel: tüzihorganyzott villa és szegecsek, csavar, anya, alátét és sasszeg.

Alkalmazható: feszítőoszlopokon a szigetelőláncok felfüggesztésére.


Súlya: 1,3 kg/db.

Szakítósziárdság: 120 kN

Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

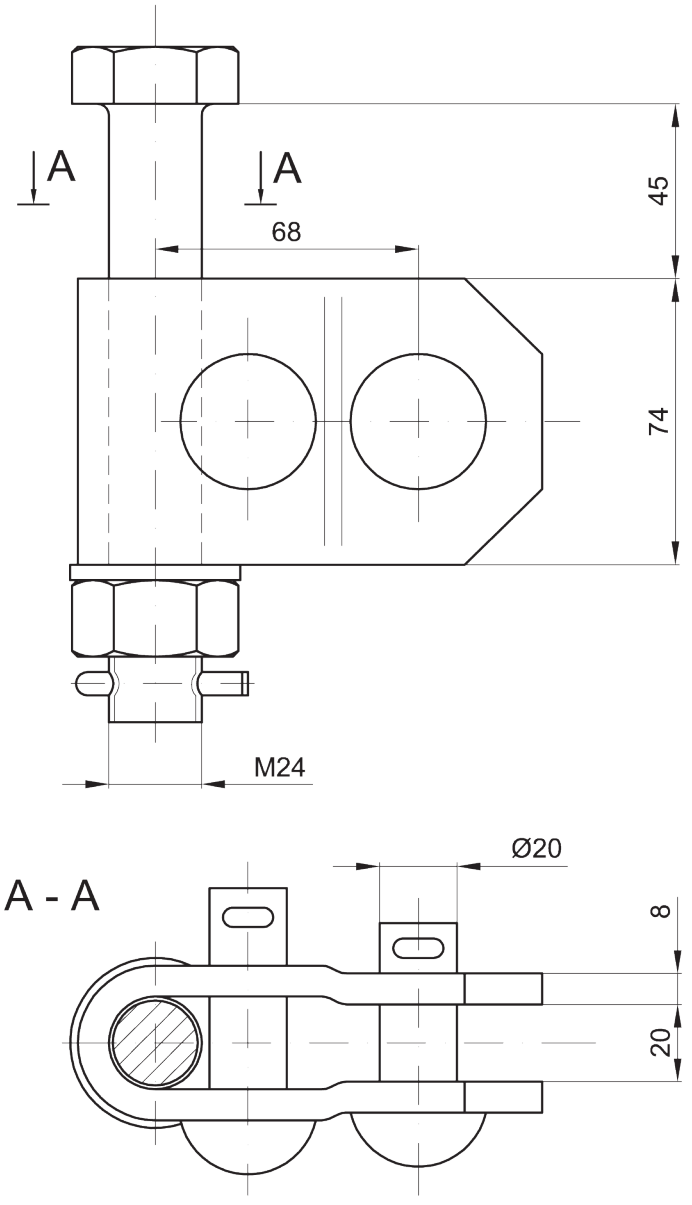


Kivitel: tüzihorganyzott villa és szegecsek, a csavar, anya, alátét és sasszeg.

Alkalmazható: feszítőoszlopokon a szigetelőláncok felfüggesztésére.

Súlya: 2,2 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

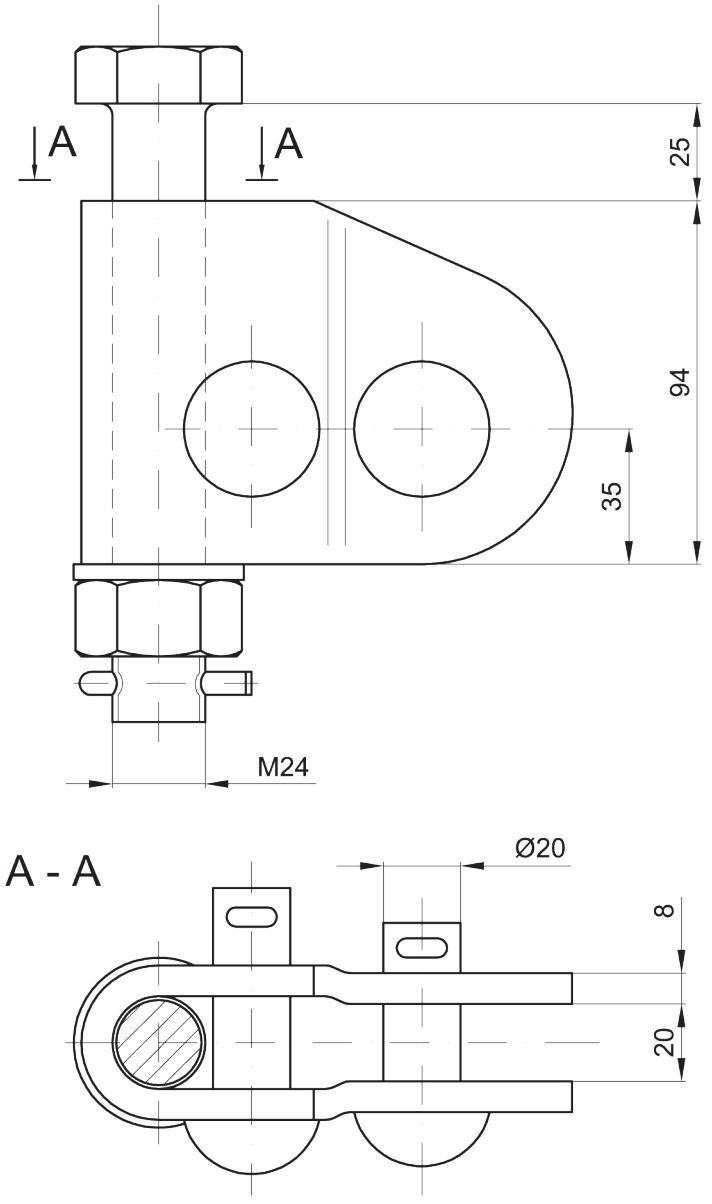


Kivitel: tüzihorganyzott villa, szegecsek, csavarok, anyák, alátétek.

Alkalmazható: feszítőoszlopokon a szigetelőláncok felfüggesztésére.

Súlya: 2,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

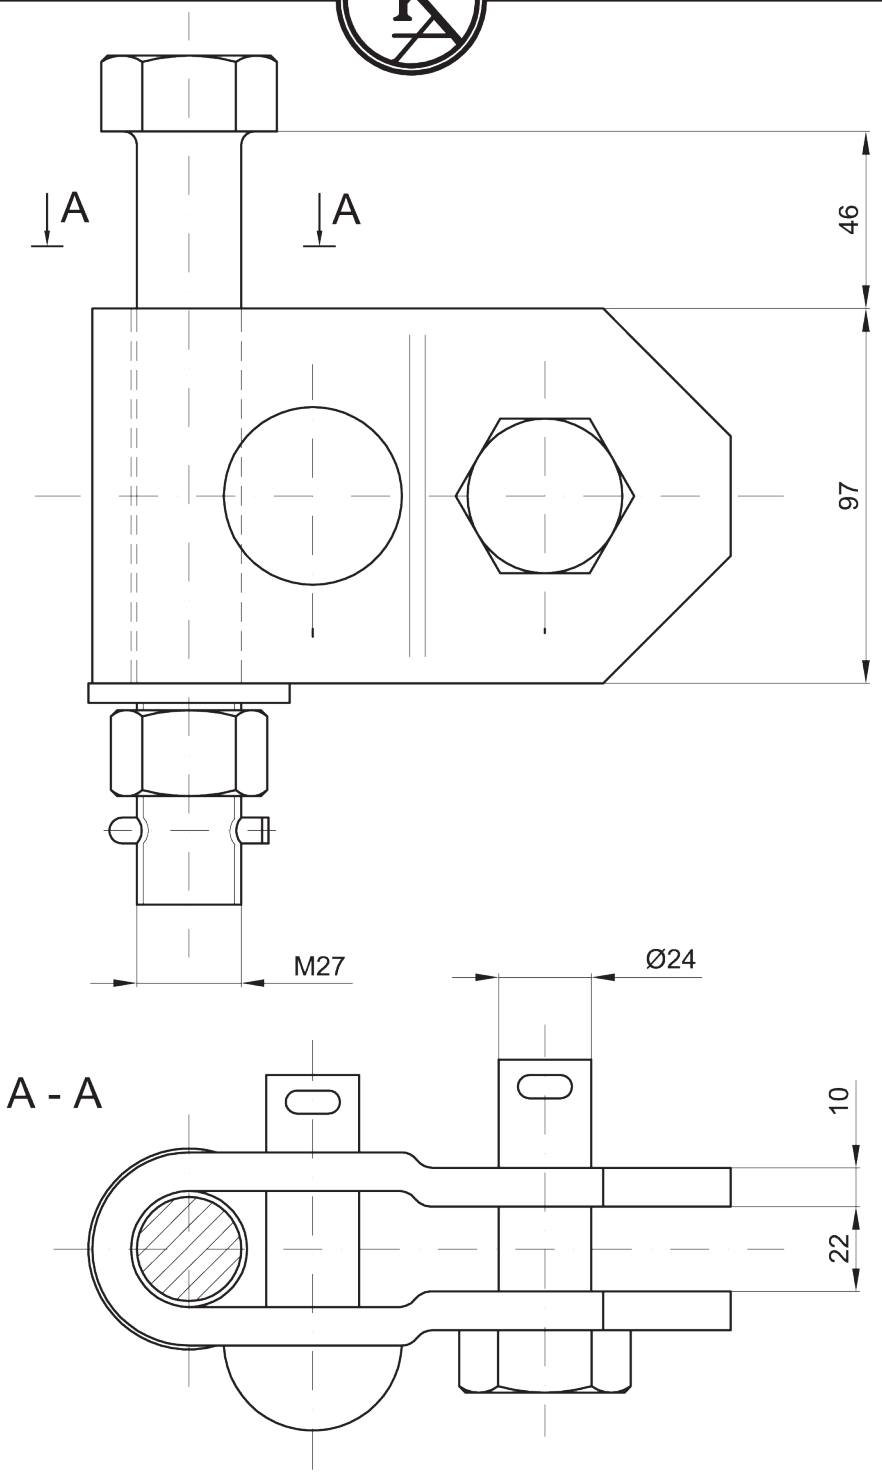


Kivitel: tüzihorganyzott villa és szegecsek, a csavar, anya, alátét és sasszeg.


Alkalmazható: feszítőoszlopokon a szigetelőláncok felfüggesztésére.

Súlya: 4,0 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

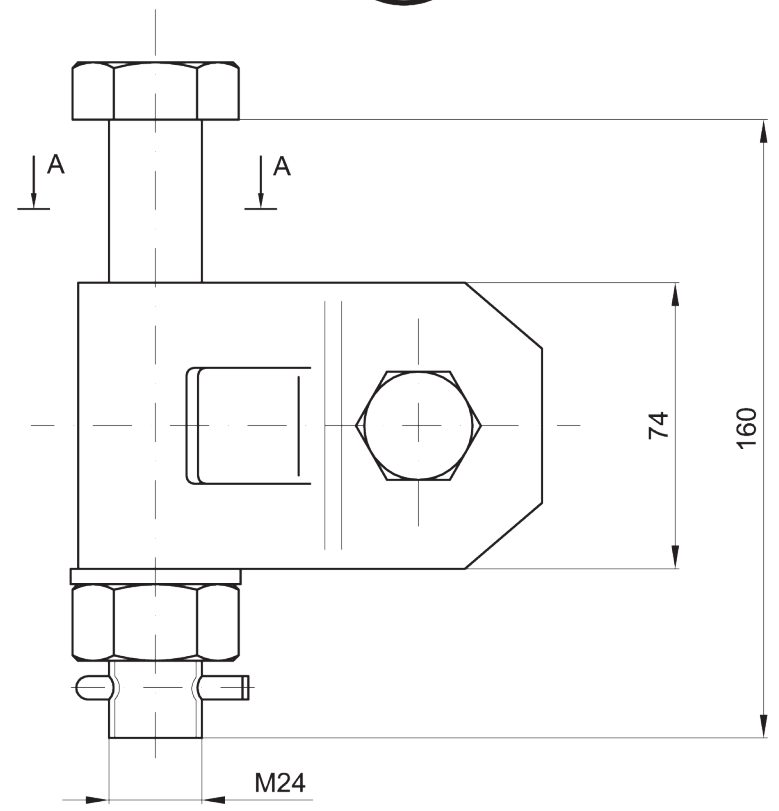

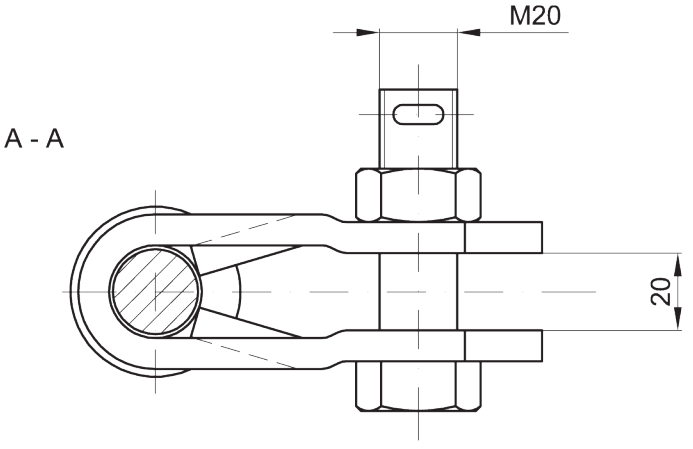


Kivitel: tüzihorganyzott villa, csavar, anya és alátét korrózió elleni védelemmel ellátva (tüzi Zn 100).

Alkalmazható: feszítőoszlopokon a szigetelőláncok felfüggesztésére.

Súlya: 4,0 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

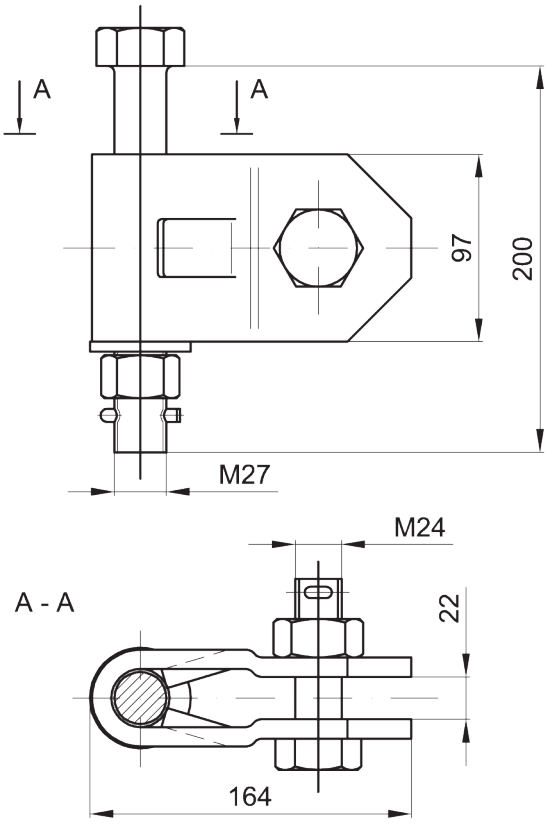


Kivitel: tüzihorganyzott villa, csavar, anya és alátét korrózió elleni védelemmel ellátva (tüzi Zn 100).

Alkalmazható: feszítőoszlopokon a szigetelőláncok felfüggesztésére.

Súlya: 3,8 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

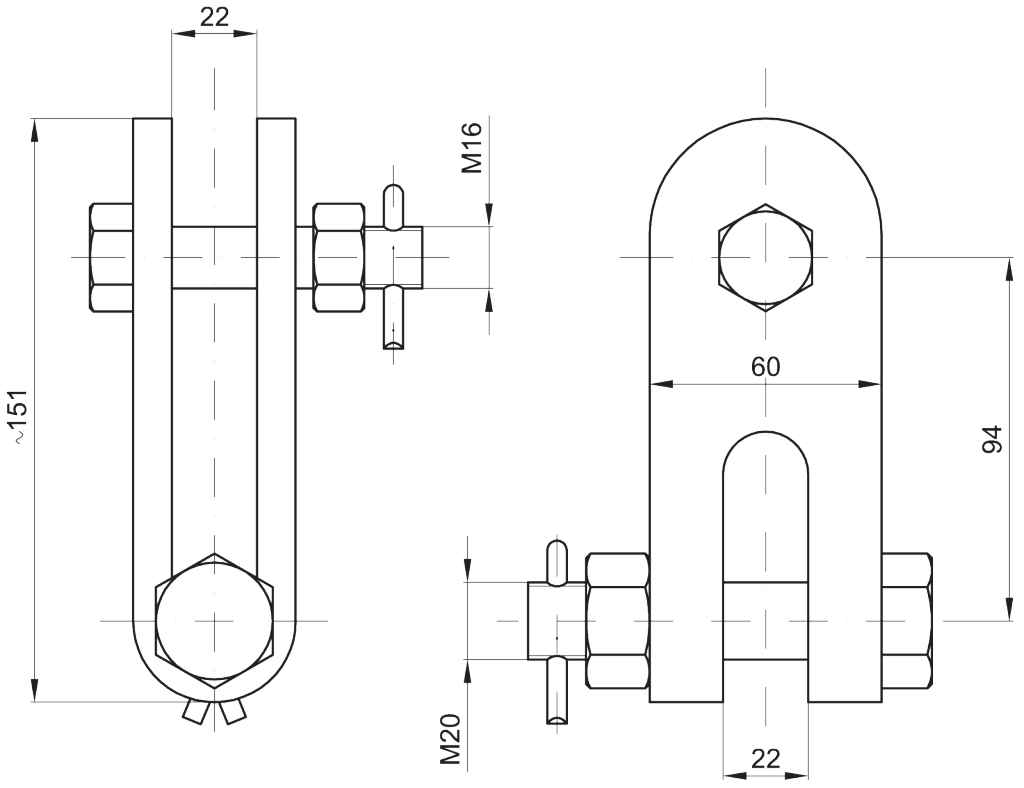


Kivitel: szerkezeti acélból készült villa tüzihorganyozva, csavarok és anyák t üzihorganyozva.

Alkalmazható: csatlakoztatási irányok megváltoztatásánál.

Súlya: 1,7 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

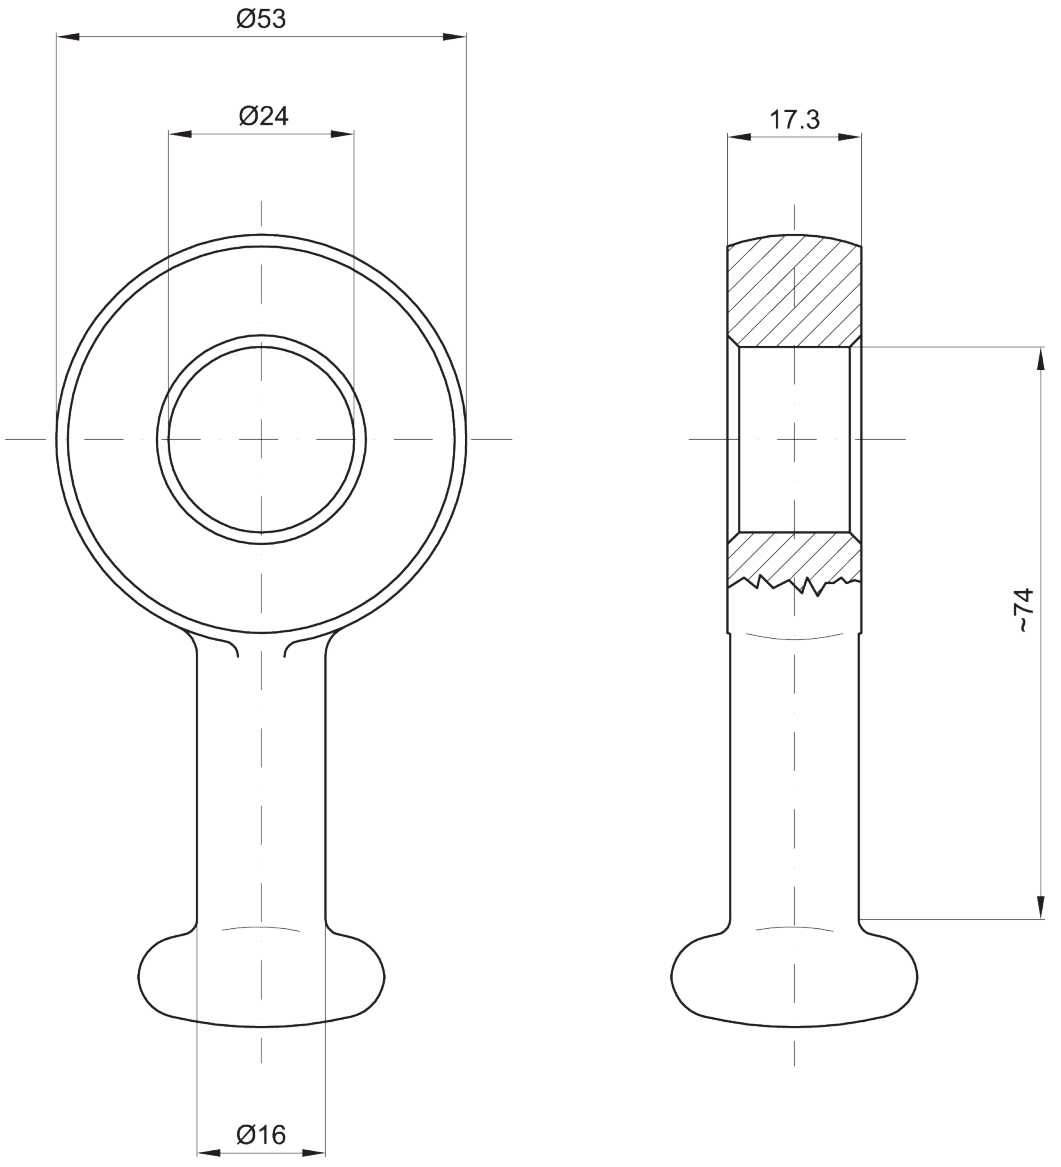


Kivitel: nagyszilárdságú kovácsolt acél tüzihorganyozva.

Alkalmazható: függőszigetelőkből alkotott szigetelőláncok felfüggesztésére az elrendezési rajzaink szerint.

Súlya: 0,4 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

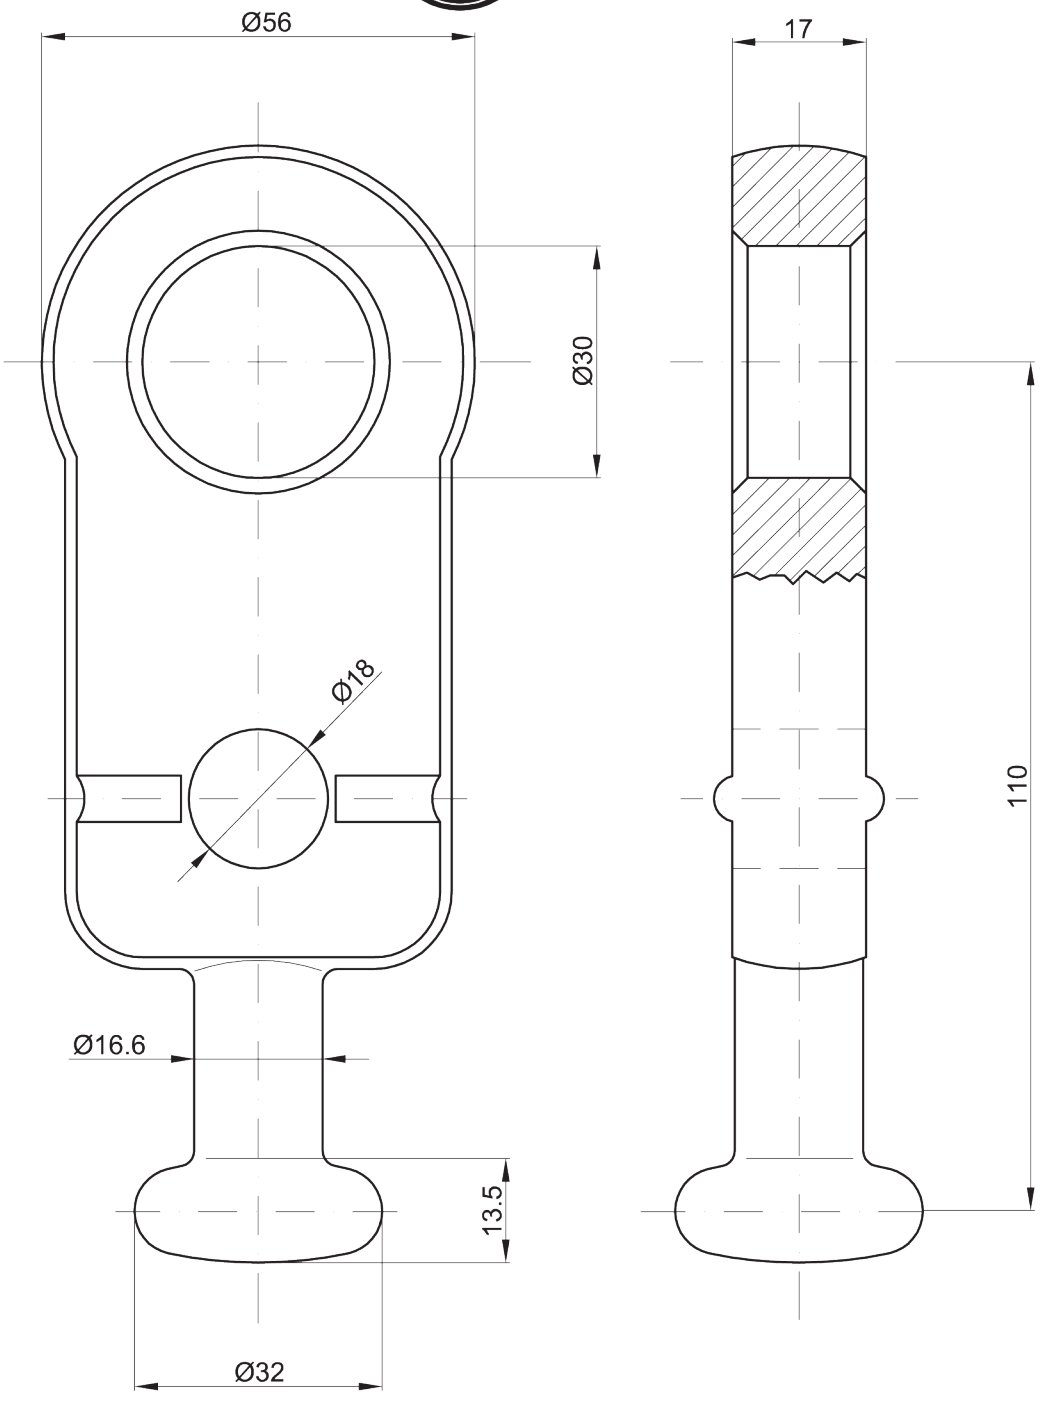


Kivitel: nagyszilárdságú kovácsolt acél tüzihorganyozva.

Alkalmazható: függőszigetelőkből alkotott szigetelőláncok felfüggesztésére az elrendezési rajzaink szerint.

Súlya: 0,65 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

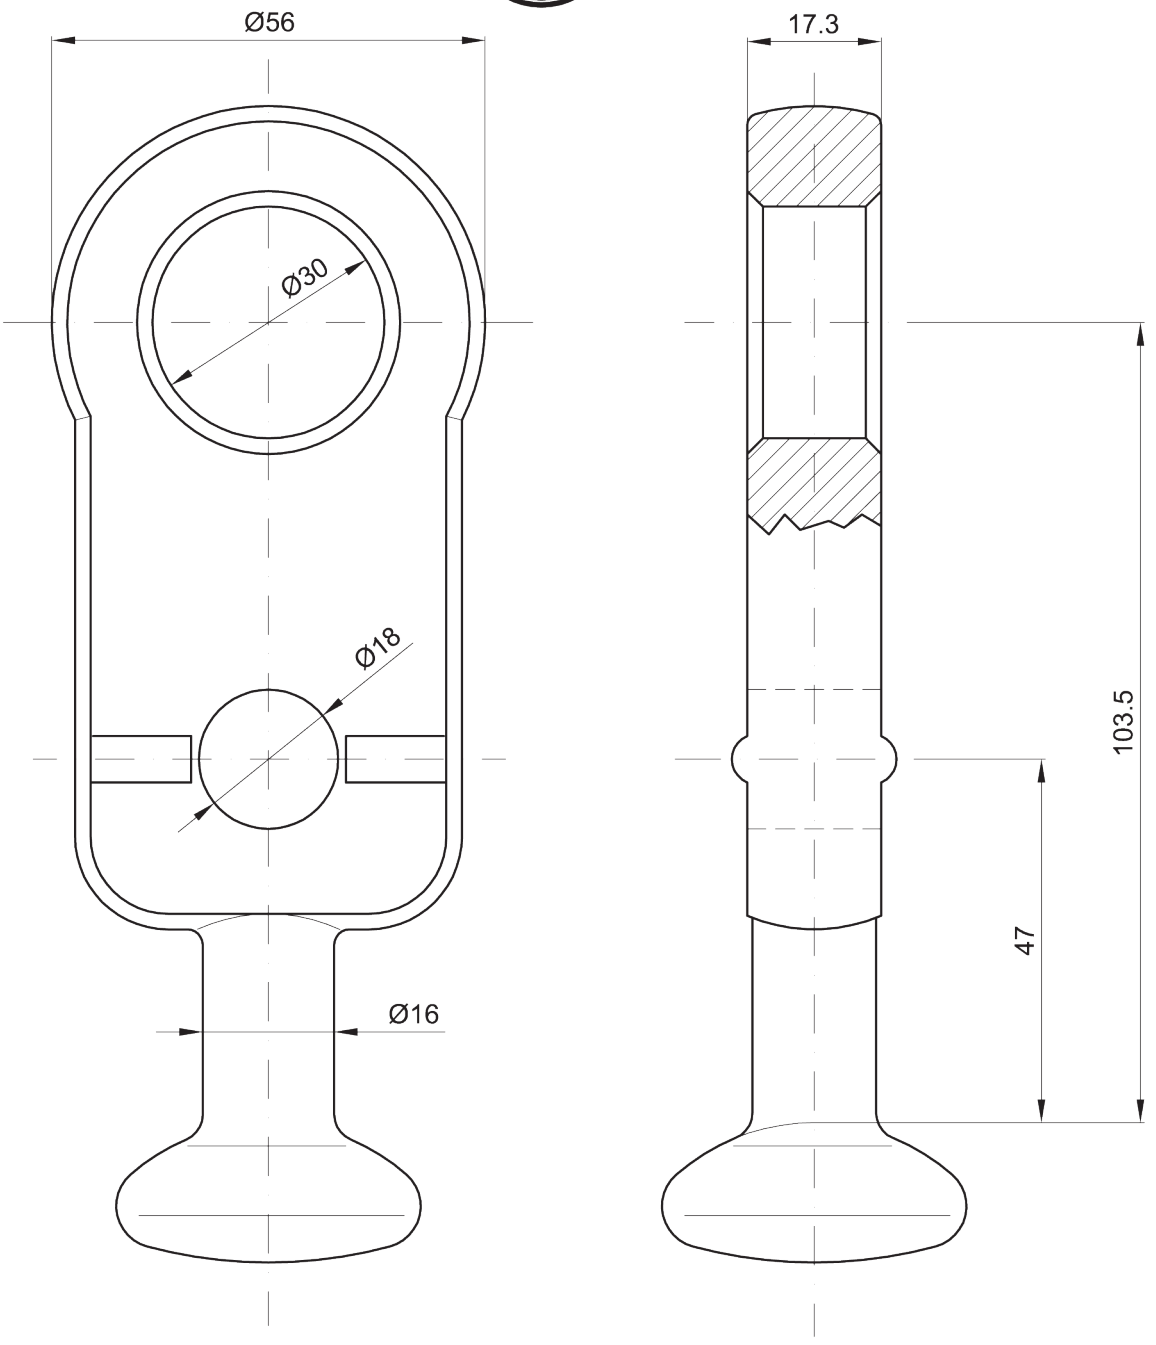


Kivitel: nagyszilárdságú kovácsolt acél tüzihorganyozva.

Alkalmazható: függőszigetelőkből alkotott szigetelőláncok felfüggesztésére, az elrendezési rajzok szerint.

Súlya: 0,7 kg/db.
Szakítósziárdság: 120 kN
Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

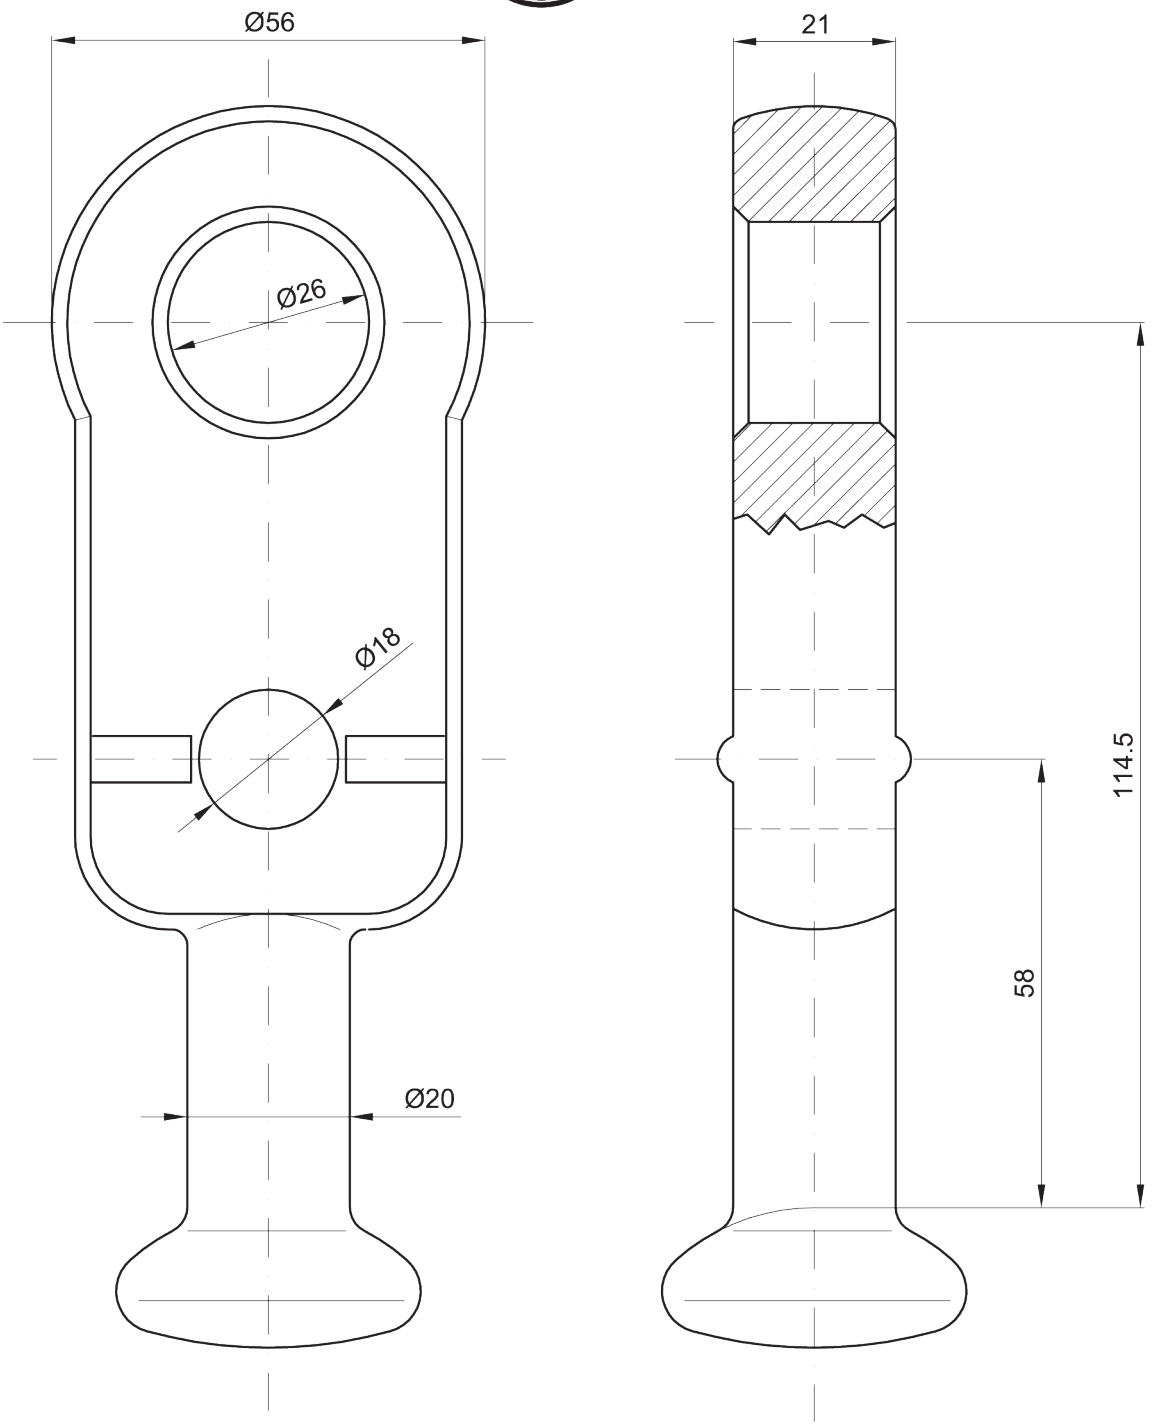

Kivitel: nagyszilárdságú kovácsolt acél tüzihorganyozva.


Alkalmazható: függőszigetelőkből alkotott szigetelőláncok felfüggesztésére, az elrendezési rajzok szerint.

Súlya: 0,8 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

Bunkósszem (DIN) Ø16 mm

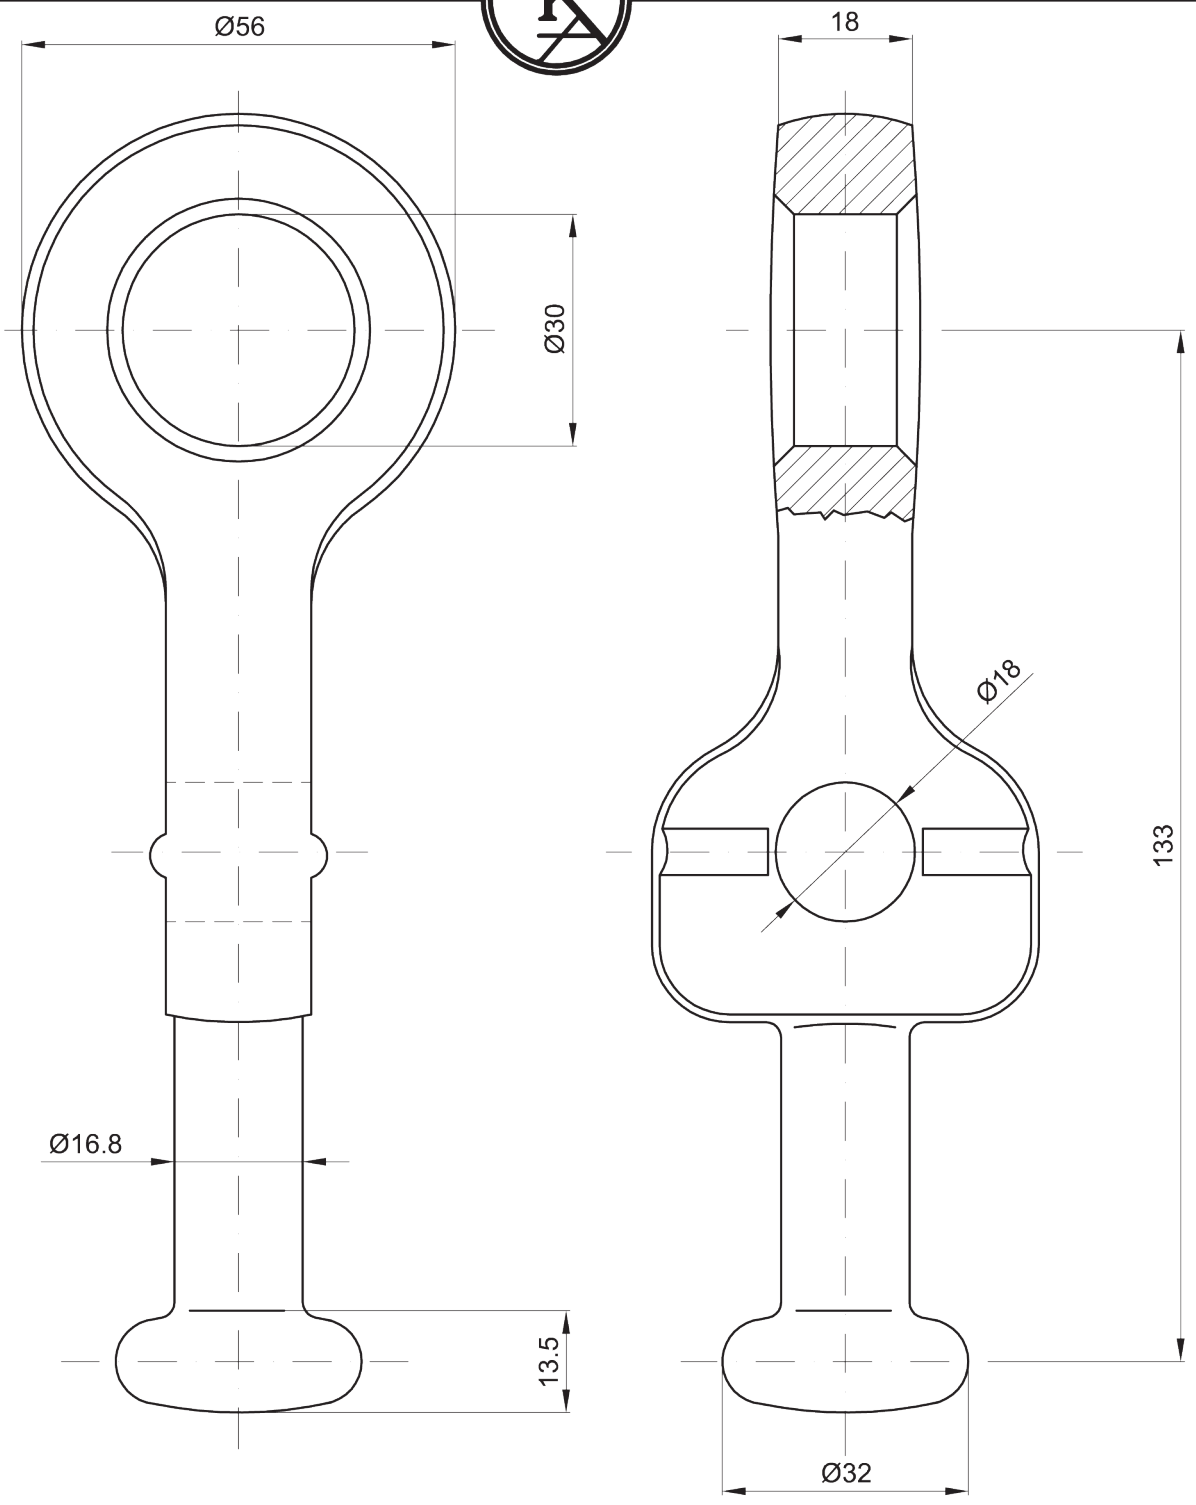

Kivitel: nagyszilárdságú kovácsolt acél tüzihorganyozva.


Alkalmazható: függőszigetelőkből alkotott szigetelőláncok felfüggesztésére az elrendezési rajzaink szerint.

Súlya: 0,7 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

Bunkósszem (DIN) Ø20 mm

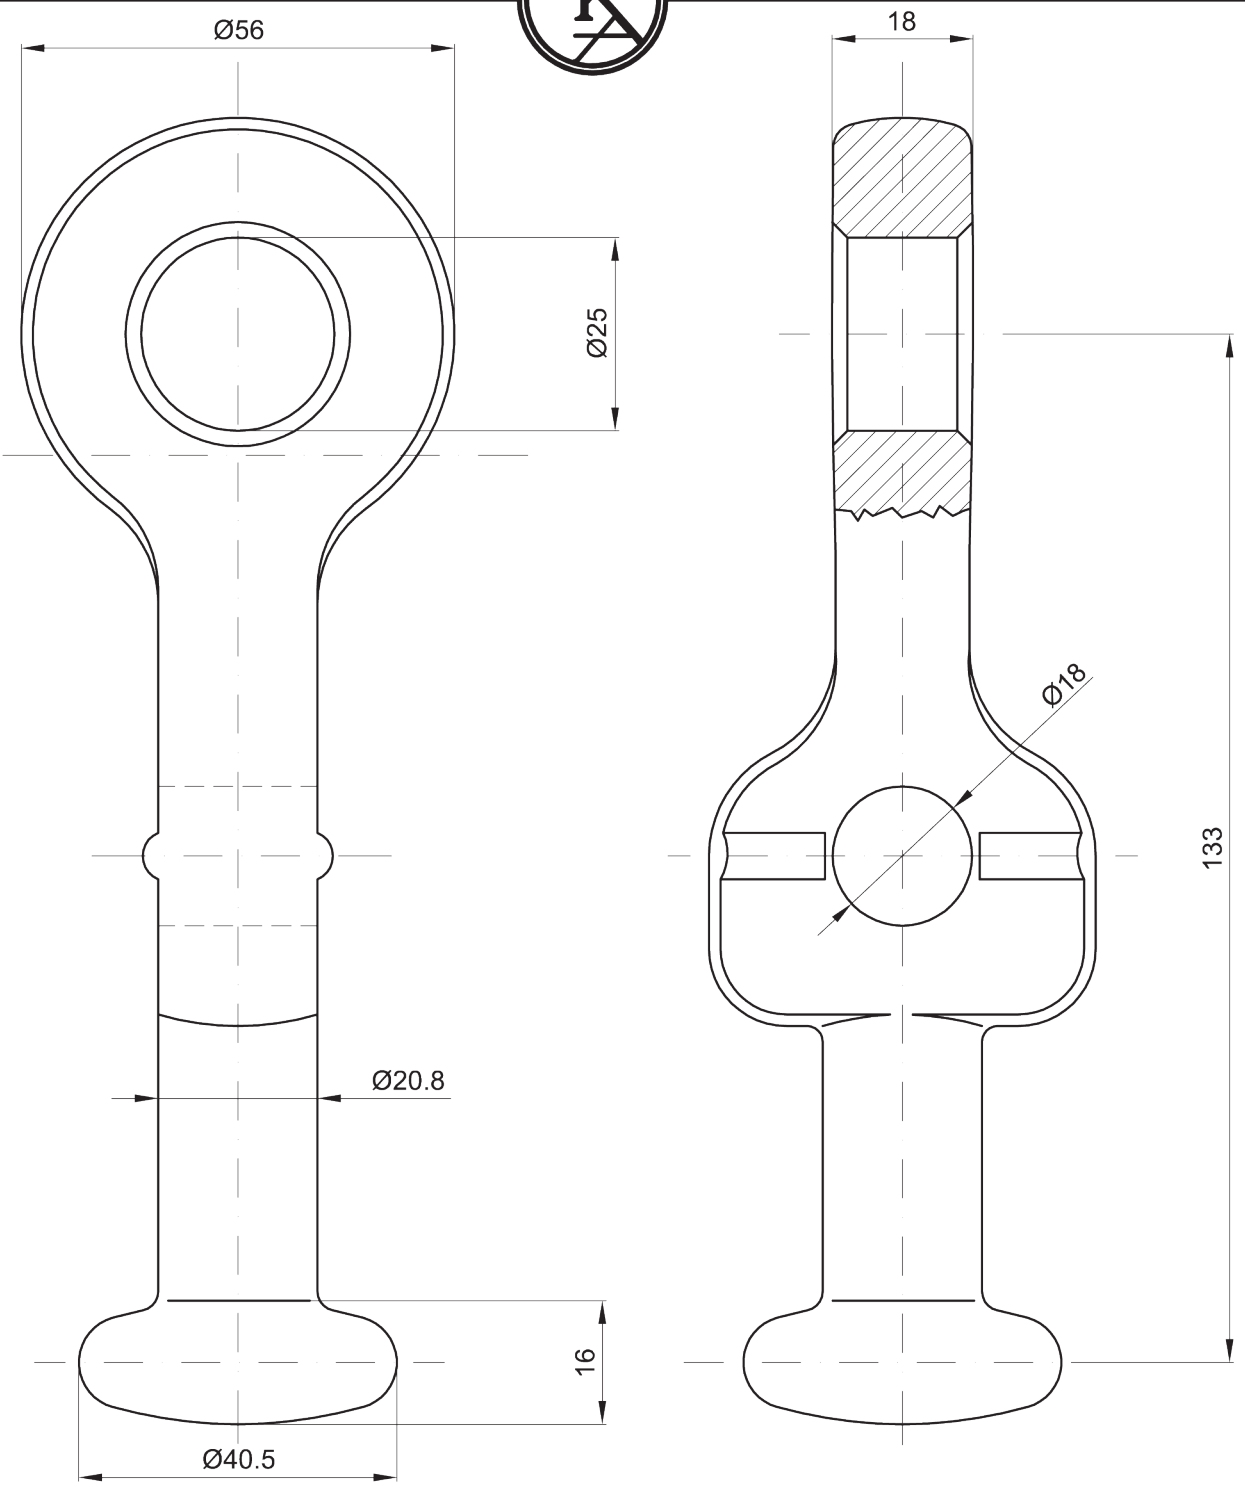


Kivitel: nagyszilárdságú kovácsolt acél tüzihorganyozva.

Alkalmazható: függőszigetelőkből alkotott szigetelőláncok felfüggesztésére az elrendezési rajzaink szerint.

Súlya: 1,0 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

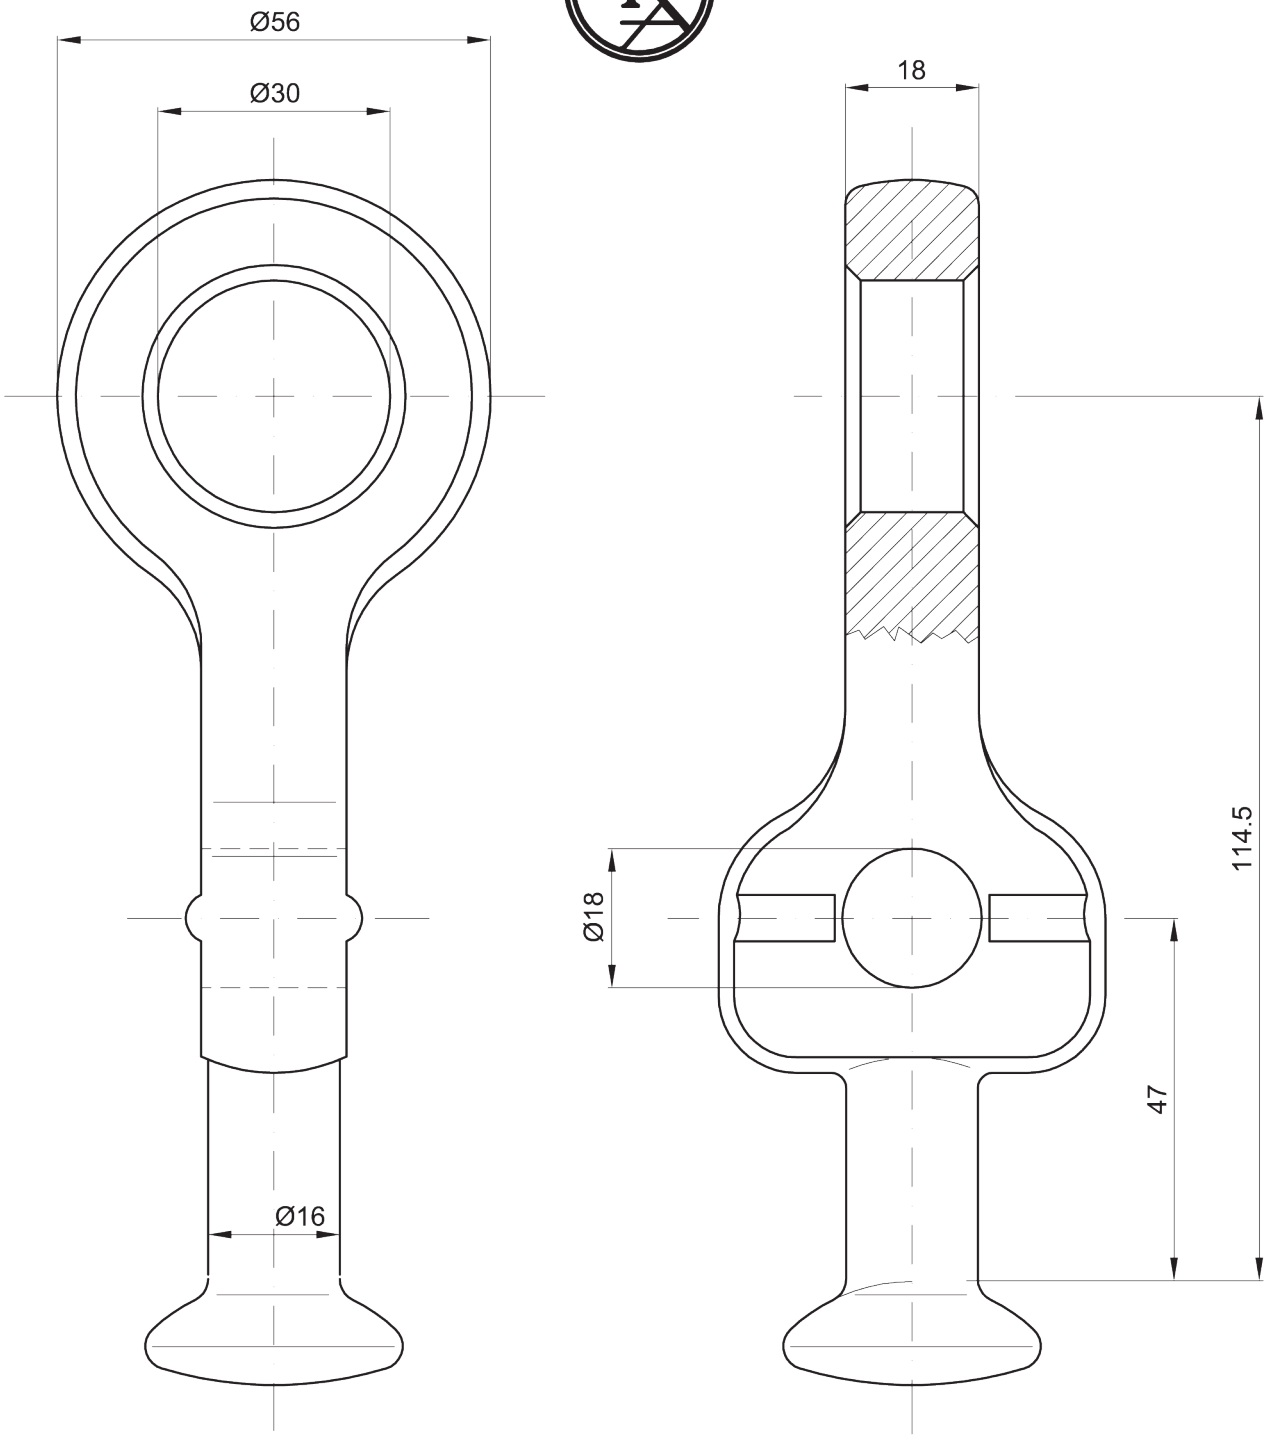


Kivitel: nagyszilárdságú kovácsolt acél tüzihorganyozva.

Alkalmazható: függőszigetelőkből alkotott szigetelőláncok felfüggesztésére, az elrendezési rajzok szerint.

Súlya: 0,62 kg/db.
Szakítósziárdság: 120 kN
Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

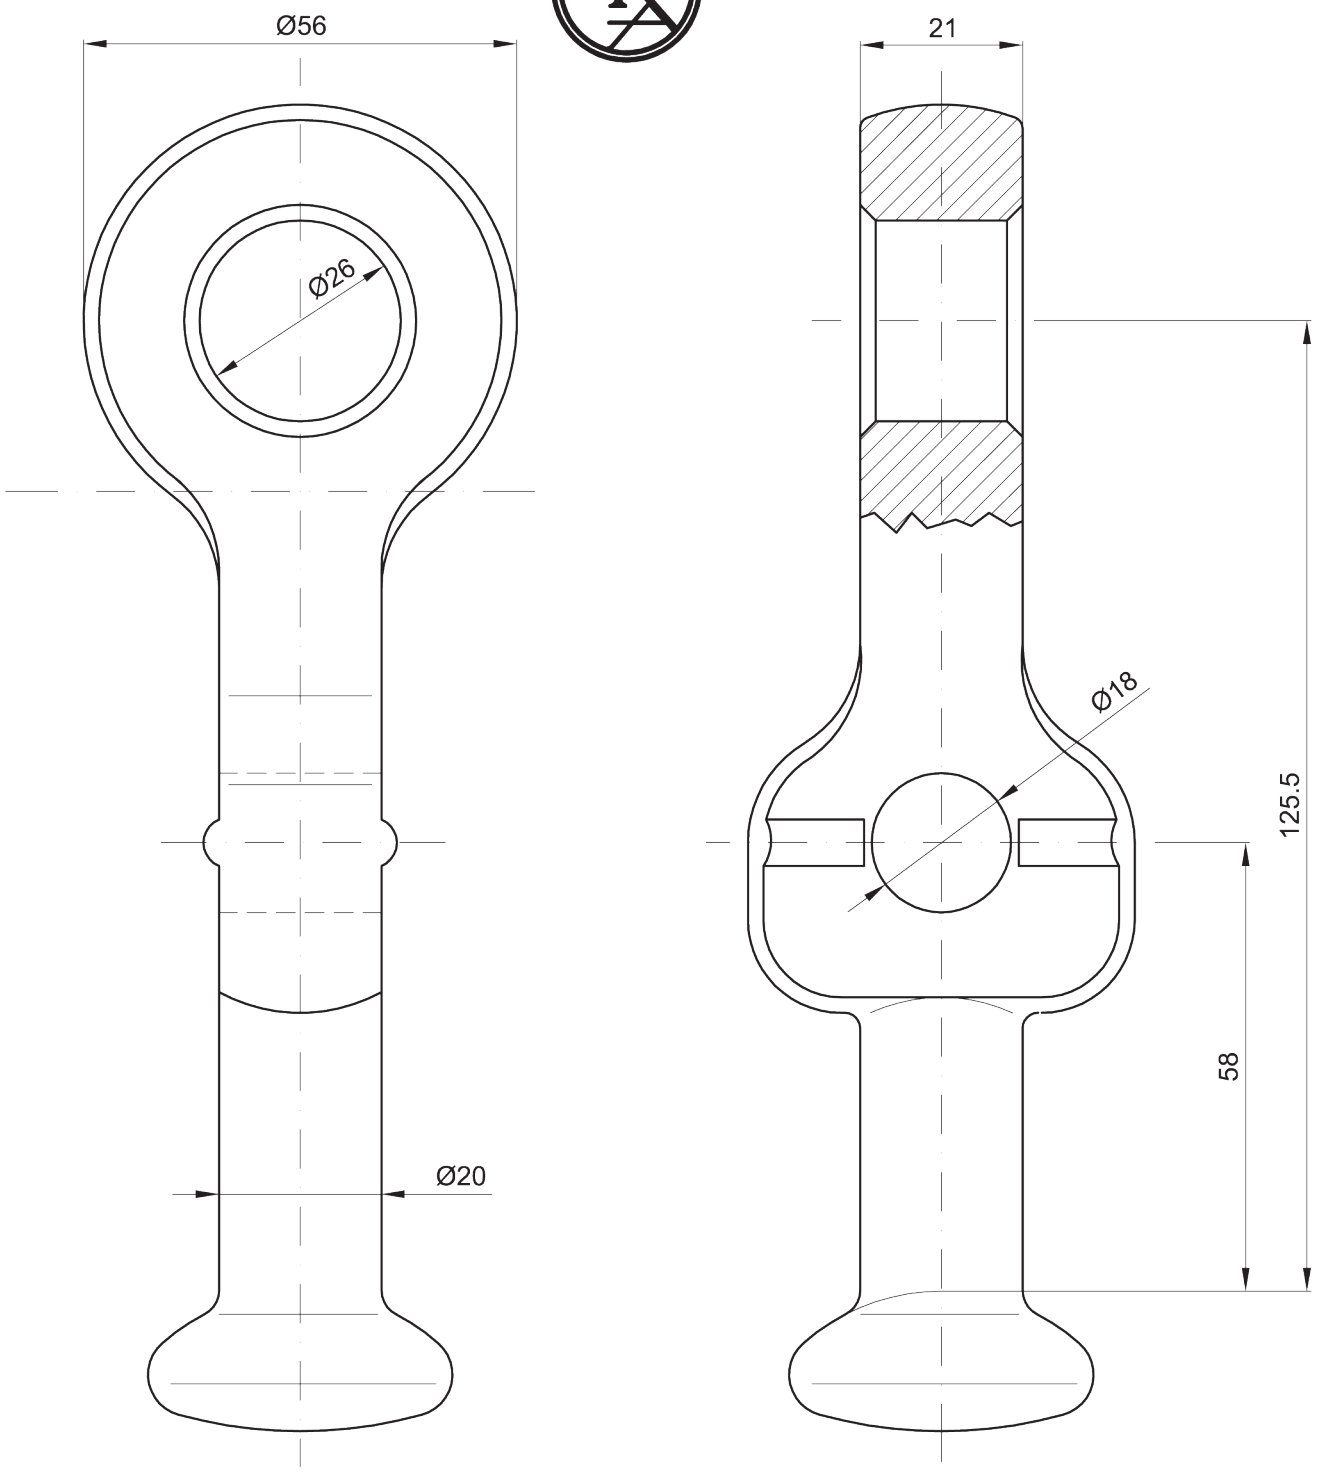


Kivitel: nagyszilárdságú kovácsolt acél tüzihorganyozva.

Alkalmazható: függőszigetelőkből alkotott szigetelőláncok felfüggesztésére, az elrendezési rajzok szerint.

Súlya: 0,8 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

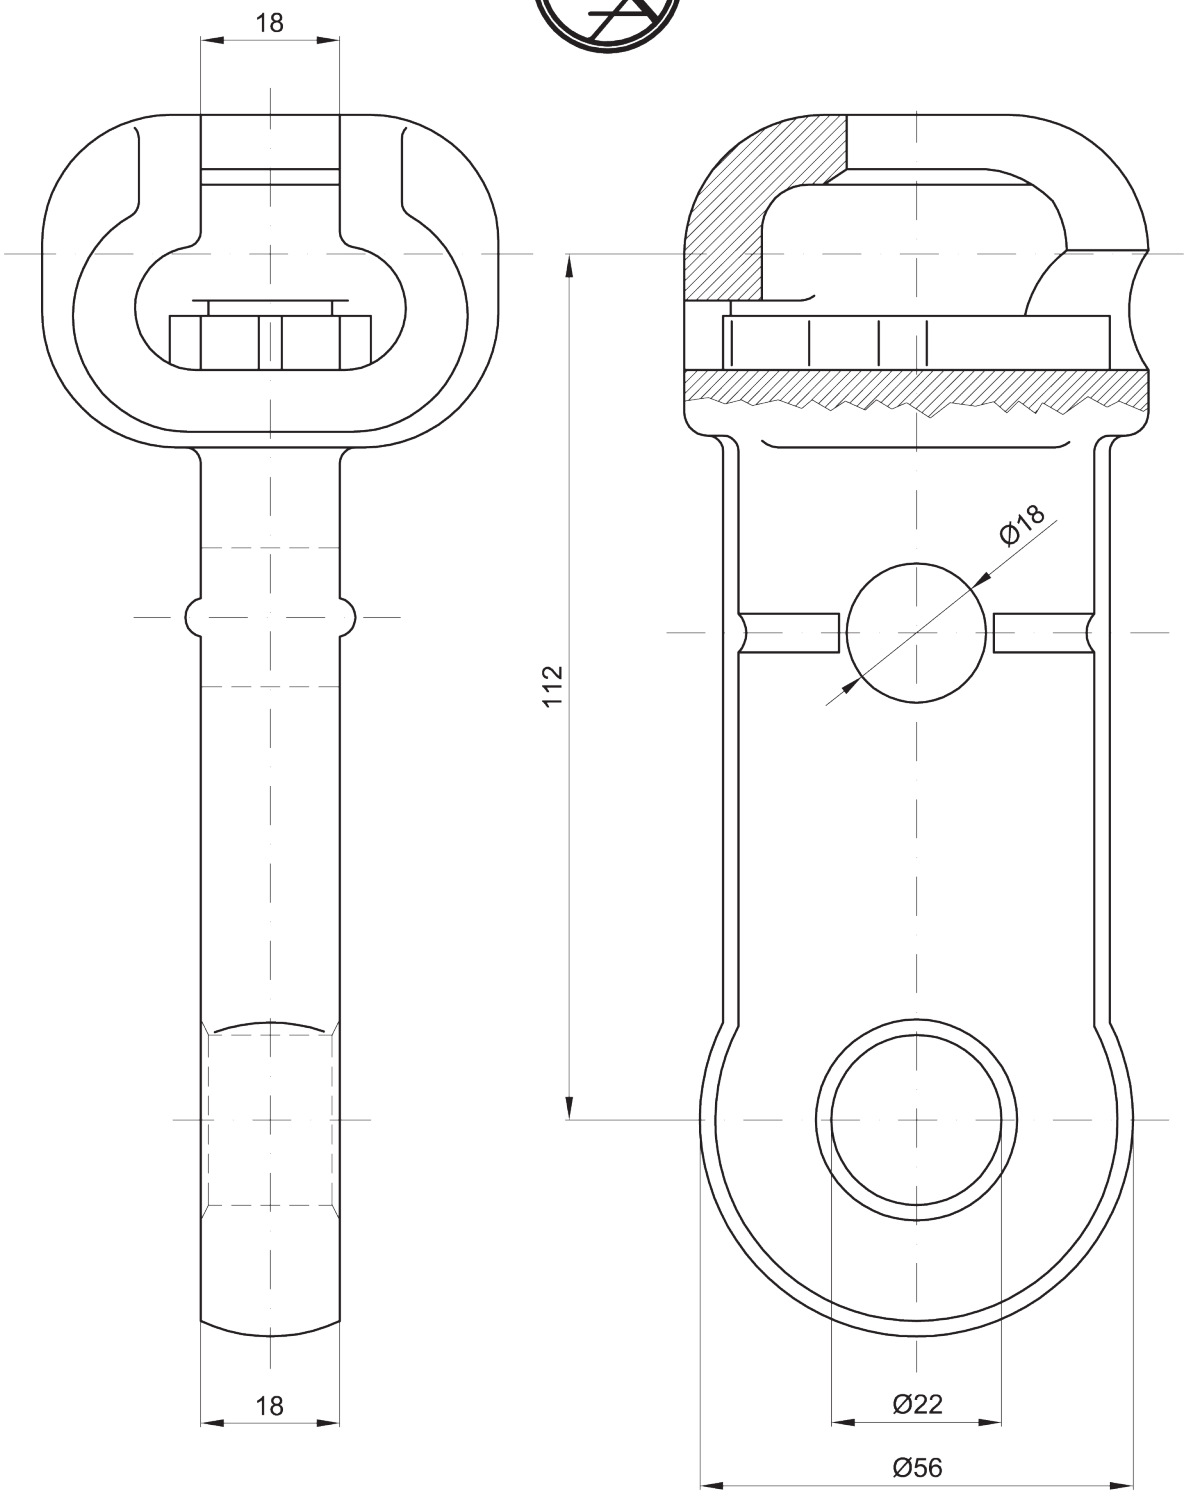


Kivitel: tüzihorganyzott temperöntvény.

Alkalmazható: szerelvények csatlakoztatására a függőszigetelőkből alkotott szigetelőlánchoz, az elrendezési rajzok szerint.

Súlya: 1,25 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

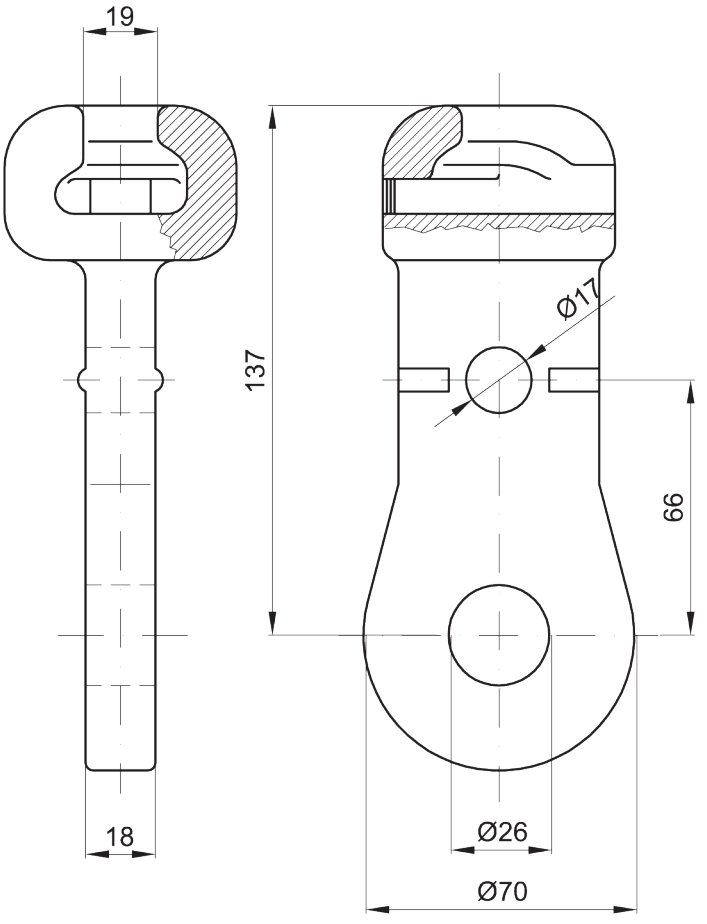

Kivitel: tüzihorganyzott temperöntvény.

Alkalmazható: szerelvények csatlakoztatására a függőszigetelőkből alkotott szigetelőlánchoz, az elrendezési rajzok szerint.


Súlya: 1,8 kg/db.

Szakítósziárdság: 120 kN

Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

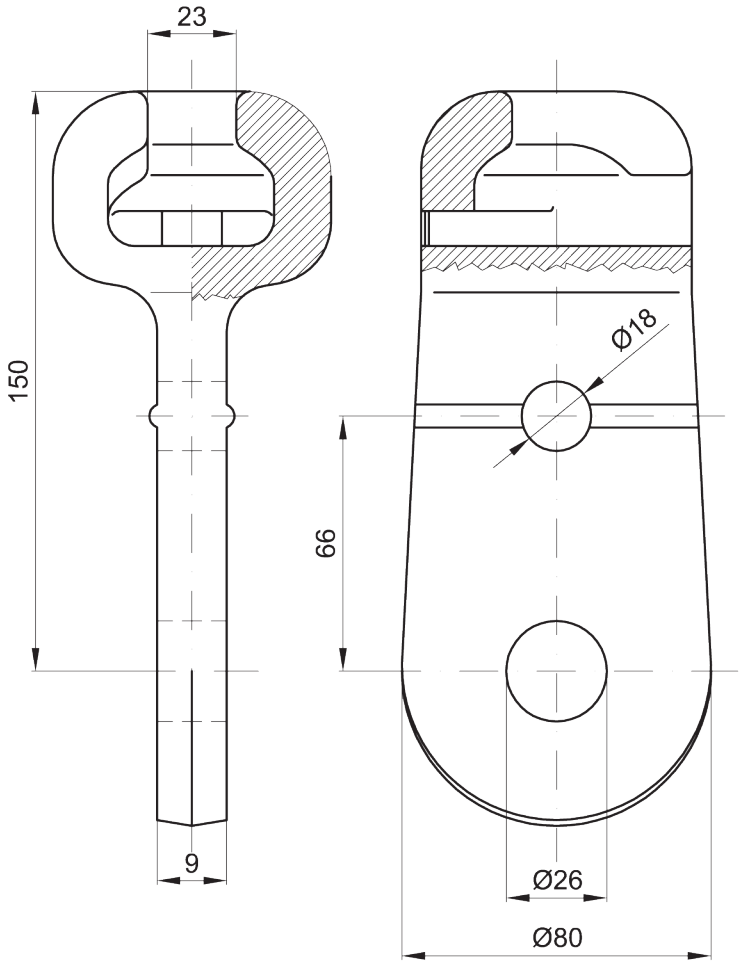


Kivitel: tüzihorganyzott temperöntvény.

Alkalmazható: szerelvények csatlakoztatására a függőszigetelőkből alkotott szigetelőlánchoz.

Súlya: 2,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

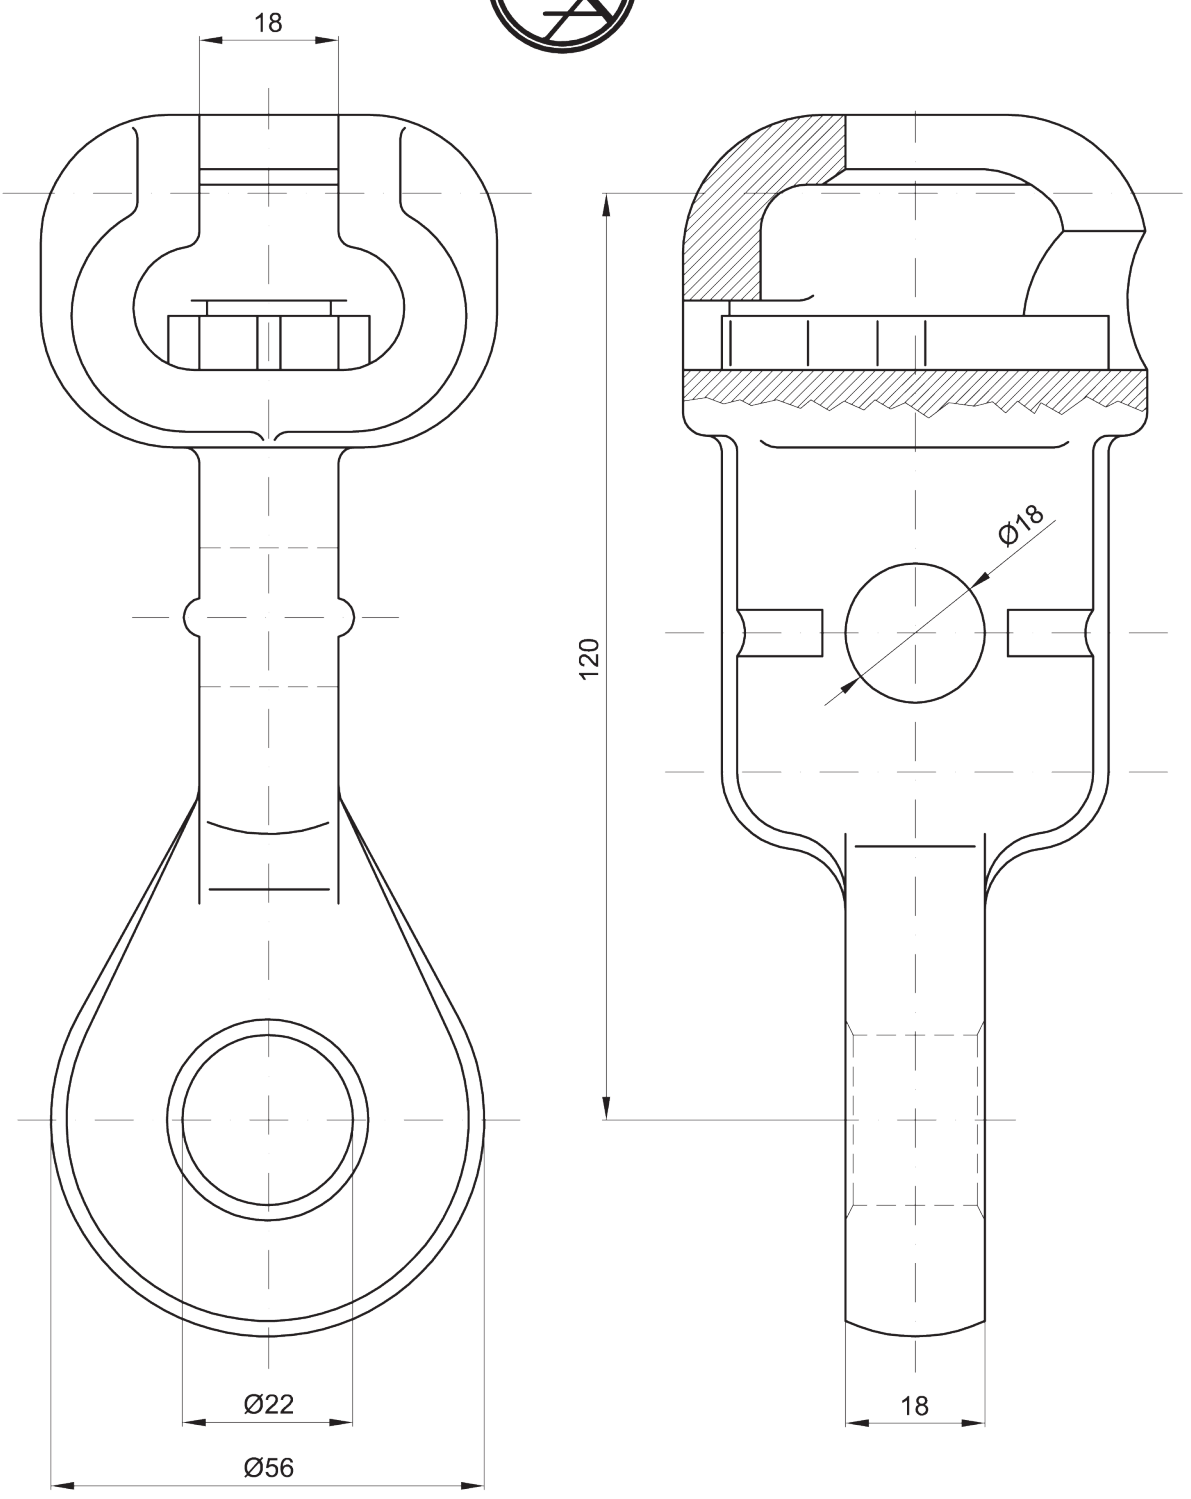


Kivitel: tüzihorganyzott temperöntvény.

Alkalmazható: szerelvények csatlakoztatására a függőszigetelőkből alkotott szigetelőlánchoz, az elrendezési rajzok szerint.

Súlya: 1,24 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

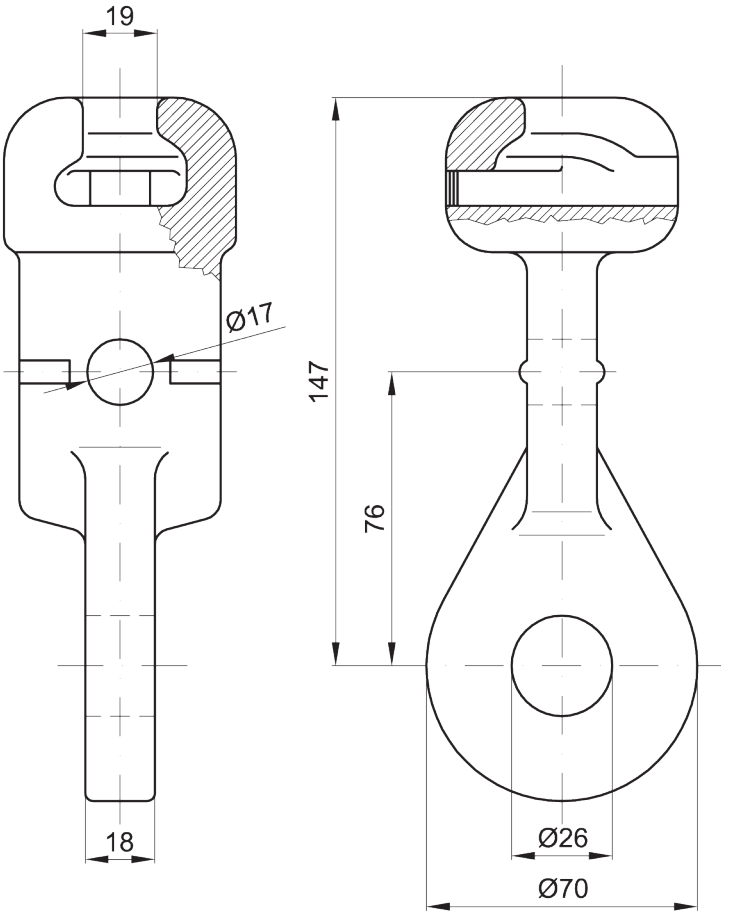

Kivitel: tüzihorganyzott temperöntvény.

Alkalmazható: szerelvények csatlakoztatására afüggőszigetelőkből alkotott szigetelőlánchoz, az elrendezési rajzok szerint.


Súlya: 1,8 kg/db.

Szakítósziárdság: 120 kN

Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

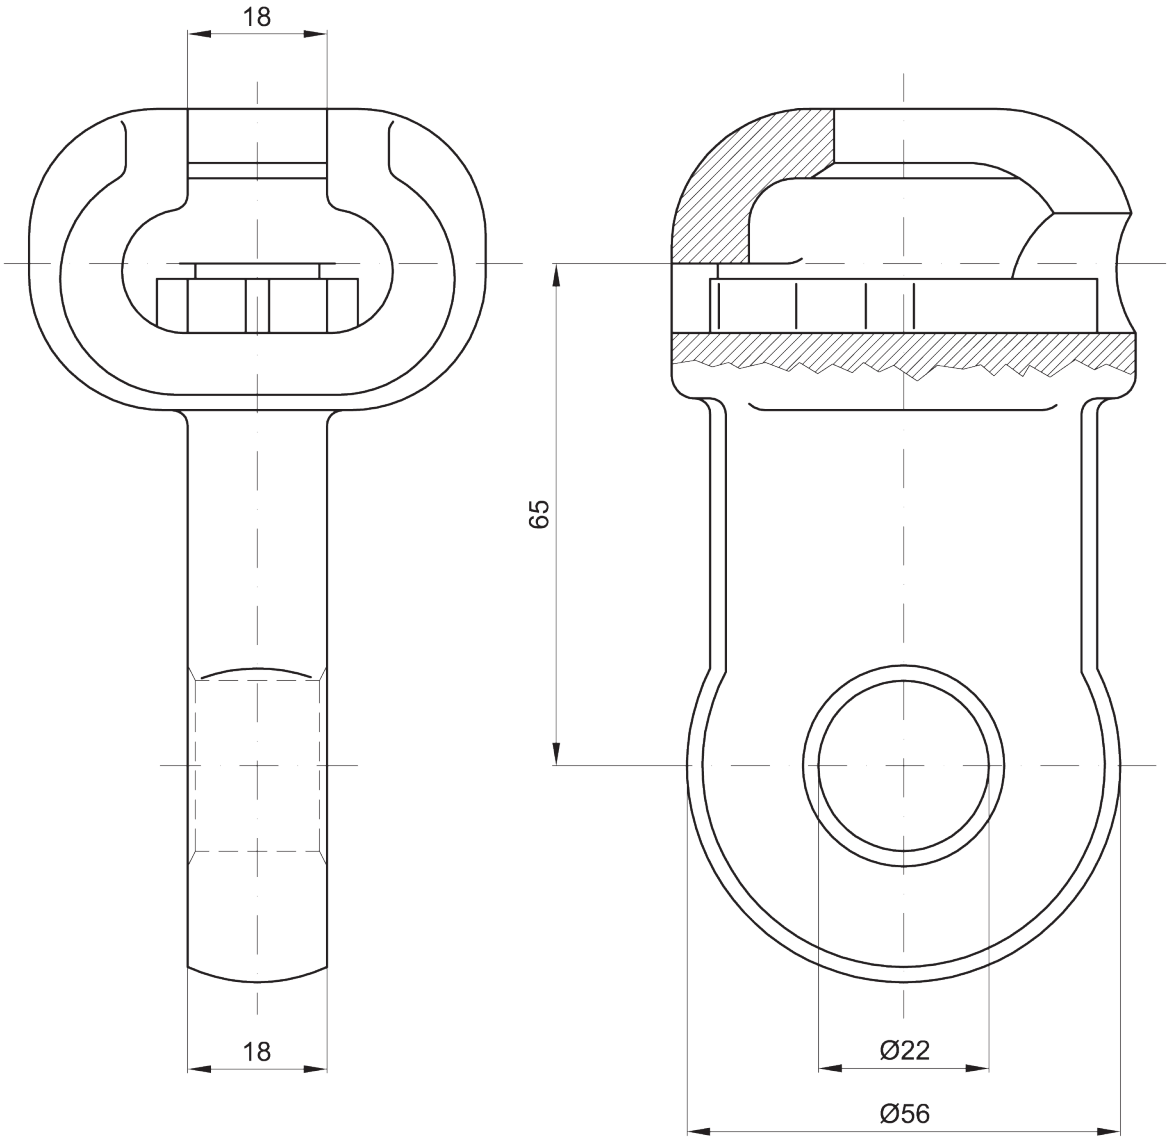


Kivitel: tüzihorganyzott temperöntvény.

Alkalmazható: szerelvények csatlakoztatására a függőszigetelőkből alkotott szigetelőlánchoz, az elrendezési rajzok szerint.

Súlya: 0,94 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

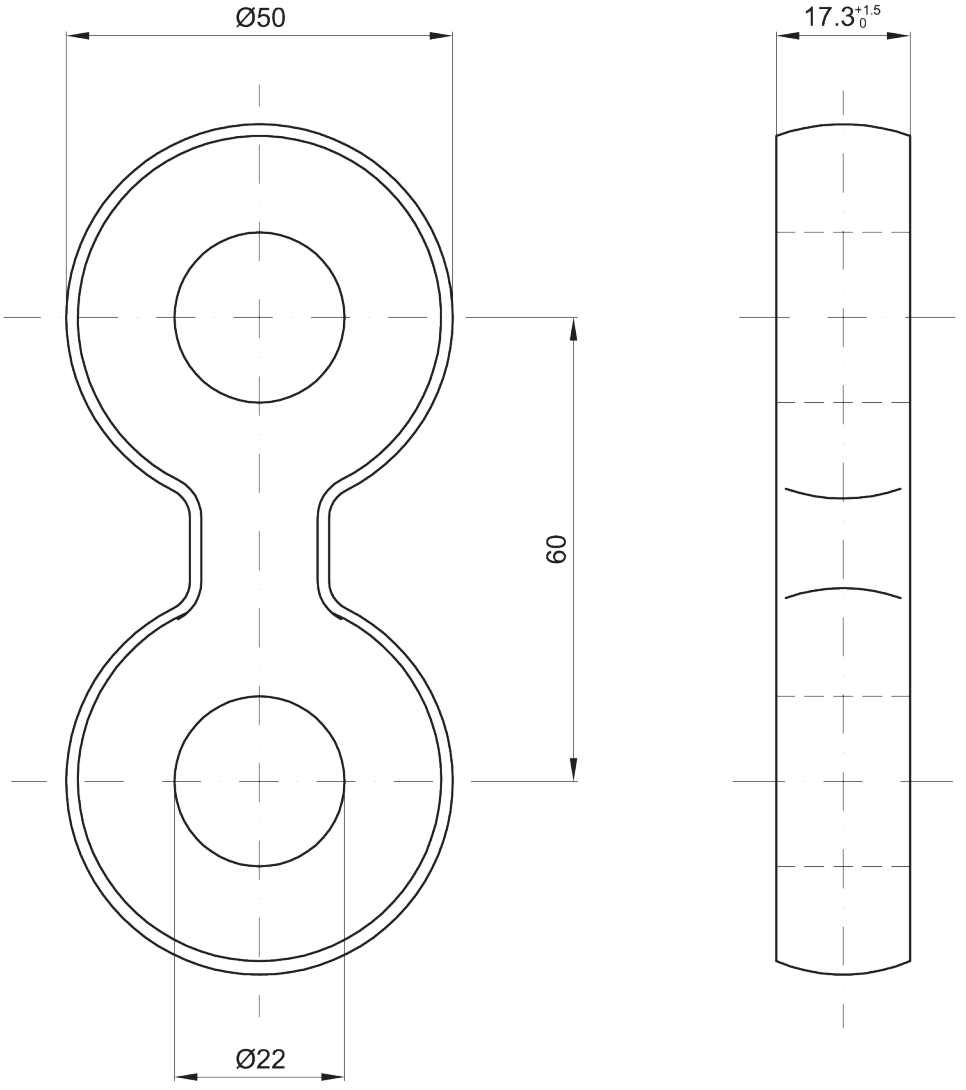


Kivitel: nagyszilárdságú kovácsolt acél tüzihorganyozva.

Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek szerelvényelemeinek összekapcsolására, az elrendezési rajzaink szerint.

Súlya: 0,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

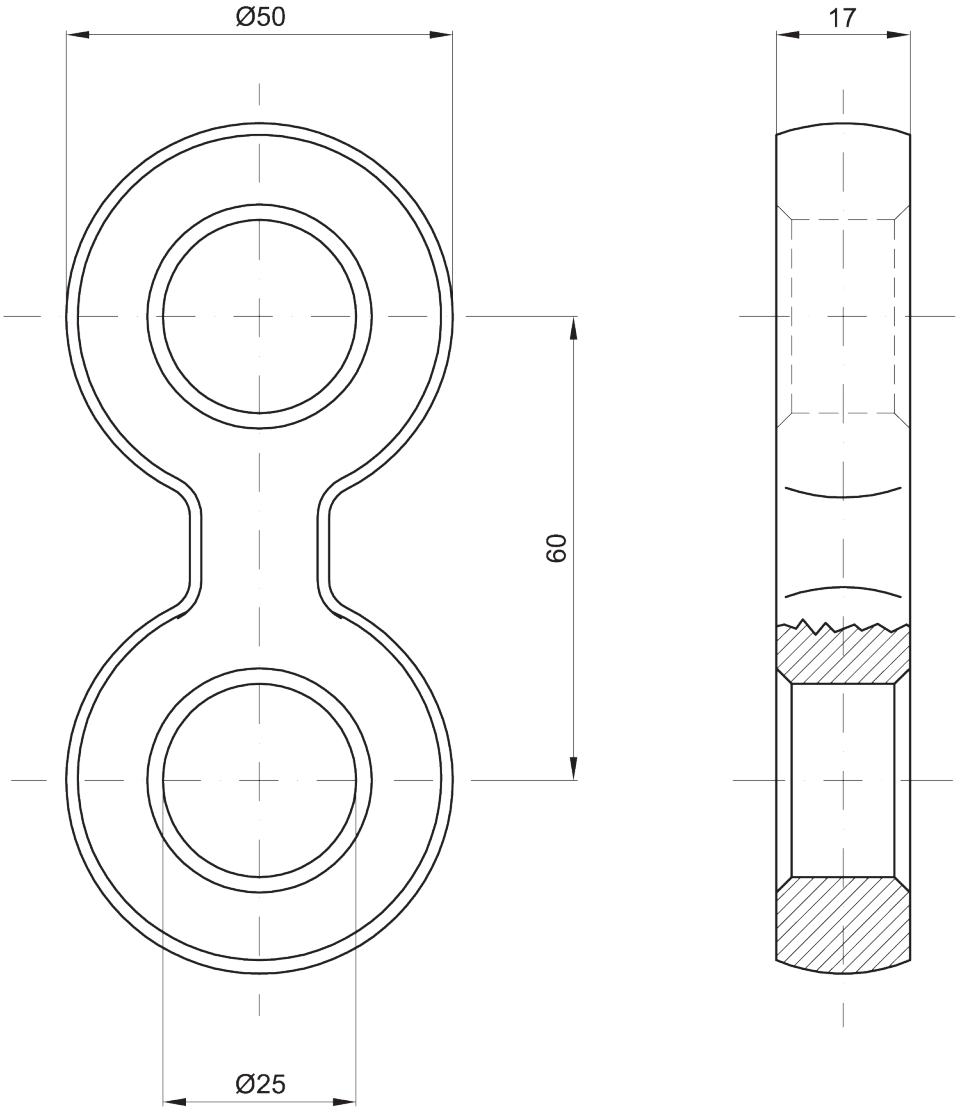


Kivitel: nagyszilárdságú kovácsolt acél tüzihorganyozva.

Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek szerelvényelemeinek összekapcsolására, az elrendezési rajzaink szerint.

Súlya: 0,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

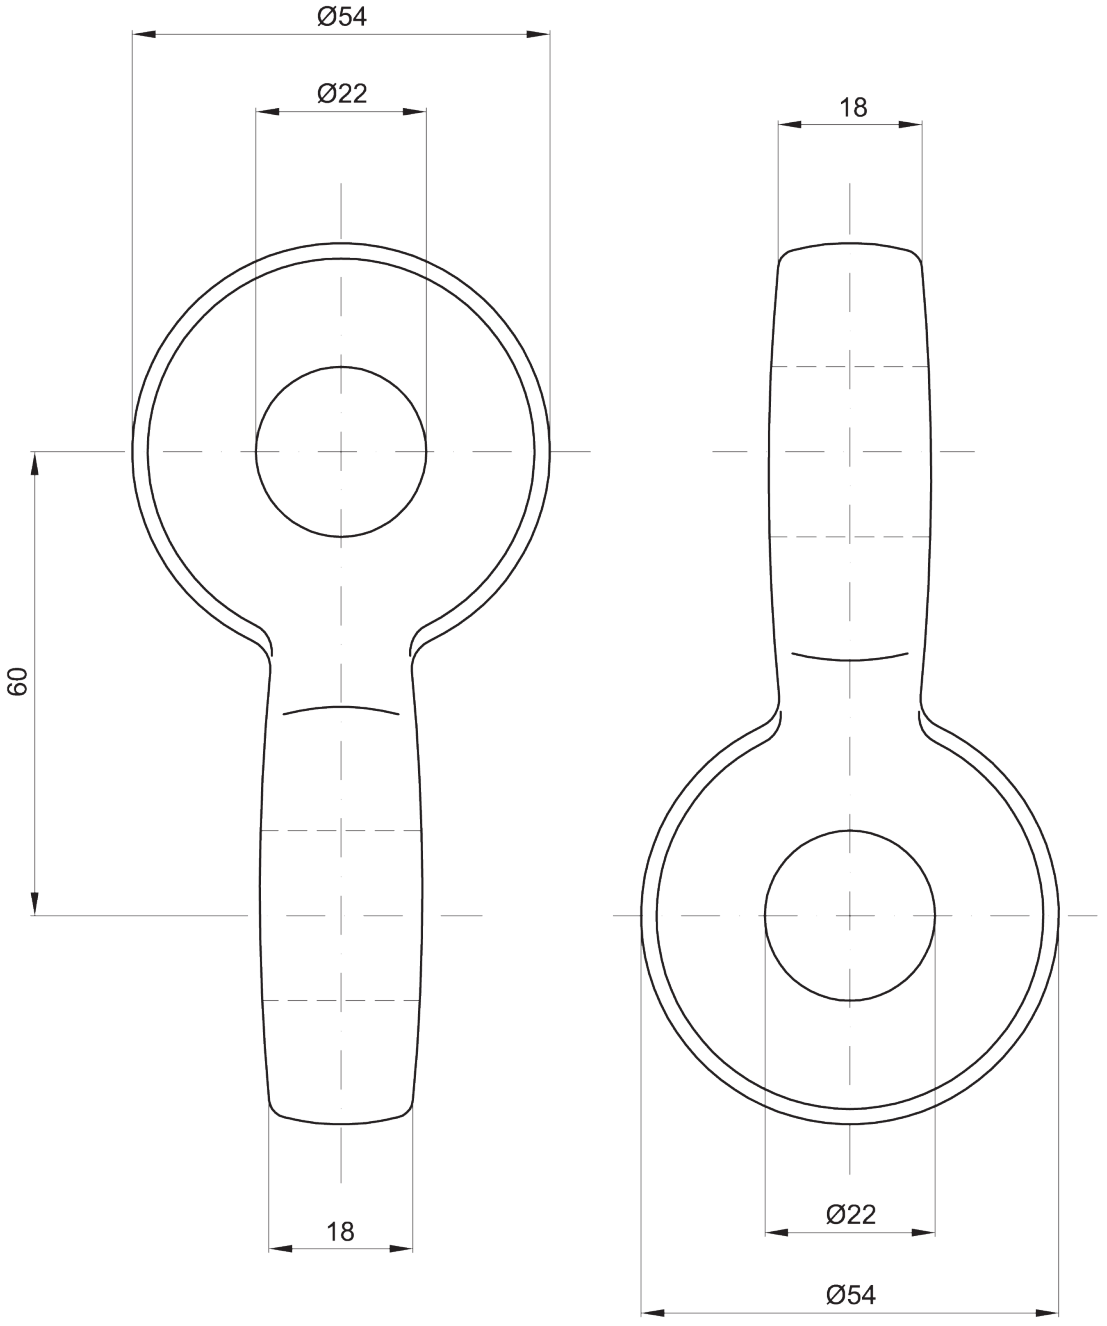


Kivitel: nagyszilárdságú kovácsolt acél tüzihorganyozva.

Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek szerelvényelemeinek összekapcsolására, az elrendezési rajzaink szerint.

Súlya: 0,5 kg/db.
Szakítósziárdság: 120 kN
Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

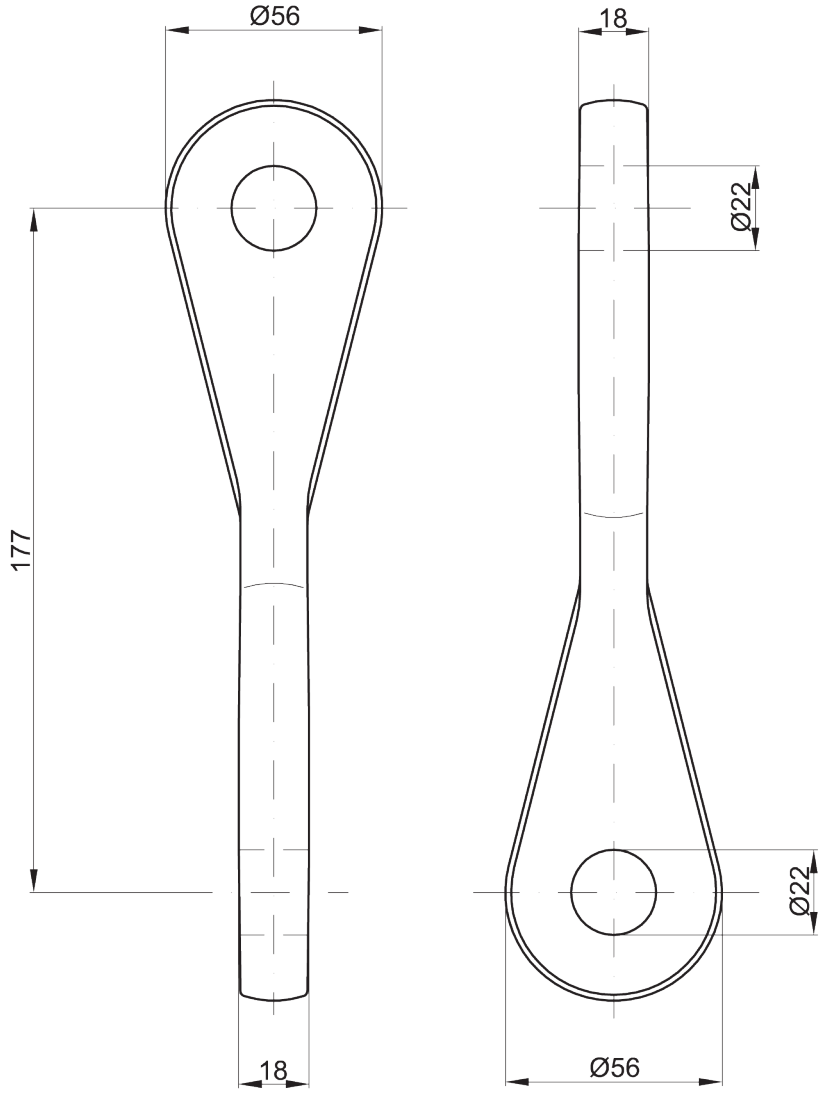


Kivitel: nagyszilárdságú kovácsolt acél tüzihorganyozva.

Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek szerelvényelemeinek összekapcsolására, az elrendezési rajzaink szerint.

Súlya: 1,1 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

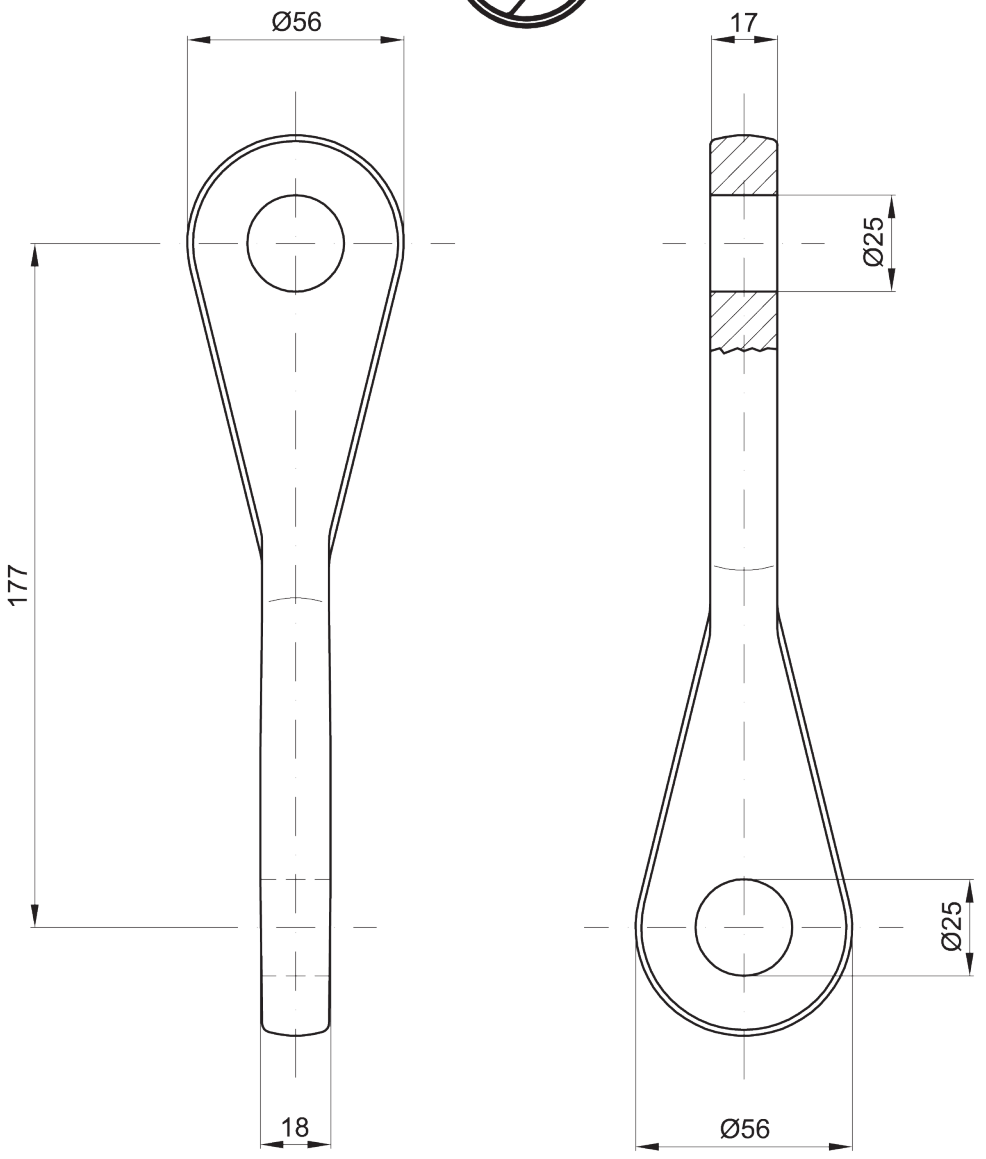

Kivitel: nagyszilárdságú kovácsolt acél tüzihorganyozva.

Alkalmazható: nagyfeszültségû távvezetékek szerelvényelemeinek összekapcsolására, az elrendezési rajzaink szerint.


Súlya: 1,1 kg/db

Szakítósziárdság: 120 kN

Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

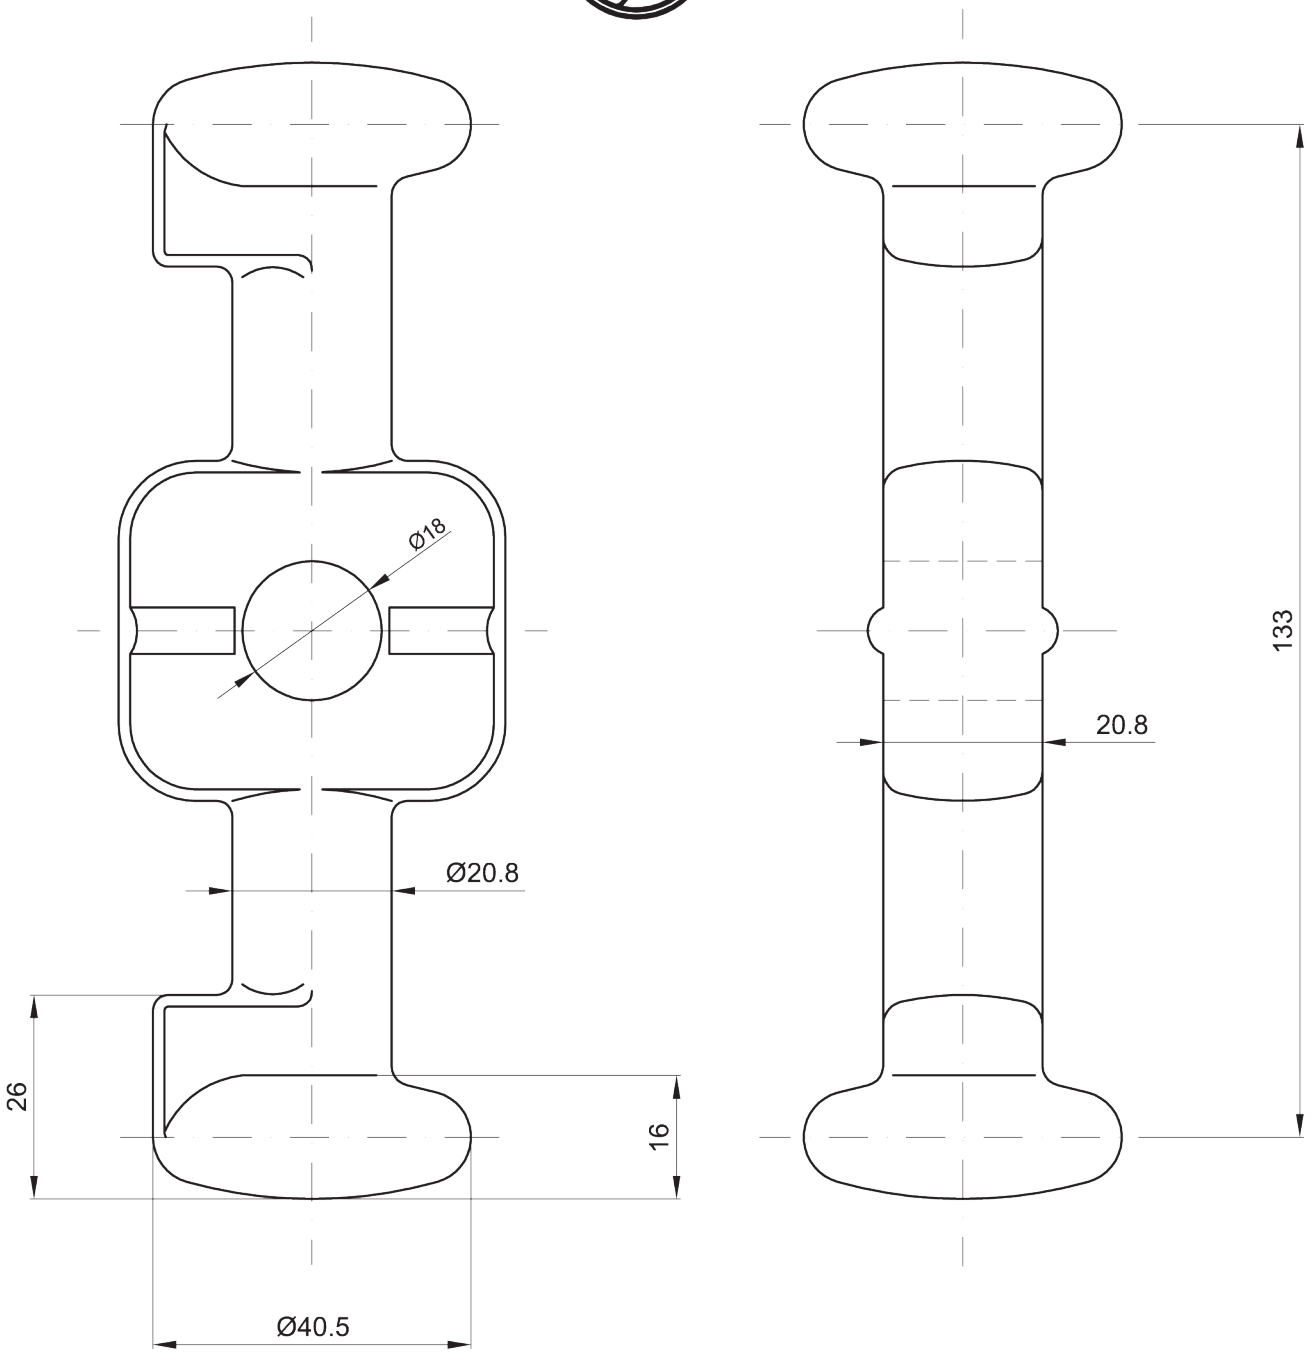


Kivitel: nagyszilárdságú kovácsolt acél tüzihorganyozva.

Alkalmazható: hosszúrúd szigetelők közbenső összekötésére.

Súlya: 0,6 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

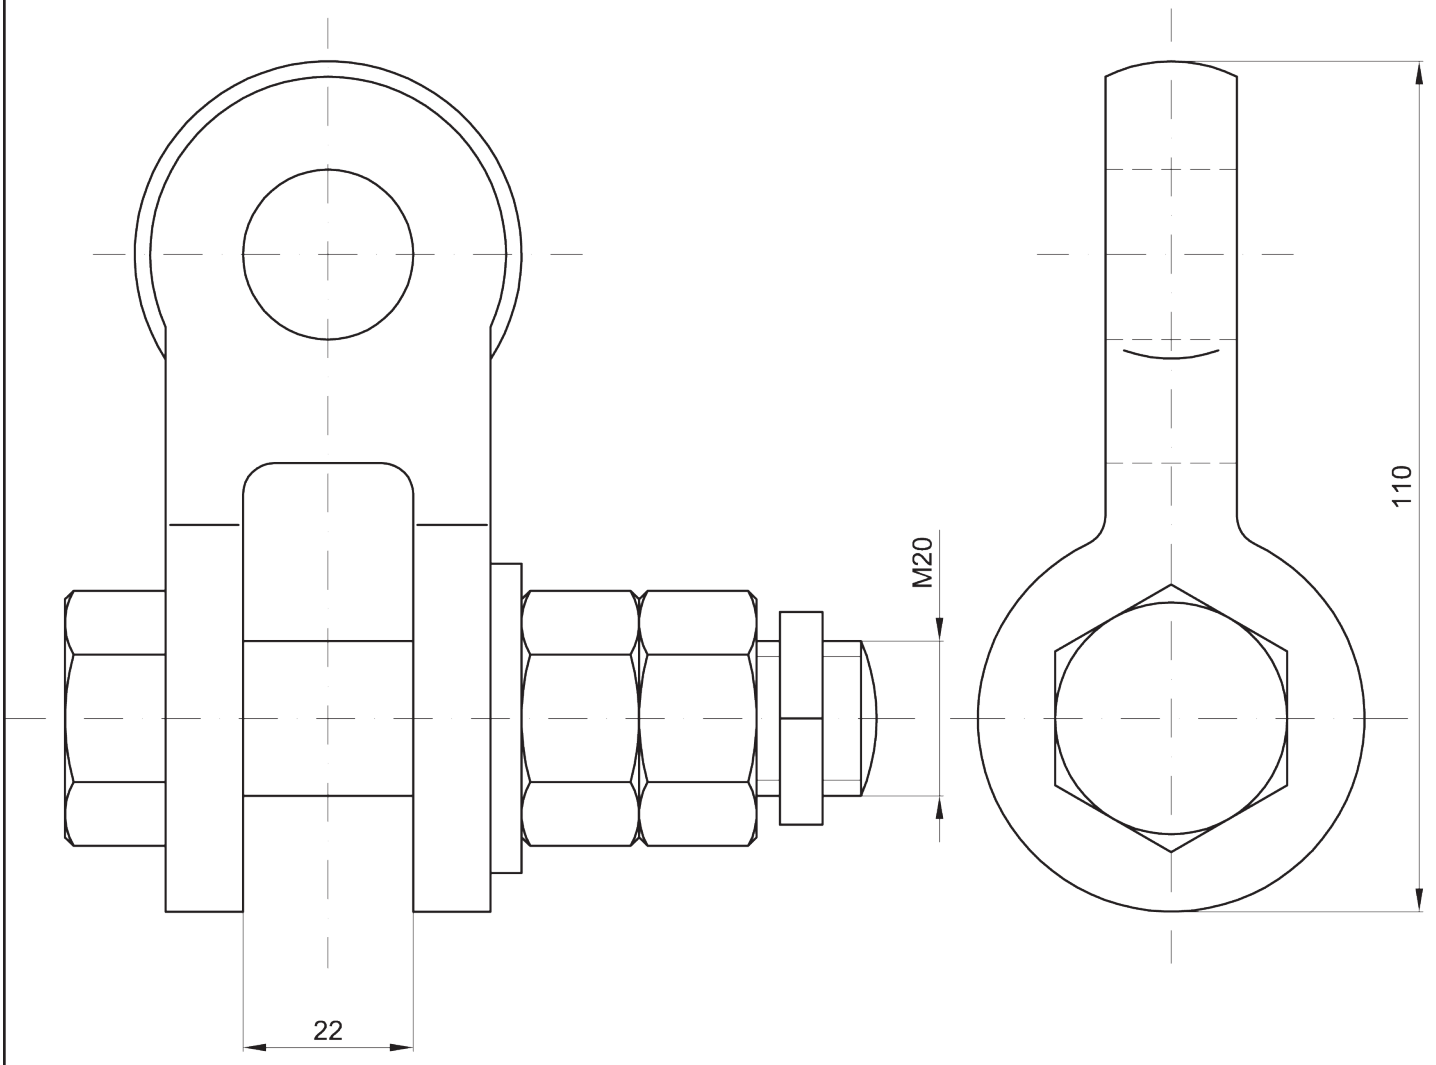


Kivitel: rozsdamentes sasszeg, tüzihorganyzott villa és csapok.

Alkalmazható: szigetelőláncok csatlakoztatására az oszlophoz.

Súlya: 1,0 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

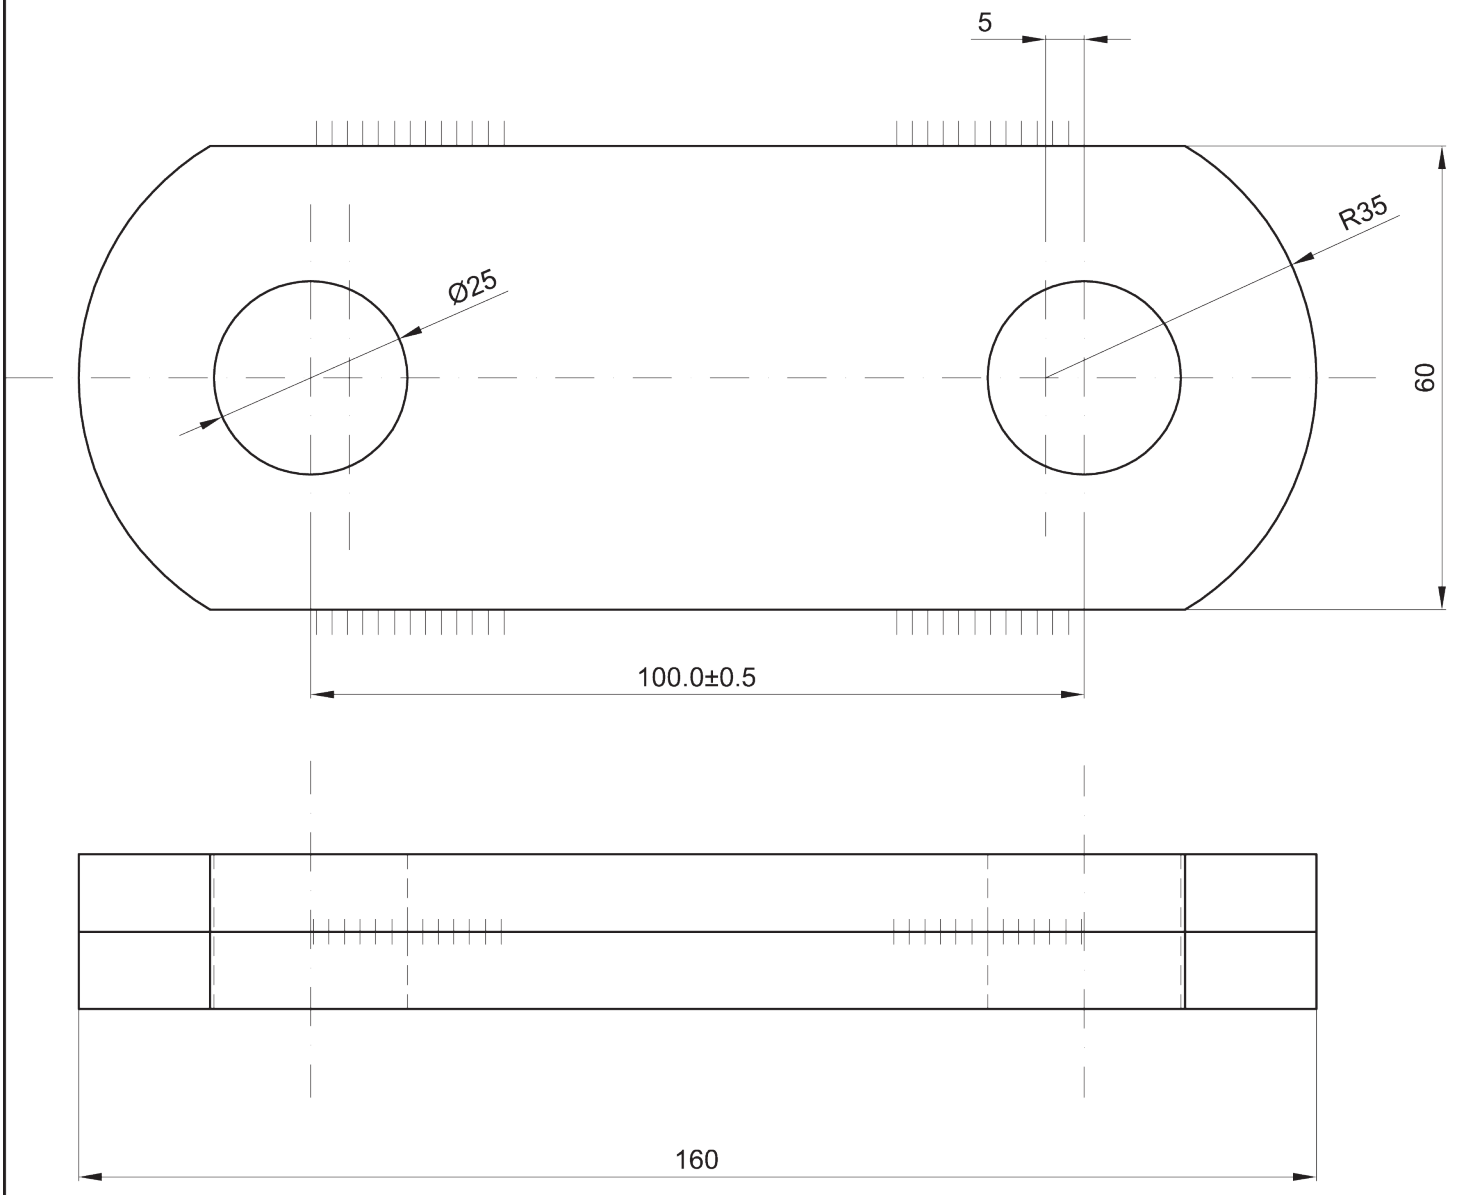

Kivitel: tüzihorganyzott oldallapok.

Alkalmazható: szigetelőláncokon, a láncok közötti hosszkülönbség kiegyenlítésére.


Súlya: 1,35 kg/db.

Szakítósziárdság: 120 kN

Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

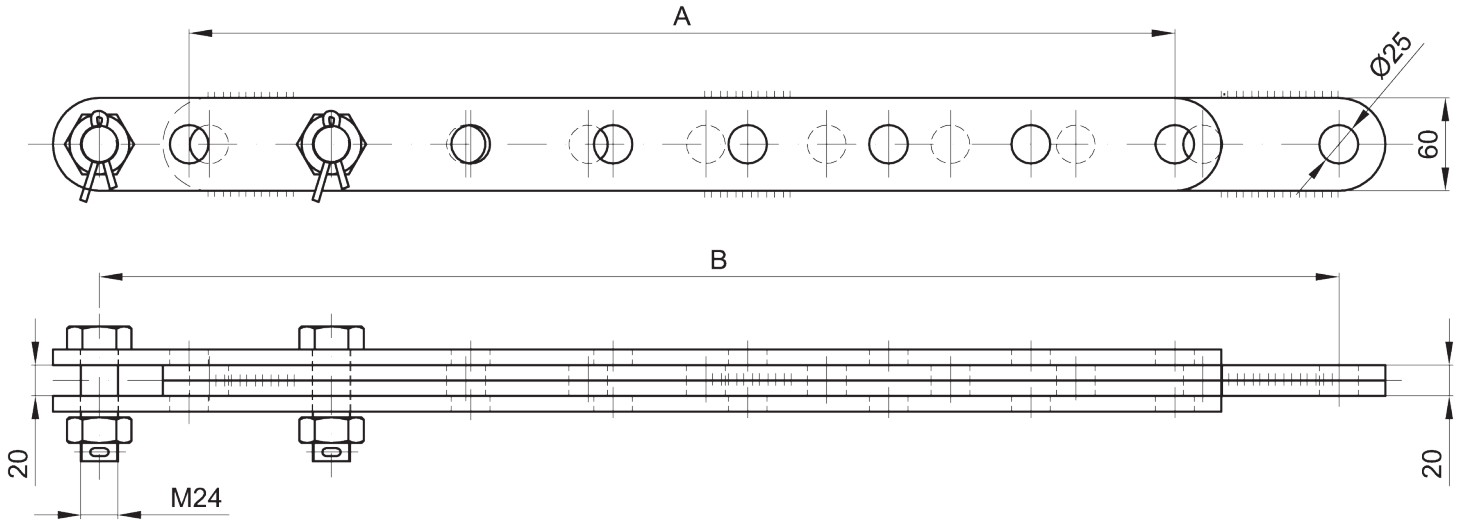

	A - B	Súly
TVO 906	790-1430	14 kg/db
TVO 906 S	600-1100	12 kg/db
TVO 906 K	400-700	9,5 kg/db
TVO 906 M	370-570	7 kg/db


Kivitel: oldallapok, csavarok, anyák és a sasszegek tüzihorganyozva.

Alkalmazható: feszítõláncok hosszkülönbségeinek beállítására. A léptetés 10-13 mm.

Súlya: táblázat szerint.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

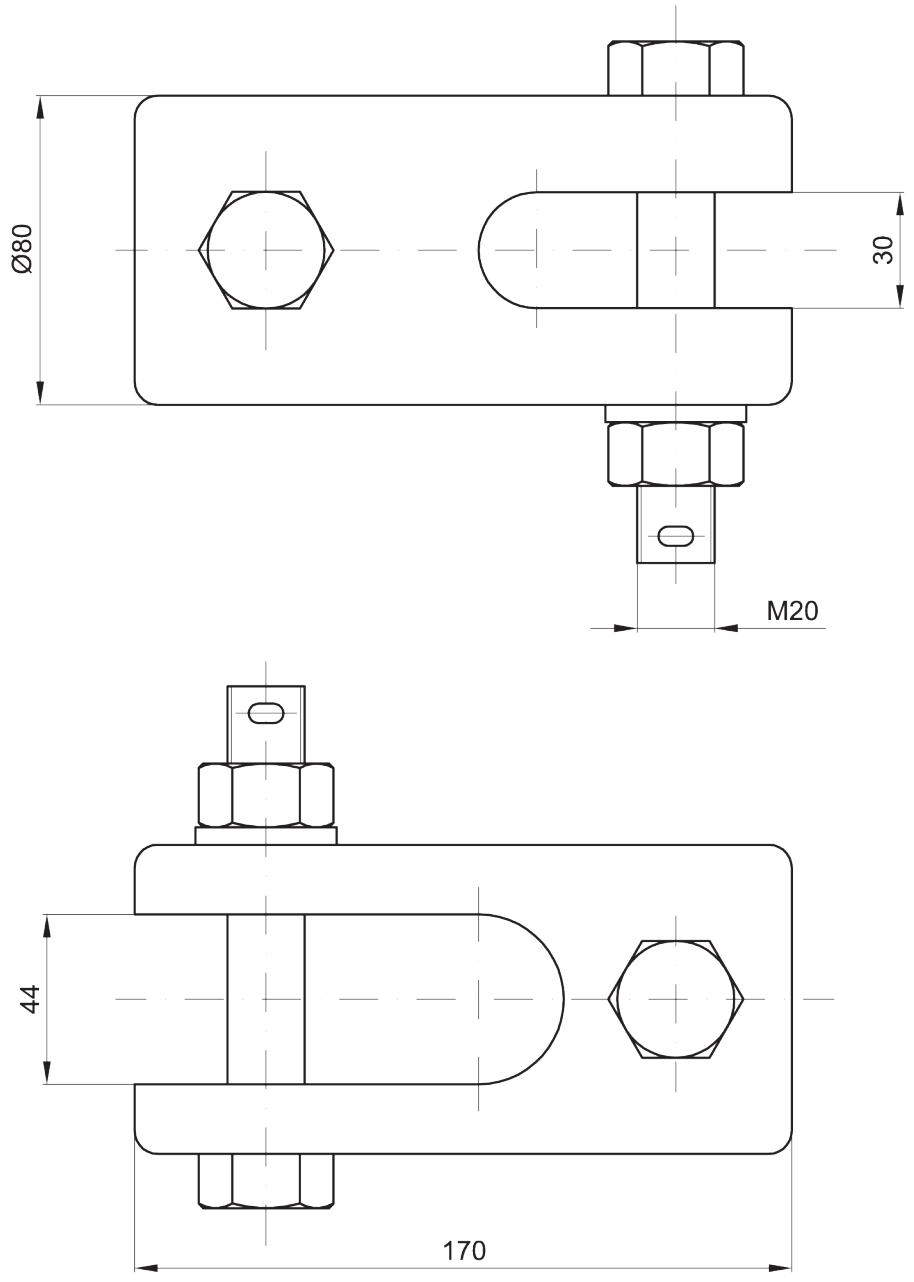


Kivitel: hegesztett villa laposacélból és csap valamint az alátét illetve a sasszeg t üzihorganyozva.

Alkalmazható: sarokoszlopokra felszerelt kettős szigetelőláncokon, a láncok közötti hosszkülönbség kiegyenlítésére.

Súlya: 4,8 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

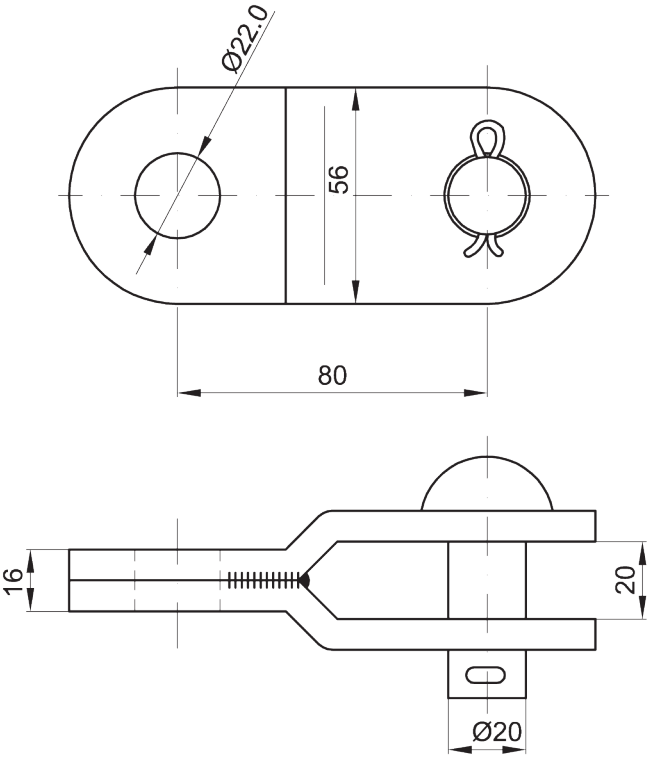


Kivitel: hegesztett villa laposacélból és csap tüzihorganyozva, rozsdamentes sasszeg.

Alkalmazható: sarokoszlopokra felszerelt kettős szigetelőláncokon, a láncok közötti hosszkülönbség kiegyenlítésére.

Súlya: 1,1 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

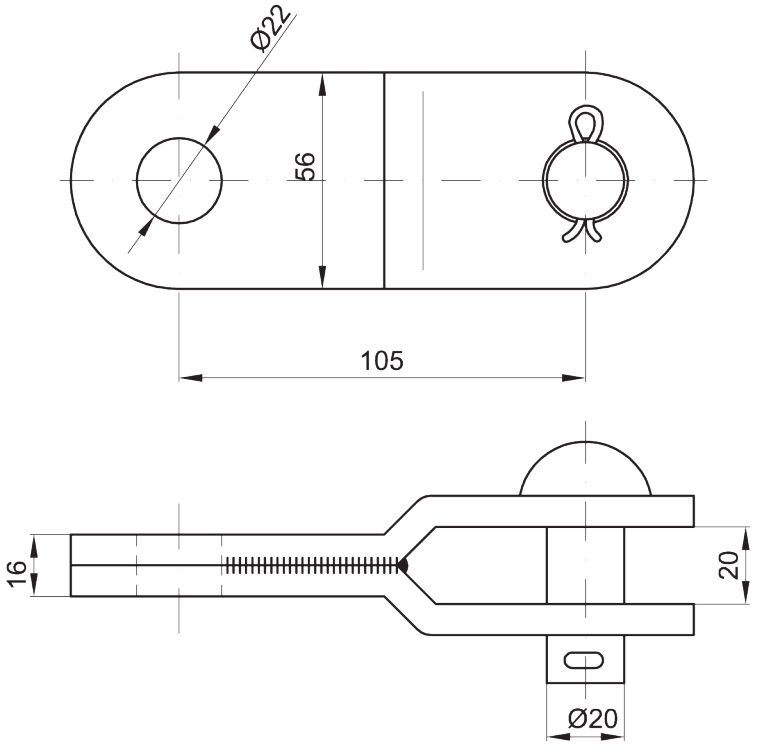


Kivitel: hegesztett villa laposacélból és csap tüzihorganyozva, rozsdamentes sasszeg.

Alkalmazható: sarokoszlopokra felszerelt kettős szigetelőláncokon, a láncok közötti hosszkülönbség kiegyenlítésére.

Súlya: 1,3 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

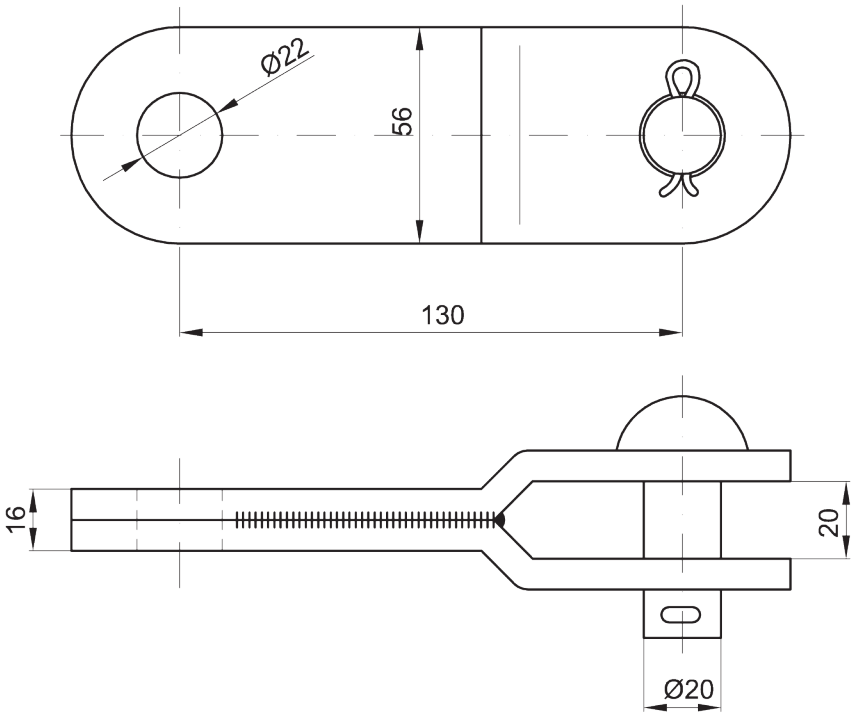


Kivitel: hegesztett villa laposacélból és csap tüzihorganyozva, rozsdamentes sasszeg.

Alkalmazható: sarokoszlopokra felszerelt kettős szigetelőláncokon, a láncok közötti hosszkülönbség kiegyenlítésére.

Súlya: 1,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

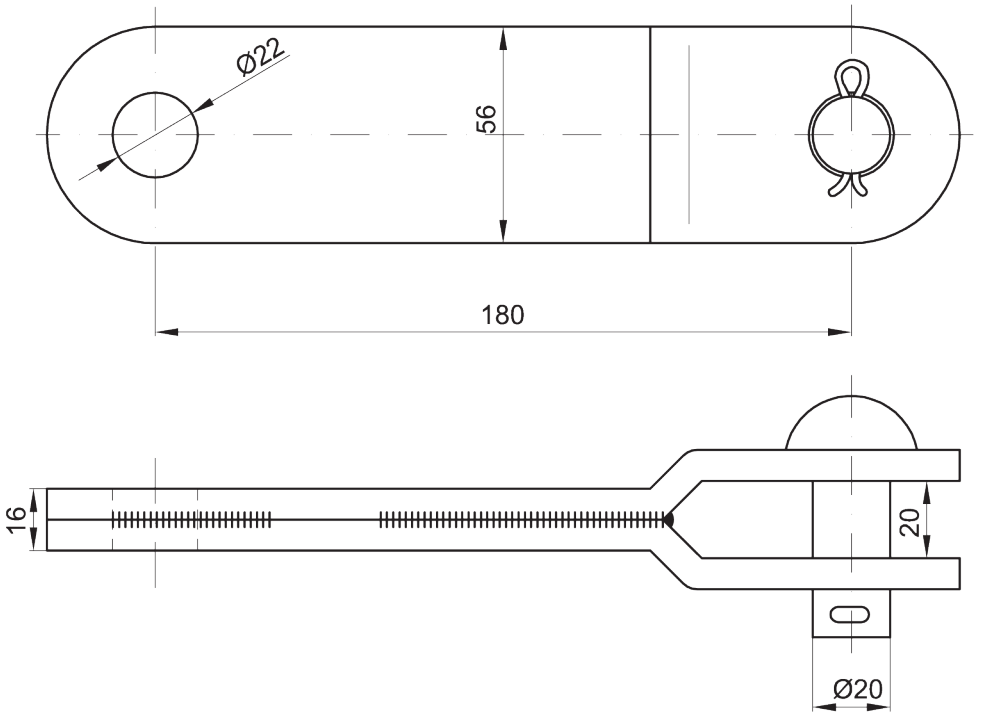


Kivitel: hegesztett villa laposacélból és csap tüzihorganyozva, rozsdamentes sasszeg.

Alkalmazható: sarokoszlopokra felszerelt kettős szigetelőláncokon, a láncok közötti hosszkülönbség kiegyenlítésére.

Súlya: 1,7 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

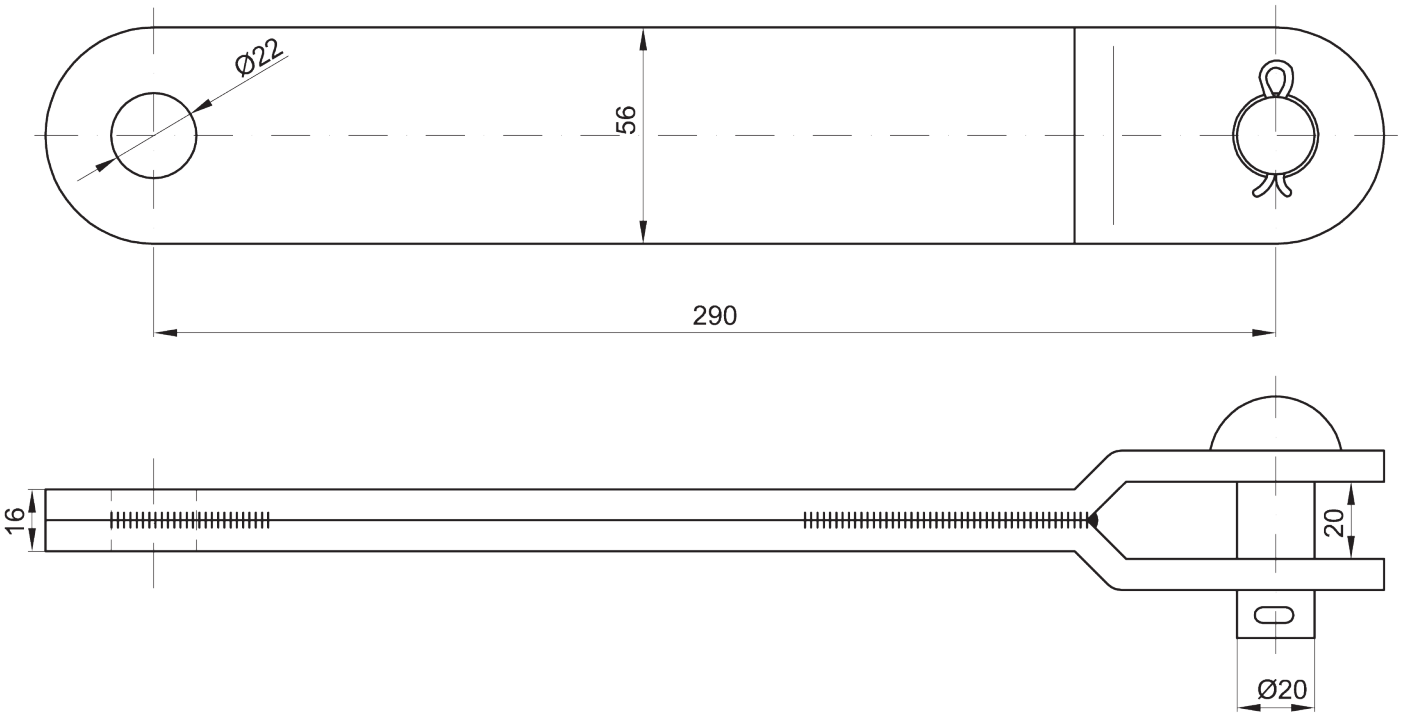


Kivitel: hegesztett villa laposacélból és csap tüzihorganyozva, rozsdamentes sasszeg.

Alkalmazható: sarokoszlopokra felszerelt kettős szigetelőláncokon, a láncok közötti hosszkülönbség kiegyenlítésére.

Súlya: 2,6 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

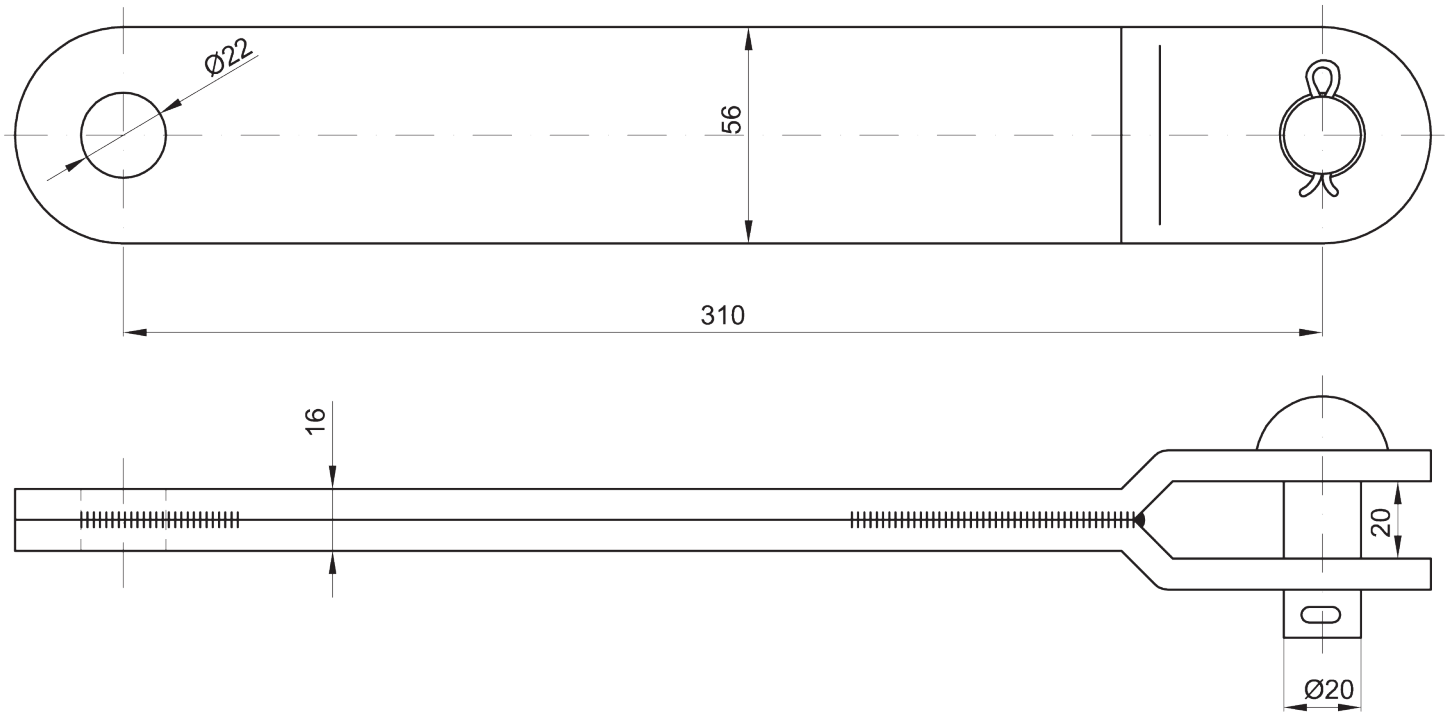


Kivitel: hegesztett villa laposacélból és csap tüzihorganyozva, rozsdamentes sasszeg.

Alkalmazható: sarokoszlopokra felszerelt kettős szigetelőláncokon, a láncok közötti hosszkülönbség kiegyenlítésére.

Súlya: 2,7 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

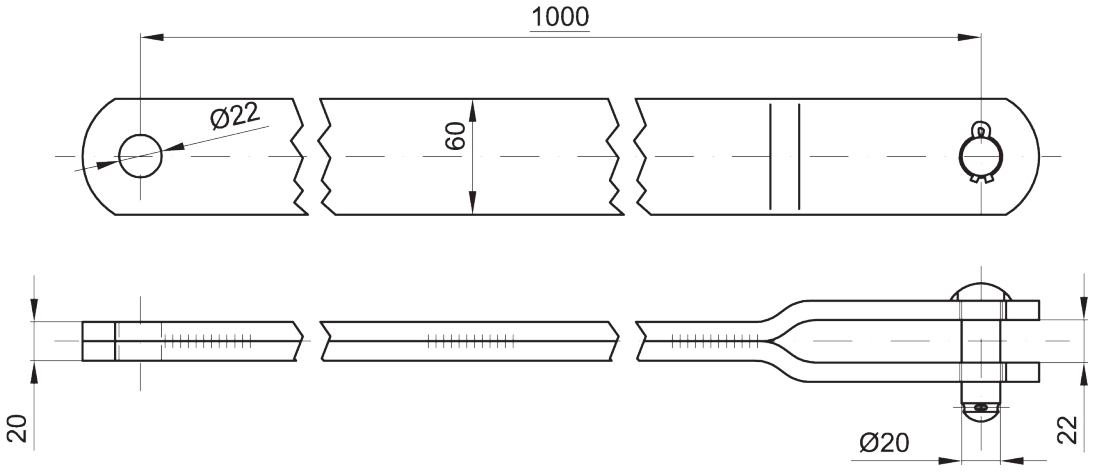


Kivitel: csapszeg és a hevederek tüzihorganyozva, sasszeg galvanikus horganyzás és kromátozás .

Alkalmazható: sarokoszlopokra felszerelt kettős szigetelőláncokon a láncok közötti hosszkülönbség kiegyenlítésére.

Súlya: 10 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

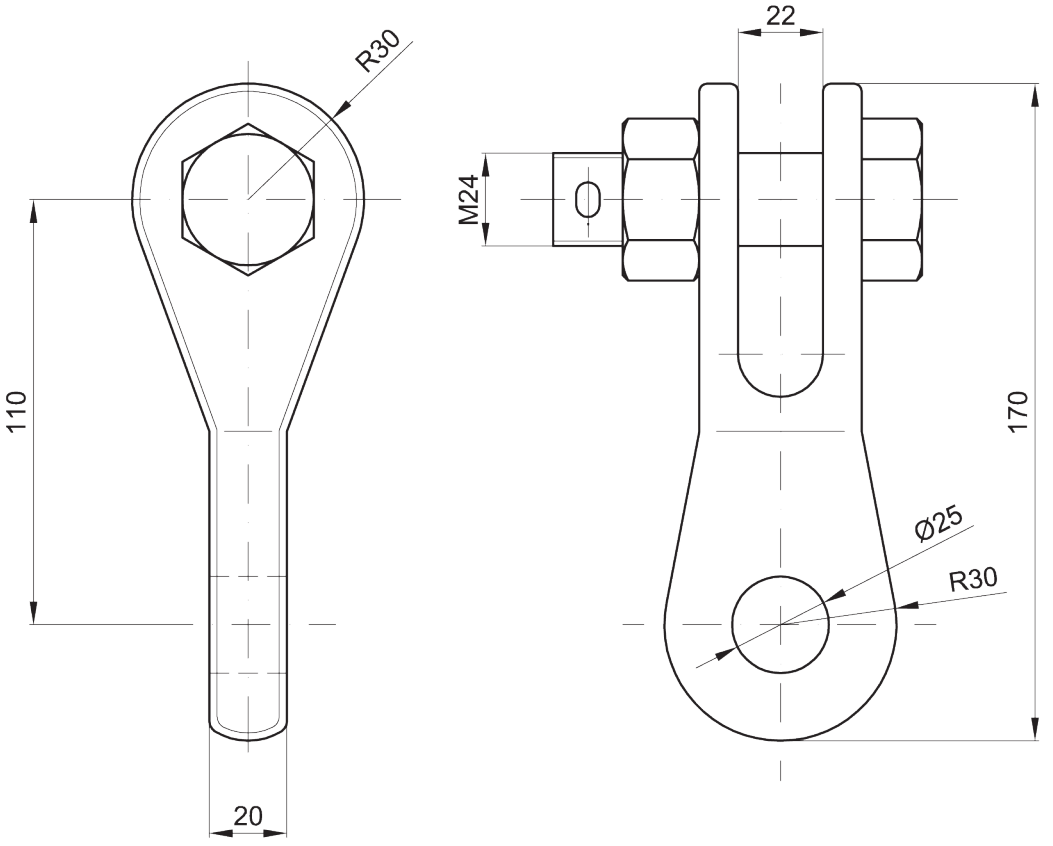


Kivitel: Tö 40-es öntvényből készült villa tüzihorganyozva. T üzihorganyzott csavar és anya.

Alkalmazható: csatlakozási irányok megváltoztatásánál.

Súlya: 1,7 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

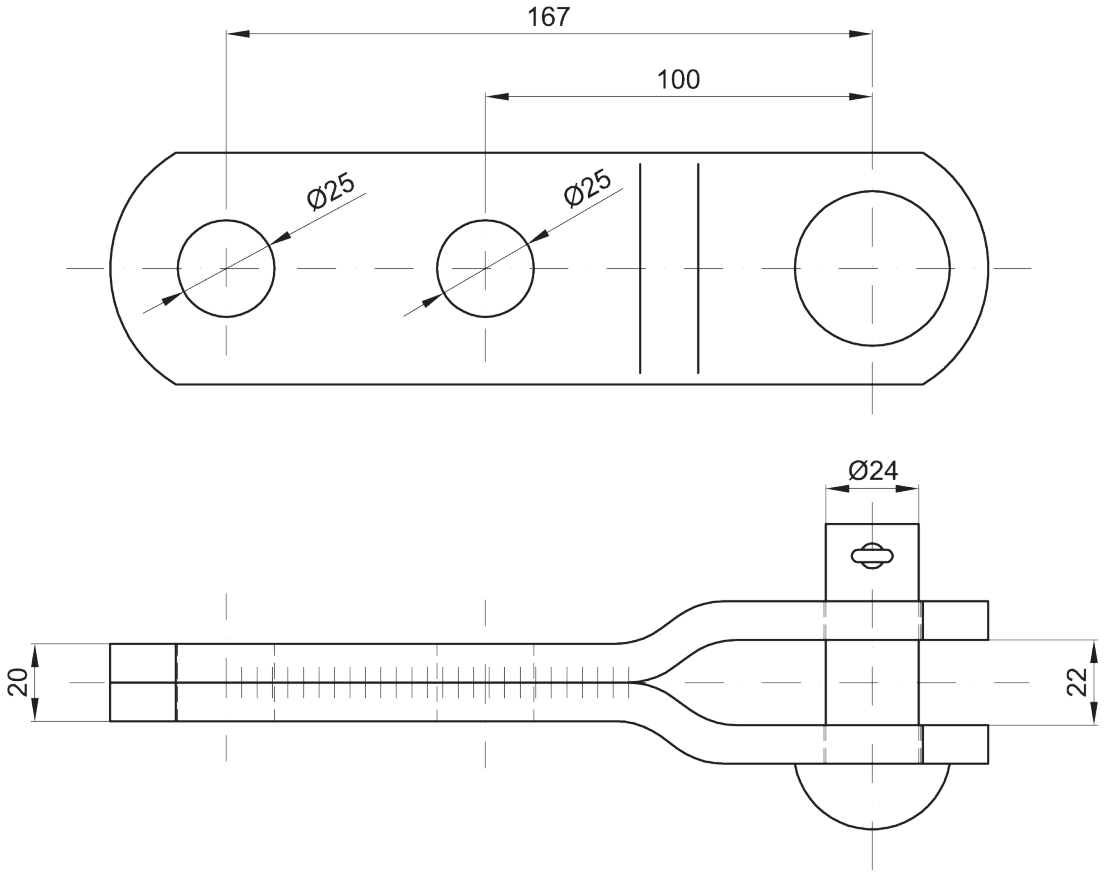


Kivitel: csapszeg és a hevederek tüzihorganyozva, sasszeg galvanikus horganyzás és kromátozás .

Alkalmazható: feszítőláncok befeszítéséhez.

Súlya: 2,15 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

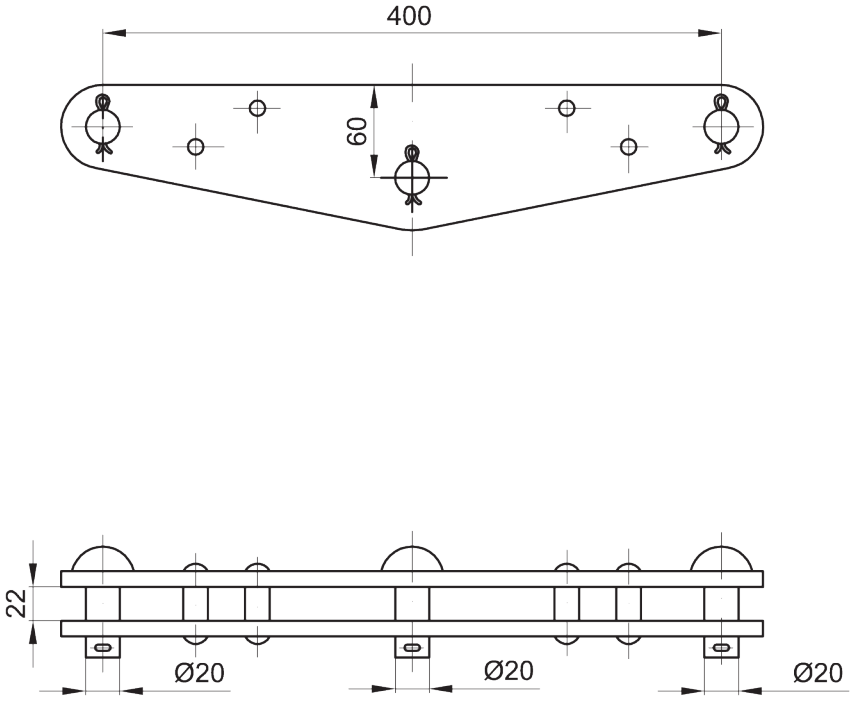


Kivitel: a csapok és az acéllemezből készül szegecselt oldallapok tüzihorganyozva, sasszegek rozsdamentes kivitelben.

Alkalmazható: elrendezési rajzaink szerint, kettős feszítőláncokon a szigetelőláncok közötti távolság fenntartására.

Súlya: 5,55 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

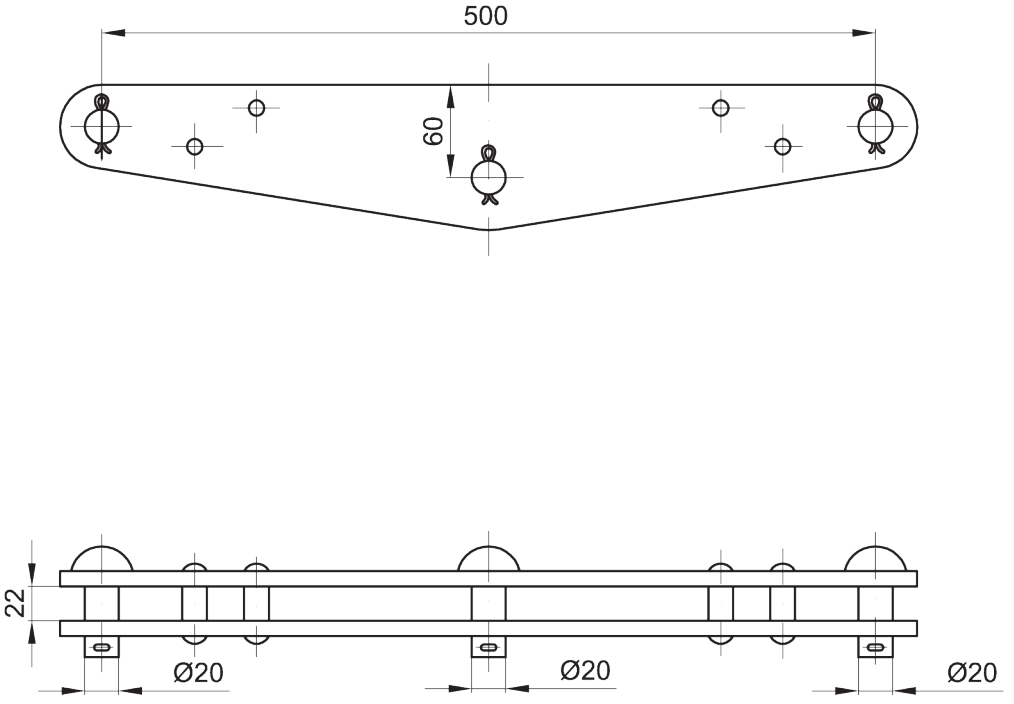


Kivitel: a csapok és az acéllemezből készül szegecselt oldallapok tüzihorganyozva, sasszegek rozsdamentes kivitelben.

Alkalmazható: elrendezési rajzaink szerint, kettős feszítőláncokon a szigetelőláncok közötti távolság fenntartására.

Súlya: 7,7 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

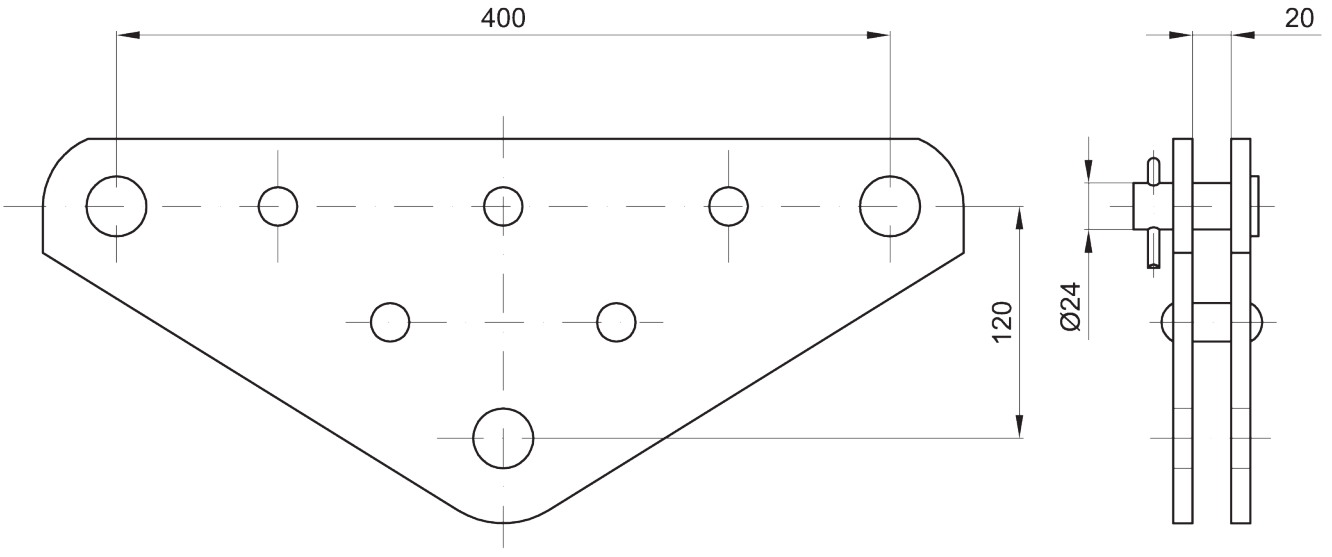


Kivitel: a csapok és oldallapok tüzihorganyozva, sasszegek korrózió elleni védelemmel ellátva (tüzi Zn 100).

Alkalmazható: elrendezési rajzaink szerint kettõs feszítõláncokon a szigetelõláncok közötti távolság fenntartására.

Súlya: 14,3 kg/db

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

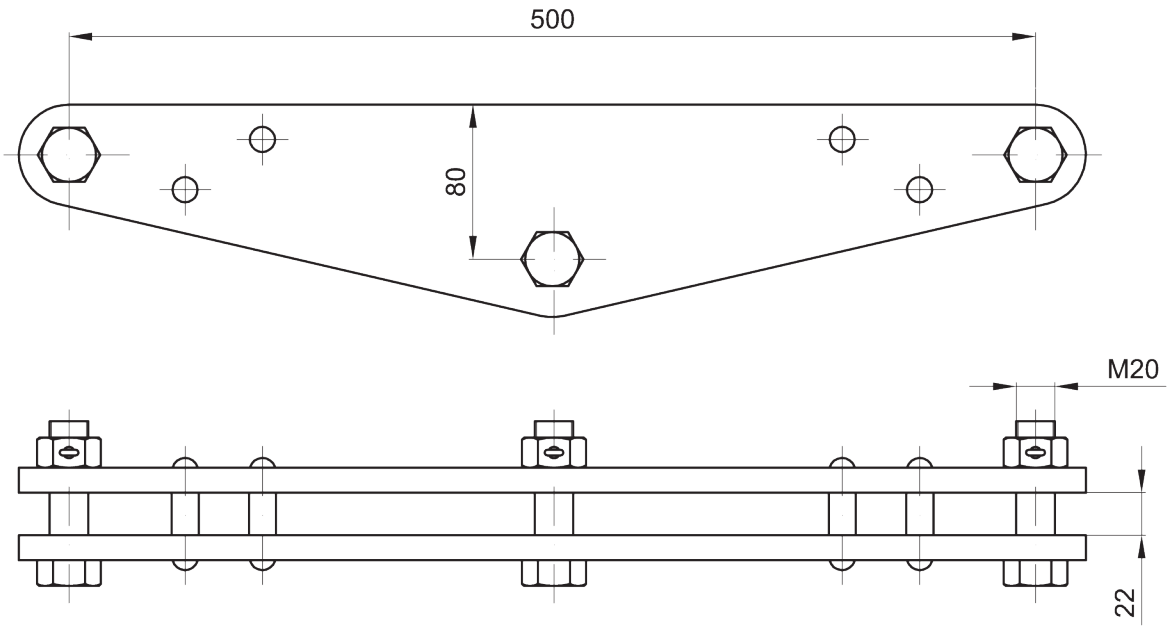

Kivitel: az acéllemezből készült szegecselt oldallapok tüzihorganyozva. A menetes csapok, anyák és sasszegek korrózió elleni védelemmel ellátva (t üzi Zn 100).


Alkalmazható:elrendezési rajzaink szerint kettõs feszítõláncokon a szigetelõláncok közötti távolság fenntartására.

Súlya: 7,66 kg/db

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

500 mm-es távolságtartó feszítőláncra

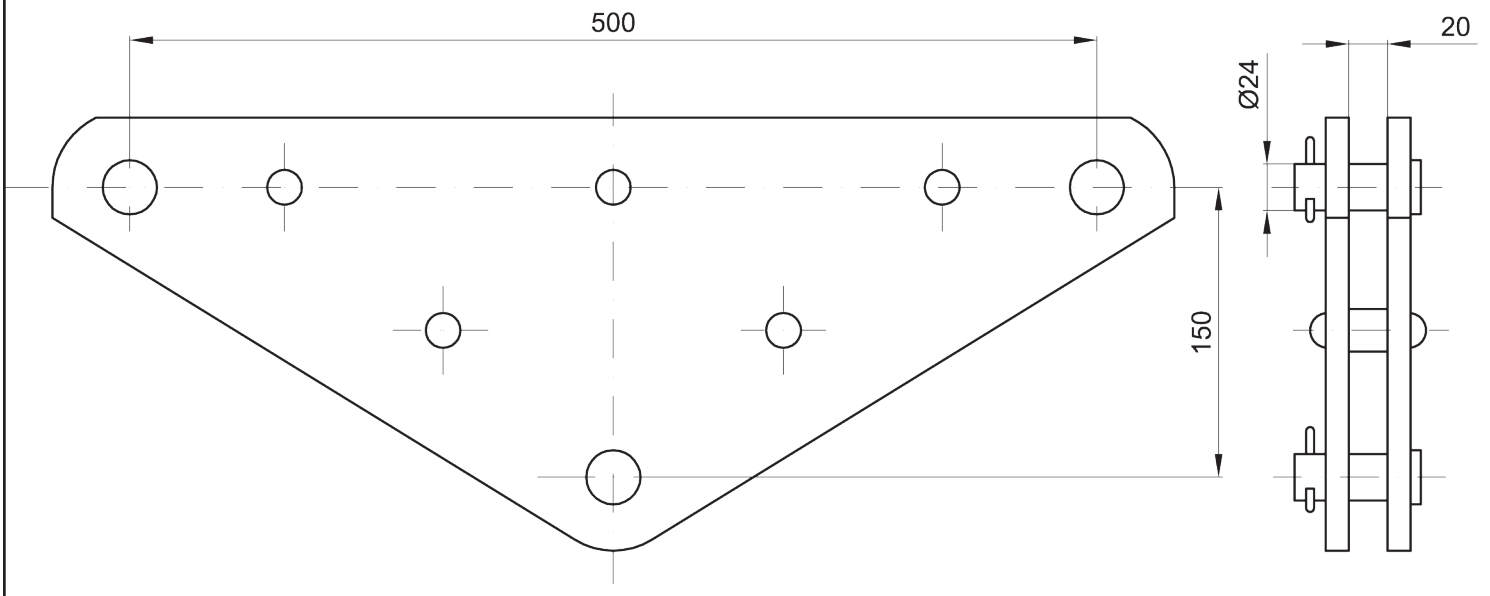


Kivitel: a csapok és oldallapok tüzihorganyozva, sasszegek korrózió elleni védelemmel ellátva.

Alkalmazható: elrendezési rajzaink szerint kettõs feszítõláncokon a szigetelõláncok közötti távolság fenntartására.

Súlya: 14,3 kg/db

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

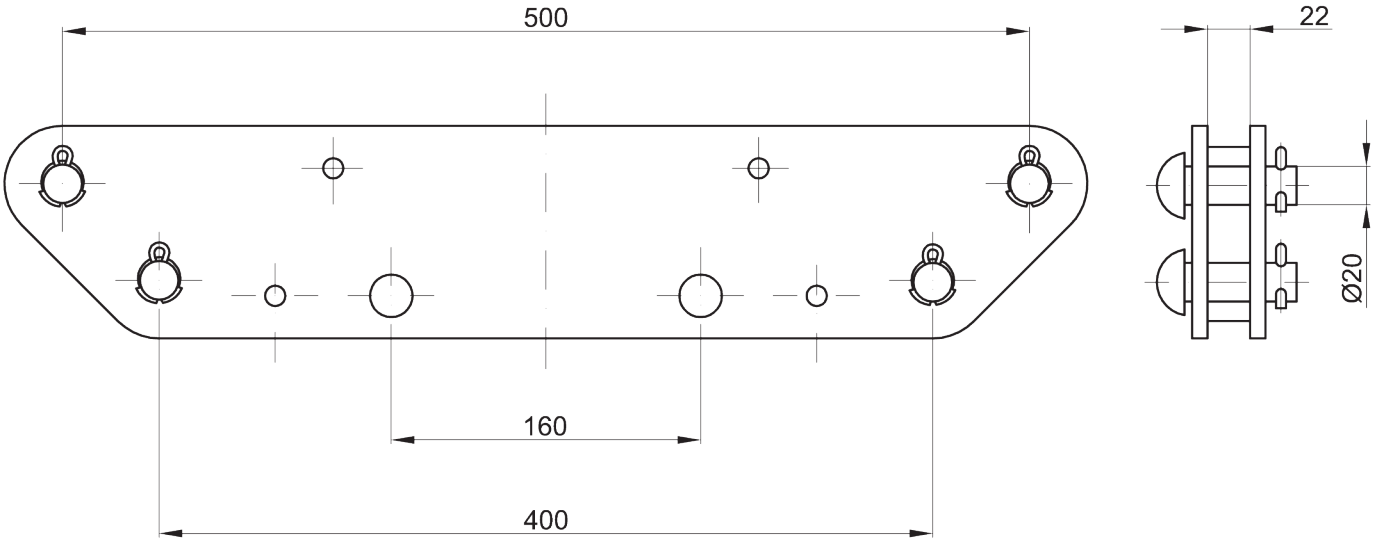

Kivitel: oldallapok és a csapok tüzihorganyozva, sasszegek rozsdamentes kivitel ûek.


Alkalmazható: elrendezési rajzaink szerint kettős szigetelőláncokon a láncok közötti távolság fenntartására.

Súlya: 8,4 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

500/400 mm-es távolságtartó hármas kötegvezetőhöz

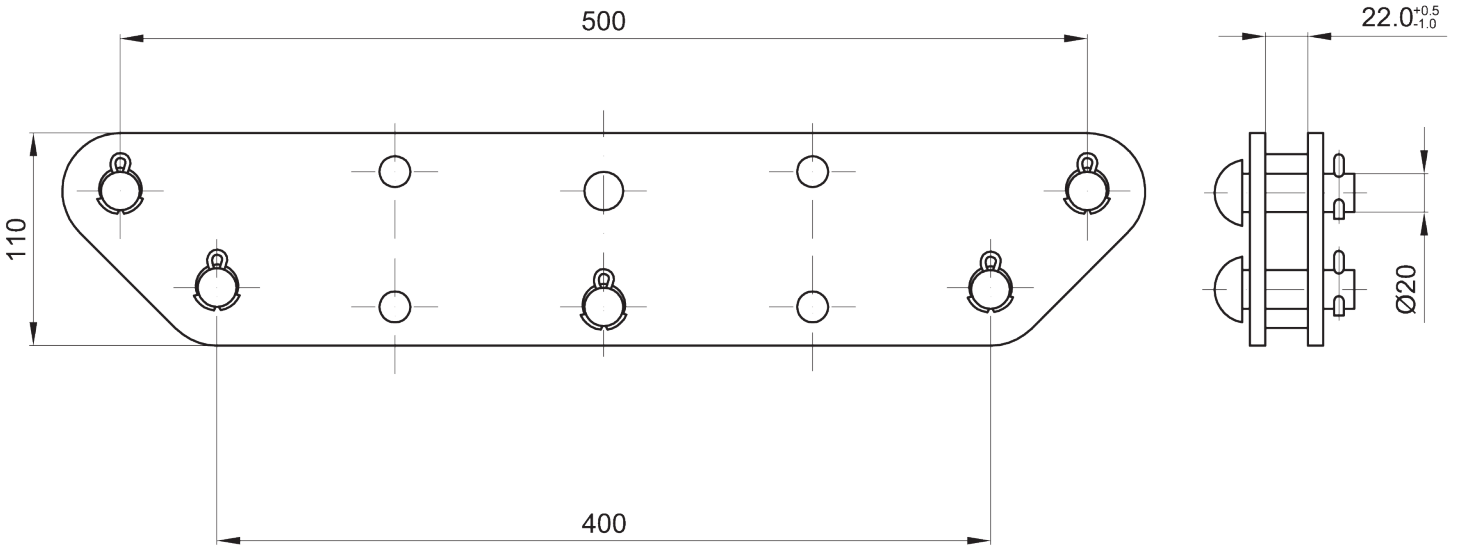


Kivitel: az oldallapok, a sasszegek és a csavarok tüzihorganyozva.

Alkalmazható: elrendezési rajzaink szerint, kettős szigetelőláncokon a láncok közötti távolság fenntartására.

Súlya: 9,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

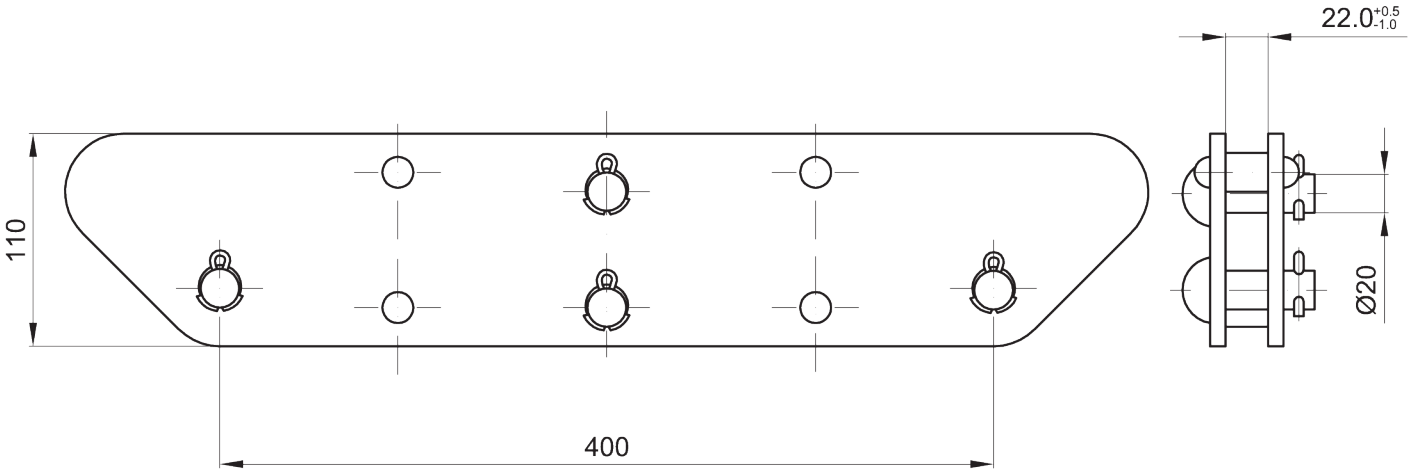

Kivitel: rozsdamentes sasszegek, az oldallapok és a csavarok tüzihorganyozva.


Alkalmazható: elrendezési rajzaink szerint, kettõs szigetelõláncokon a láncok közötti távolság fenntartására.

Súlya: 8,8 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

Távolságtartó készlet 500/400 mm-es feszítőláncokhoz

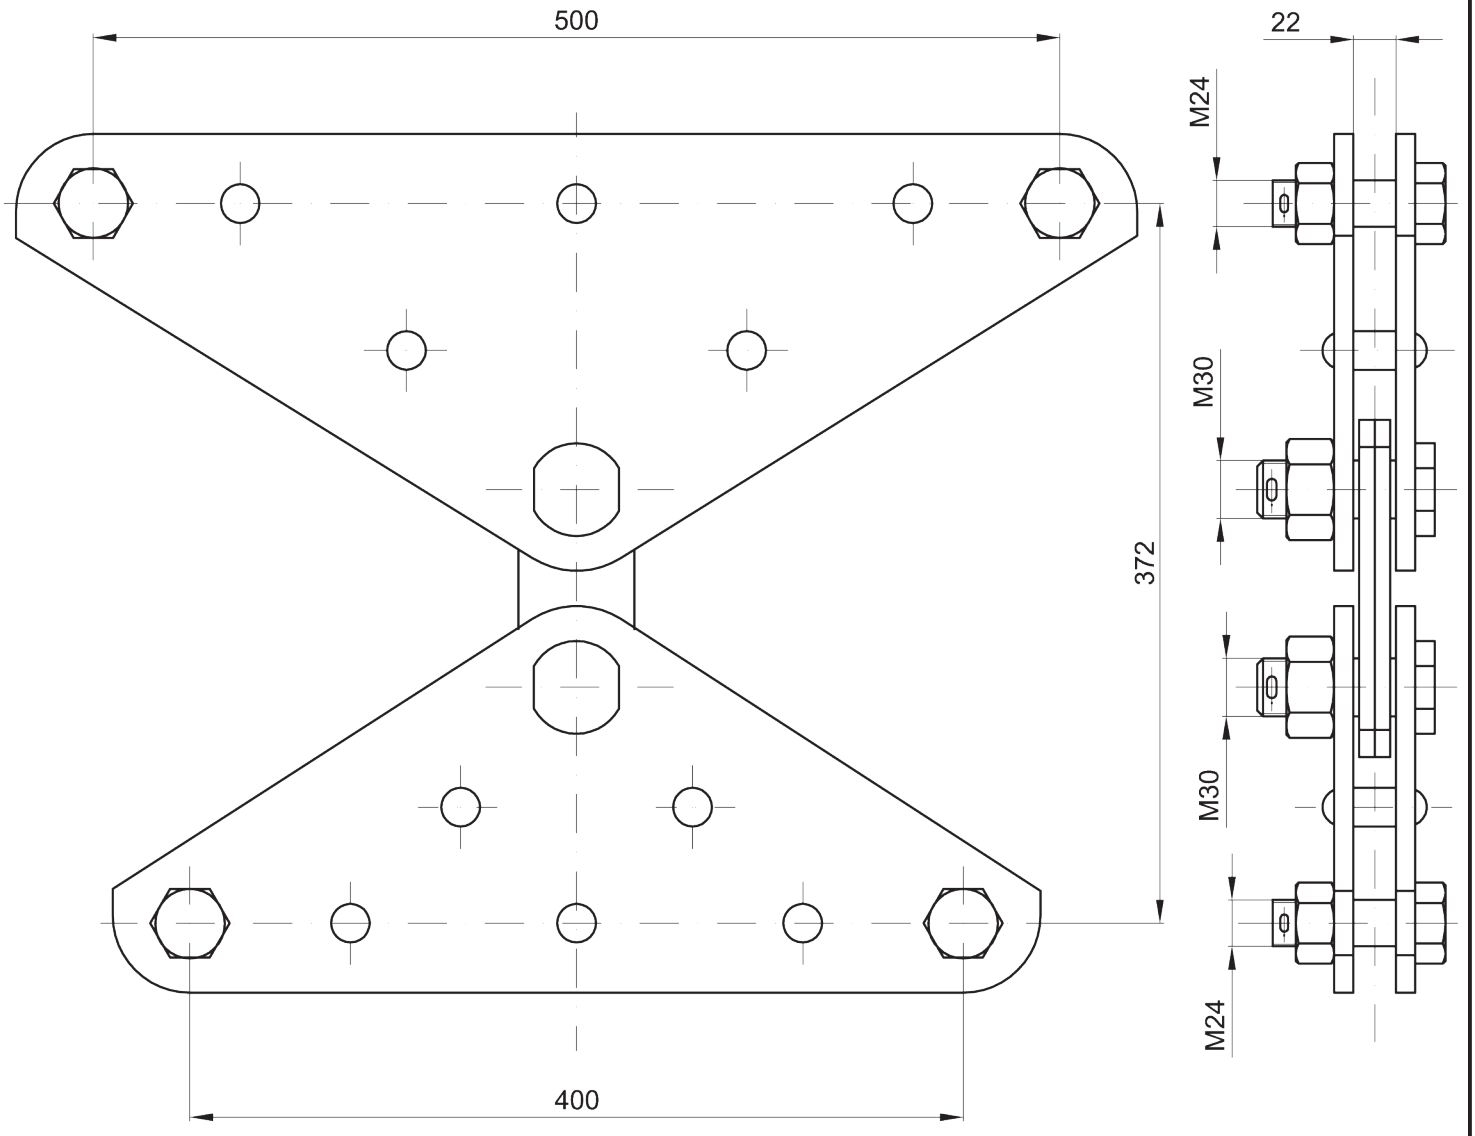


Kivitel: a távolságtartó lapok szerkezeti acélból készülnek tüzihorganyozva.
Csavarok és anyák tüzihorgany védelemmel.

Alkalmazható: kettős szigetelőláncoknál a kötegelt vezeték befeszítésére, rögzítésére.

Súlya: 29,0 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

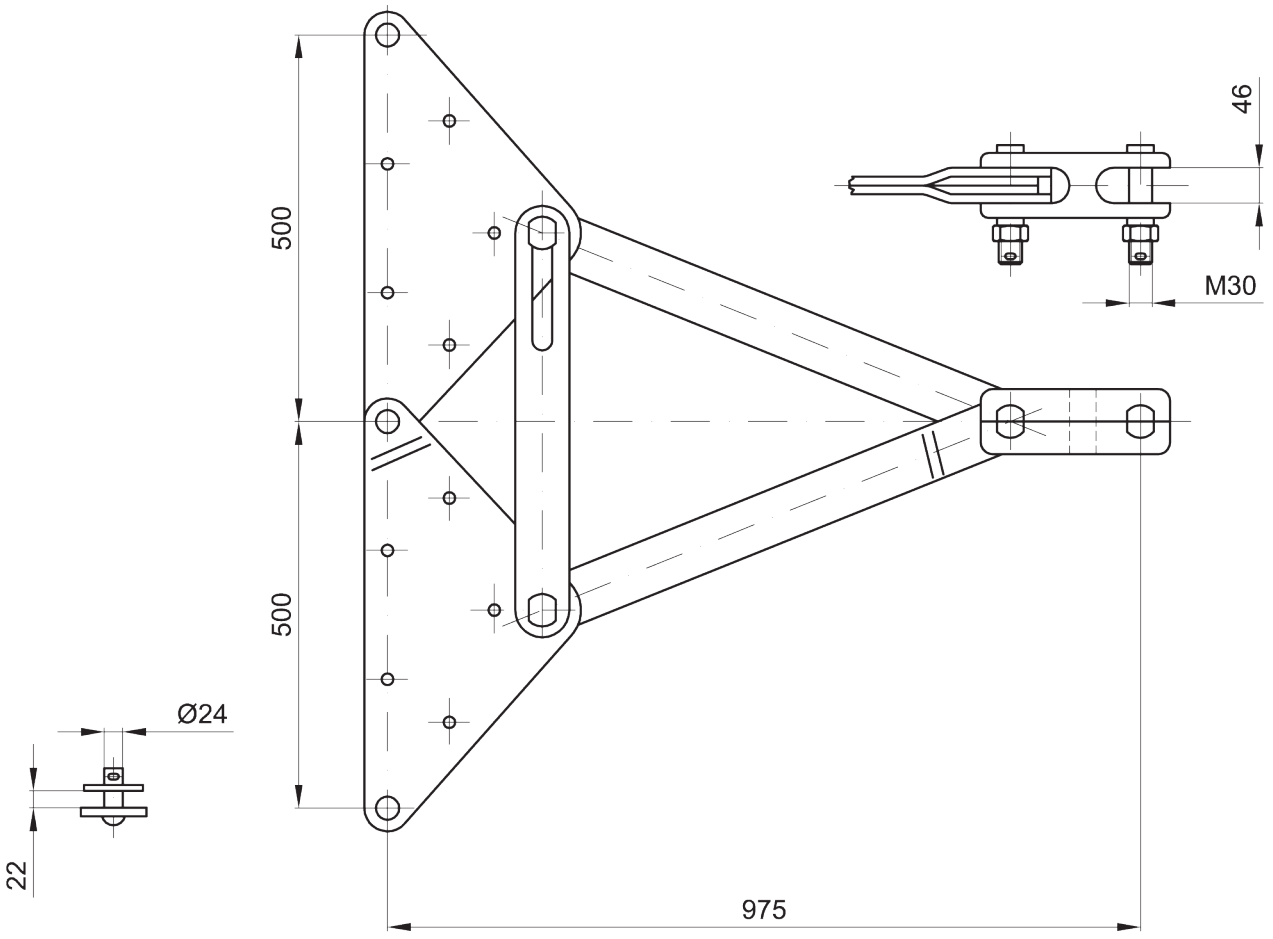


Kivitel: oldallapok, hevederek, csapok, csatlakozóvilla, csavarok, anyák és a sasszegek tüzihorganyozva.

Alkalmazható: elrendezési rajzaink szerint hármas feszítőláncokon a szigetelőláncok közötti távolság fenntartására.

Súlya: 58 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

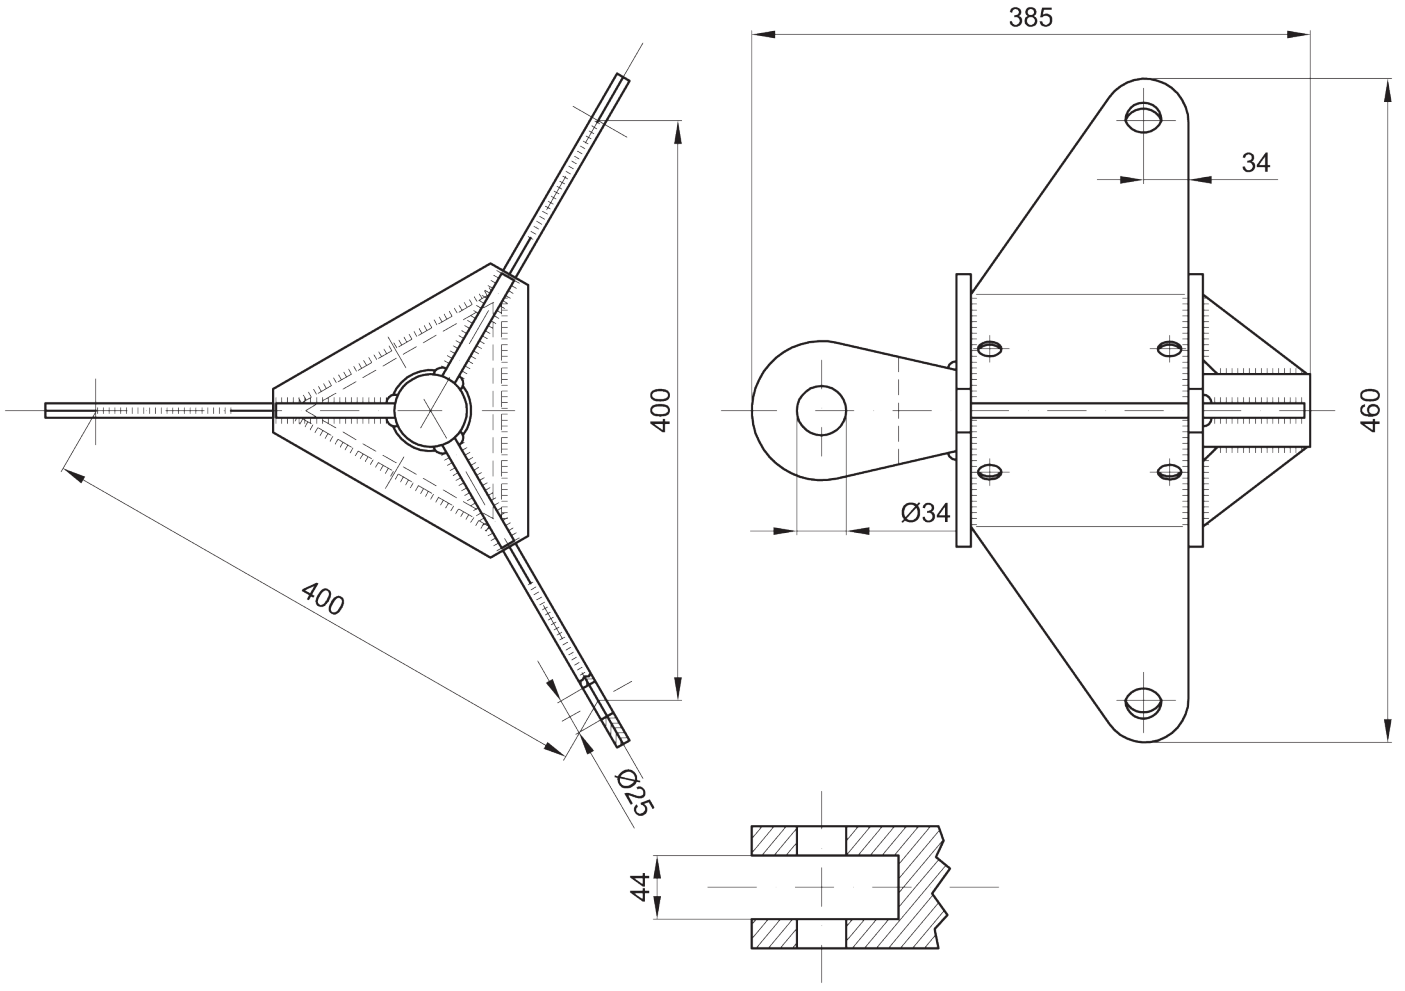


Kivitel: tüzihorganyzott szerkezeti és C45-ös szénacél.

Alkalmazható: hármas kötegek befeszítésénél.

Súlya: 35 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

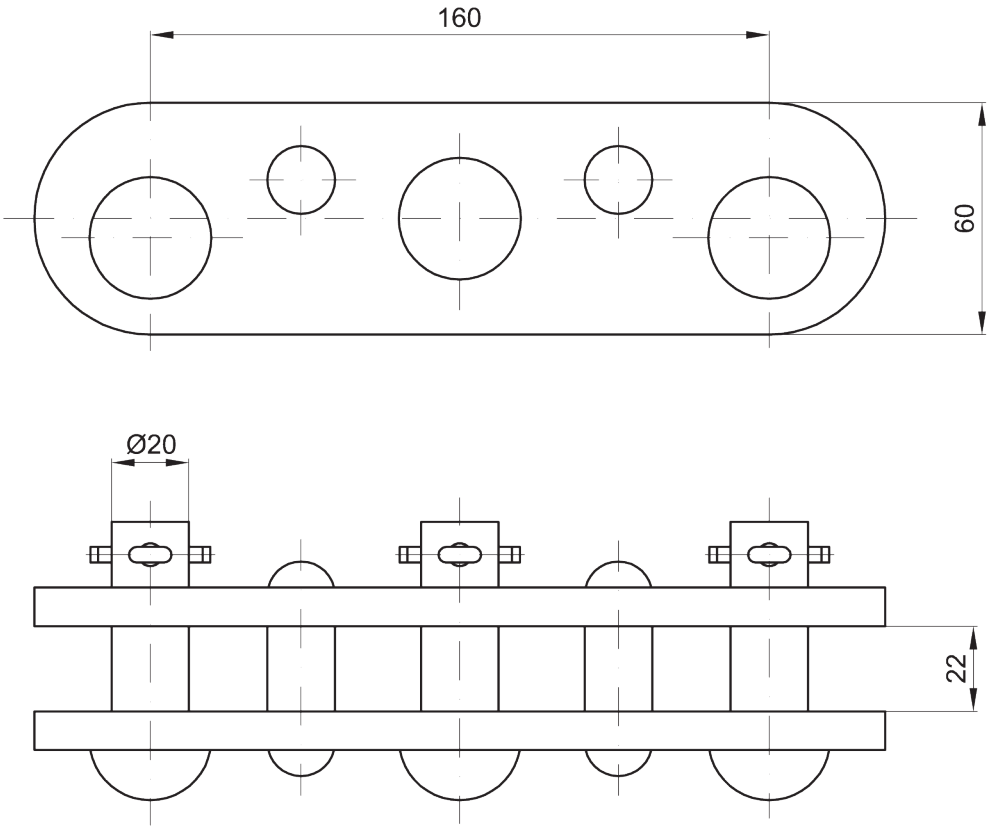


Kivitel: szegecselt acél oldallapok és csavarok tüzihorganyozva, alátétek és sasszegek rozsdamentes kivitelűek.


Alkalmazható: elrendezési rajzaink szerint, kötegvezetővel szerelt szabadtéri kapcsolóállomásokon a szigetelőlánc végére felszerelve, a két lengőszorító illetve két feszítő csatlakoztatására bunkós illetve kettős szemmel.

Súlya: 2,6 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

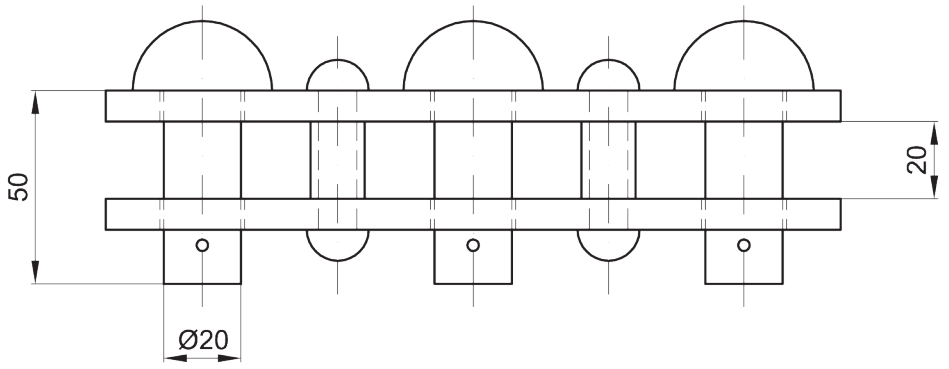

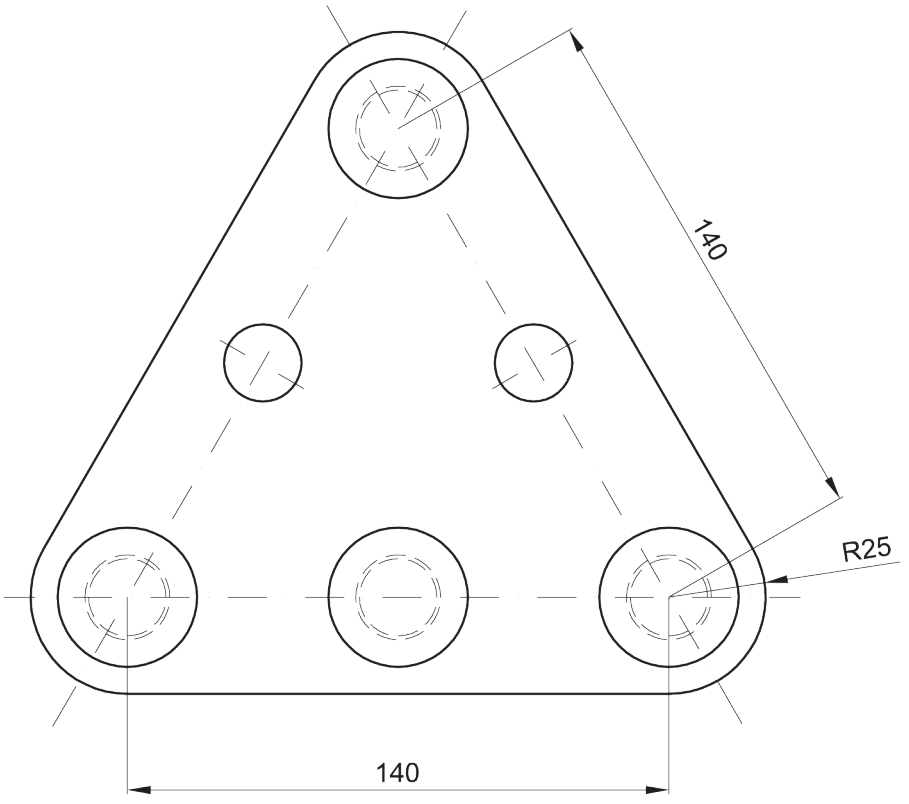


Kivitel: acélszerkezet tüzihorganyozva.

Alkalmazható: elágazások készítésére.

Súlya: 1,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

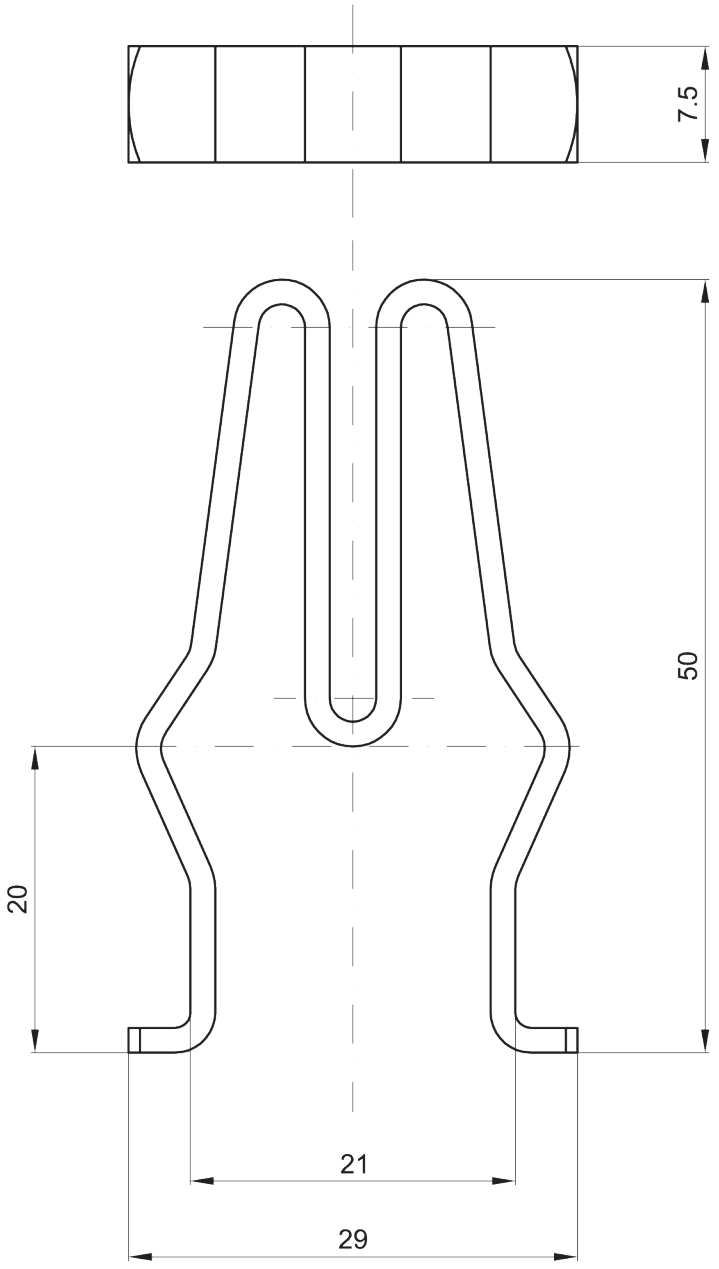


Kivitel: bronzrugó.

Alkalmazható: kosarasszemek kosaras villájában a bunkó biztosítására.

Súlya: 0,02 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

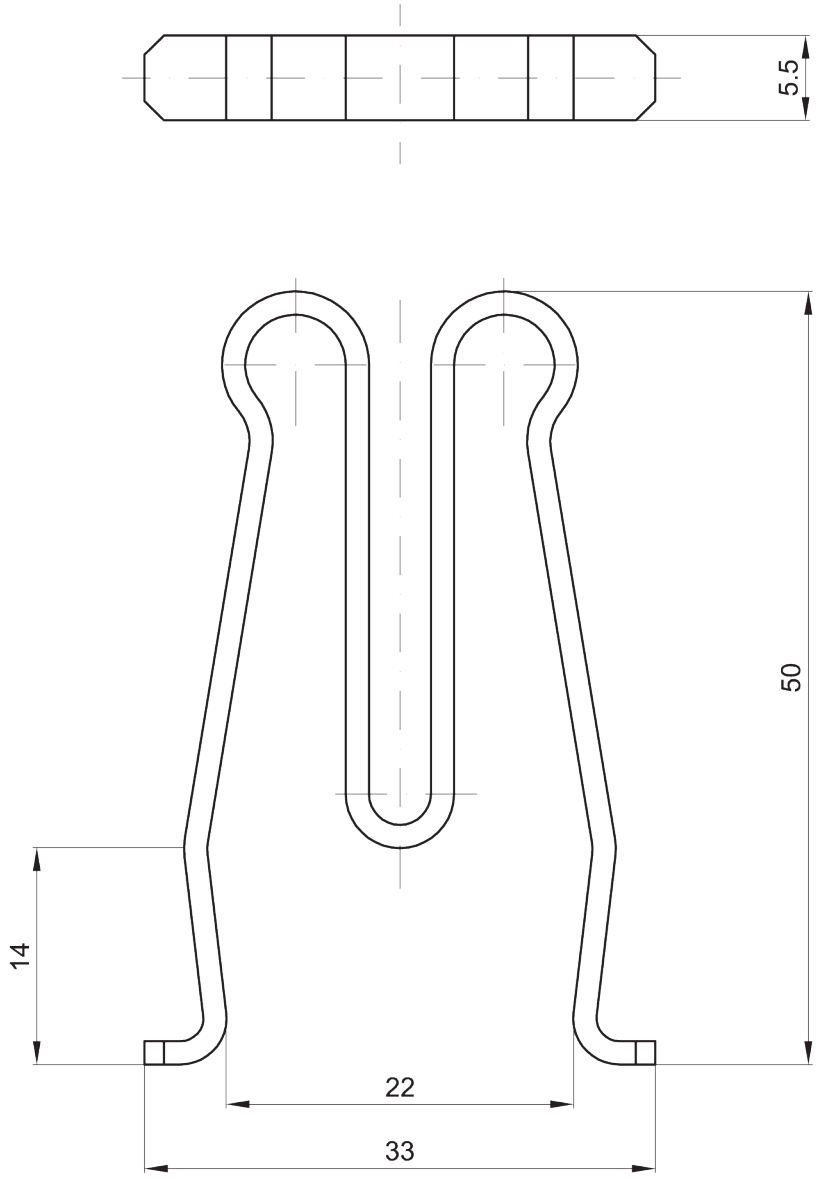


Kivitel: bronzrugó tüziónozva.

Alkalmazható: kosarasszemekben és lengőszorítók kosaras villájában a bunkó biztosítására.

Súlya: 0,02 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

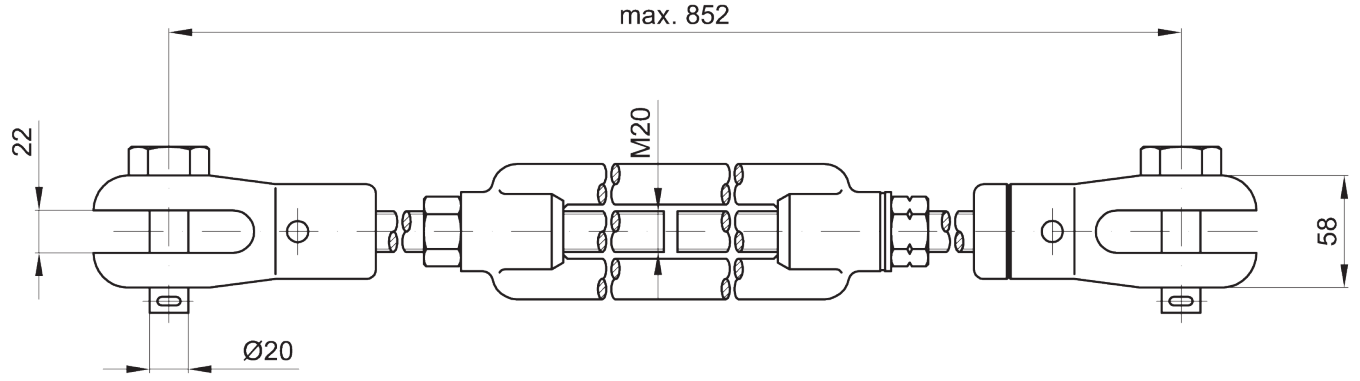


Kivitel: acélöntésű test, temperöntésű fülek és csapszegek, anyák és a sasszegek tüzihorganyozva.

Alkalmazható: kötegvezetős távvezetékek feszítőláncain a belógás finom szabályozására.

Súlya: 8,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

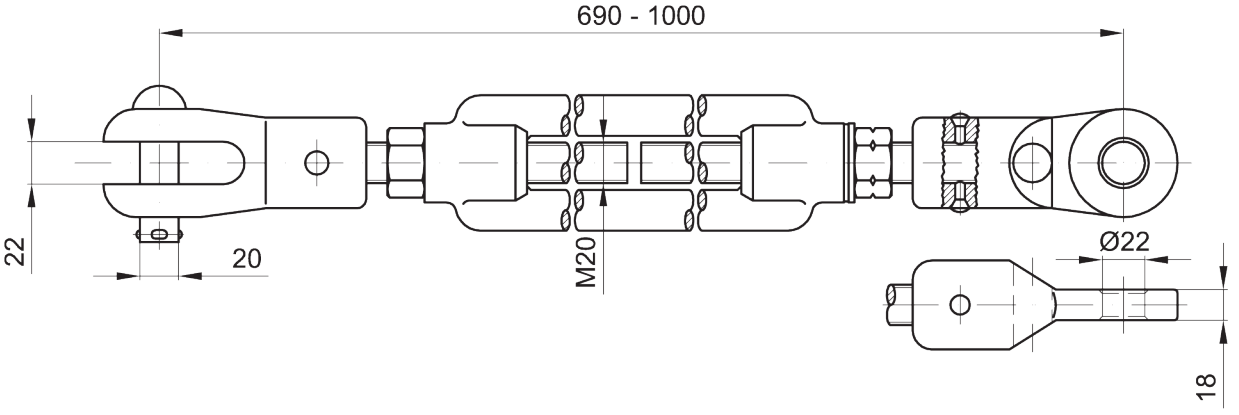


Kivitel: acélöntésű test, temperöntésű fülek és az anyák, sasszegek, csapszegek tüzihorganyozva.

Alkalmazható: kötegvezetős távvezetékek feszítőláncain a belógás finom szabályozására.

Súlya: 6,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

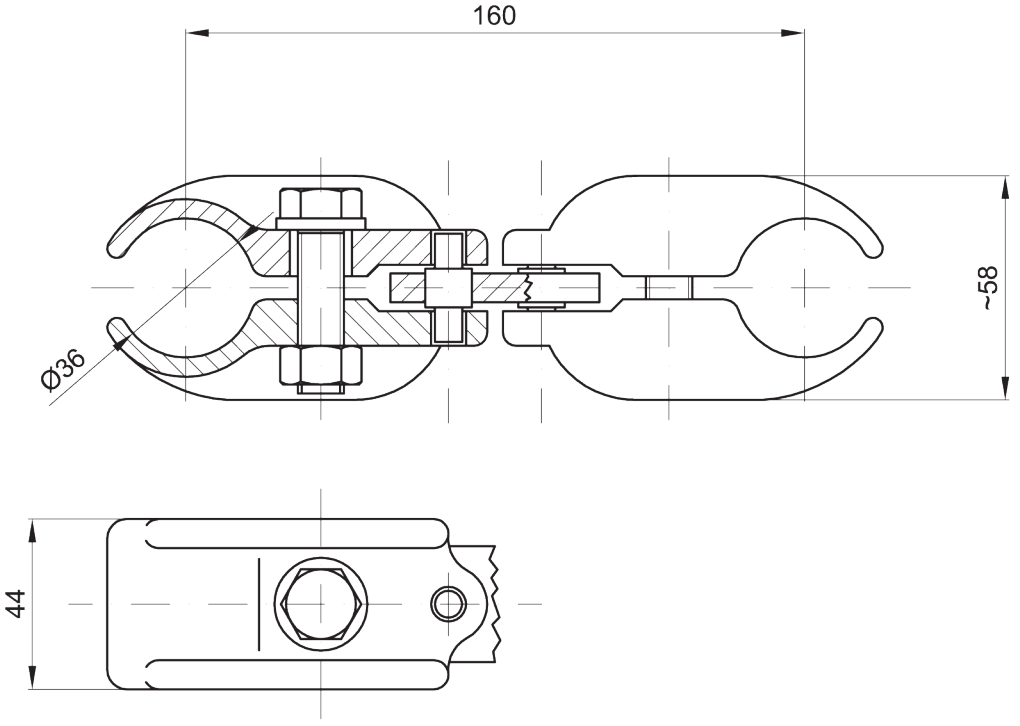

Kivitel: alumínium szorítópofák, tüzihorganyzott hengerelt acél összekötők és csapok, csavarok, alátétek, anyák korrózió elleni védelemmel ellátva (tüzi Zn 100).


Alkalmazható: kötegvezetõs távvezetékeken az oszlopközben kb. 50 m-enként felszerelve a két sodrony állandó távolságának biztosítására.

Sodrony típus: 643 mm² ASC.

Súlya: 0,6 kg/db

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

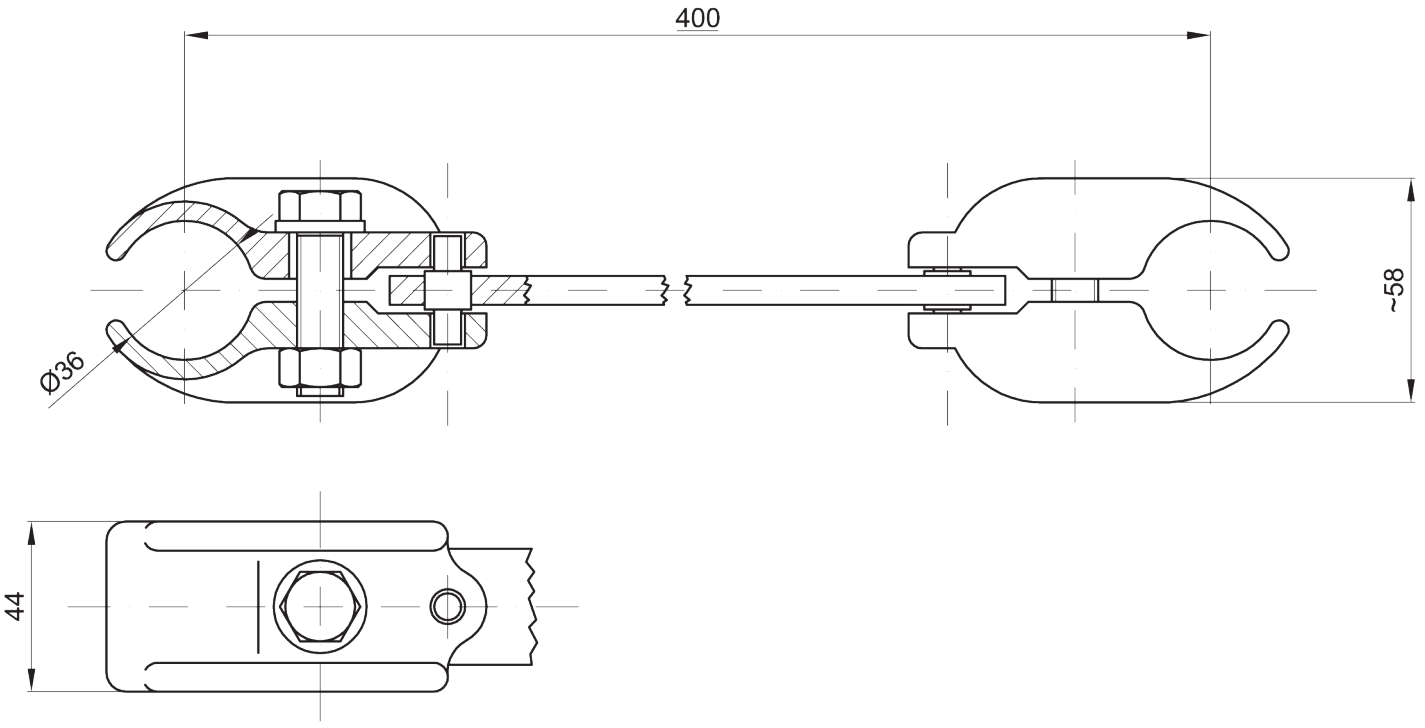

Kivitel: alumínium szorítópofák, tüzihorganyzott hengerelt acél összekötők és csapok, csavarok, alátétek, anyák korrózioó elleni védelemmel ellátva (t üzi Zn 100).


Alkalmazható: kötegvezetõs távvezetékeken az oszlopközben kb. 50 m-enként felszerelve a két sodrony állandó távolságának biztosítására.

Sodrony típus: 643 mm² ASC.

Súlya: 1,1 kg/db

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

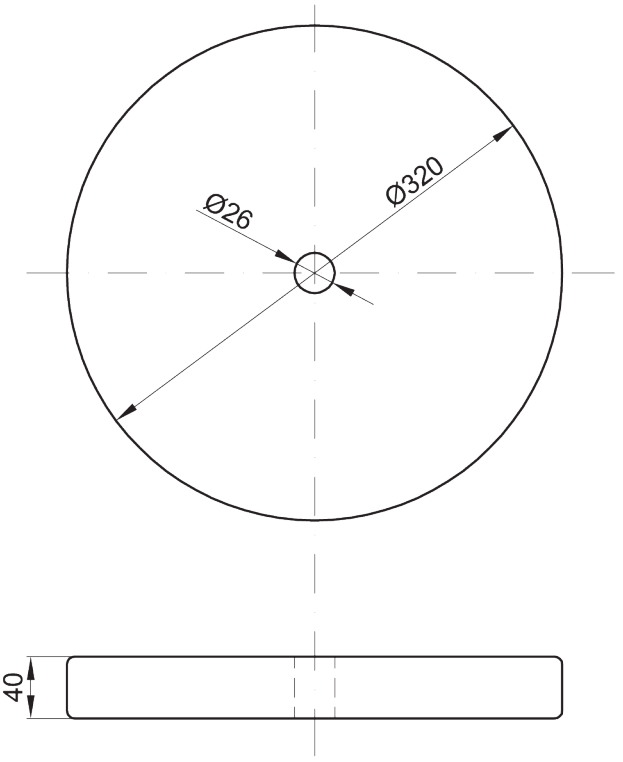


Kivitel: tüzihorganyzott, szürkevasöntvény.

Alkalmazható: a TVO 971-es ellensúlytartúhoz.

Súlya: 25 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

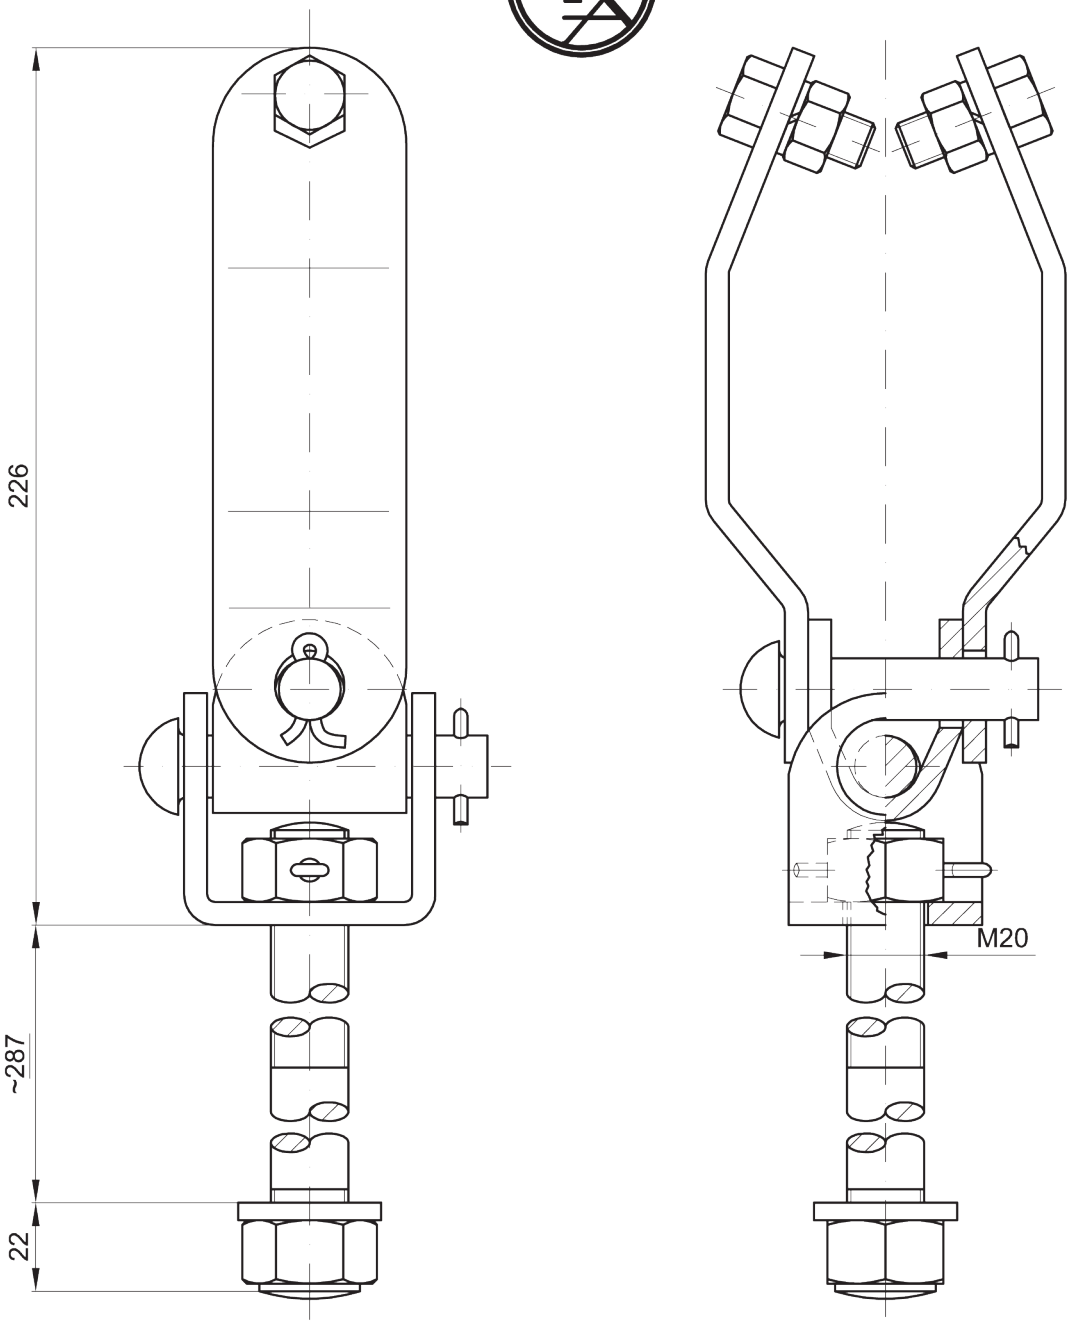


Kivitel: tüzihorganyzott hajlított acléllemezek korrózióvédett csavarok, anyák, alátétek, sasszegek.

Alkalmazható: megfelelő számú ellensúlytárcsával ellátva a tartólánc és vezető lengésének fékezésére használható. Az orsóra 1 - 6 tárcsát lehet felfűzni, 25-150 kg súlyban.
A tárcsa súlya: 25 kg/db

Megjegyzés: univerzális öntött lengõhöz.
Súly: 3 kg/db
Szakítósziárdság: 80 kN
Zárlati szilárság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

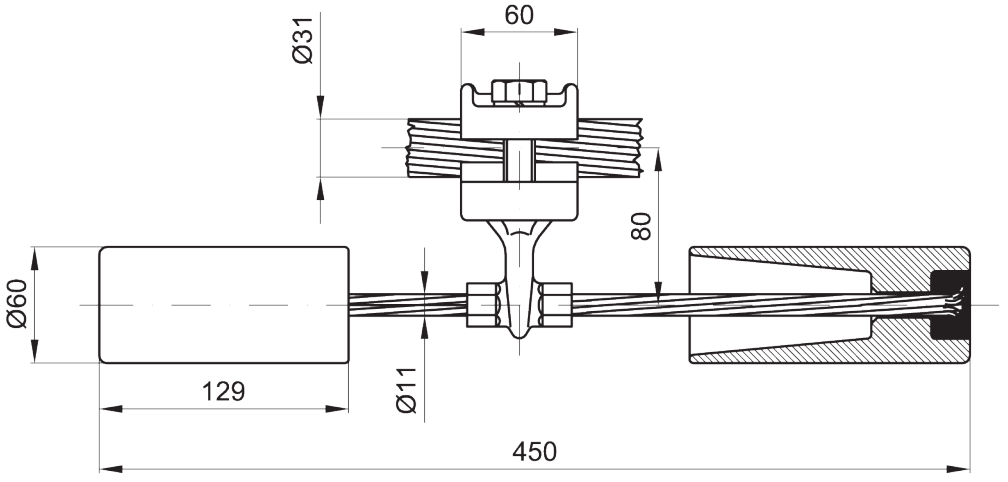

Kivitel: test, tető alumínium öntvény, súlyok, csavarok, anyák, alátétek tüzihorganyozva.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékeken a vezeték kifáradását okozó rezgések csillapítására. A rezgéscsillapító a lengőszorító mellett, annak mindkét oldalától 1,5 - 2 m-re szerelendő fel.

Súlya: 4,6 kg/db.

Vezeték átmérő: Ø13,4-16,4

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

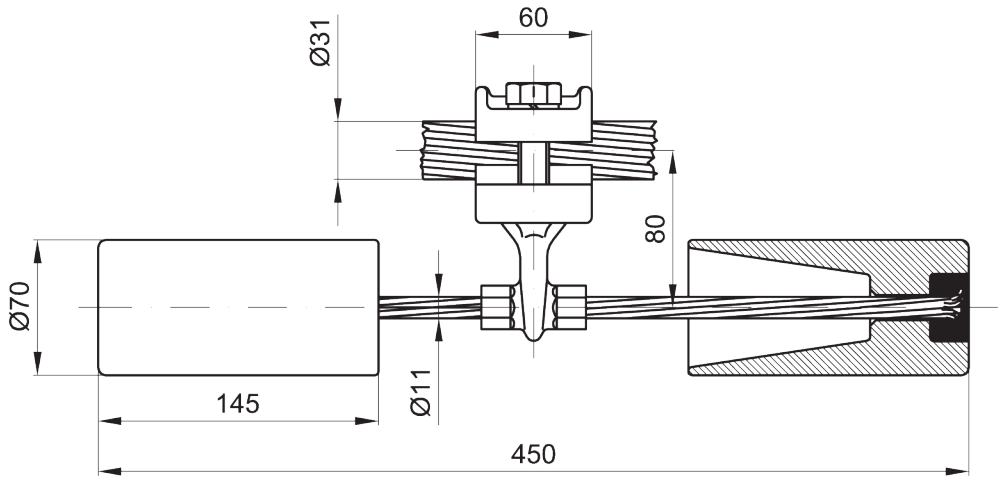

Kivitel: test, tető alumínium öntvény, súlyok, csavarok, anyák, alátétek tüzihorganyozva.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékeken a vezeték kifáradását okozó rezgések csillapítására. A rezgéscsillapító a lengőszorító mellett, annak mindkét oldalától 1,5 - 2 m-re szerelendő fel.

Súlya: 6,3 kg/db.

Vezeték átmérő: Ø16,5-18,3 mm

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

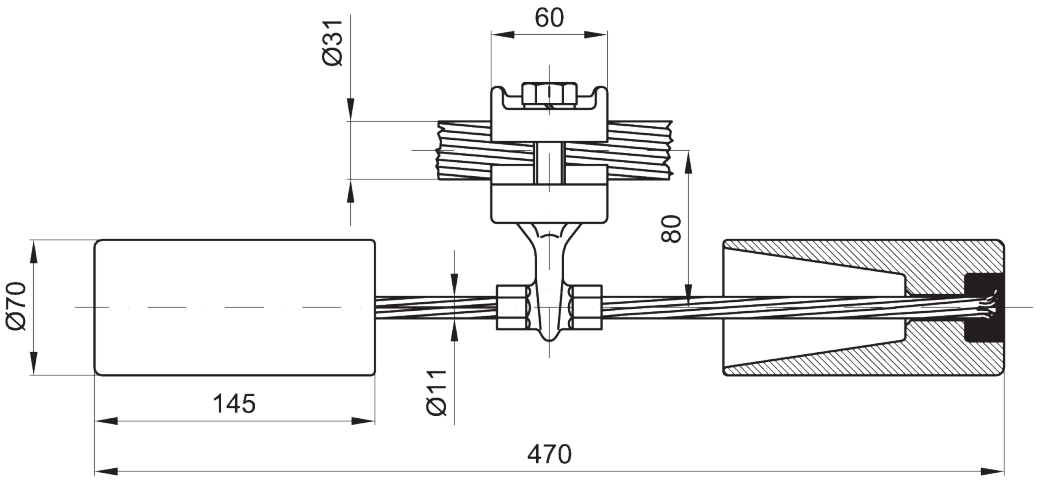

Kivitel: test, tető alumínium öntvény, súlyok, csavarok, anyák, alátétek tüzihorganyozva.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékeken a vezeték kifáradását okozó rezgések csillapítására. A rezgéscsillapító a lengőszorító mellett, annak mindkét oldalától 1,5 - 2 m-re szerelendő fel.

Súlya: 6,3 kg/db.

Vezeték átmérő: Ø18,8-24 mm

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

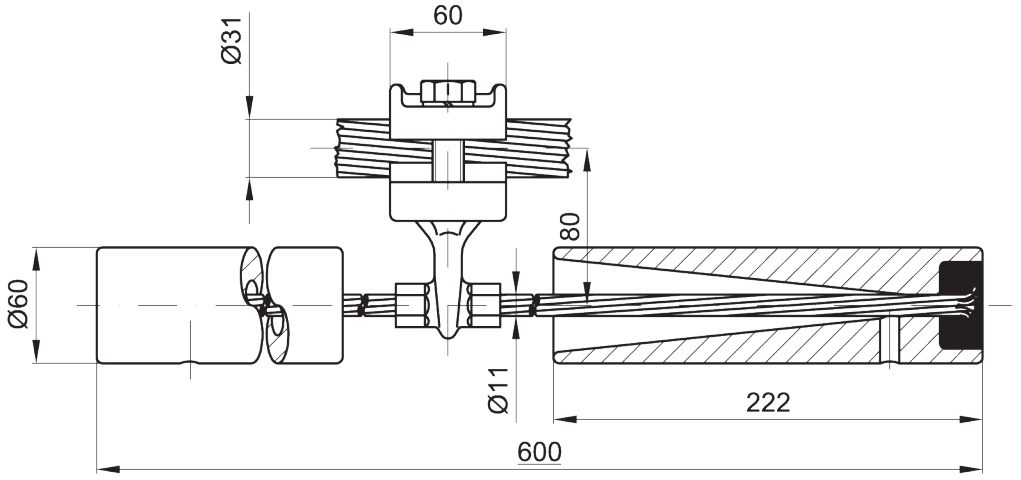

Kivitel: test, tető alumínium öntvény, súlyok tüzihorganyozva, csavar, anya, alátét korrózió elleni védelemmel ellátva (tüzi Zn 100).


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékeken a vezeték kifáradását okozó rezgések csillapítására. A rezgéscsillapító a lengőszorító mellett, annak mindkét oldalárül 1,5 - 2 m-re szerelendő fel.

Sodrony típus: 500/65 mm² ACSR.

Súlya: 8,0 kg/db

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

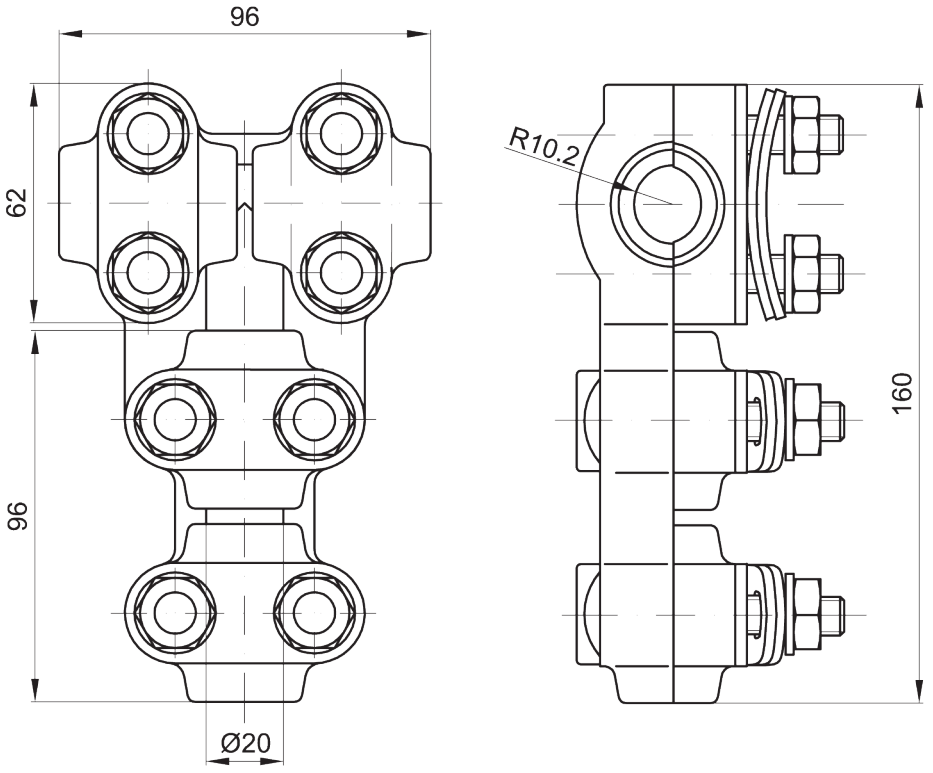


Kivitel: fehétített öntvények, rozsdamentes csavarok, anyák, alátétek, tüzihorganyzott rugók.

Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek alállomási csatlakozására. Mechanikai igénybevételre nem alkalmas.

Súlya: 1,05 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

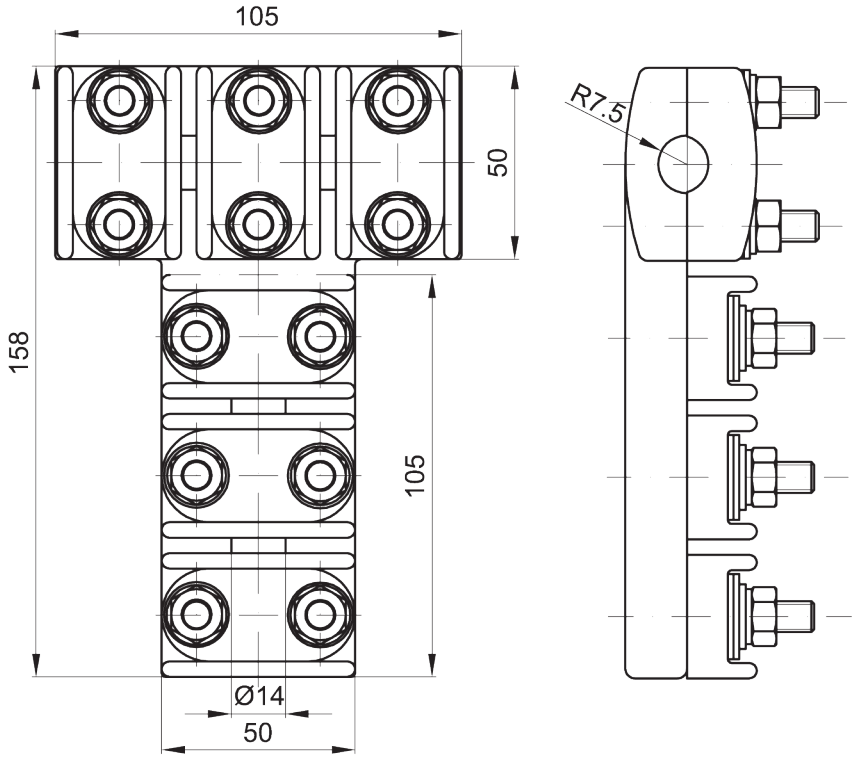


Kivitel: fehérített öntvények, rozsdamentes csavarok, anyák, alátétek, tüzihorganyzott rugók.

Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek alállomási csatlakozására. Mechanikai igénybevételre nem alkalmas.

Súlya: 0,7 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

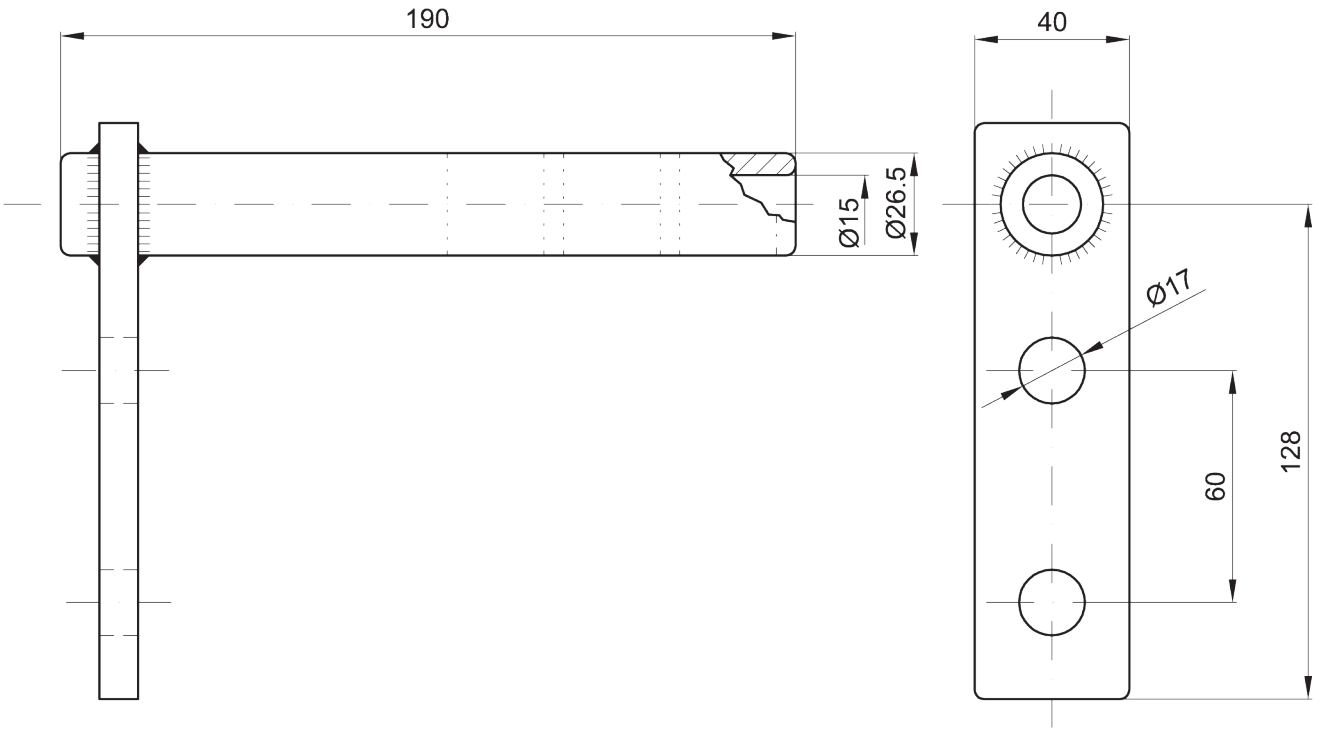

Kivitel: húzott alumíniumcső lapos alumínumrúdr 90°-ban hegesztve.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek alállomási csatlakozására, a sodronyra való felfűzése után. A szerelés speciális présszerszámokkal történik. A présszerszám a jelölt helyeken hatszögalakban rápréseli a vezetékre az alumíniumcsövet.

Súlya: 0,37 kg/db.

Sodrony típusa: 120 mm² ASC.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

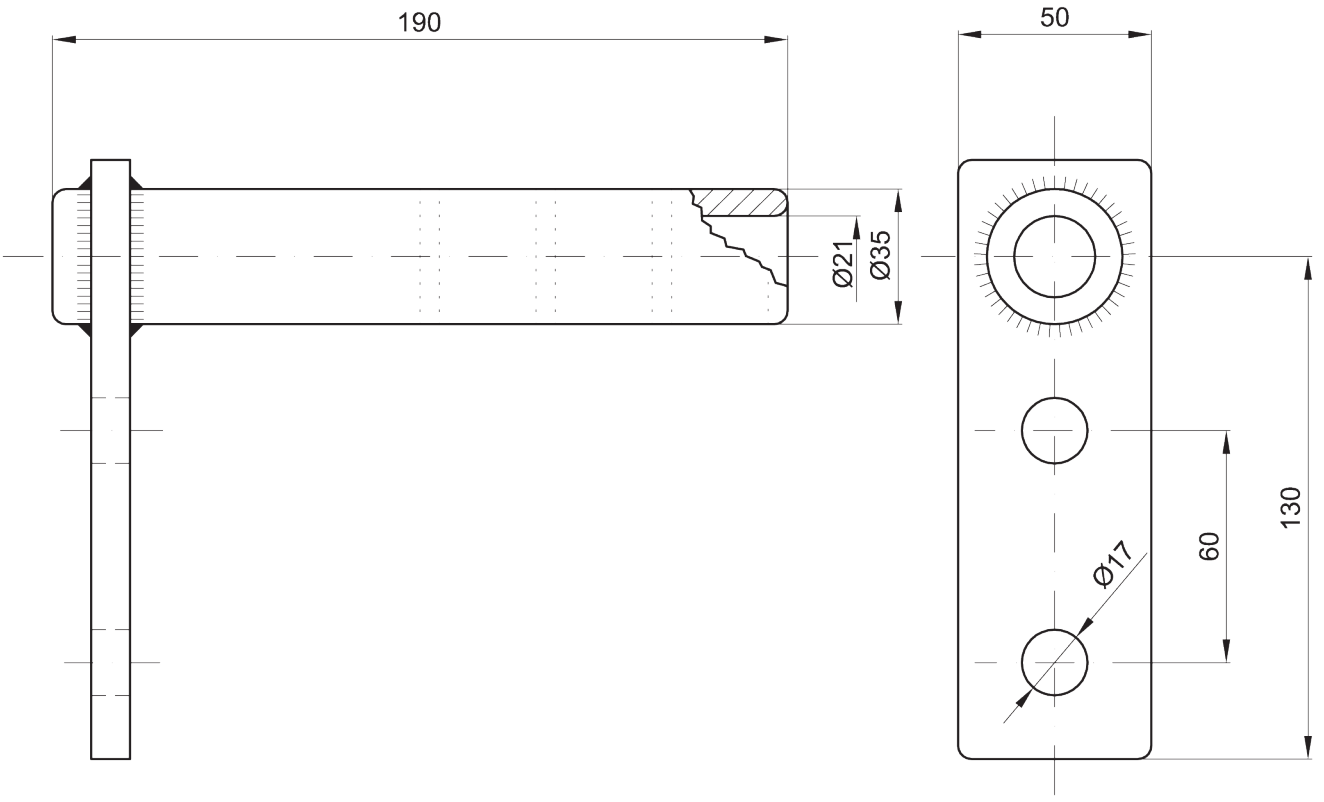

Kivitel: húzott alumíniumcső lapos alumínumrúdr 90°-ban hegesztve.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek alállomási csatlakozására, a sodronyra való felfűzése után. A szerelés speciális présszerszámokkal történik. A présszerszám a jelölt helyeken hatszögalakban rápréseli a vezetékre az alumíniumcsövet.

Súlya: 0,5 kg/db.

Sodrony típusa: 240 mm² ASC.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

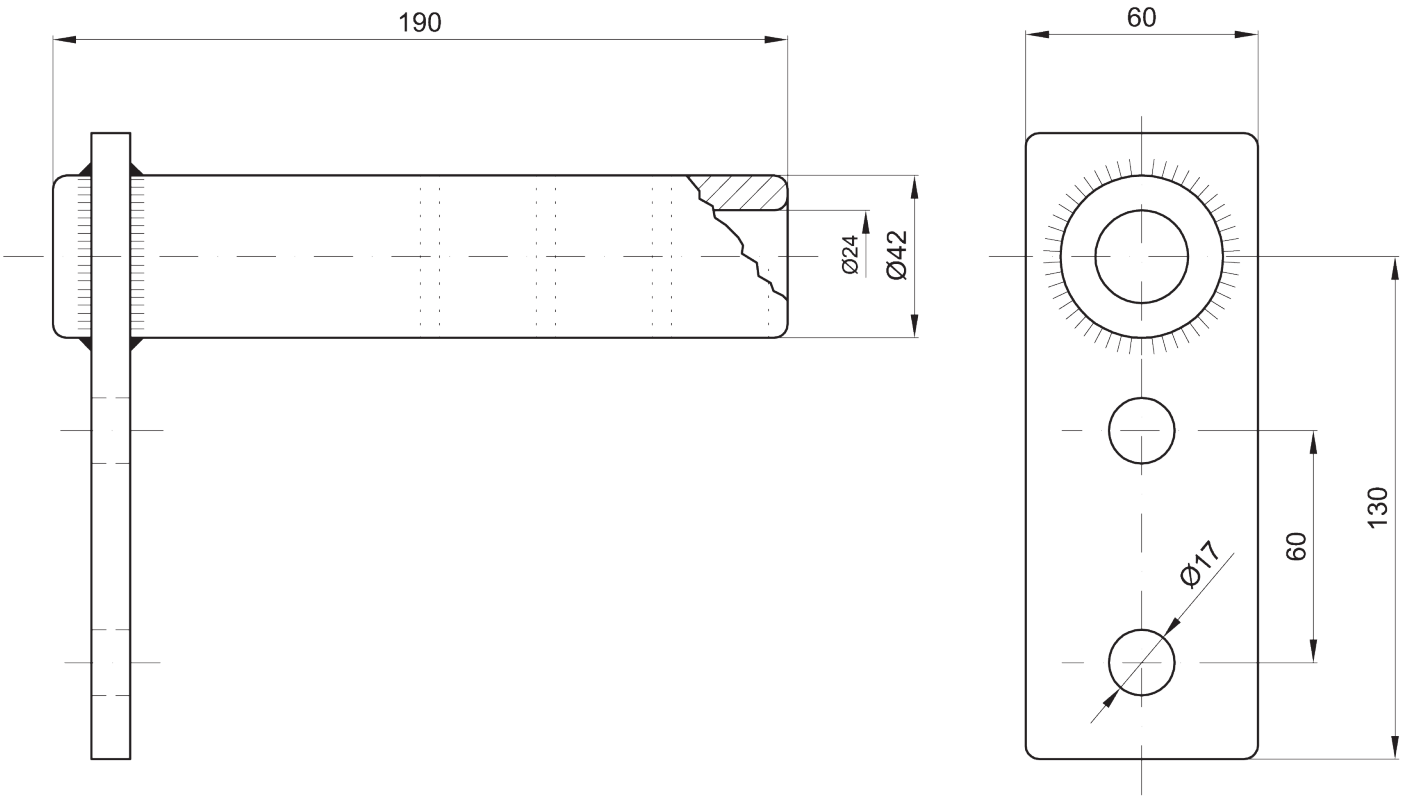

Kivitel: húzott alumíniumcső lapos alumínumrúdr 90°-ban hegesztve.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek alállomási csatlakozására, a sodronyra való felfűzése után. A szerelés speciális présszerszámokkal történik. A présszerszám a jelölt helyeken hatszögalakban rápréseli a vezetékre az alumíniumcsövet.

Súlya: 0,83 kg/db.

Sodrony típusa: 300 mm² ASC.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

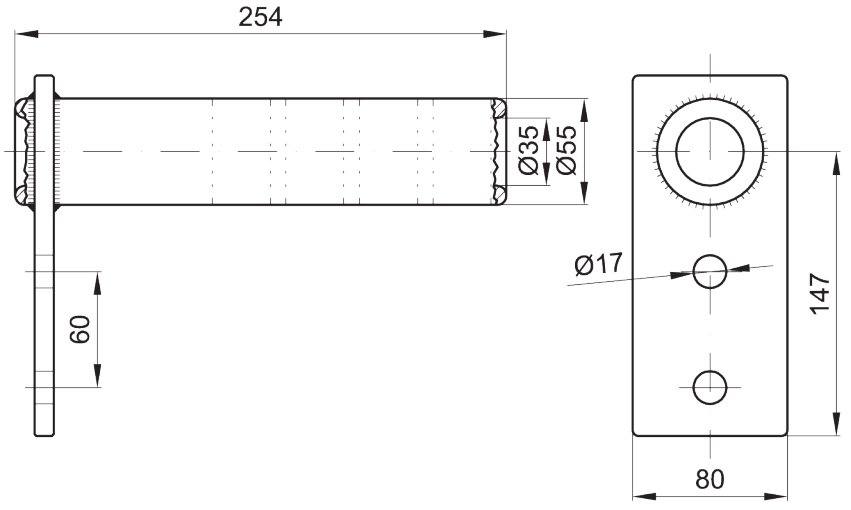

Kivitel: húzott alumíniumcsõ lapos alumínumrúdr 90°-ban hegesztve.


Alkalmazható: nagyfeszültségû távvezetékek alállomási csatlakozására, a sodronyra való felfûzése után. A szerelés speciális présszerszámokkal történik. A présszerszám a jelölt helyeken hatszögalakban rápréseli a vezetékre az alumíniumcsövet.

Súlya: 1,17 kg/db.

Sodrony típusa: 643 mm² ASC.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

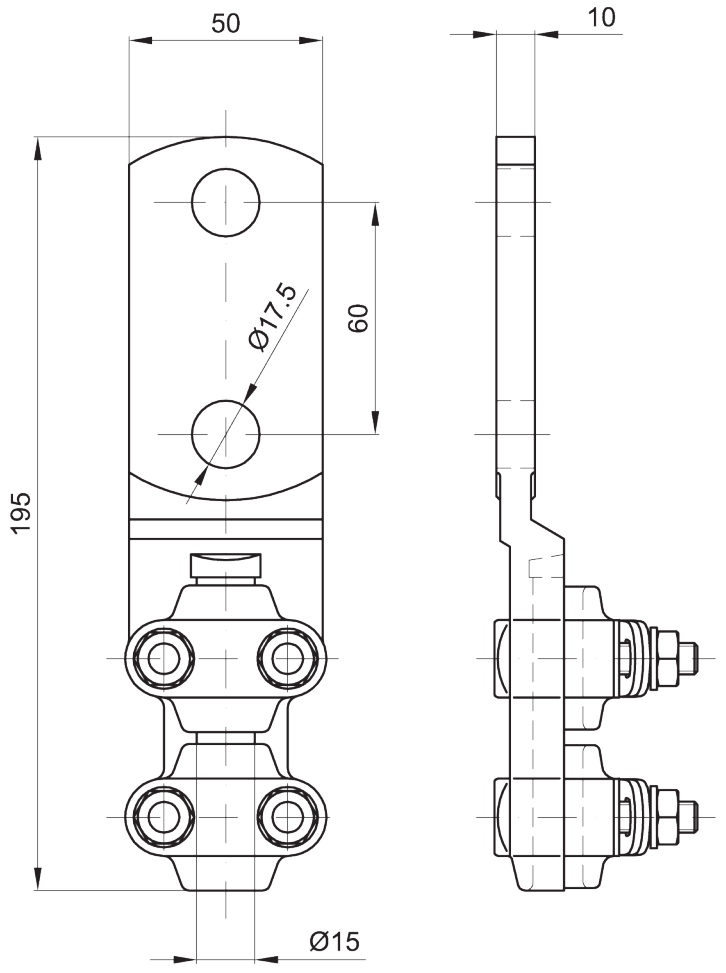

Kivitel: sziluminöntvénytest és tetők, horganyzott lemezrugók, a csavarok, anyák és alátétek korrózió elleni védellemmel ellátva.


Alkalmazható: ASC sodrony és lapos alumíniumsín összekötésére, valamint univerzális csatlakozók elemeként. Szabadtéri használatra alkalmas.

Súlya: 0,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

Egyenes lapos csatlakozó Ø20 mm-es ASC sodronyhoz

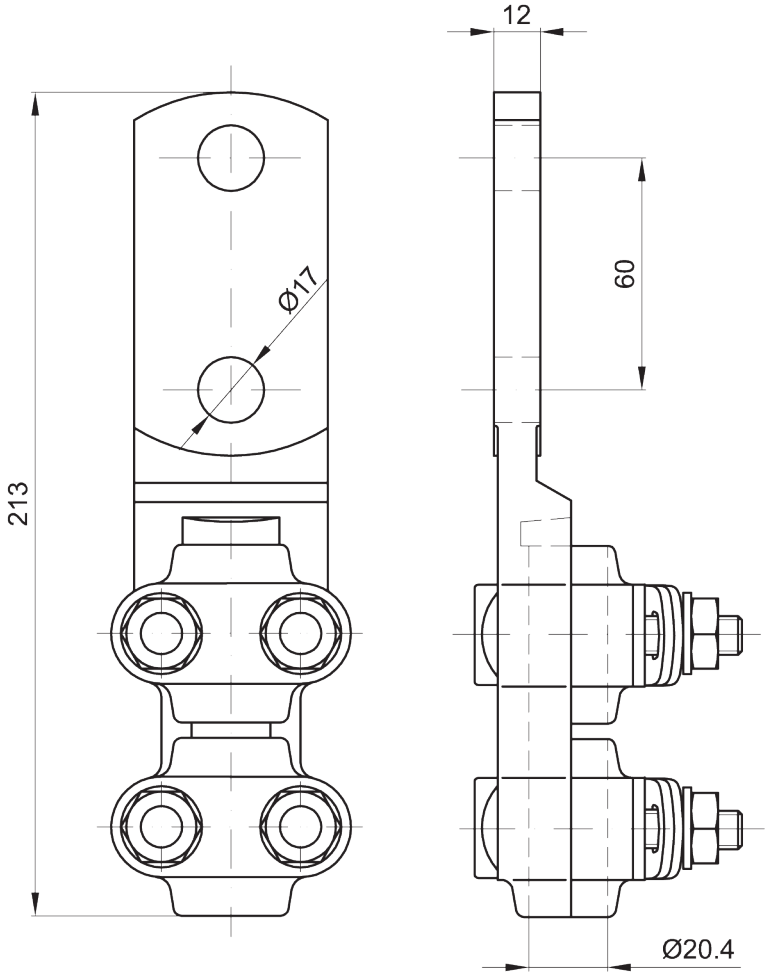


Kivitel: sziluminöntvénytest és tetők, horganyzott lemezrugók, rozsdamentes csavarok, anyák, alátétek.

Alkalmazható: ASC sodrony és lapos alumíniumsín összekötésére, valamint univerzális csatlakozók elemeként. Szabadtéri használatra alkalmas.

Súlya: 0,8 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

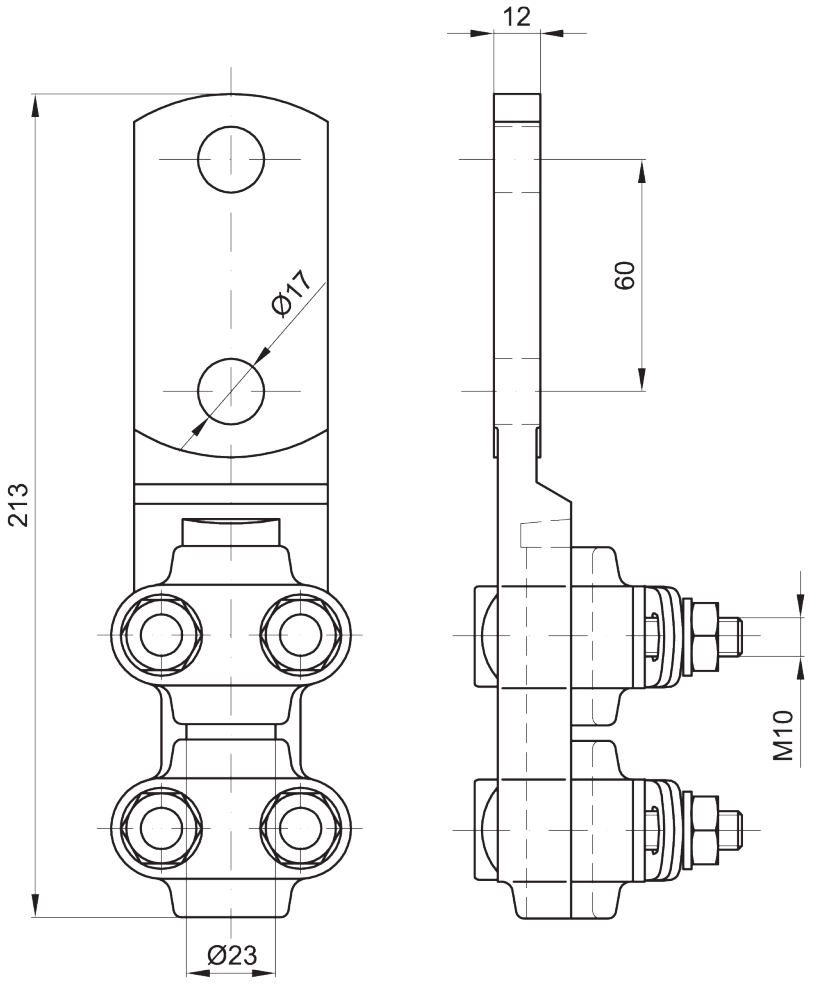


Kivitel: sziluminöntvénytest és tetők, horganyzott lemezrugók, rozsdamentes csavarok, anyák, alátétek.

Alkalmazható: ASC sodrony és lapos alumíniumsín összekötésére, valamint univerzális csatlakozók elemeként. Szabadtéri használatra alkalmas.

Súlya: 0,7 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

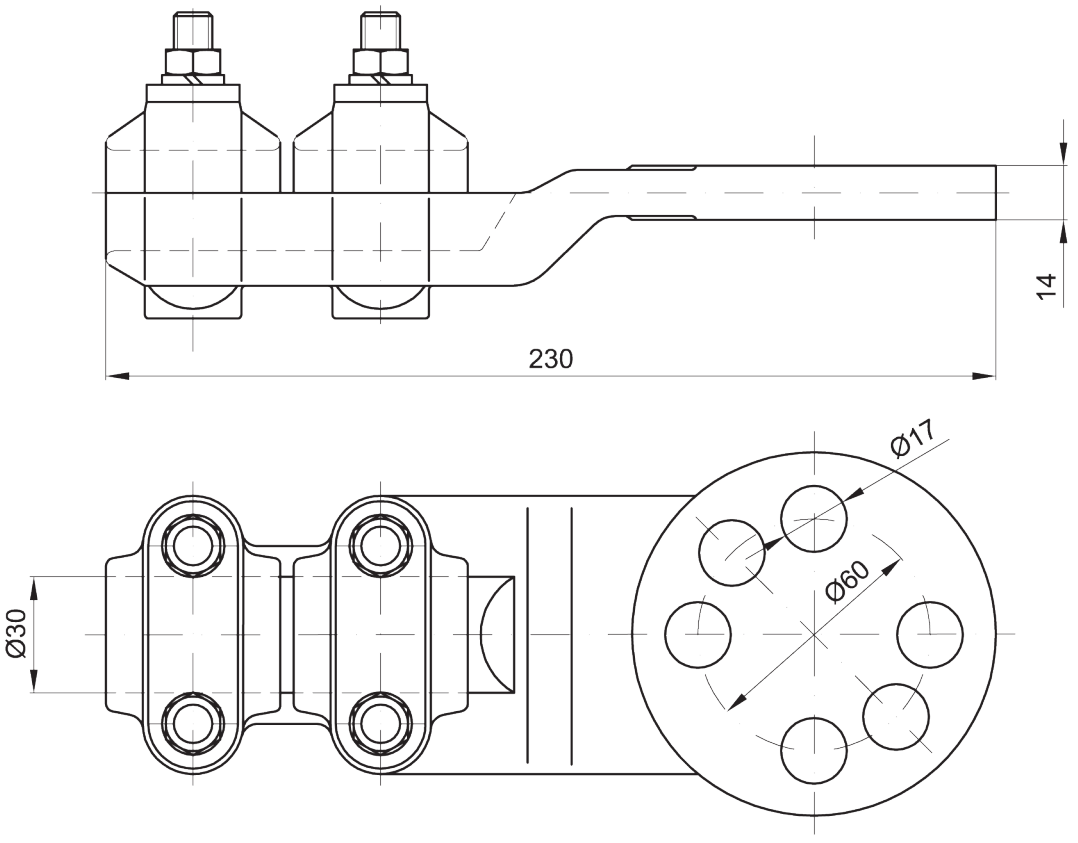


Kivitel: szilumöntvény test, tüzihorganyzott szorítólap, rozsdamentes csavarok és anyák.

Alkalmazható: kerek alumíniumcsap és lapos alumíniumsín összekötésére, valamint univerzális csatlakozók elemeként. Szabadtéri használatra alkalmas.

Súlya: 1,1 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

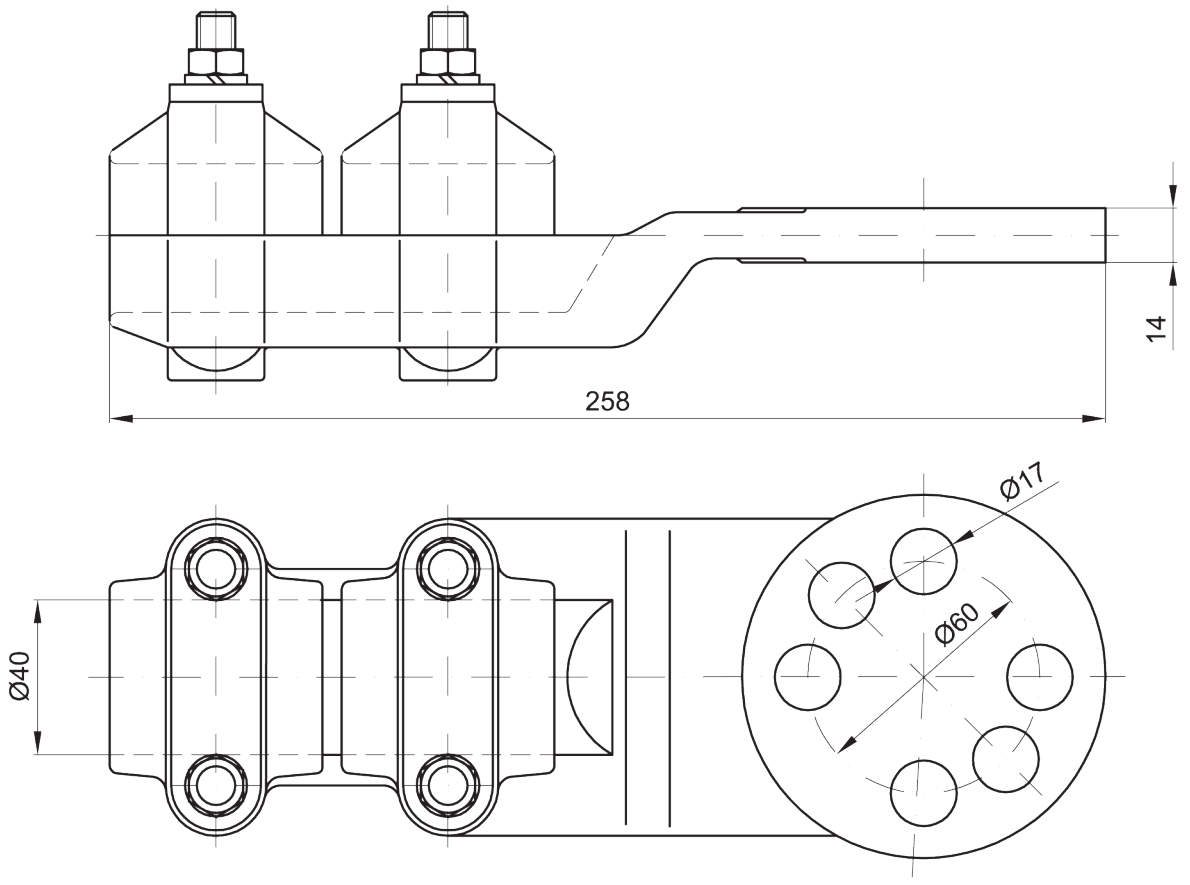


Kivitel: szilumöntvény test, tüzihorganyzott szorítólap, rozsdamentes csavarok és anyák.

Alkalmazható: kerek alumíniumcsap és lapos alumíniumsín összekötésére, valamint univerzális csatlakozók elemeként. Szabadtéri használatra alkalmas.

Súlya: 1,55 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

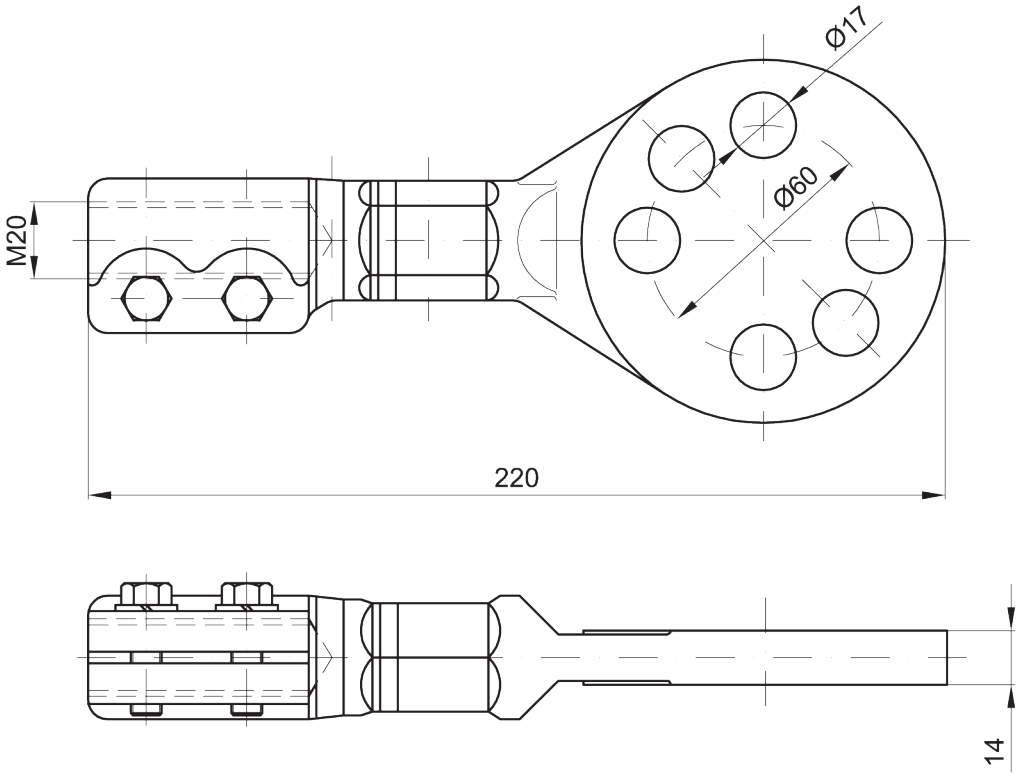


Kivitel: bronzöntvény test, alumínium fül.

Alkalmazható: menetes rézcsap és lapos alumíniumsín összekötésére,
valamint univerzáli csatlakozók elemeként. Szabadtéri használatra alkalmas.

Súlya: 0,83 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

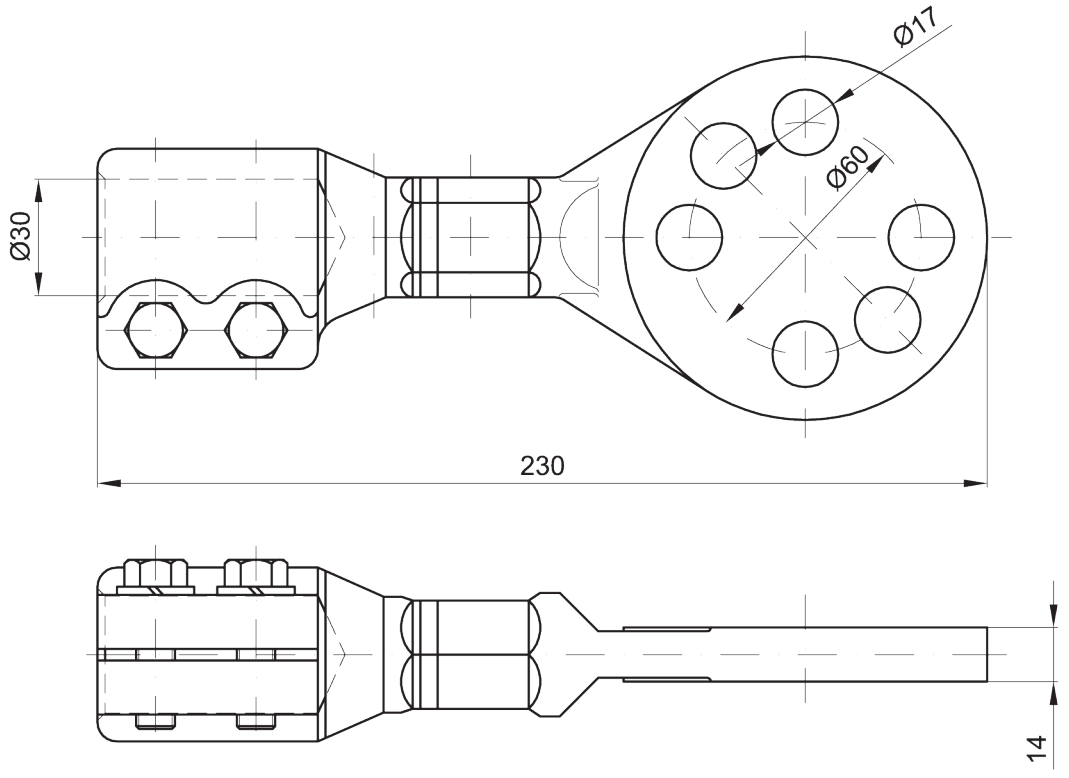


Kivitel: bronzöntvény test, alumínium fül, rozsdamentes csavarok és alátétek.

Alkalmazható: kerek rézcsap és lapos alumíniumsín összekötésére, valamint univerzális csatlakozók elemeként. Szabadtéri használatra alkalmas.

Súlya: 1,2 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

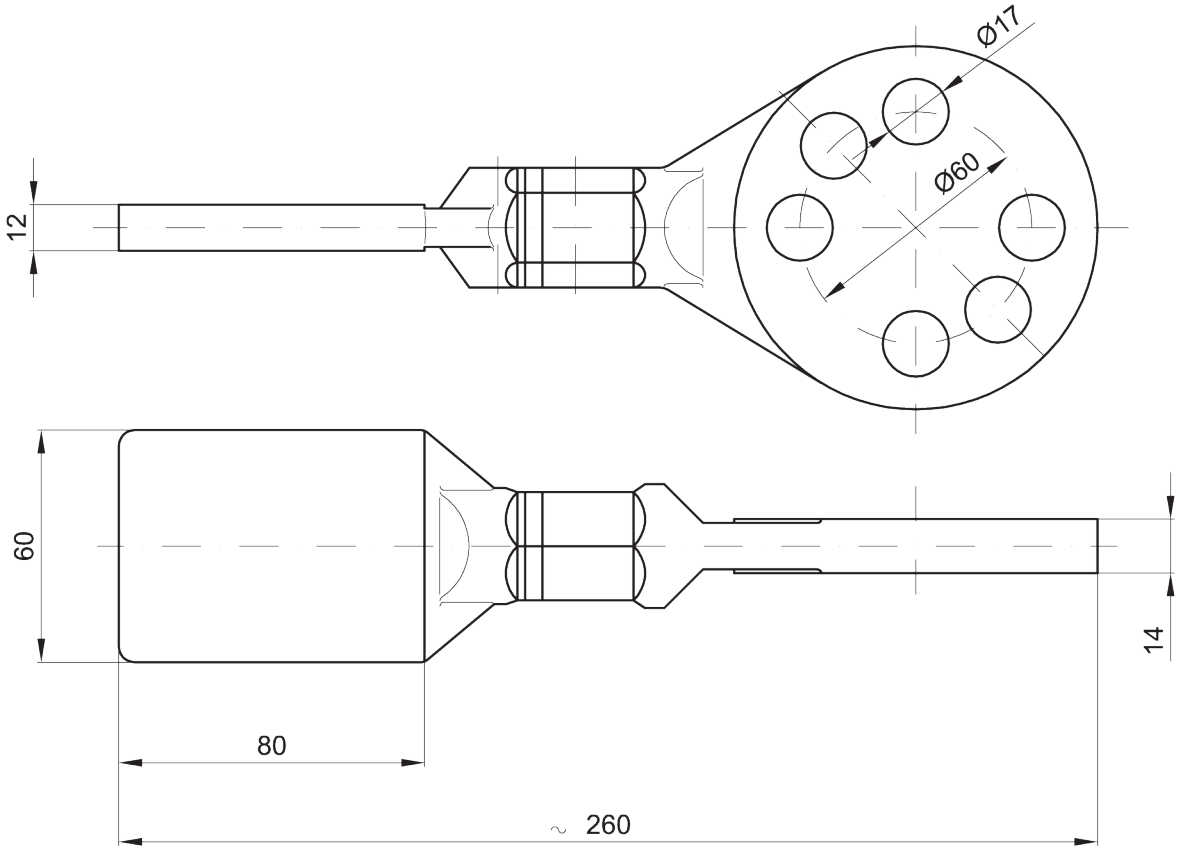


Kivitel: bronzöntvény tast, alumínium fül.

Alkalmazható: lapos réz- és alumíniumsín összekötésére, valamint univerzális csatlakozók elemeként. Szabadtéri használatra alkalmas.

Súlya: 1,2 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

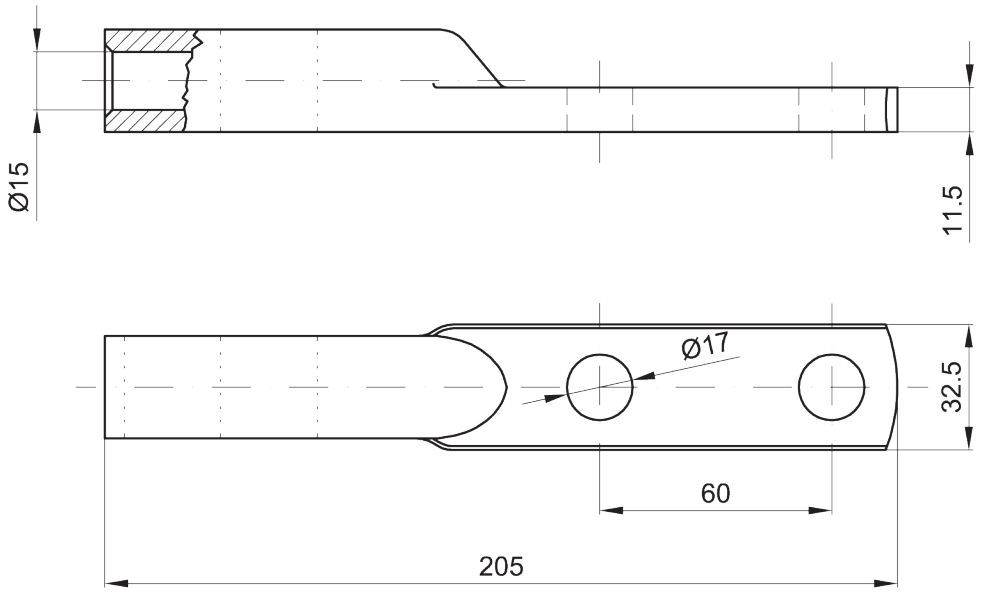

Kivitel: alumíniumcsőből sajtolással készül, fehérítve.


Alkalmazható: AASC sodrony és lapos alumíniumsín összekötésére, valamint univerzális csatlakozók elemeként. Szabadtéri használatra alkalmas.

Súlya: 0,2 kg/db.

Sodrony típusa: 120 mm² AASC.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

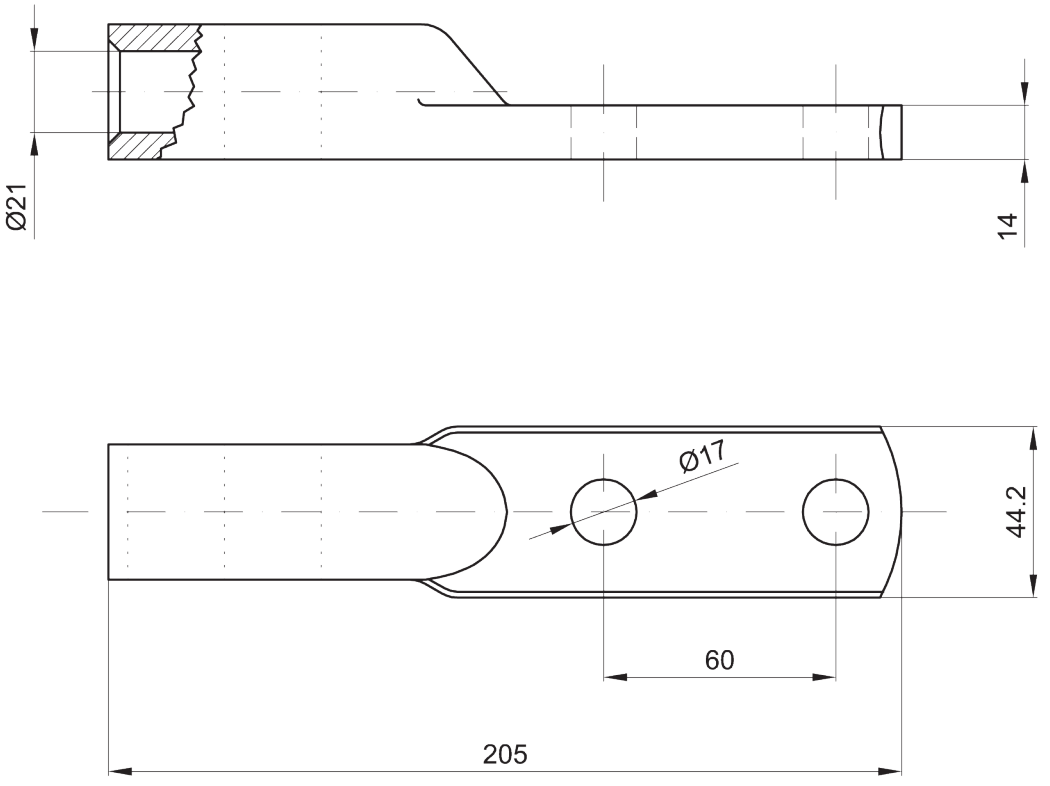

Kivitel: alumíniumcsőből sajtolással készül, fehérítve.


Alkalmazható: AASC sodrony és lapos alumíniumsín összekötésére, valamint univerzális csatlakozók elemeként. Szabadtéri használatra alkalmas.

Súlya: 0,32 kg/db.

Sodrony típusa: 240 mm² AASC.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

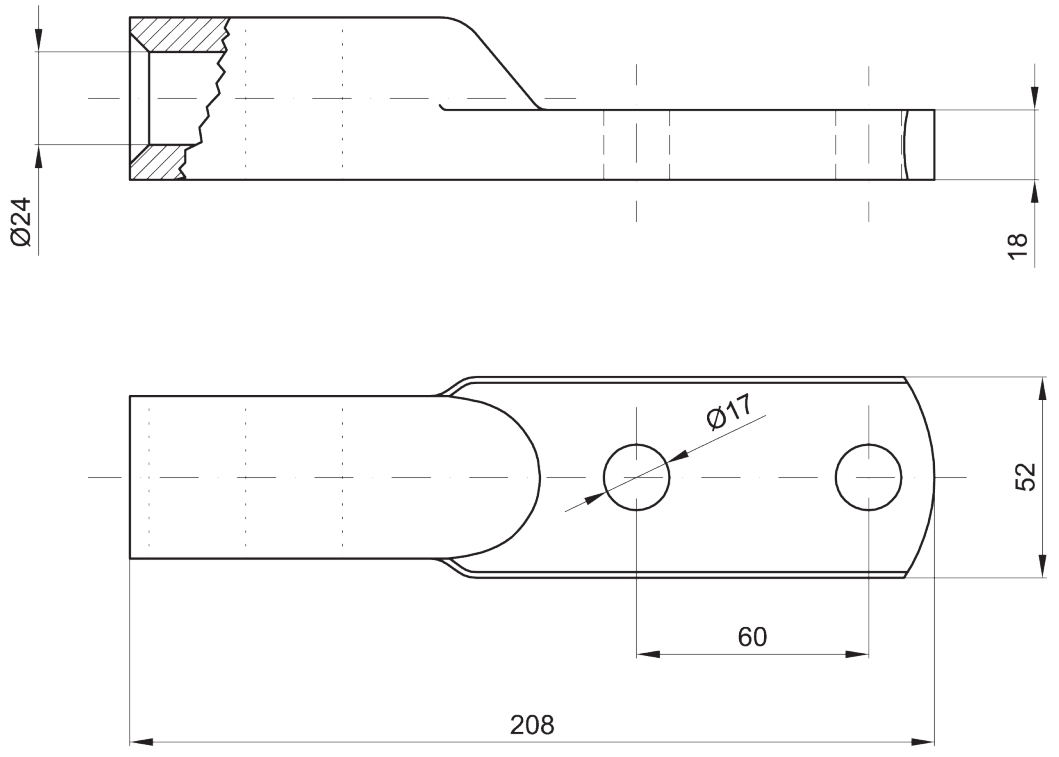

Kivitel: alumíniumcsőből sajtolással készül, fehérítve.


Alkalmazható: AASC sodrony és lapos alumíniumsín összekötésére, valamint univerzális csatlakozók elemeként. Szabadtéri használatra alkalmas.

Súlya: 0,5 kg/db.

Sodrony típusa: 300 mm² AASC

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

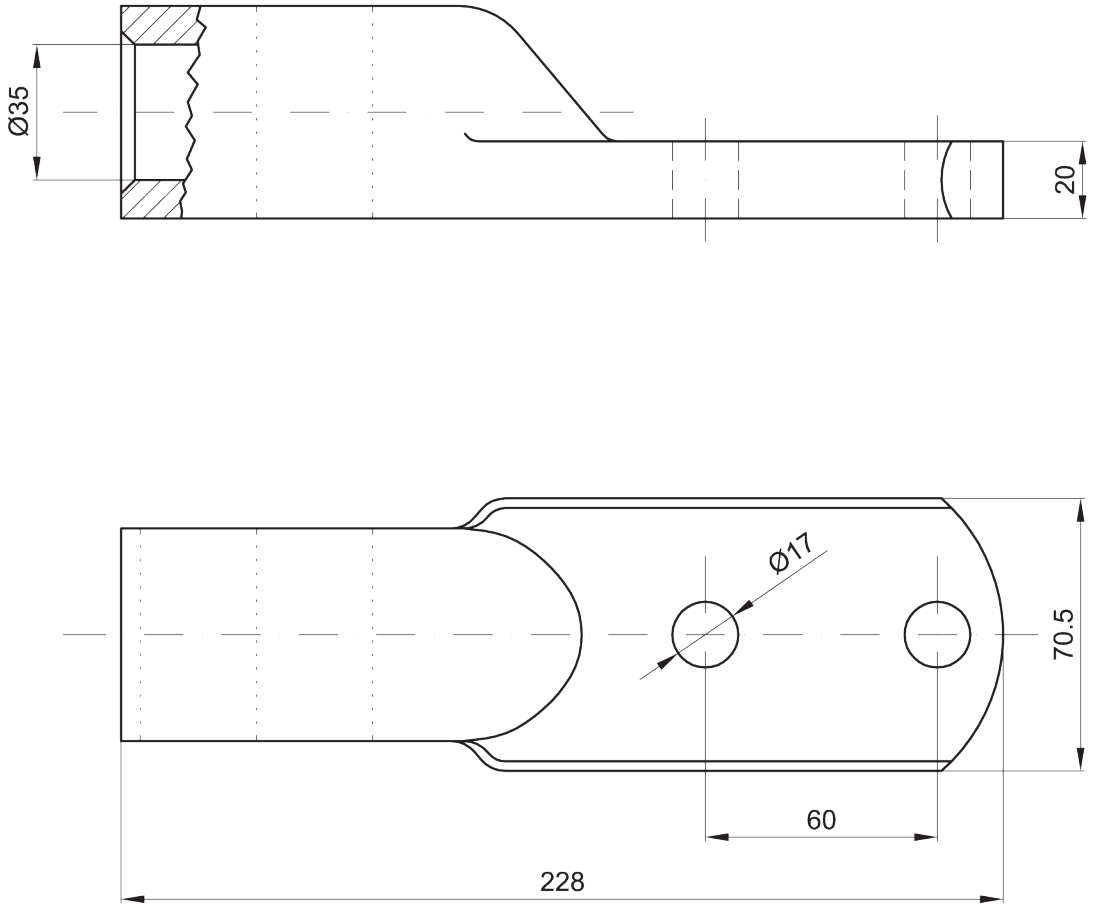

Kivitel: alumíniumcsõbõl sajtolással készül, fehérítve.

Alkalmazható: ASC sodrony és lapos alumíniumsín összekötésére, valamint univerzális csatlakozók elemeként. Szabadtéri használatra alkalmas.


Súlya: 0,81 kg/db.

Sodrony típusa: 643 mm² ASC.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

Vezetéktartó Ø14 mm-es sodronyhoz

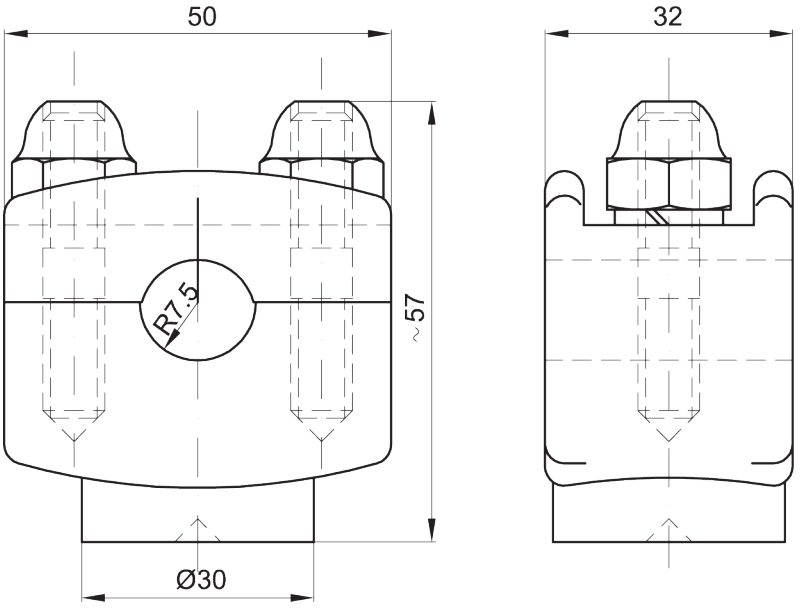


Kivitel: öntött alumínium test és tető, tüzihorganyzott csavarok.

Alkalmazható: alállomásokon gyüjtősínek tartására.

Súlya: 0,2 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

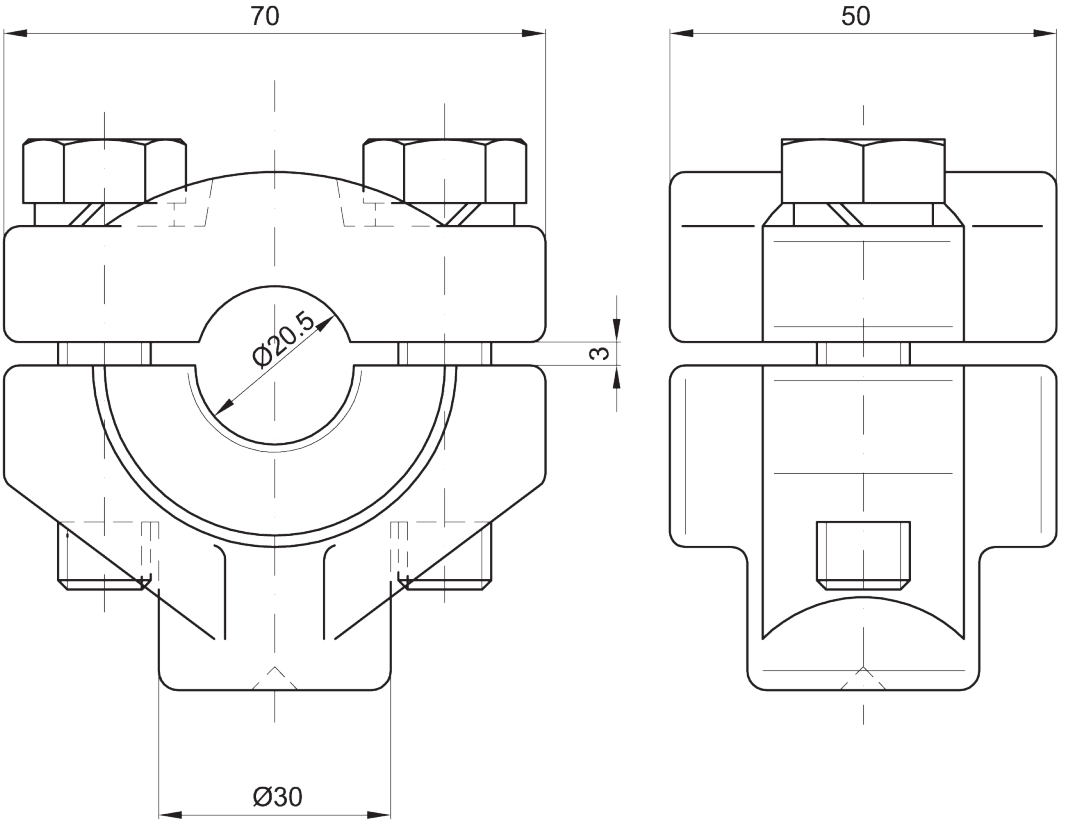


Kivitel: öntött alumínium test és tető, tüzihorganyzott csavarok.

Alkalmazható: alállomásokon gyüjtősínek tartására.

Súlya: 0,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

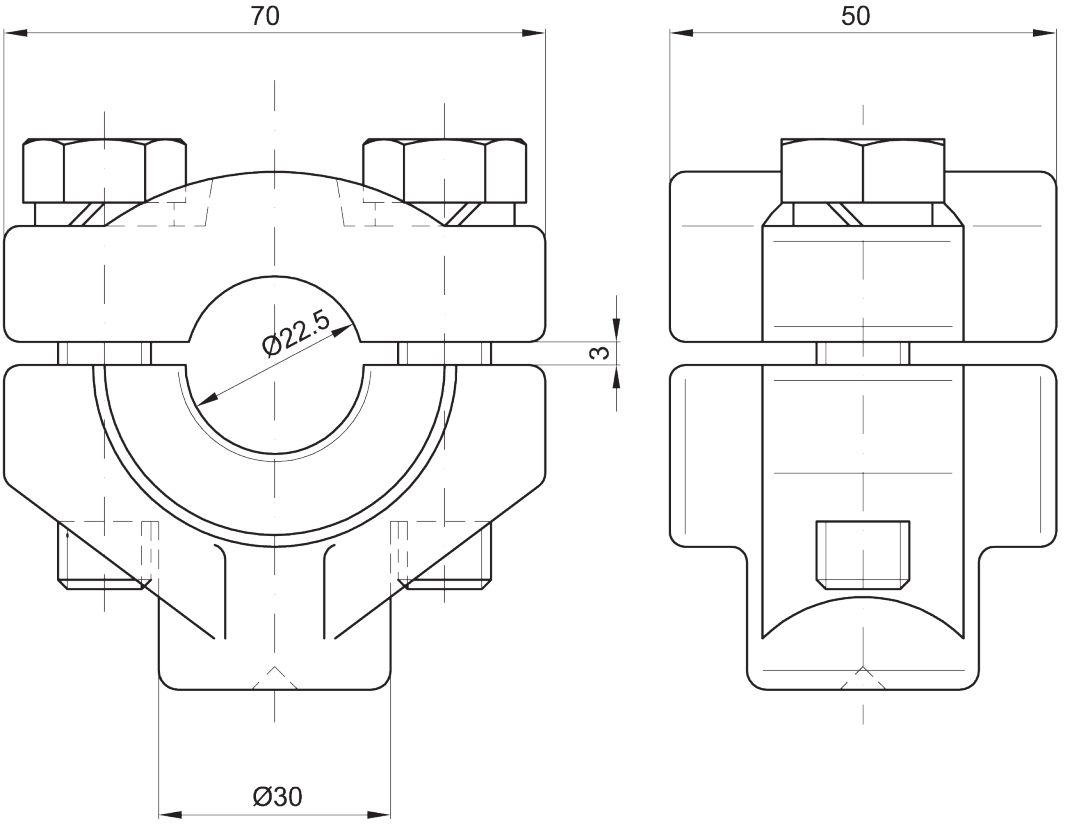

Kivitel: öntött alumínium test és tető, rozsdamentes csavarok.


Alkalmazható: alállomásokon gyüjtősínek tartására.

Súlya: 0,4 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

Vezetéktartó Ø30 mm-es sodronyhoz

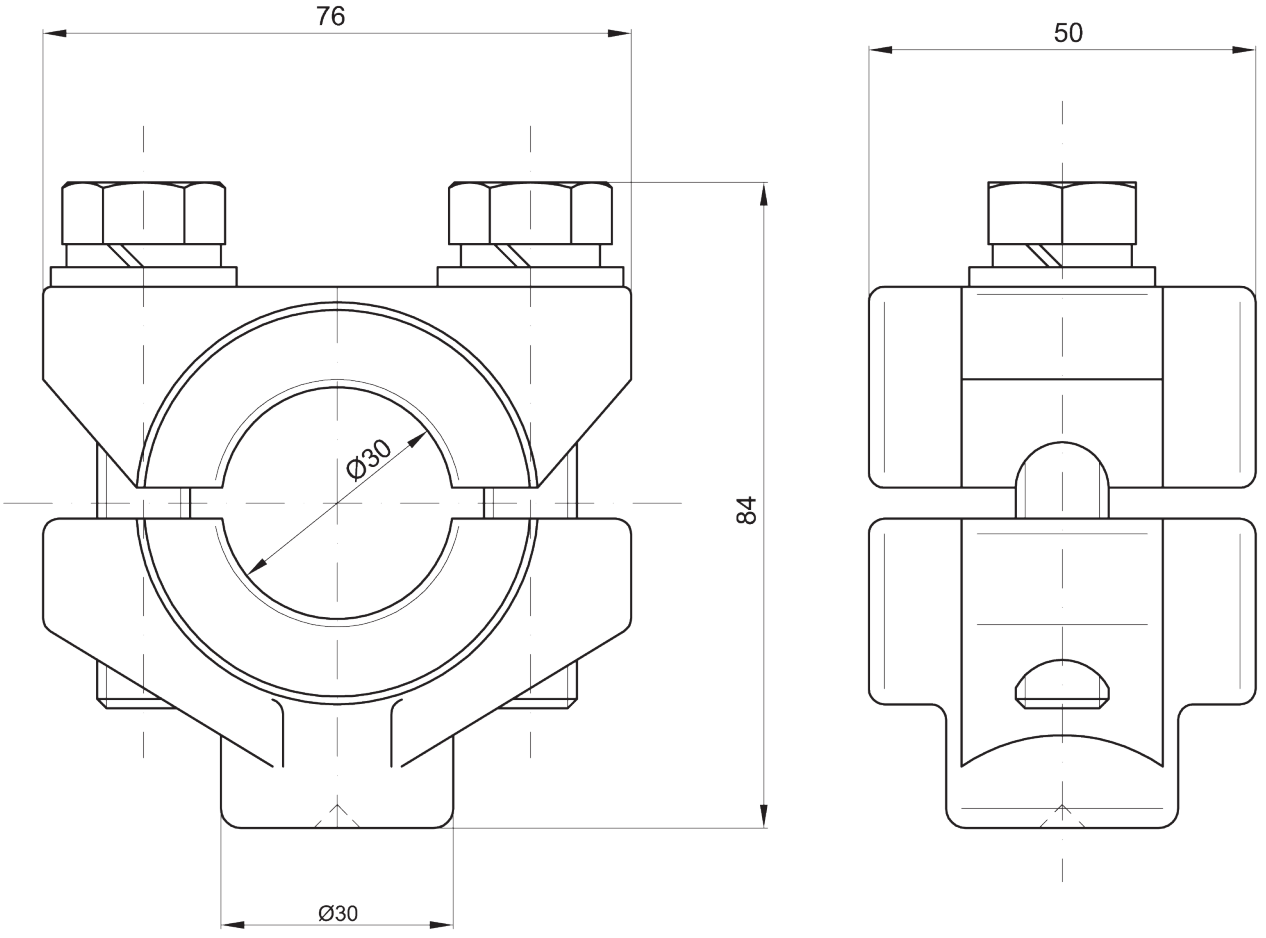


Kivitel: öntött alumínium test és tető, tüzihorganyzott csavarok.

Alkalmazható: alállomásokon gyüjtősínek tartására.

Súlya: 0,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

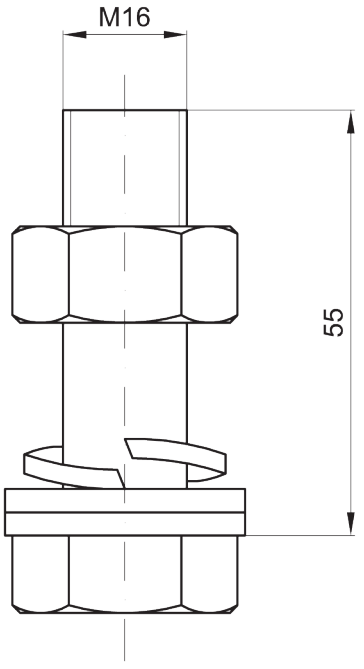


Kivitel: 8.8 minőségű tüzihorganyzott csavar, anya, alátét.

Alkalmazható: univerzális csatlakozók szereléséhez.

Súlya: 0,16 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

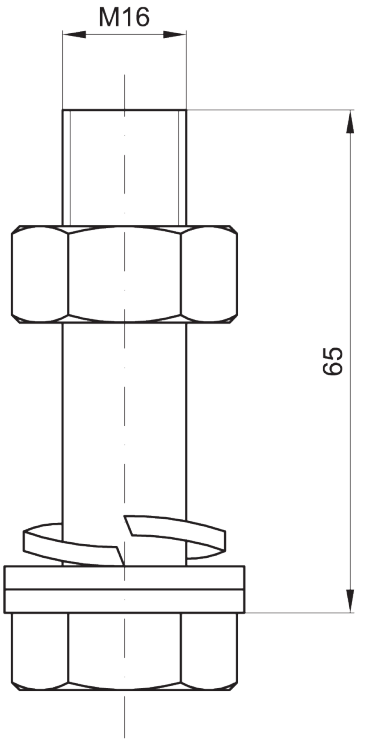


Kivitel: 8.8 minőségű tüzihorganyzott csavar, anya, alátét.

Alkalmazható: univerzális csatlakozók szereléséhez.

Súlya: 0,18 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

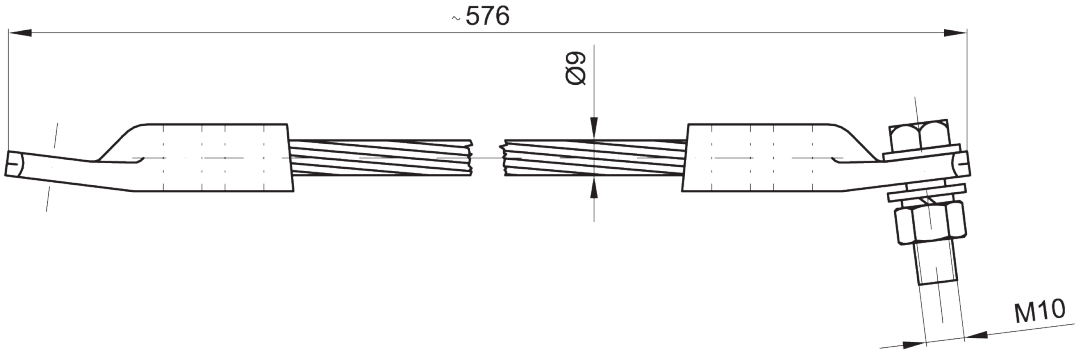


Kivitel: alumínium sodronyra préselt kábelsaru kötőelemek tüzihorganyozva.

Alkalmazható: mozgó földelési pontok átkötésére, a földelt oszlopszerkezetekhez.

Súlya: 0,16 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

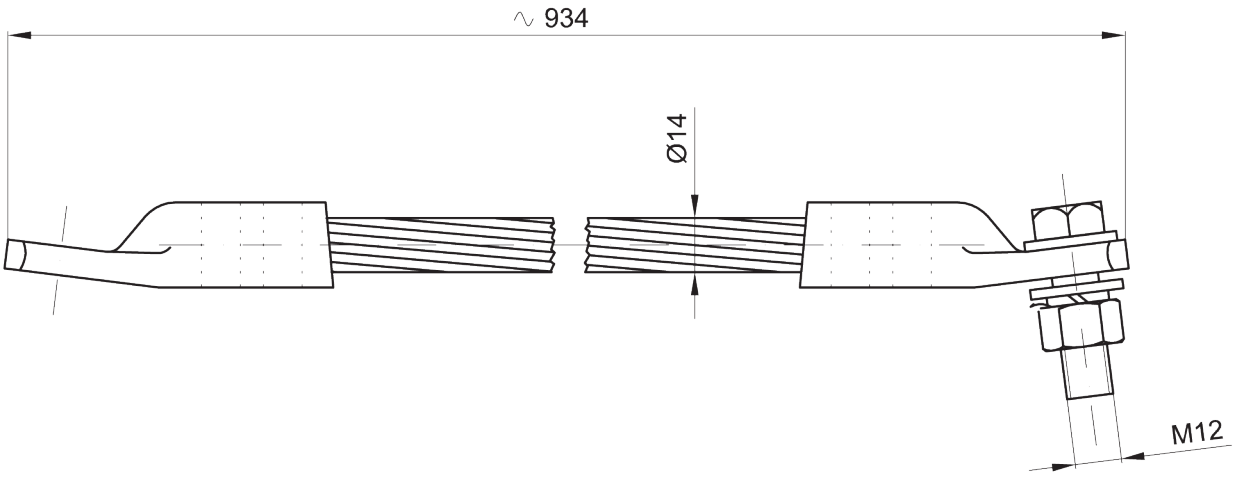


Kivitel: alumínium sodronyra préselt kábelsaru kötőelemek rozsdamentes kivitelben készülnek.

Alkalmazható: mozgó földelési pontok átkötésére, a földelt oszlopszerkezetekhez.

Súlya: 0,35 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

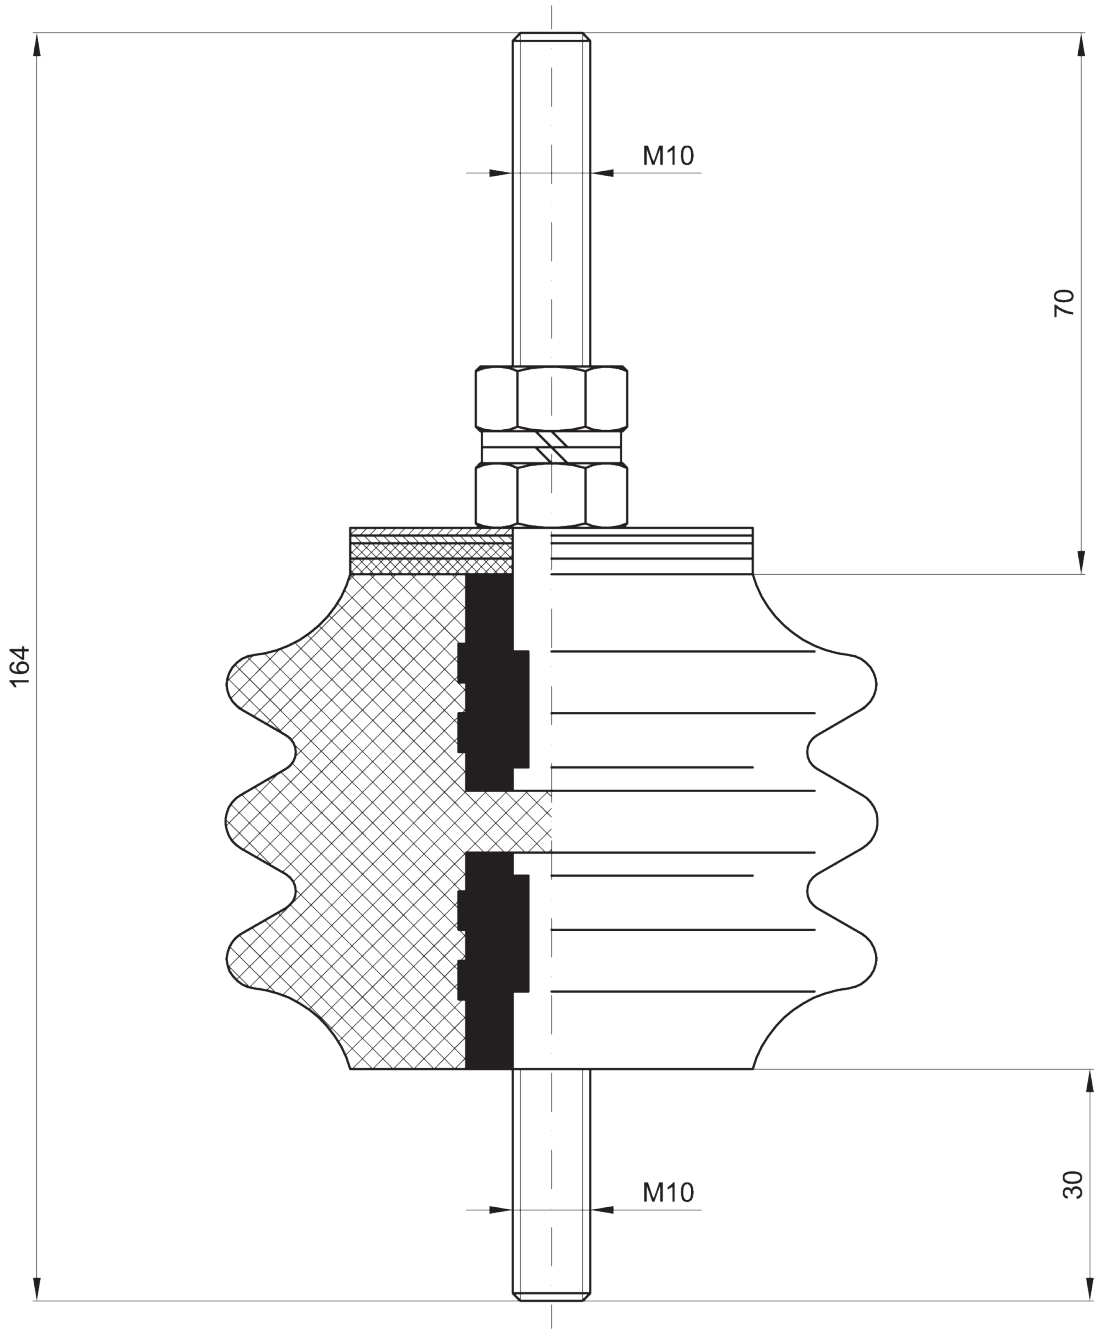


Kivitel: bordás porcelánszigetelőbe ragasztott galvanikusan horganyzott és kromátozott acél felerősítőcsap, közcsavar, anyák. Cadmiumozott és rezezett rugós alátétek, valamint gumi és alumínium alátétek.

Alkalmazható: túlfeszültség levezetők, feszültség váltók, áram váltók stb. a földelt ponttól való elválasztására.

Súlya: 0,9 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

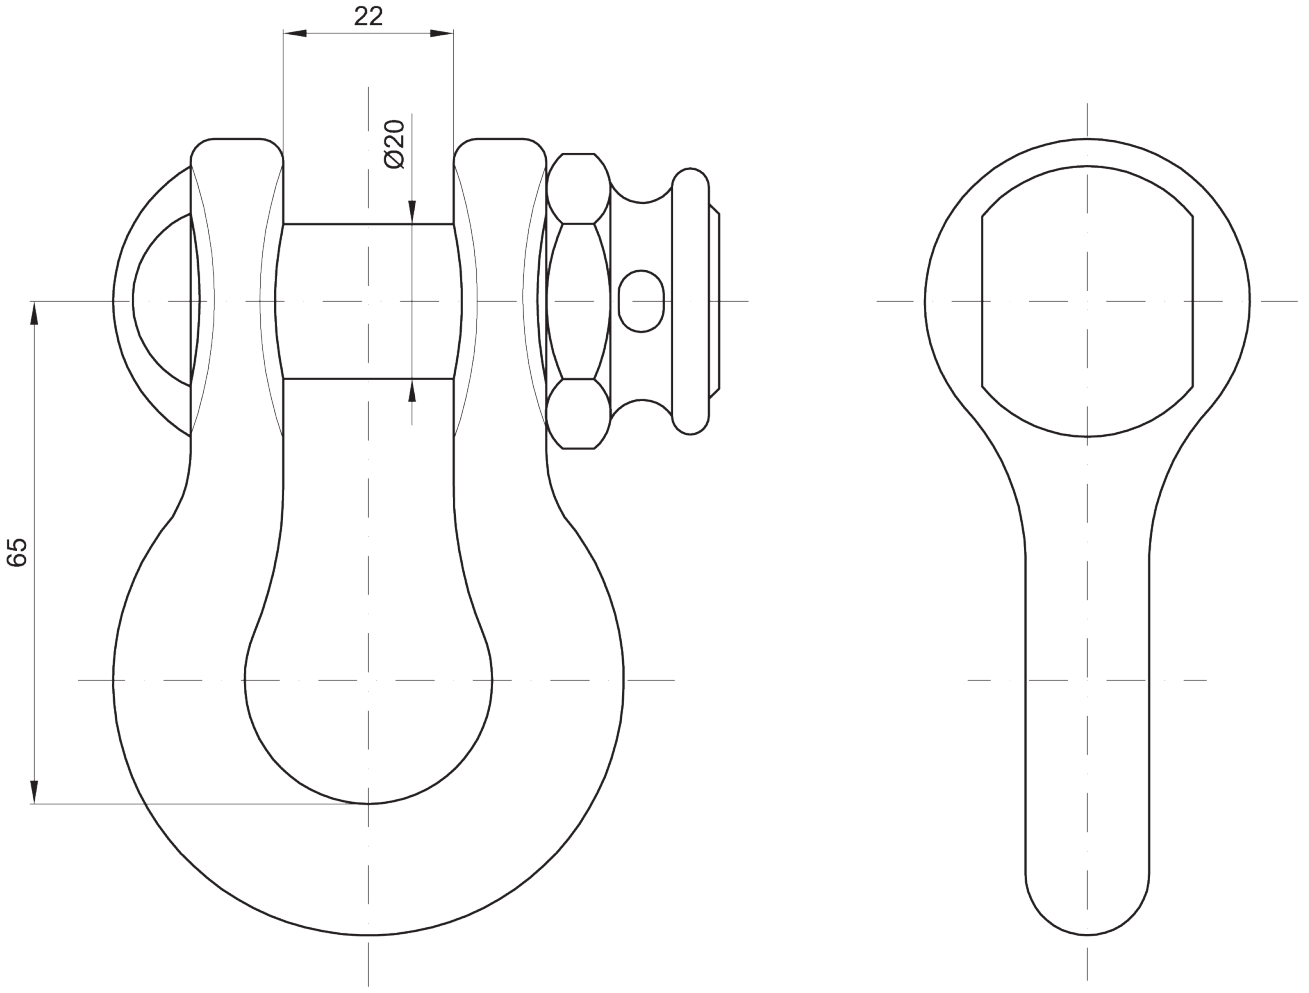

Kivitel: kovácsolt acél,
csapszeg, anya, sasszeg tüzihorganyozva.

Alkalmazható: egyes távvezeték szerelvények összekötésére.


Súlya: 0,62 kg/db.

Szakítószilárdság: 120 kN

Zárlati szilárdság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

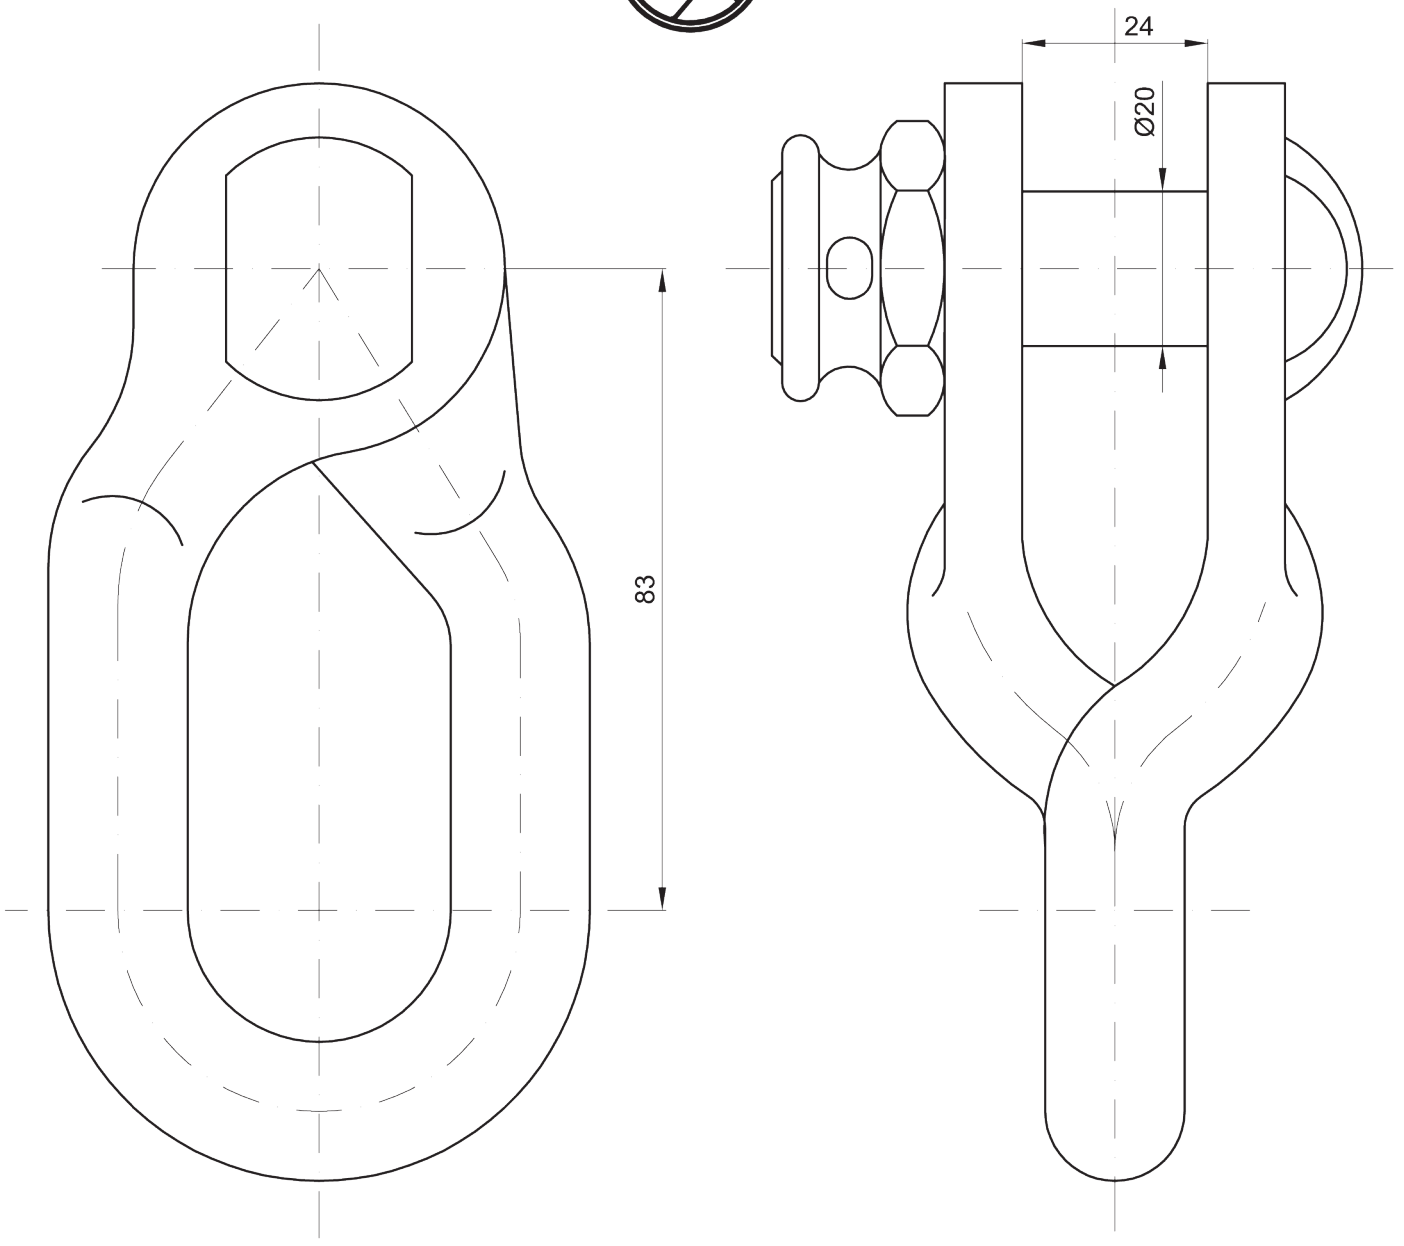

Kivitel: kovácsolt acél,
csapszeg, anya, sasszeg tüzihorganyozva.

Alkalmazható: egyes távvezeték szerelvények összekötésére.


Súlya: 0,8 kg/db.

Szakítószilárdság: 120 kN

Zárlati szilárdság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

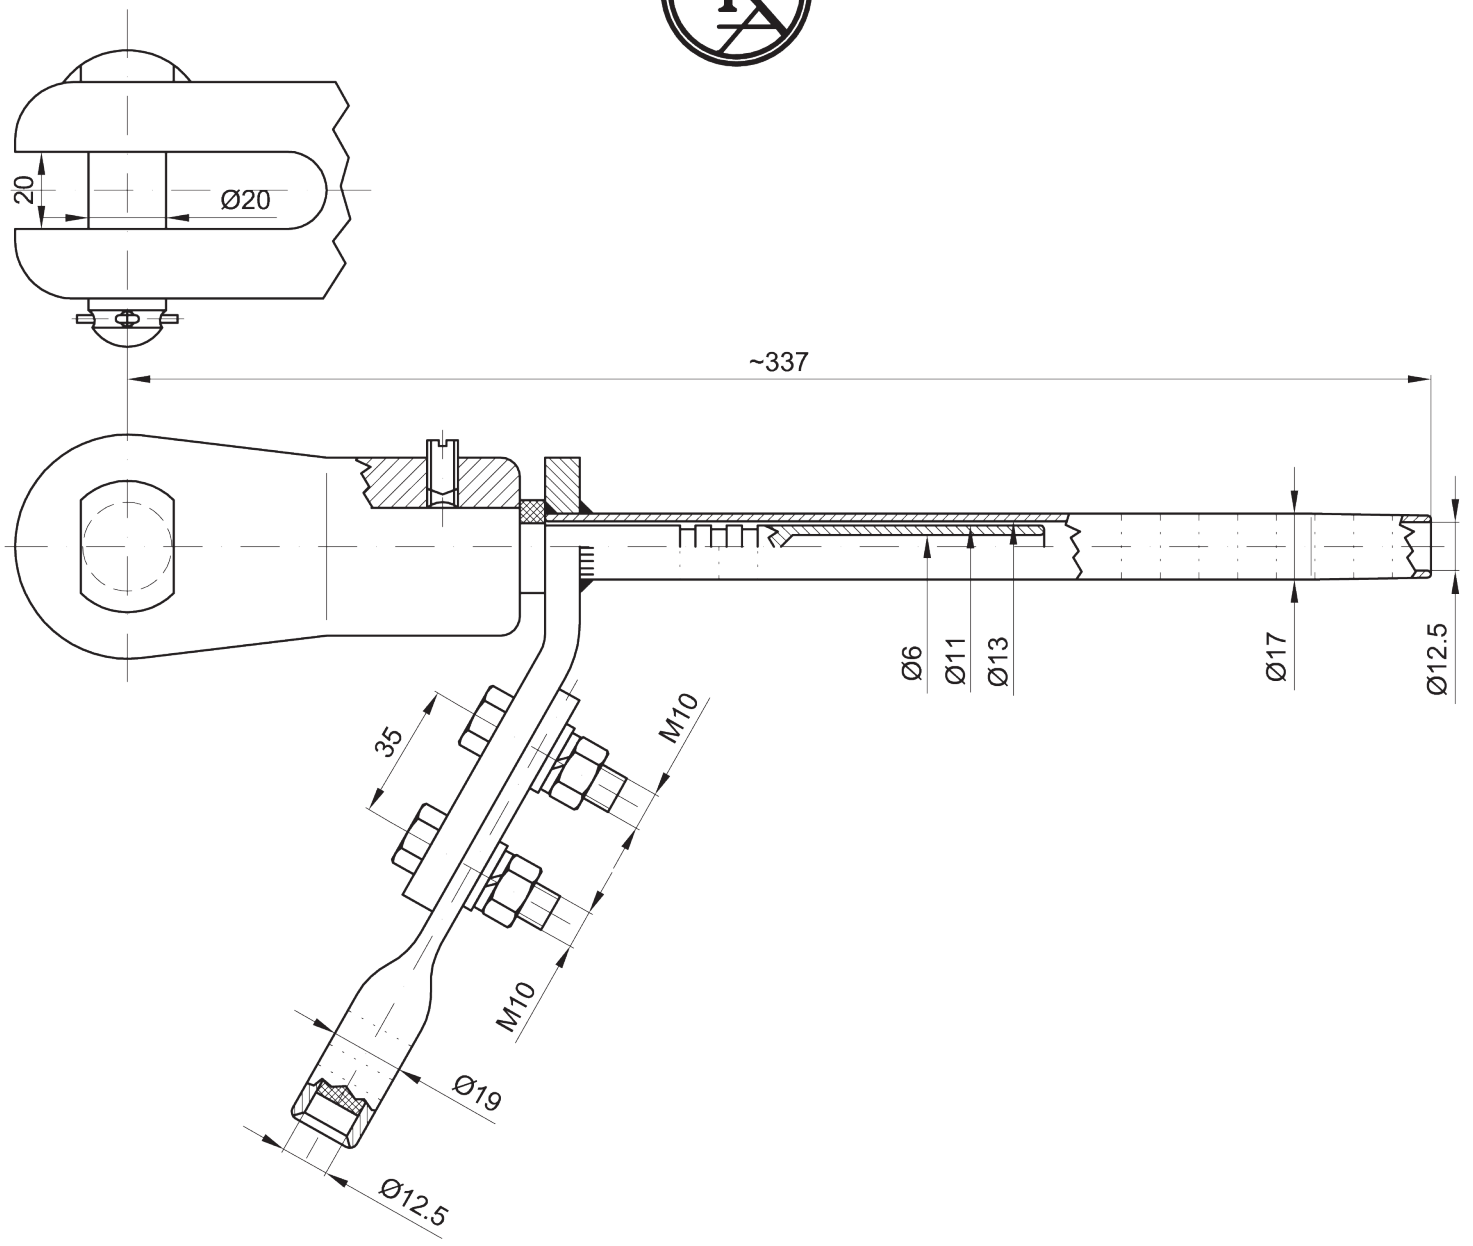

Kivitel: az acélhüvely a füllel együtt kovácsolva és tüzihorganyozva, alumínium külső hüvely, az acél kötőelemek korrózió elleni védelemmel ellátva.

Alkalmazható: ACSR távvezetéksodronyok kihorgonyzására. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Vezeték keresztmetszet: 50/30 mm² ACSR.


Súlya: 1,95 kg/db.

Szakító-törő erő: 40 kN

Zárlati szilárdság: 10 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

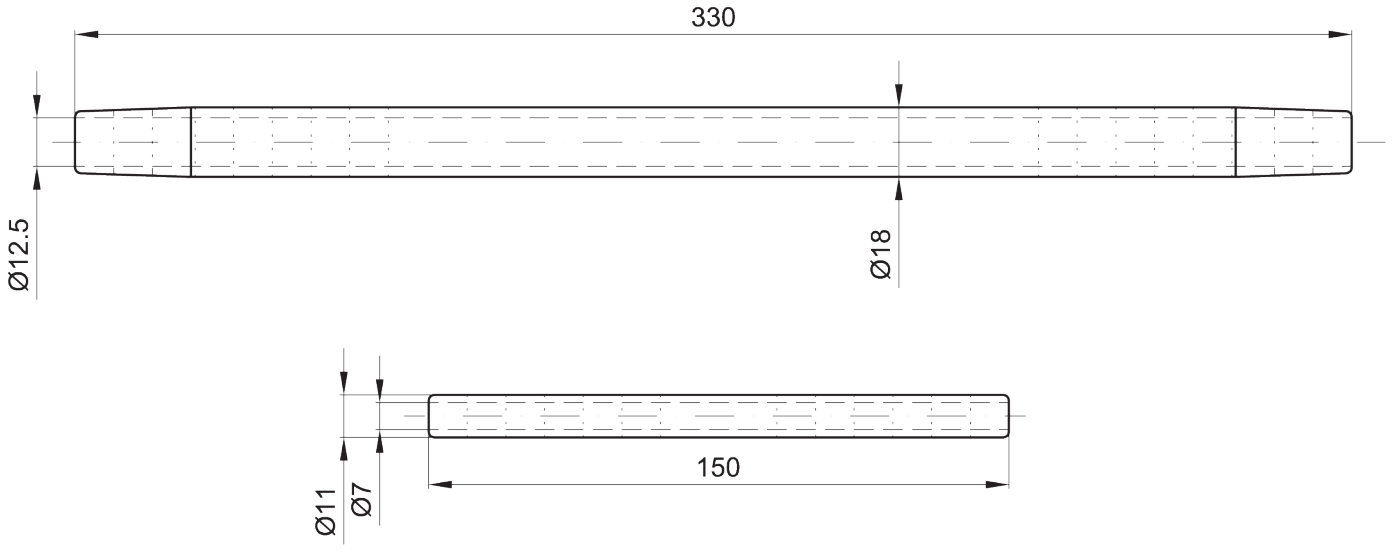

Kivitel: préselésre alkalmas alumínium és acélhüvely.

Alkalmazható: nagyfeszültségû távvezetéksodronyok összekötésére. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Súlya: 0,2 kg/db.


Sodrony típusa: 50/30 mm² ACSR.

Szakító-törő erő: 40 kN

Zárlati szilárdság: 9,6 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

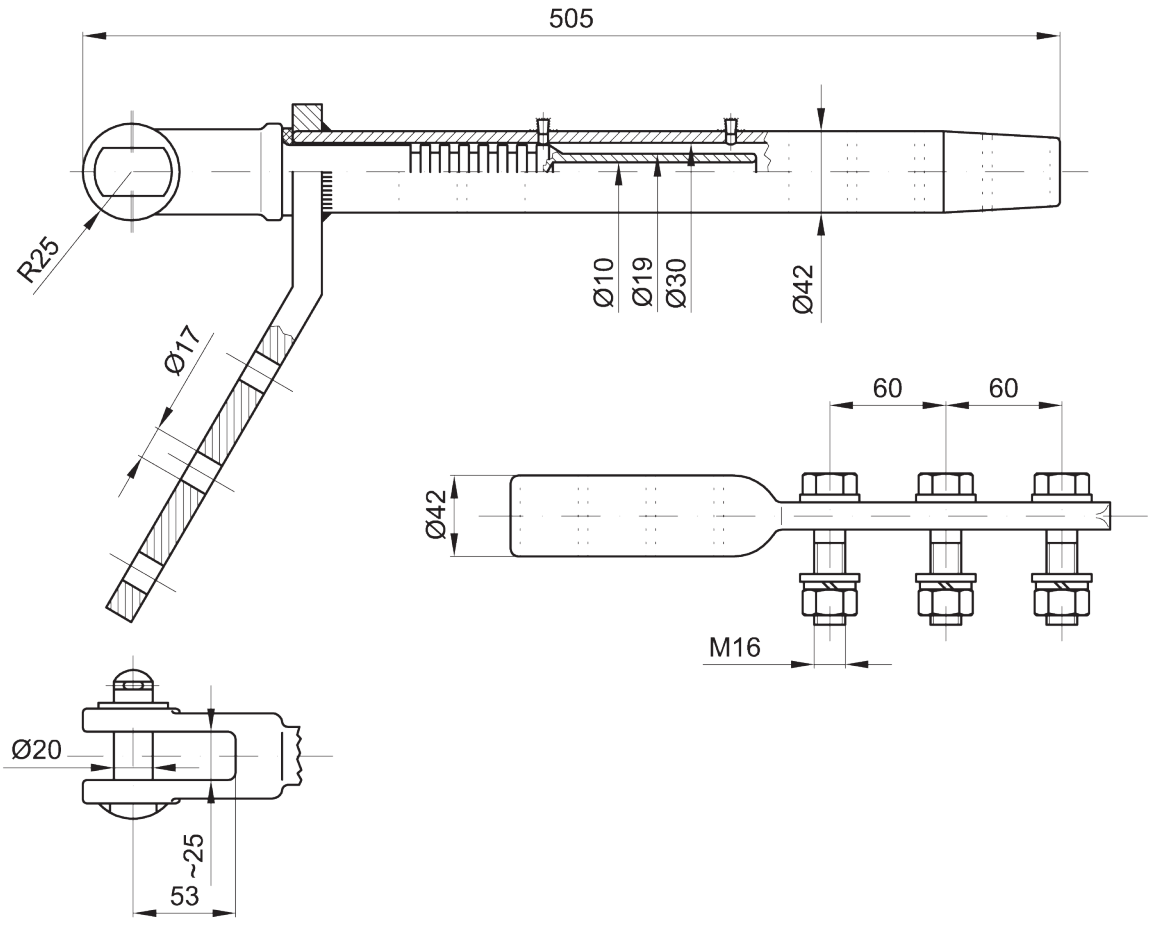

Kivitel: az acélhüvely a füllel együtt kovácsolva és tüzihorganyozva, alumínium külső hüvely, az acél kötőelemek korrózió elleni védelemmel ellátva.


Alkalmazható: ACSR távvezetéksodronyok kihorgonyzására. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Vezeték keresztmetszet: 400/53 mm² ACSR.

Súlya: 4,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

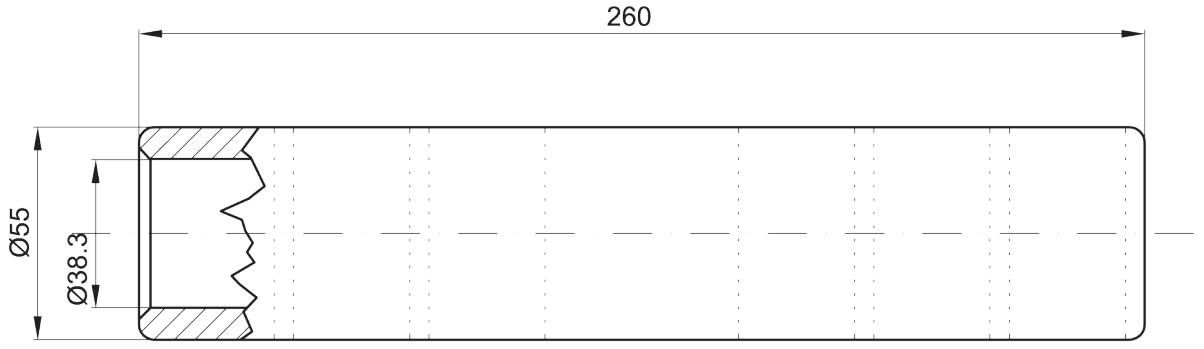

Kivitel: préselésre alkalmas alumínium hüvely.


Alkalmazható: 800 mm²-es ASC típusú vezetékek összekötésére. A szerelés speciális présszerszámokkal történik.

Súlya: 0,88 kg/db.

Sodrony típusa: 800 mm² ASC.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

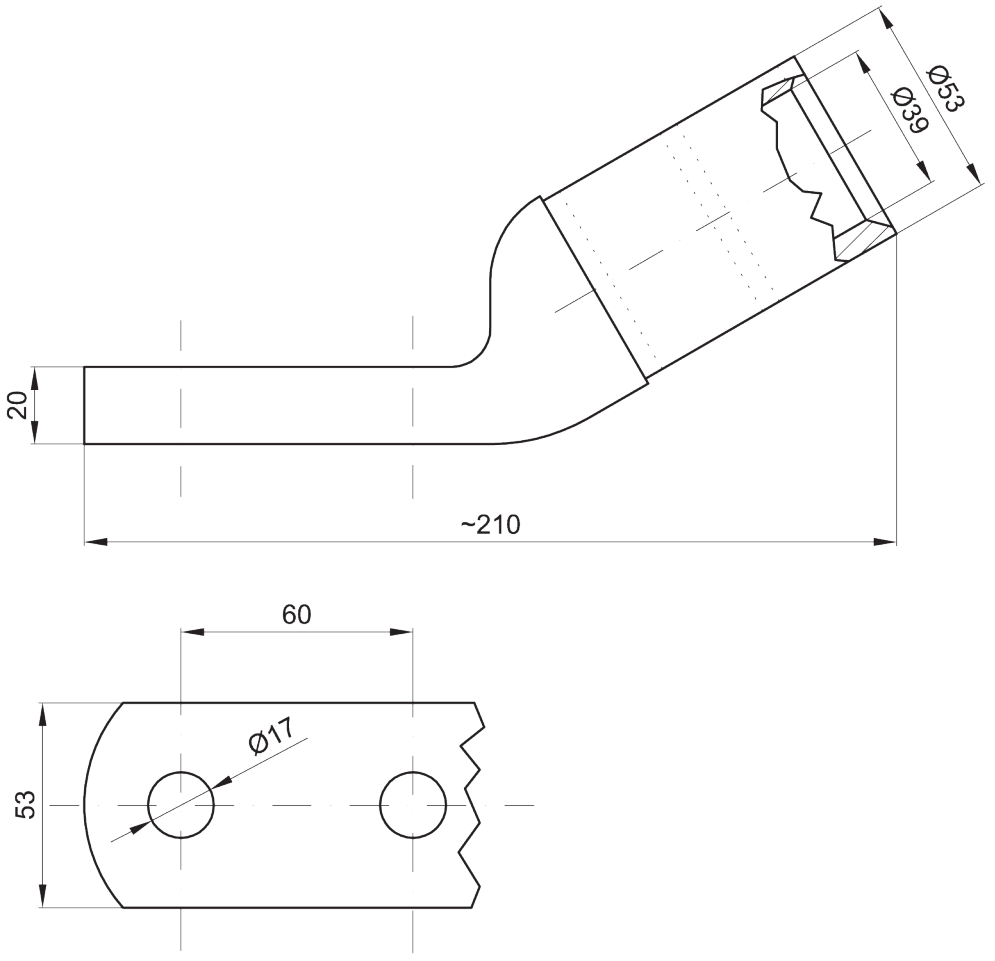

Kivitel: alumíniumcsőből sajtolással készül, fehérítve.


Alkalmazható: ASC sodrony és lapos alumíniumsín összekötésére, valamint univerzális csatlakozók elemeként. Szabadtéri használatra alkalmas.

Súlya: 0,58 kg/db.

Sodrony típusa: 800 mm² ASC.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

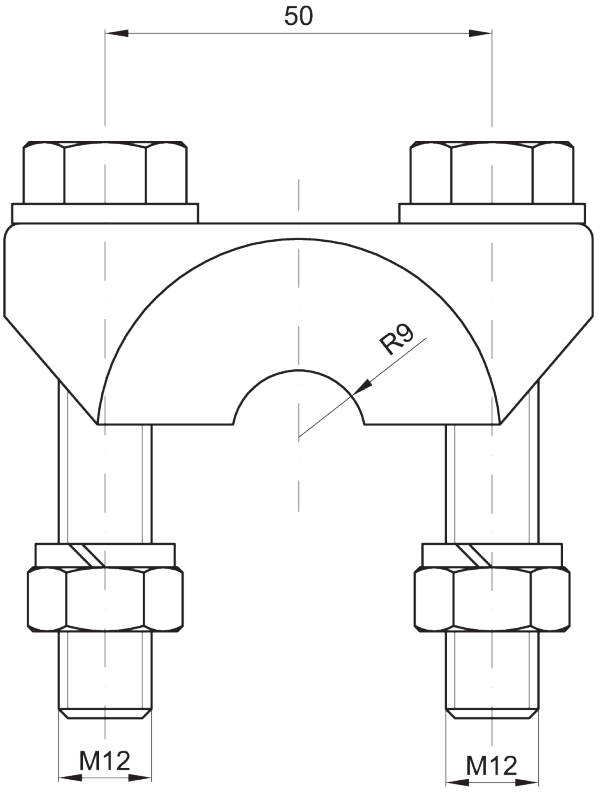

Kivitel: Öntött alumínium test, tüzihorganyzott csavarok.


Alkalmazható: nagyfeszültségű távvezetékek AV4- és ASC típusú földelősodronyának bekötése az oszlophoz.

Súlya: 0,35 kg/db.

Zárlati szilárdság: 25 kA/s

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

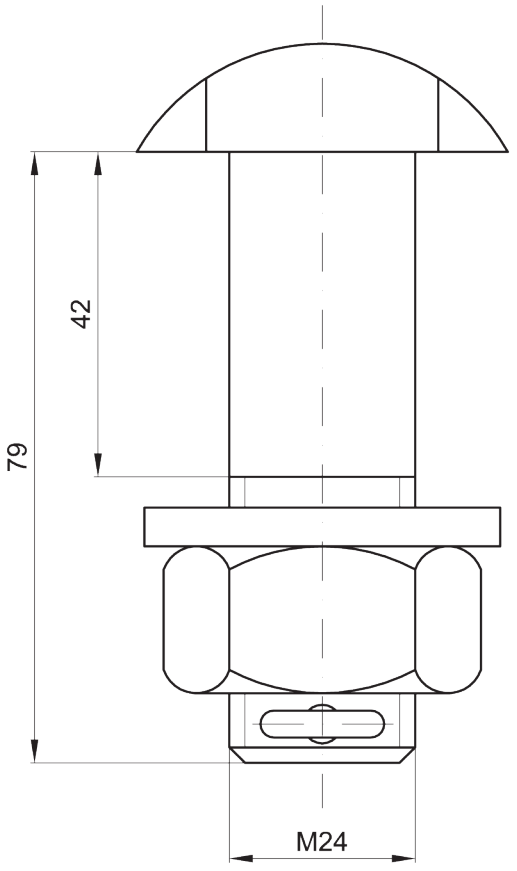


Kivitel: 8.8-as minőségnek megfelelő alapanyag min. 40µ tüzihorganyzással.

Alkalmazható: távvezetéki szerelvények összekötésére.

Súlya: 0,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

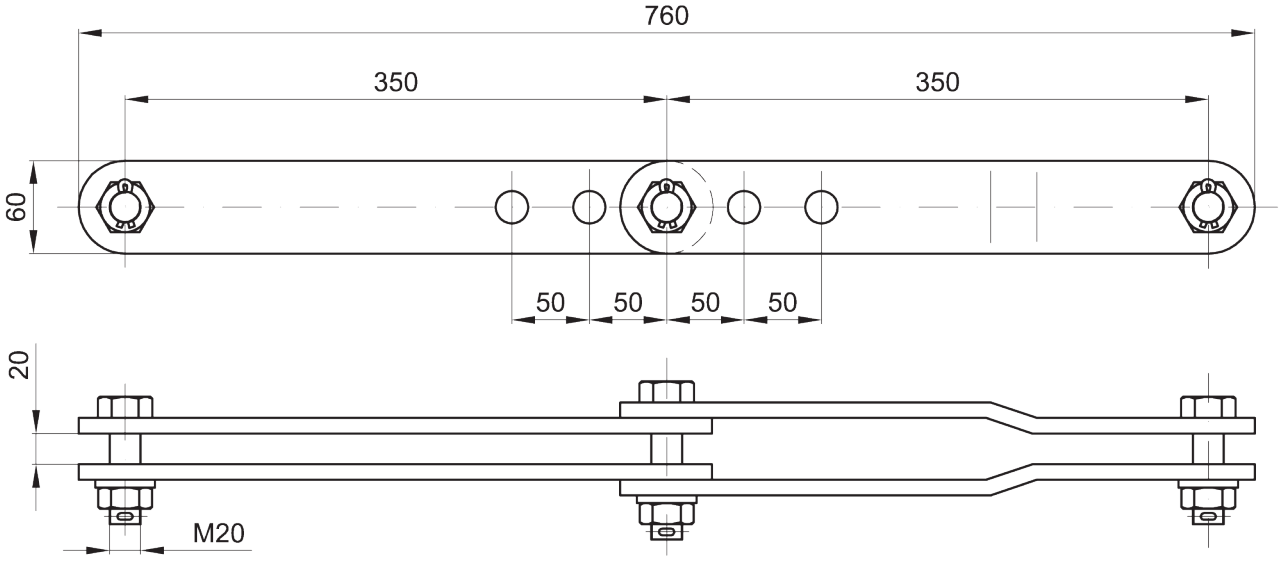


Kivitel: oldallapok, csavarok, anyák és a sasszegek tüzihorganyozva.

Alkalmazható: HÁTERV által tervezett tartó alkatrészeként.

Súlya: 8,4 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

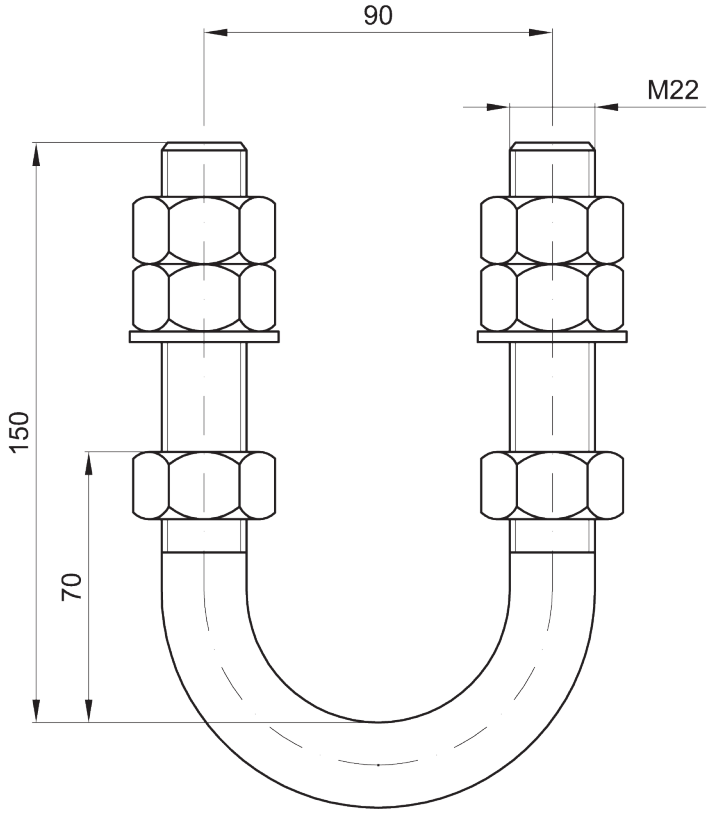

Kivitel: tüzihorganyzott kengyel, anyák és alátétek.


Alkalmazható: egyes vagy kettes tartólámcok felfüggesztésére.

Súlya: 1,5 kg/db.

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

Gumibetétes térköztartó 400/53 mm²-es ACSR sodornyhoz

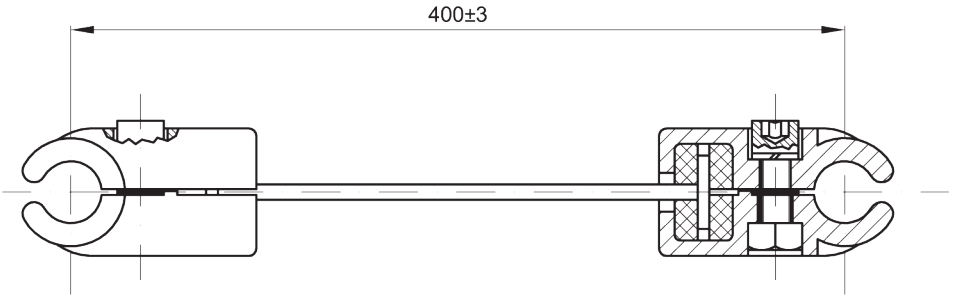

Kivitel: alumínium szorítópofák, tüzihorganyzott hengerelt acél összekötők és csapok, csavarok, alátétek, anyák korrózioó elleni védelemmel ellátva (t üzi Zn 100).

Alkalmazható: kötegvezetős távvezetékeken az oszlopközben kb. 50 m-enként felszerelve a két sodrony állandó távolságának biztosítására. Az alkalmazott gumibetét csökkenti a merev ütközést, megszünteti a vezeték sérülését.


Sodrony típus: 400/53 mm² ACSR

Súlya: 2,1 kg/db

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

Gumibetétes térköztartó 400/53 mm²-es ACSR sodornyhoz

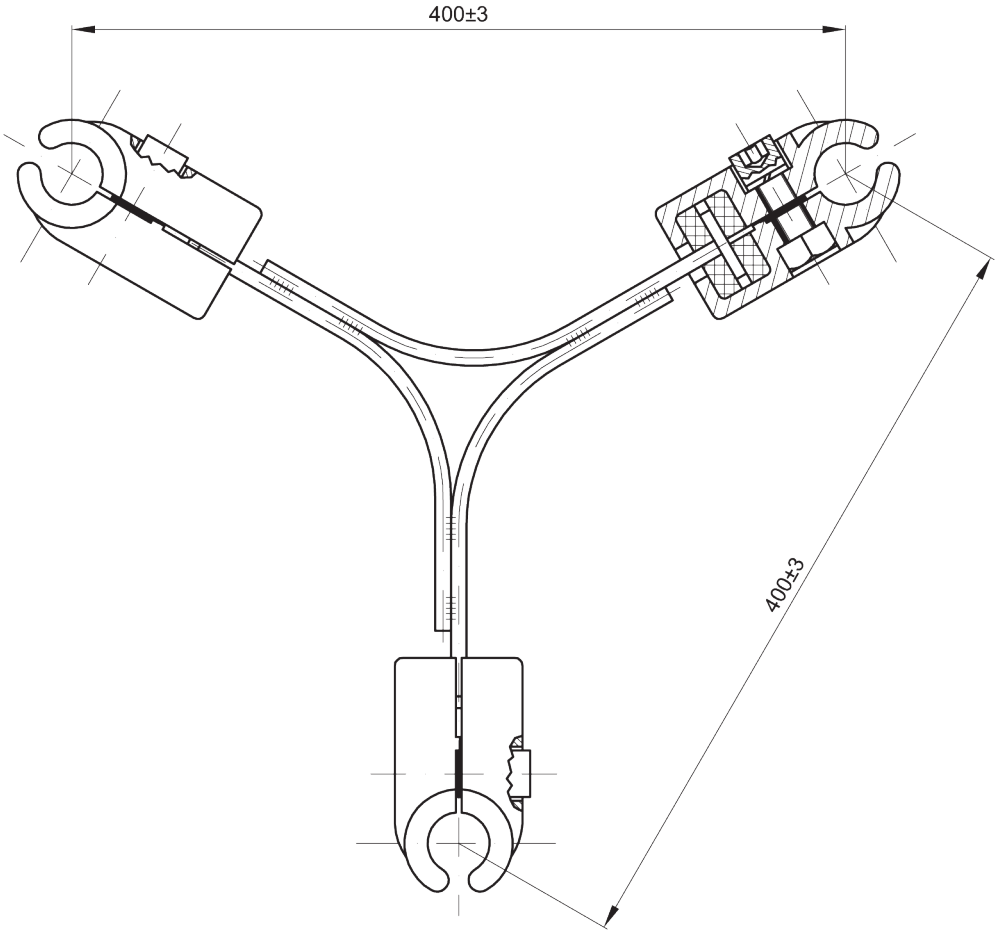

Kivitel: alumínium szorítópofák, tüzihorganyzott hengerelt acél összekötők és csapok, csavarok, alátétek, anyák korrózioó elleni védelemmel ellátva (t üzi Zn 100).

Alkalmazható: kötegvezetős távvezetékeken az oszlopközben kb. 50 m-enként felszerelve a két sodrony állandó távolságának biztosítására. Az alkalmazott gumibetét csökkenti a merev ütközést, megszünteti a vezeték sérülését.

Sodrony típus: 400/53 mm² ACSR

Súlya: 3,6 kg/db

GYÁRTÓ:

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034, Fax: (1) 260-6455, www.hofeka.hu

- Vezetéktartó Szerelvény -

1.1 UNIVERZÁSLIS LENGŐSZORÍTÓ

1.1.1 Ø 14-27 mm-es sodronyra	TVO 964	1. oldal
1.1.2 Ø 27-36 mm-es sodronyra	TVO 1007	2. oldal

1.2 FÖLDELŐBAK

1.2.1 Földelőbak tartóoszlopra (50-70 mm^2-es AV4 sodronyra)	TVO 134	3. oldal
1.2.2 Univerzális földelőbak (50-95 mm^2-es sodronyra)	TVO 963	4. oldal

- Vezetékfeszítő Szerelvény -

2.1. MARKOLÓPRÉSES FESZÍTŐ

2.1.1. Markolópréses feszítő ACSR sodronyra		
• 95/55 mm^2-es sodronyra	TVO 1083	5. oldal
• 150/25 mm^2-es sodronyra	TVO 1082	6. oldal
• 250/40 mm^2-es sodronyra	TVO 1081	7. oldal
• 500/65 mm^2-es sodronyra	TVO 1080	8. oldal
2.1.2 Markokolópréses vonali feszítő AASC sodronyra		
• 120 mm^2-es sodronyra	TVO 1086	9. oldal
• 240 mm^2-es sodronyra	TVO 1085	10. oldal
• 300 mm^2-es sodronyra	TVO 1084	11. oldal
2.1.3 Markolópréses feszítő AV4 sodronyra		
• 50 mm^2-es sodronyra	TVO 734	12. oldal
• 70 mm^2-es sodronyra	TVO 652	13. oldal
• 95 mm^2-es sodronyra	TVO 773	14. oldal
2.1.4 Markolópréses alállomási feszítő ASC sodronyra		
• 240 mm^2-es sodronyra	TVO 1088	15. oldal
• 300 mm^2-es sodronyra	TVO 1089	16. oldal
• 643 mm^2-es sodronyra	TVO 930	17. oldal
2.1.5 Markolópréses alállomási végfeszítő ASC sodronyra		
• 120 mm^2-es sodronyra	TVO 1092	18. oldal
• 240 mm^2-es sodronyra	TVO 1090	19. oldal
• 300 mm^2-es sodronyra	TVO 1091	20. oldal
• 643 mm^2-es sodronyra	TVO 931	21. oldal

2.2 FÖLDELŐSODRONY FESZÍTŐ

2.2.1 Földelőbak feszítőoszlopra	TVO 228	22. oldal
2.2.2 Zápfogszorító		
• Ø 8 mm-es sodronyhoz	TVO 255	23. oldal
• Ø 11 mm-es sodronyhoz	TVO 243	24. oldal
• Ø 14 mm-es sodronyhoz	TVO 430	25. oldal
• Ø 16 mm-es sodronyhoz	TVO 431	26. oldal
• Ø 19 mm-es sodronyhoz	TVO 432	27. oldal
• Ø 22 mm-es sodronyhoz	TVO 433	28. oldal
• Ø 24 mm-es sodronyhoz	TVO 434	29. oldal

- Vezetékösszekötő Szerelvény -

3.1 MARKOLÓPRÉSES ÖSSZEKÖTŐ

3.1.1 Markolópréses összekötő ACSR sodronyhoz

- 150/25 mm²-es sodronyra — TVO 783 — 30. oldal
- 250/40 mm²-es sodronyra — TVO 813 — 31. oldal
- 95/55 mm²-es sodronyra — TVO 958 — 32. oldal
- 500/65 mm²-es sodronyra — TVO 960 — 33. oldal

3.1.2 Markolópréses összekötő AASC sodronyhoz

- 240 mm²-es sodronyra — TVO 934 — 34. oldal
- 300 mm²-es sodronyra — TVO 956 — 35. oldal

3.1.3 Markolópréses összekötő AV4 sodronyhoz

- 50 mm²-es sodronyra — TVO 744 — 36. oldal
- 70 mm²-es sodronyra — TVO 653 — 37. oldal
- 95 mm²-es sodronyra — TVO 878 — 38. oldal

3.2 ÁRAMÖSSZEKÖTŐ ASC ÉS ACSR SODRONYRA

- Ø 6,8-7,9 mm-es sodronyhoz — TVO 494 — 39. oldal
- Ø 8-9,9 mm-es sodronyhoz — TVO 495 — 40. oldal
- Ø 10-12,9 mm-es sodronyhoz — TVO 496 — 41. oldal
- Ø 13-15,9 mm-es sodronyhoz — TVO 515 — 42. oldal
- Ø 16-18,9 mm-es sodronyhoz — TVO 728 — 43. oldal
- Ø 19-22,9 mm-es sodronyhoz — TVO 750 — 44. oldal
- Ø 23-26,2 mm-es sodronyhoz — TVO 764 — 45. oldal

3.3 FÖLDELŐVEZETÉK ÖSSZEKÖTŐ — TVO 548 — 46. oldal

- Ívvédő Szerelvény -

4.1 ÍVVÉDŐ SZARV ÉS HUROK

4.1.1 Ívvédő szarv egy- és kétsapkás szigetelőhöz — TVO 655 — 47. oldal

4.1.2 Közbenső univerzális ívvédőszarv HR szigetelőhöz — TVO 975 — 48. oldal

4.1.3 Ívvédő hurok egy- és kétsapkás szigetelőhöz — TVO 658 — 49. oldal

4.2 ÍVVÉDŐ GYŰRŰ EGY- ÉS KÉTSAPKÁSSAPKÁS SZIGETELŐHÖZ

- Zárt ívvédő gyűrűvel — TVO 497 — 50. oldal
- Nyitott ívvédő gyűrűvel — TVO 500 — 51. oldal

4.3 ÍVVÉDŐ GYŰRŰ HOSSZÚRÚD SZIGETELŐHÖZ — TVO 974 — 52. oldal

4.4 KOORDINÁLÓ SZIKRAKÖZSZARV

- „A” típus — TVO 291 — 53. oldal
- „B” típus — TVO 292 — 54. oldal

- Tartozékok -

5.1 OSZLOPSZERELVÉNY

5.1.1 U-kengyel

- M16-os U-kengyel — TVO 297 — 55. oldal
- M22-es U-kengyel — TVO 854 — 56. oldal

5.1.2 Lemezes V-himba — TVO 855 — 57. oldal

5.1.3 Feszítőcsukló

- 60 mm-es feszítőcsukló — TVO 298 — 58. oldal
- 74 mm-es feszítőcsukló — TVO 891 — 59. oldal
- 94 mm-es feszítőcsukló — TVO 840 — 60. oldal

- 97 mm-es feszítőcsukló — TVO 892 — 61. oldal
- 97 mm-es feszítőcsukló M24-es oszlopcsatlakozással — TVO 1024 — 62. oldal
- 97 mm-es feszítőcsukló M27-es oszlopcsatlakozással — TVO 1023 — 63. oldal

5.1.4 Fordító villa — TVO 1052 — 64. oldal

5.2 KÖZDARAB

5.2.1 Egyenes bunkósszem

- DIN Ø 16 mm-es egyszerű egyenes bunkósszem — TVO 14 — 65. oldal
- DIN Ø 16 mm-es ívvédő szerelvénycsatlakozással — TVO 477 — 66. oldal
- IEC Ø 16 mm-es bunkósszem — TVO 982 — 67. oldal
- IEC Ø 20 mm-es bunkósszem — TVO 983 — 68. oldal

5.2.2 Csavart bunkósszem

- DIN Ø 16 mm-es csavart bunkósszem — TVO 893 — 69. oldal
- DIN Ø 20 mm-es csavart bunkósszem — TVO 841 — 70. oldal
- IEC Ø 16 mm-es csavart bunkósszem — TVO 1036 — 71. oldal
- IEC Ø 20 mm-es csavart bunkósszem — TVO 984 — 72. oldal

5.2.3 Egyenes kosarasszem

- DIN Ø 16 mm-es egyenes kosarasszem — TVO 480 — 73. oldal
- IEC Ø 16 mm-es egyenes kosarasszem — TVO 1034 — 74. oldal
- IEC Ø 20 mm-es egyenes kosarasszem — TVO 986 — 75. oldal

5.2.4 Csavart kosarasszem

- DIN Ø 16 mm-es csavart kosarasszem — TVO 498 — 76. oldal
- IEC Ø 16 mm-es csavart kosarasszem — TVO 1035 — 77. oldal

5.2.5 Rövid kosarasszem

- DIN Ø 16 mm-es rövid kosarasszem — TVO 479 — 78. oldal

5.2.6 Egyenes kettősszem

- Ø 22 mm-es lyukkal — TVO 749 — 79. oldal
- Ø 25 mm-es lyukkal — TVO 873 — 80. oldal

5.2.7 Csavart kettősszem

- Rövid csavart kettősszem — TVO 15 — 81. oldal
- Ø 22 mm-es nyújtott csavart kettősszem — TVO 550 — 82. oldal
- Ø 25 mm-es nyújtott csavart kettősszem — TVO 949 — 83. oldal

5.2.8 Kettős bunkó közbenső szarvakkal — TVO 842 — 84. oldal

5.2.9 Csavart villásszem csapszeggel — TVO 849 — 85. oldal

5.2.10 Közdarab — TVO 901 — 86. oldal

5.2.11 Állítható közdarab — TVO 906 — 87. oldal

5.2.12 Közdarab fázisforgatáshoz — TVO 933 — 88. oldal

5.3 VILLÁS KÖZDARAB
- 80 mm-es villás közdarab TVO 129 89. oldal
- 105 mm-es villás közdarab TVO 130 90. oldal
- 150 mm-es villás közdarab TVO 131 91. oldal
- 180 mm-es villás közdarab TVO 205 92. oldal
- 290 mm-es villás közdarab TVO 206 93. oldal
- 310 mm-es villás közdarab TVO 207 94. oldal
- 1000 mm-es villás közdarab TVO 908 95. oldal
- Villás közdarab TVO 1051 96. oldal

5.4 BEHÚZÓKENGYEL TVO 910 97. oldal

5.5 TÁVOLSÁGTARTÓ
- 400 mm-es távolságtartó TVO 9 98. oldal
- 500 mm-es távolságtartó TVO 123 99. oldal
- 400 mm-es távolságtartó feszítőláncra TVO 968 100. oldal
- 500 mm-es távolságtartó feszítőláncra I. TVO 939 101. oldal
- 500 mm-es távolságtartó feszítőláncra II. TVO 948 102. oldal
- 500-400/160 mm-es távolságtartó kötegvezetőhöz TVO 501 103. oldal
- 500/400 mm-es távolságtartó hármas kötegvezetőhöz I. TVO 896 104. oldal
- 500/400 mm-es távolságtartó hármas kötegvezetőhöz II. TVO 898 105. oldal
- Távolságtartó készlet 500/400 mm-es feszítőláncokhoz TVO 1050 106. oldal
- Távolságtartó hármas feszítőláncra TVO 907 107. oldal
- 400 mm-es csillag távolságtartó TVO 993 108. oldal
- Távolságtartó állomásra kötegvezetőhöz TVO 657 109. oldal
- Távolságtartó TVO 1022 110. oldal

5.6 VEGYES
5.6.1 M-rugó TVO 622 111. oldal
5.6.2 M-rugó IEC TVO 1138 112. oldal

- Különleges Szerelvény -

6.1 KÖTEGVEZETŐS SZERELVÉNY
6.1.1 Feszítőcsavar
- Max. 852 mm-ig használható TVO 904 113. oldal
- 690-1000 mm-ig használható TVO 740 114. oldal

6.1.2 Távtartóléc kötegvezetőhöz
- 160 mm-es TVO 937 115. oldal
- 400 mm-es TVO 938 116. oldal

- Vezetékvédő, Ellensúly -

7.1 Ellensúly tárcsa TVO 137 117. oldal

7.2 Ellensúlytartó szerelvény TVO 971 118. oldal

7.3 Stockbridge rezgéscsillapító
- I. változat TVO 616 119. oldal
- II. változat TVO 615 120. oldal
- III. változat TVO 614 121. oldal
- IV. változat TVO 962 122. oldal

- Állomás Szerelvény -

8.1 VEZETÉKLEÁGAZÓ

8.1.1 T-leágazó ASC sodronyhoz
- 2x4 megfogással TVO 682 123. oldal
- 2x6 megfogással TVO 391 124. oldal

8.1.2 Markolópréses T-leágazó ASC sodronyhoz
- 120 mm^2-es sodronyhoz TVO 887 125. oldal
- 240 mm^2-es sodronyhoz TVO 886 126. oldal
- 300 mm^2-es sodronyhoz TVO 885 127. oldal
- 643 mm^2-es sodronyhoz TVO 932 128. oldal

8.2 UNIVERZÁLIS CSATLAKOZÓ

8.2.1 Egyenes lapos csatlakozó ASC sodronyhoz
- Ø 15 mm-es sodronyhoz TVO 832 129. oldal
- Ø 20 mm-es sodronyhoz TVO 674 130. oldal
- Ø 23 mm-es sodronyhoz TVO 784 131. oldal

8.2.2 Univerzális csatlakozó alumínium csaphoz
- Ø 30 mm-es TVO 789 132. oldal
- Ø 40 mm-es TVO 785 133. oldal

8.2.3 Univerzális csatlakozó rézsapkáról lapos alumíniumra
- M20-as menettel TVO 779 134. oldal
- Ø 30 mm-es TVO 796 135. oldal

8.2.4 Univerzális csatlakozó lapos rézről lapos alumíniumra TVO 811 136. oldal

8.2.5 Markolópréses univerzális lapos csatlakozó
- 120 mm^2-es AASC sodronyhoz TVO 884 137. oldal
- 240 mm^2-es AASC sodronyhoz TVO 883 138. oldal
- 300 mm^2-es AASC sodronyhoz TVO 882 139. oldal
- 643 mm^2-es ASC sodronyhoz TVO 915 140. oldal

8.3 VEZETÉKTARTÓ
- Ø 14 mm-es sodronyhoz TVO 399 141. oldal
- Ø 20,5 mm-es sodronyhoz TVO 176 142. oldal
- Ø 22,5 mm-es sodronyhoz TVO 814 143. oldal
- Ø 30 mm-es sodronyhoz TVO 75 144. oldal

- Kiegészítő Szerelvények -

9.1 M16-os csavarkészlet

• M16/55 csavar, anyával és alátétekkel	TVO 913	145.oldal
• M16/65 csavar, anyával és alátétekkel	TVO 914	146.oldal

9.2 Földelősodrony

• Ø 9 mm-es sodrony	TVO 902	147.oldal
• Ø 14 mm-es sodrony	TVO 843	148.oldal

9.3 Túlfeszültség levezetői szigetelő porcelán	TVO 665	149.oldal

- Legújabb Termékeink -

1. Szerelt egyenes sekli	TVO 1149	150. oldal
2. Csavart sekli	TVO 1154	151. oldal
3. Markolópréses feszítő 50/30 mm^2-es ACSR sodronyhoz I.	TVO 1150	152. oldal
4. Markolópréses feszítő 50/30 mm^2-es ACSR sodronyhoz II.	TVO 1151	153. oldal
5. Markolópréses feszítő 400/53 mm^2-es ACSR sodronyra	TVO 1160	154. oldal
6. Markolópréses összekötő 800 mm^2-es ASC sodronyhoz	TVO 1162	155. oldal
7. Markolópréses hajlított lapos csatl. 800 mm2-es ASC sodr.	TVO 1166	156. oldal
8. Földelés bekötő Ø 10-18 mm-es sodronyhoz	TVO 1152	157. oldal
9. M24-es csavarkészlet	TVO 1163	158. oldal
10. Közdarab (HÁTERV tip.)	TVO 1153	159. oldal
11. M22/90 mm-es U-kengyel	TVO 1155	160. oldal
12. Térköztartó 400/53 mm^2-es ACSR sodronyra I.	TVO 1157	161. oldal
13. Térköztartó 400/53 mm^2-es ACSR sodronyra II.	TVO 1158	162. oldal



HOFEKA
Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft.
H-1103 Budapest, Gyömrői út 51-53.
Tel.: (1) 261-6338, (1) 261-6505, (1) 262-3034
Fax: (1) 260-6455
E-mail: hofeka@hofeka.hu
www.hofeka.hu

A hazai fény...

MAGYAR TERMÉK

www.tubareklamstudio.hu