



ORION JUNIOR IX



ORION SENIOR IX



TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopkarra, oszlopfejre és U-kengyellel
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok, sportlétesítmények világítására
- Ajánlott fénypontmagasság:
JUNIOR IX: 4-8 m
SENIOR IX: 8-12 m


MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: JUNIOR IX, SENIOR IX
- Szerszám nélkül nyitható ház
- IP 66
- IK 10
- ULR < 3%
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín


VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

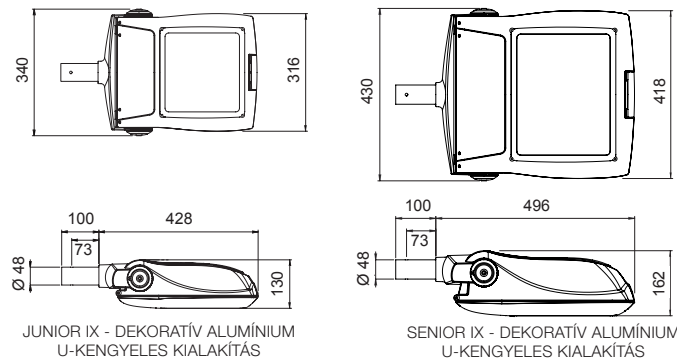
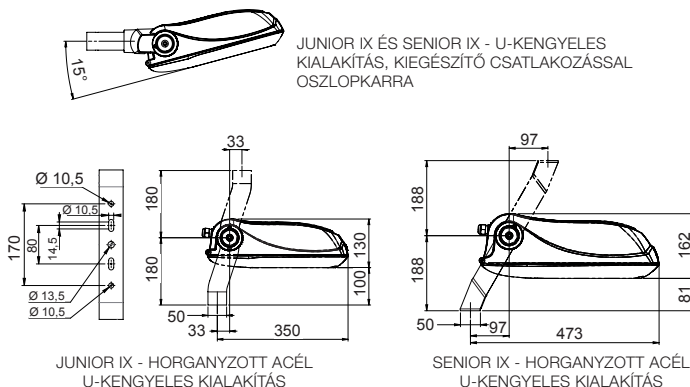


- dőlésszög jelölés
- Ø 60 mm oszlopfejre közvetlenül



- U-kengyeles rögzítés







		JUNIOR IX	SENIOR IX
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok, sportlétesítmények világítására	
Ajánlott fénypontmagasság		4-8 m	8-12 m
Felszerelhetőség		oszlopkarra, oszlopfejre és U-kengyellel	
Méretek	Hosszúság	428 mm	496 mm
	Szélesség	316 mm	418 mm
	Magasság	130 mm	162 mm
Súly		8 kg	12 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,06 m²	0,08 m²
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény		max. 150 W	max. 400 W

JUNIOR IX - DEKORATÍV ALUMÍNÍUM
U-KENGYELES KIALAKÍTÁSSENIOR IX - DEKORATÍV ALUMÍNÍUM
U-KENGYELES KIALAKÍTÁSJUNIOR IX - HORGANYZOTT ACÉL
U-KENGYELES KIALAKÍTÁSSENIOR IX - HORGANYZOTT ACÉL
U-KENGYELES KIALAKÍTÁS

FÉNYTECHNIKAI ADATOK







ORION JUNIOR IX

ORION JUNIOR IX Optitec® 20 - MT 60 W PGZ12

ORION JUNIOR IX
szimmetrikus szélesen sugárzó
ST 70 W E27ORION JUNIOR IX
aszimmetrikus szélesen sugárzó
ST 70 W E27ORION JUNIOR IX
aszimmetrikus keskenyen sugárzó
MT 140 W PGZ12ORION JUNIOR IX
forgásszimmetrikus
MT 140 W PGZ12

ORION SENIOR IX

ORION SENIOR IX Optitec® 25 - MT 150 W E40

ORION SENIOR IX
aszimmetrikus keskenyen sugárzó
MT 210 W PGZ18ORION SENIOR IX
aszimmetrikus szélesen sugárzó
MT 210 W PGZ18ORION SENIOR IX
forgásszimmetrikus
Cosmo 140 WORION SENIOR IX
aszimmetrikus szélesen sugárzó
ST 400 W

Típus	Tükrök	ST (E27)				MT (E27)				MT (G12)				MT (PGZ12)				MT (PGZ18)	
Orion Junior IX	Szimmetrikus	35 W	50 W	70 W	/	35 W	70 W	/	/	35 W	50 W	70 W	100 W	150 W	45 W	60 W	90 W	140 W	/
	Aszimmetrikus szélesen és keskenyen sugárzó	35 W	50 W	70 W	/	35 W	70 W	/	/	35 W	50 W	70 W	100 W	150 W	45 W	60 W	90 W	140 W	/
	Forgásszimmetrikus	35 W	50 W	70 W	/	35 W	70 W	/	/	35 W	50 W	70 W	100 W	150 W	45 W	60 W	90 W	140 W	/
	Optitec® 20	35 W	50 W	70 W	/	35 W	70 W	/	/	35 W	50 W	70 W	100 W	150 W	45 W	60 W	90 W	140 W	/
Típus	Tükrök	ST (E40)				MT (E40)				MT (G12)				MT (PGZ12)				MT (PGZ18)	
Orion Senior IX	Szimmetrikus	100 W	150 W	250 W	400 W*	100 W	150 W	250 W	400 W*	/	/	/	/	/	/	/	90 W	140 W	210 W
	Aszimmetrikus szélesen és keskenyen sugárzó	100 W	150 W	250 W	400 W*	100 W	150 W	250 W	400 W*	/	/	/	/	/	/	/	90 W	140 W	210 W
	Forgásszimmetrikus	100 W	150 W	250 W	400 W*	100 W	150 W	250 W	400 W*	/	/	/	/	/	/	/	90 W	140 W	210 W
	Optitec® 25	100 W	150 W	/	/	100 W	150 W	/	/	/	/	/	/	/	/	/	90 W	140 W	210 W

*400 W kérésre elérhető

A folyamatos műszaki fejlesztés érdekében a termékek változtatásának jogát fenntartjuk!